
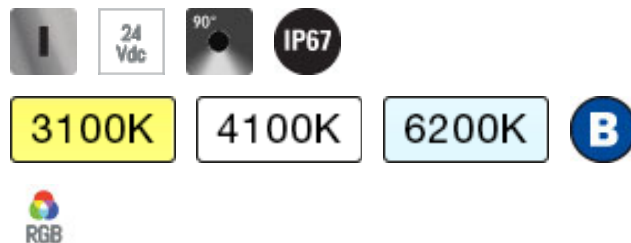


CD008
Descrizione

Carrabile da esterno con molla in acciaio per garantire il fissaggio, cavo in neoprene per un semplice collegamento in serie. Controcassa in dotazione




Grado IP	IP67
Lumen	240lm
Watt	3,0W
Tipo Led	XTE
Marca Led	CREE
Gradi lente	90° , 3x90°
Alimentazione	24,0Vdc , 350,0mA , 500,0mA
Foro	40mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
CD008I243B90	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	90°		3,0W	IP67
CD008I243C90	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	90°	240lm	3,0W	IP67
CD008I243F90	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	90°	240lm	3,0W	IP67

CD008I243N90	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	90°	240lm	3,0W	IP67
CD008I353Y90	Acciaio	350,0mA	1	RGB	3x90°		3,0W	IP67
CD008I503B90	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	3x90°		3,0W	IP67
CD008I503C90	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	3x90°	240lm	3,0W	IP67
CD008I503F90	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	3x90°	240lm	3,0W	IP67
CD008I503N90	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	3x90°	240lm	3,0W	IP67

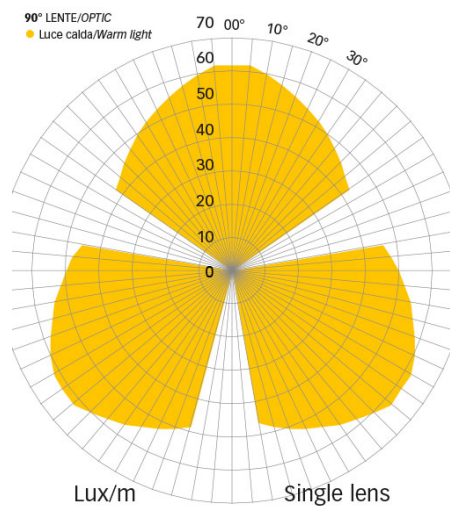Fotometria



Accessori

Accessori inclusi



9800500009
Controcassa per Inground

Accessori non inclusi

Alimentatori



APP003.500
Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)