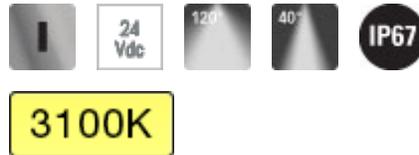



**CD115**

**Descrizione**

Carrabile da esterno con fissaggio diretto alla controcassa (in dotazione) senza dover aprire il prodotto, cavo in neoprene per un semplice collegamento in parallelo. LED multichip con alta resa cromatica ed un basso consumo

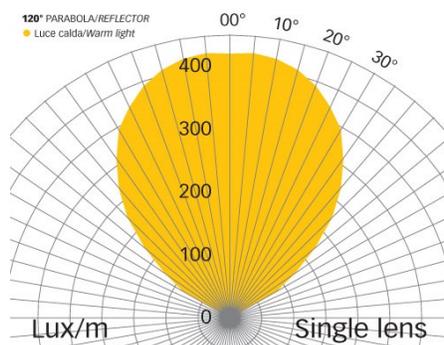
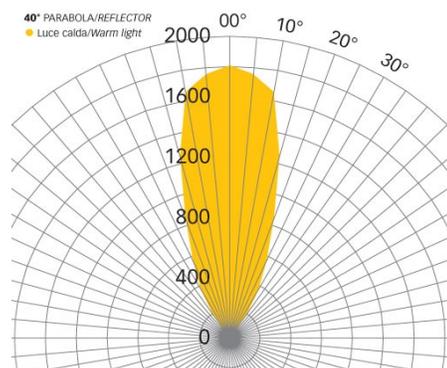


<b>Grado IP</b>	IP67
<b>Lumen</b>	1000lm
<b>Watt</b>	10,0W
<b>Tipo Led</b>	COB
<b>Marca Led</b>	Bridgelux
<b>Gradi lente</b>	120° , 40°
<b>Alimentazione</b>	24,0Vdc
<b>Foro</b>	83mm
<b>Confezione</b>	Box
<b>Garanzia</b>	2 years
<b>Finiture</b>	Acciaio

**Disegno tecnico**

**Confronto modelli**

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
CD115I249C00	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	120°	1000lm	10,0W	IP67
CD115I249C40	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	40°	1000lm	10,0W	IP67

## Fotometria



---

## Accessori

### Accessori inclusi



**9800500004**  
Controcassa per CD115 / 25  
dimensione h.128x109mm foro  
90mm

### Accessori non inclusi



**ALP015.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
15W



**ALP030.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
30W



**ALP060.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
60W



**ALP120.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
120W



**ALP150.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
150W