


DL020



Descrizione

Profilo in alluminio per montaggio ad incasso. Disponibile in diverse dimensioni, colorazioni e tonalità luce

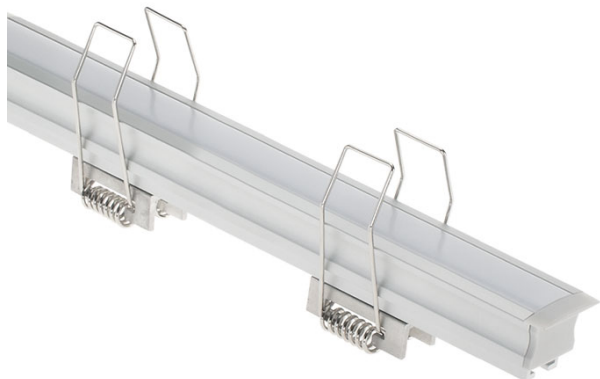

POWER/m
<12W




2700K

3100K



4100K

6200K



Grado IP	IP20
Lumen	1440lm , 2880lm , 4320lm , 5760lm
Watt	12,0W , 24,0W , 36,0W , 48,0W
Gradi lente	120°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	18mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
DL020G050C00	Grigio	230,0Vac	60	Warm White, 3100K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020G050F00	Grigio	230,0Vac	60	Cold White, 6200K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020G050G00	Grigio	230,0Vac	60	Warm White, 2700K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020G050N00	Grigio	230,0Vac	60	Neutral White, 4100K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020G100C00	Grigio	230,0Vac	120	Warm White, 3100K	120°	2880lm	24,0W	IP20

DL020G100F00	Grigio	230,0Vac	120	Cold White, 6200K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020G100G00	Grigio	230,0Vac	120	Warm White, 2700K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020G100N00	Grigio	230,0Vac	120	Neutral White, 4100K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020G150C00	Grigio	230,0Vac	180	Warm White, 3100K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020G150F00	Grigio	230,0Vac	180	Cold White, 6200K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020G150G00	Grigio	230,0Vac	180	Warm White, 2700K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020G150N00	Grigio	230,0Vac	180	Neutral White, 4100K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020G200C00	Grigio	230,0Vac	240	Warm White, 3100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020G200F00	Grigio	230,0Vac	240	Cold White, 6200K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020G200G00	Grigio	230,0Vac	240	Warm White, 2700K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020G200N00	Grigio	230,0Vac	240	Neutral White, 4100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020W050C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	60	Warm White, 3100K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020W050F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	60	Cold White, 6200K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020W050G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	60	Warm White, 2700K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020W050N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	60	Neutral White, 4100K	120°	1440lm	12,0W	IP20
DL020W100C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	120	Warm White, 3100K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020W100F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	120	Cold White, 6200K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020W100G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	120	Warm White, 2700K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020W100N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	120	Neutral White, 4100K	120°	2880lm	24,0W	IP20
DL020W150C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	180	Warm White, 3100K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020W150F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	180	Cold White, 6200K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020W150G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	180	Warm White, 2700K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020W150N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	180	Neutral White, 4100K	120°	4320lm	36,0W	IP20
DL020W200C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Warm White, 3100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020W200F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Cold White, 6200K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020W200G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Warm White, 2700K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL020W200N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Neutral White, 4100K	120°	5760lm	48,0W	IP20

Accessori

Accessori inclusi

Accessori



PRF020ST01

Staffa a molla in metallo per
profili ad incasso