

DL039



Descrizione

Profilo in alluminio a sezione trapezoidale per montaggio ad incasso, con possibilità di ospitare fino a 4 strip LED. Disponibile in varie dimensioni, colorazioni e tonalità luce



2700K


3100K

4100K

6200K

Grado IP	IP20
Lumen	5760lm , 11520lm , 17280lm , 23040lm
Watt	48,0W , 96,0W , 144,0W , 192,0W
Gradi lente	120°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	80mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

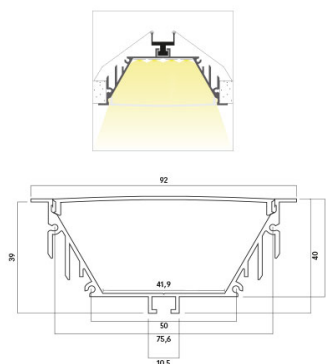

Confronto modelli


	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
DL039G050C00	Grigio	230,0Vac	240	Warm White, 3100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039G050F00	Grigio	230,0Vac	240	Cold White, 6200K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039G050G00	Grigio	230,0Vac	240	Warm White, 2700K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039G050N00	Grigio	230,0Vac	240	Neutral White, 4100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039G100C00	Grigio	230,0Vac	480	Warm White, 3100K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039G100F00	Grigio	230,0Vac	480	Cold White, 6200K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039G100G00	Grigio	230,0Vac	480	Warm White, 2700K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039G100N00	Grigio	230,0Vac	480	Neutral White, 4100K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039G150C00	Grigio	230,0Vac	720	Warm White, 3100K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039G150F00	Grigio	230,0Vac	720	Cold White, 6200K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039G150G00	Grigio	230,0Vac	720	Warm White, 2700K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039G150N00	Grigio	230,0Vac	720	Neutral White, 4100K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039G200C00	Grigio	230,0Vac	960	Warm White, 3100K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039G200F00	Grigio	230,0Vac	960	Cold White, 6200K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039G200G00	Grigio	230,0Vac	960	Warm White, 2700K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039G200N00	Grigio	230,0Vac	960	Neutral White, 4100K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039W050C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Warm White, 3100K	120°	5760lm	48,0W	IP20

DL039W050F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Cold White, 6200K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039W050G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Warm White, 2700K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039W050N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	240	Neutral White, 4100K	120°	5760lm	48,0W	IP20
DL039W100C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	480	Warm White, 3100K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039W100F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	480	Cold White, 6200K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039W100G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	480	Warm White, 2700K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039W100N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	480	Neutral White, 4100K	120°	11520lm	96,0W	IP20
DL039W150C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	720	Warm White, 3100K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039W150F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	720	Cold White, 6200K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039W150G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	720	Warm White, 2700K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039W150N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	720	Neutral White, 4100K	120°	17280lm	144,0W	IP20
DL039W200C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	960	Warm White, 3100K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039W200F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	960	Cold White, 6200K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039W200G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	960	Warm White, 2700K	120°	23040lm	192,0W	IP20
DL039W200N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	960	Neutral White, 4100K	120°	23040lm	192,0W	IP20

Accessori

Accessori inclusi

Accessori



PRF039ST01
Staffa in metallo per profilo
PRF039

Accessori non inclusi



ALT040.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
40W



ALT060.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
60W



ALT100.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
100W

Alimentatori



ALT150.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
150W