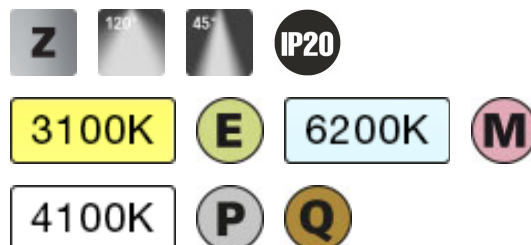
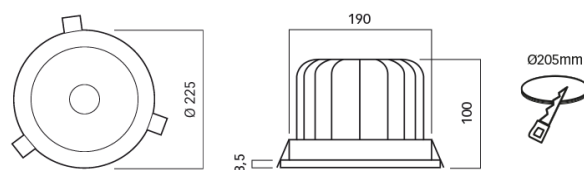


DW145
Descrizione


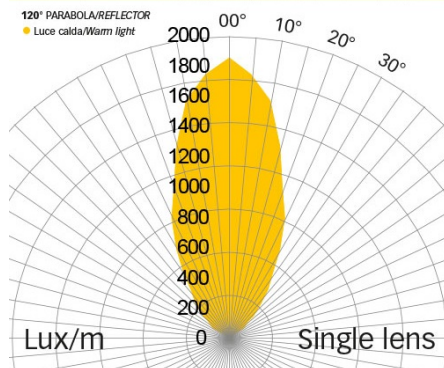
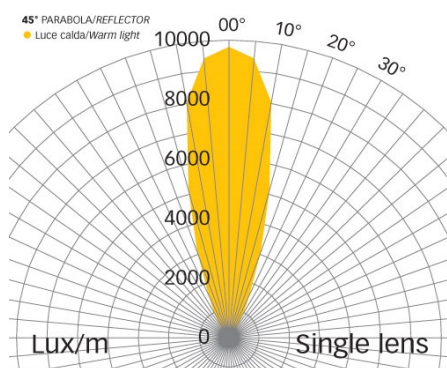
Grado IP	IP20
CRI	Ra>90 , Ra>97
Lumen	5550lm
Watt	50,0W
Tipo Led	VERO18
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	120° , 45°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	190mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010 , Alluminio Spazzolato

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP	Energy label
DW145CUSTOM	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	05550	0050	IP20	AA
DW145W221C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221E00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Vegetables	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221E45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Vegetables	45°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	45°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221M00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Meat	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221M45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Meat	45°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20	
DW145W221N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20	


DW145W221P00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Fish	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W221P45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Fish	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W221Q00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Bread	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W221Q45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Bread	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W227C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W227C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W227N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145W227N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221C00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221C45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221E00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Vegetables	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221E45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Vegetables	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221F00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	F	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221F45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	F	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221G00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221G45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221M00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Meat	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221M45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Meat	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221N00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221N45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221P00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Fish	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221P45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Fish	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221Q00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Bread	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z221Q45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Bread	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z227C00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z227C45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z227N00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW145Z227N45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi



APC050.1400

Alim. in corrente IP20, 1400mA

APC030.700

Alim. in corrente IP20, 700mA
(10-13 led)