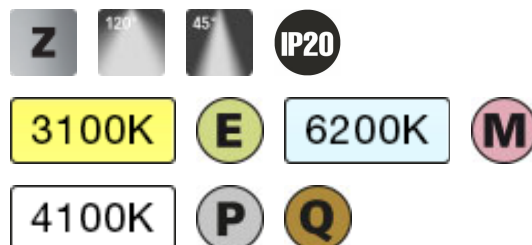
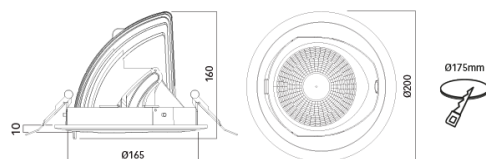


DW155

Descrizione


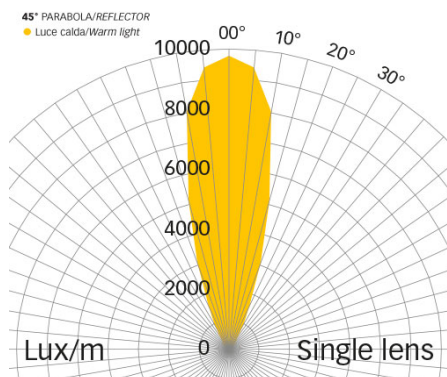
Grado IP	IP20
CRI	Ra>90 , Ra>97
Lumen	5550lm
Watt	50,0W
Tipo Led	VERO18
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	120° , 45°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	180mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Alluminio Spazzolato , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
DW155G221C00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221C45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221E00	Alluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Vegetables	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221E45	Alluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Vegetables	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221F00	Grigio	230,0Vac	1	F	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221F45	Grigio	230,0Vac	1	F	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221G00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221G45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221M00	Alluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Meat	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221M45	Alluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Meat	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221N00	Grigio	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221N45	Grigio	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221P00	Alluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Fish	120°	5550lm	50,0W	IP20

DW155G221P45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Fish	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221Q00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Bread	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G221Q45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	Bread	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G227C00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G227C45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G227N00	Grigio	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155G227N45	Grigio	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221E00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Vegetables	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221E45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Vegetables	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221M00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Meat	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221M45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Meat	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221P00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Fish	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221P45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Fish	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221Q00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Bread	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W221Q45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Bread	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W227C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W227C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W227N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	5550lm	50,0W	IP20
DW155W227N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	5550lm	50,0W	IP20

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi




APC020.500

Alim. in corrente IP20, 500mA
(4-13 led)



APC030.700

Alim. in corrente IP20, 700mA
(10-13 led)



APC050.1400

Alim. in corrente IP20, 1400mA