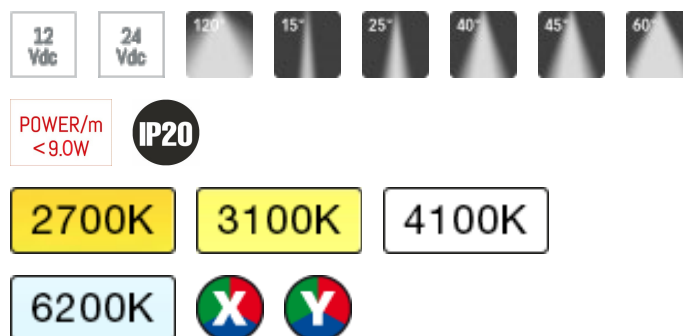



GS011

Descrizione

Struttura da incasso in gesso per interni, per lampada GU10.
Studiato per essere applicato nei controsoffitti in cartongesso.



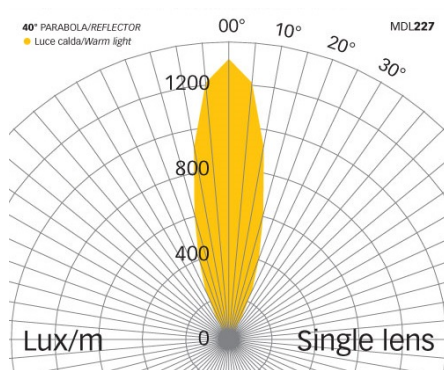
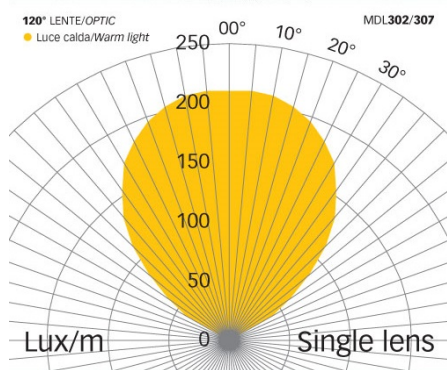
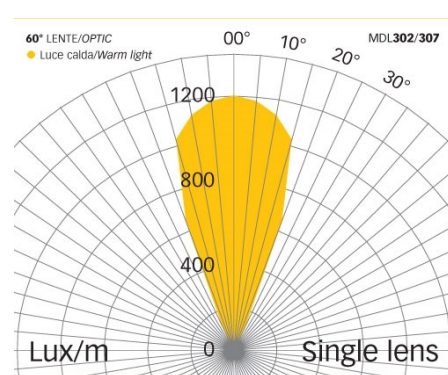
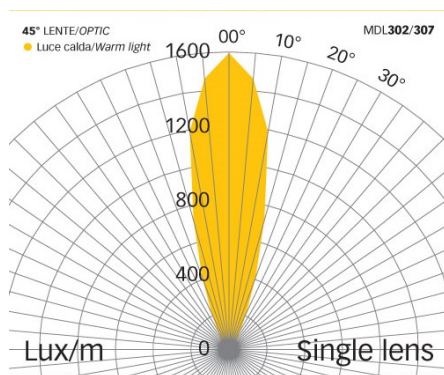
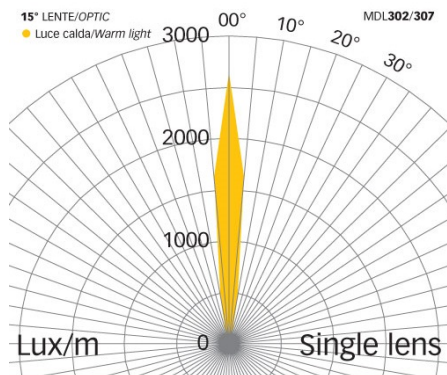
Grado IP	IP20
Lumen	840lm
Watt	3,0W , 8,0W , 9,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 40° , 15° , 45° , 60° , 25°
Alimentazione	12,0Vdc , 230,0Vac , 24,0Vdc , 350,0mA
Attacco	GU10
Foro	102mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
GR000ML01	Acciaio							
GS011W	Bianco RAL9010							IP20
GS011W200X00	Bianco RAL9010	12,0Vdc	3	RGBx	120°		3,0W	IP20
GS011W211C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°		8,0W	IP20
GS011W211N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°		8,0W	IP20
GS011W302C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302C15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302C45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302C60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302F15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302F45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302F60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP20

GS011W302G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302G15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302G45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302G60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302N15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302N45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W302N60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W303Y25	Bianco RAL9010	350,0mA	3	RGBy	25°		9,0W	IP20
GS011W303Y45	Bianco RAL9010	350,0mA	3	RGBy	45°		9,0W	IP20
GS011W307C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307C15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307C60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307F15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307F60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307G15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307G60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307N15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS011W307N60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP20
VPLAMPGU10								IP20
VPLAMPGU10B								IP20
VPLAMPGU10C								IP20
VPLAMPMR16								IP20


Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi

Alimentatori



APT015.24

Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
15W