

JS109


Descrizione

Segnapasso da interno, equipaggiati con power LED da 1W, corpo in alluminio. Due differenti frontalini, rotondo e quadrato


3100K
4100K
6200K


Grado IP	IP40
Lumen	140lm
Watt	1,2W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	45°
Alimentazione	350,0mA
Foro	23mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010 , Alluminio Spazzolato

Disegno tecnico

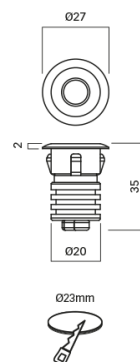


Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
JS109W351C45	Bianco RAL9010	350,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	140lm	1,2W	IP40
JS109W351F45	Bianco RAL9010	350,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	140lm	1,2W	IP40
JS109W351N45	Bianco RAL9010	350,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	140lm	1,2W	IP40

JS109Z351C45	Aluminio Spazzolato	350,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	140lm	1,2W	IP40
JS109Z351F45	Aluminio Spazzolato	350,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	140lm	1,2W	IP40
JS109Z351N45	Aluminio Spazzolato	350,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	140lm	1,2W	IP40

Fotometria

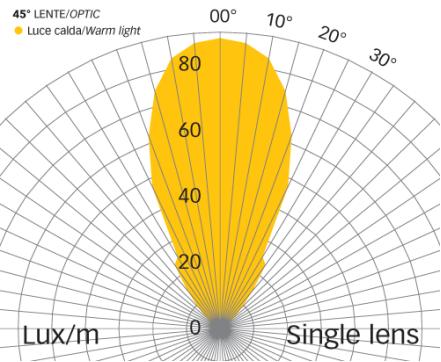

Accessori

Accessori non inclusi



APC006.350

Alim. in corrente IP20, 350mA
(3-7 led)



APC020.350

Alim. in corrente IP20, 350mA
(6-19 led)



DCJOLLY

Alimentatore dimmerabile
(1-10V) 20W



DRV350.M

Convertitore DC/DC, Input
12Vdc, Output 350mA (1 led)



VMCONN3501

Multiplo 6 posti 350mA con cavo
da 90cm

Alimentatori



APP003.350

Alim. in corrente IP67, 350mA
(1-3 led)

MAT_PRIME



9800416012

Adattatore per box 503 con foro
da 23mm