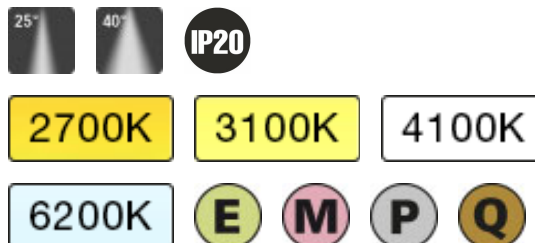
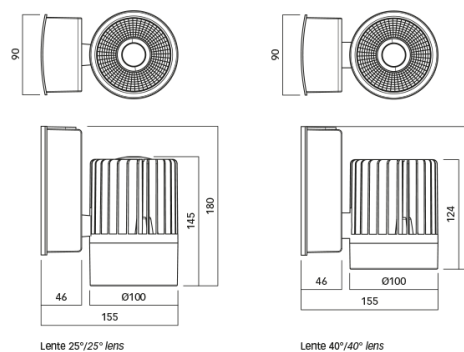


KT102

Descrizione


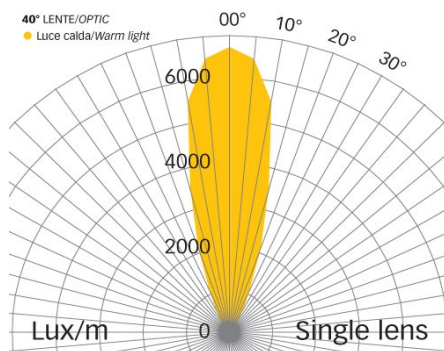
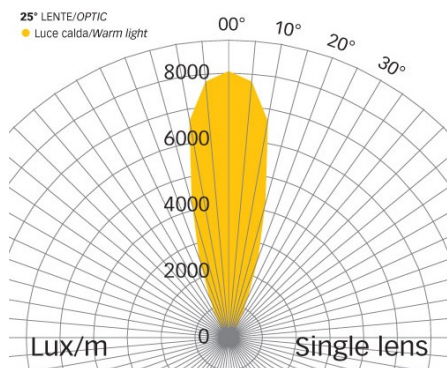
Grado IP	IP20
CRI	Ra>97
Lumen	3800lm
Watt	35,0W
Tipo Led	COB
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	40° , 25°
Alimentazione	230,0Vac
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Nero RAL9005 , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800101087				Warm White, 2700K				
9800101088				C				
9800101121				Warm White, 3100K				

KT102G221C40	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221E40	Grigio	230,0Vac	1	Vegetables	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221F40	Grigio	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221G40	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 2700K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221M40	Grigio	230,0Vac	1	Meat	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221N40	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221P40	Grigio	230,0Vac	1	Fish	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G221Q40	Grigio	230,0Vac	1	Bread	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G227C40	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102G227N40	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221C40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221E40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Vegetables	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221F40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221G40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 2700K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221M40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Meat	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221N25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221N40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221P40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Fish	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221Q25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Bread	25°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N221Q40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Bread	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N227C40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102N227N40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221E40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Vegetables	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221F40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221G40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 2700K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221M40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Meat	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221P40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Fish	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W221Q40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Bread	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W227C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	3800lm	35,0W	IP20
KT102W227N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	3800lm	35,0W	IP20

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi

**KT1003**

Binario a 3 circuiti 3000mm,
250V, 16A (per Contarini)

**KT1004**

Microconnettore lineare, 250V,
16A (per Contarini)

**KT1005**

Inseritore di tensione dx, 250V,
16A (per Contarini)

**KT1006**

Inseritore di tensione sx, 250V,
16A (per Contarini)

**KT1011**

Connettore a croce, 250V, 16A
(per Contarini)

**KT1014**

Kit per sospensione con cavo
(per Contarini)

**KT1015**

Tappo di chiusura binario (per
Contarini)

**KT1016**

Adattatore montaggio plafoniera
(per Contarini)

**KT1017**

Adattatore binario 3 circuiti,
250V, 16A (per Contarini)

**KT1018**

Connettore lineare, 250V, 16A
(per Contarini)

**KT1019**

Connettore a L a 90° reversibile,
250V, 16A (per Contarini)

**KT1020**

Connettore a T reversibile, 250V,
16A (per Contarini)

**KT1021**

Connettore a L ad angolo
regolabile, 250V, 16A

**KT1022**

Miniconnettore lineare non
elettrificato (per Contarini)

**KT1116**

Adattatore montaggio plafoniera
(per Contarini)