

PRF004

Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato.

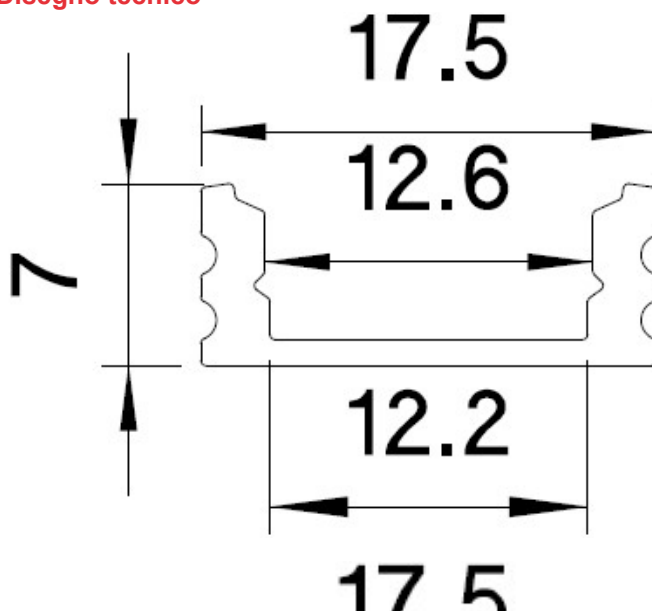
Ideale per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.

Consigliato per l'installazione a luce indiretta, cartongesso.

Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.



Grado IP	IP40
Installazione	Appoggio
Orientabile	NO
Watt	14,4W
Confezione	Box , Bag
Garanzia	2 years
Finiture	Alluminio Anodizzato , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Grigio , Opale , Bianco RAL9010
Finiture speciali	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico


Confronto modelli

Finitura				
CLM001				
CLM002				
CLM003				
CTR006DIM				
CTR006RGBW				
PRF003PX01	Opale			
PRF003PX02	Trasparente			
PRF003PX11	Opale			
PRF003PX12	Trasparente			
PRF003PX32	Trasparente			
PRF003PX41	Opale			
PRF003PX42	Trasparente			
PRF004/100	Alluminio Anodizzato			
PRF004/100W	Bianco traffico opaco (RAL9016)			
PRF004/200	Alluminio Anodizzato			
PRF004/200W	Bianco traffico opaco (RAL9016)			
PRF004/300	Alluminio Anodizzato			
PRF004/300W	Bianco traffico opaco (RAL9016)			
PRF004/400	Alluminio Anodizzato			
PRF004CL01	Grigio			
PRF004CN01	Grigio			
PRF004PX01	Opale			
PRF004ST01				
PRF004ST02				
PRF004TP01	Grigio			
PRF004TP02	Bianco RAL9010			
S03D		12,0/24,0Vdc	60,0W	IP20
S03DC		12,0/24,0Vdc	75,0W	IP20
S03N		12,0/24,0Vdc	60,0W	IP20
S04PIR		12,0/24,0Vdc	72,0W	IP20
S05O		12,0/24,0Vdc	96,0W	IP20
S05V		12,0/24,0Vdc	96,0W	IP20

7.5

