


PRF016

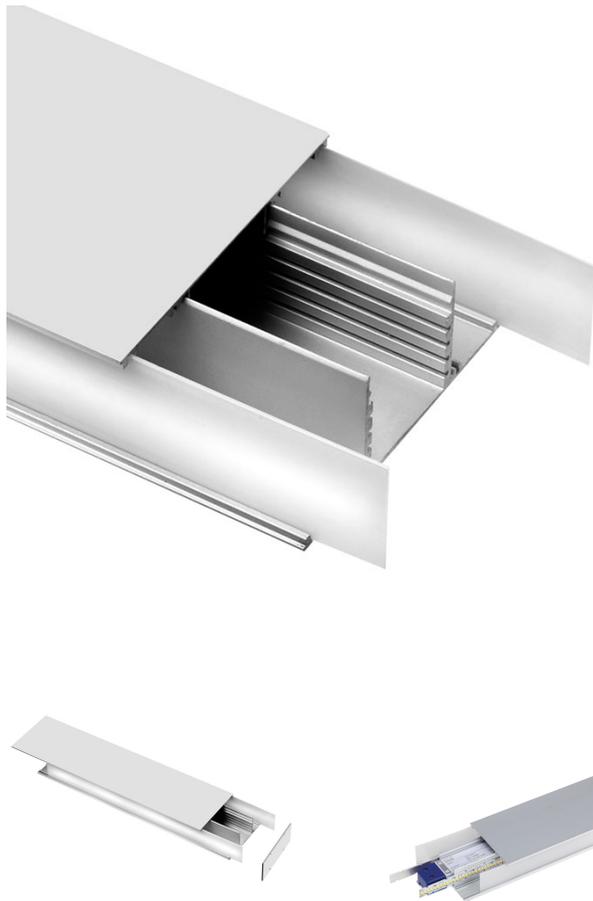

Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato da parete.

Le due emissioni di luce (superiore ed inferiore) permettono di differenzializzare anche il colore della stessa.


All'interno del prodotto è possibile installare l'alimentatore.

Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.



| | |
|--------------------------|---|
| Grado IP | IP40 |
| Installazione | Parete |
| Watt | 23.0W |
| Confezione | Box , Bag |
| Garanzia | 2 years |
| Finiture | Alluminio Anodizzato , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Opale , Trasparente , Grigio , Bianco RAL9010 |
| Finiture speciali | Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato |

Disegno tecnico

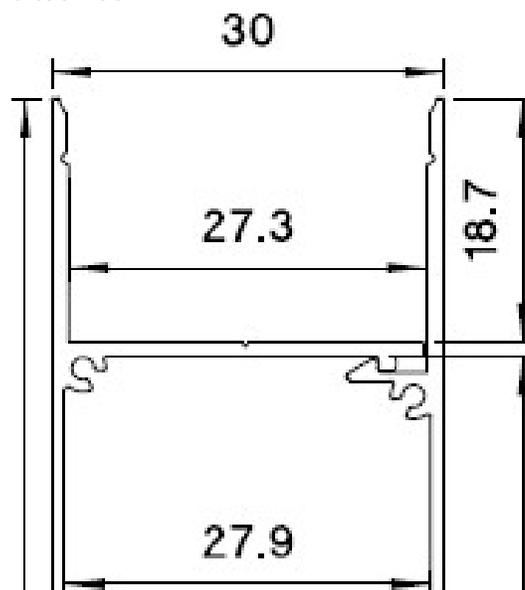

Confronto modelli

| | Finitura |
|-------------|---------------------------------|
| APS075.24P | |
| AST031.24 | |
| AST045.24 | |
| AST075.24 | |
| AST100.24 | |
| AST150.24 | |
| AST200.24 | |
| PRF016/100G | Alluminio Anodizzato |
| PRF016/100W | Bianco traffico opaco (RAL9016) |
| PRF016/200G | Alluminio Anodizzato |
| PRF016/200W | Bianco traffico opaco (RAL9016) |
| PRF016/300G | Alluminio Anodizzato |
| PRF016/300W | Bianco traffico opaco (RAL9016) |
| PRF016PX01 | Opale |
| PRF016PX02 | Trasparente |
| PRF016PX11 | Opale |
| PRF016PX31 | Opale |
| PRF016PX32 | Trasparente |
| PRF016TP01 | Grigio |

