

PRF031



Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato, ideale per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.


Il prodotto si presta per installazioni ad incasso.

Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.



Grado IP	IP40
Installazione	Incasso
Watt	14,4W
Confezione	Box , Bag
Garanzia	2 years
Finiture	Alluminio Anodizzato , Grigio
Finiture speciali	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico

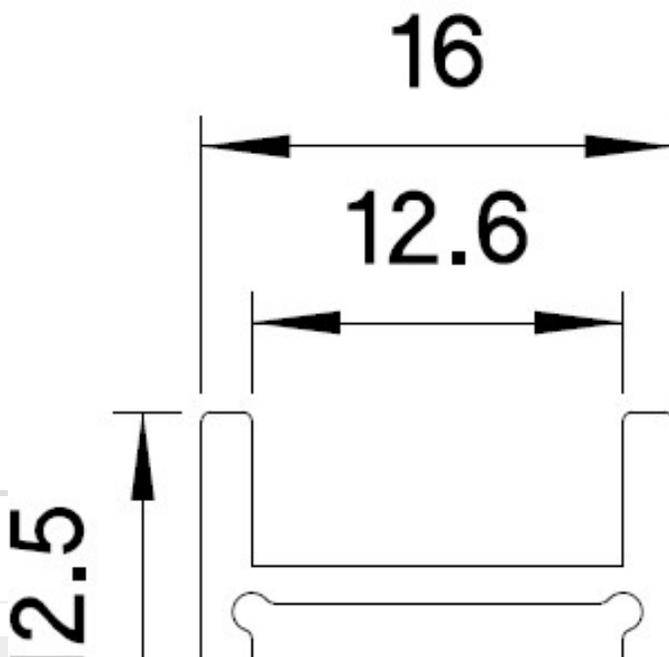

Confronto modelli

	Finitura
CLM001	

CLM003		
PRF003PX01	Opale	
PRF003PX02	Trasparente	
PRF003PX11	Opale	
PRF003PX12	Trasparente	
PRF003PX32	Trasparente	
PRF003PX41	Opale	
PRF003PX42	Trasparente	
PRF031/100	Alluminio Anodizzato	
PRF031/200	Alluminio Anodizzato	
PRF031/300	Alluminio Anodizzato	
PRF031ST01	Grigio	
PRF031TP01	Grigio	
S03D		
S03DC		
S03N		
S04PIR		
S05O		
S05V		
SSG101		

