

PRF038

Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato da interno.

Studiato per essere installato a terra, il prodotto è totalmente calpestabile.

Cementato nel corpo del pavimento.

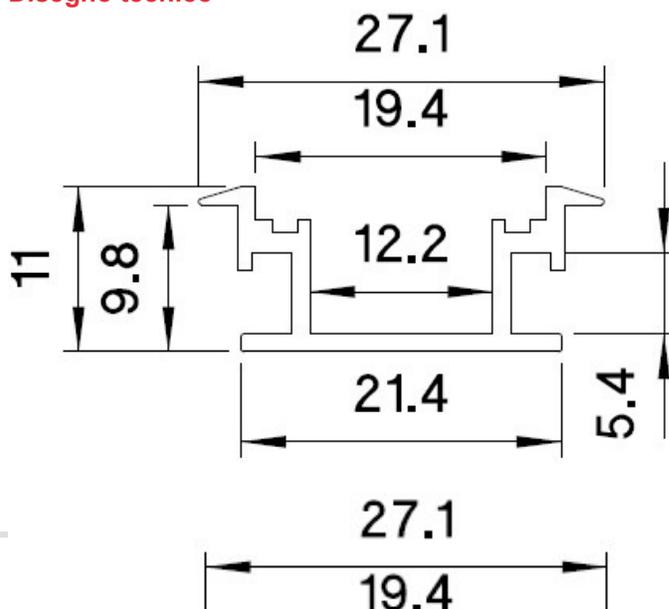
Il diffusore bianco rende omogenea la propagazione della luce senza vedere il classico puntino LED.

Essendo composto da due elementi, il prodotto è facilmente installabile.

Si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.



Grado IP	IP54
Installazione	Apparecchio installabile a pavimento
Watt	19,2W
Foro	Taglio incasso 22mm
Confezione	Box , Bag
Garanzia	2 years
Finiture	Alluminio Anodizzato , Bianco RAL9010 , Grigio
Finiture speciali	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico

Confronto modelli

PRF038/200	
PRF038PX05	
PRF038TP01	

