

## TN203



### Descrizione


Testaletto con braccio flessibile ricoperto in gomma e terminale a cilindro. Struttura bianca. Equipaggiato con base tonda, con interruttore. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm



**3100K**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Grado IP</b>      | IP40           |
| <b>Lumen</b>         | 200lm          |
| <b>Watt</b>          | 2,0W           |
| <b>Gradi lente</b>   | 25°            |
| <b>Alimentazione</b> | 230,0Vac       |
| <b>Confezione</b>    | Box            |
| <b>Garanzia</b>      | 2 years        |
| <b>Finiture</b>      | Bianco RAL9010 |

### Disegno tecnico




### Confronto modelli

|              | Finitura       | Alimentatore input | Numero Led | Colore luce       | Gradi lente | Lumen | Watt | Grado IP |
|--------------|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------|------|----------|
| TN203W502C25 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 1          | Warm White, 3100K | 25°         | 200lm | 2,0W | IP40     |

---

## Fotometria

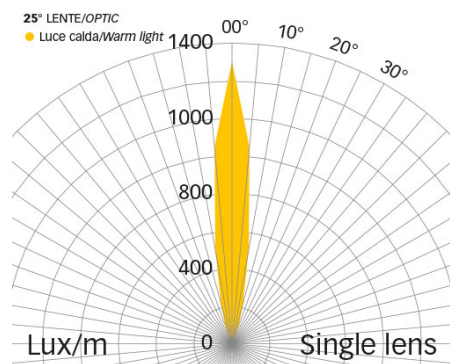

---

## Accessori

### Accessori non inclusi

### Alimentatori



**APP003.500**

Alim. in corrente IP67, 500mA  
(1-2 led)