

TN503




Descrizione

Testaletto con braccio flessibile ricoperto in gomma e terminale a cilindro. Struttura bianca. Equipaggiato con base quadrata, senza interruttore. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm


3100K

Grado IP	IP40
Lumen	200lm
Watt	2,0W
Gradi lente	25°
Alimentazione	230,0Vac
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010


Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
TN503W502C25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	200lm	2,0W	IP40

Fotometria

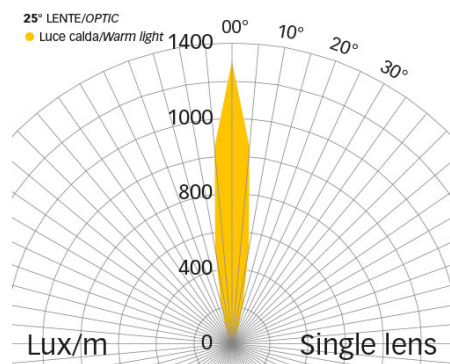

Accessori

Accessori non inclusi

Alimentatori



APP003.500

Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)