ARCHITECTURAL
LED COLLECTION



Dogi LED





Made for D-Factory Atelier - Milano

A new life...

DogiLED si propone come un partner altamente professionale nel panorama del mercato dell'illuminazione e mira a diventare uno dei player più qualificati a livello internazionale.
Nel 2020 DogiLED entra a far parte del gruppo Kon.El.Co. S.p.A. e forte della storicità del marchio GBC, l'azienda si rinnova completamente ampliando la propria visione, la capacità produttiva e logistica. Investiamo quotidianamente in tecnologie all'avanguardia e personale altamente specializzato, per offrire soluzioni di illuminazione sempre più innovative e personalizzate capaci di rispondere alle esigenze del mercato, con servizi e nuovi prodotti in linea con le tendenze del settore.

Artisti della luce, designer degli spazi

La passione per la luce e il desiderio di creare ambienti unici, ci rende consapevoli che ogni progetto di illuminazione di qualsiasi dimensione e tipologia, è unico e presenta sfide specifiche e caratterizzanti, nei confronti delle quali abbiamo la prontezza, la preparazione e la struttura, per fornire la migliore risposta e soluzione. DogiLED è il partner ideale e affidabile per la realizzazione di progetti di illuminazione LED personalizzati, per i quali la nostra esperienza, competenza e flessibilità sono alla base della creazione di soluzioni uniche e su misura, capaci di rispondere ad ogni esigenza illuminotecnica.



Progettazione e installazione lampade custom - Milano

MISSION:
Illuminazione di design ad alte prestazioni

Le nostre soluzioni illuminotecniche coniugano estetica, prestazioni e funzionalità.
Scegliere Dogi significa investire in un'illuminazione a LED di alta qualità ed efficienza
I nostri prodotti sono conformi alla normativa ERP vigente.
Per saperne di più www.dogiled.it



Realizzazione Custom StripLed CRI>94 con Spotlight Libra cielo stellato


Dogi
dogi

Logistica

Per garantire un servizio rapido e funzionale ai nostri partner, abbiamo implementato una solida infrastruttura logistica. Il nostro magazzino, esteso su un'area di 7000 metri quadrati, ci consente di gestire un ampio volume di prodotti e di rispondere prontamente alle richieste dei clienti. Grazie ad un sistema di gestione avanzato, siamo in grado di evadere gli ordini in modo tempestivo, assicurando la spedizione dei prodotti a stock entro sole 48 ore dal loro ricevimento. Questa rapidità di esecuzione ci permette di ottimizzare le nostre operazioni, ridurre i tempi di attesa e soddisfare le necessità anche dei clienti più esigenti.

PRODUZIONE



Installazione GBC Electronic Store

La moderna luce dalle linee essenziali:

Le nostre lampade lineari a sospensione o soffitto sono realizzate con alluminio di alta qualità e dotate di LED di ultima generazione. Il design minimalista e raffinato si unisce ad una performance luminosa eccezionale, creando un'illuminazione elegante e funzionale per ogni ambiente. La scelta di materiali pregiati e la cura dei dettagli garantiscono un prodotto durevole nel tempo e di grande impatto estetico.
Offriamo una vasta gamma di lampade lineari personalizzabili in termini di dimensioni, finiture e temperatura di colore per soddisfare anche le più specifiche esigenze di un progetto sia in ambito residenziale, commerciale e pubblico.





Gli elementi che si adattano alla luce:

La lavorazione dei materiali è una parte fondamentale nel business di DogiLED, in particolare per i profilati in alluminio. Le realizzazioni vengono effettuate direttamente dal nostro personale specializzato con l'ausilio di attrezzature professionali. La nuova troncatrice mono testa industriale a lama ascendente, infatti, consente di eseguire tagli dritti o angolari di profili con lunghezze fino a 4 metri lineari, garantendo precisione millimetrica, oppure di realizzare la curvatura degli stessi con larghezze da 0 a 40mm in forma ad S o a cerchio, con diametri da 300 a 3000mm. È possibile personalizzare la finitura su richiesta, offrendo al cliente un servizio di verniciatura "custom finishing".



Realizzazione taglio custom profilo


PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

In DogiLED nulla è lasciato al caso: ogni aspetto del progetto viene attentamente valutato in fase preliminare per ottenere un risultato illuminotecnico di grande impatto estetico, pratico nella gestione e di elevata qualità.

Siamo consapevoli che la luce rappresenti un elemento integrante e distintivo dell'arredamento: definisce l'identità degli spazi e degli ambienti, contribuendo al comfort e al benessere delle persone che li vivono, lavorano e socializzano al loro interno.

Il nostro team di professionisti della luce supporta il cliente in ogni fase del progetto, dall'inizio alla conclusione. Ascoltiamo le sue richieste, analizziamo le sue necessità e individuiamo insieme la soluzione più adatta.

Collochiamo virtualmente il progetto all'interno degli ambienti, presentando al cliente una simulazione della soluzione illuminotecnica che riteniamo più adatta alle sue esigenze. Qualora necessario, l'adattiamo modificando, integrando o ripensando i corpi illuminanti, al fine di garantire il miglior risultato possibile e la massima soddisfazione.

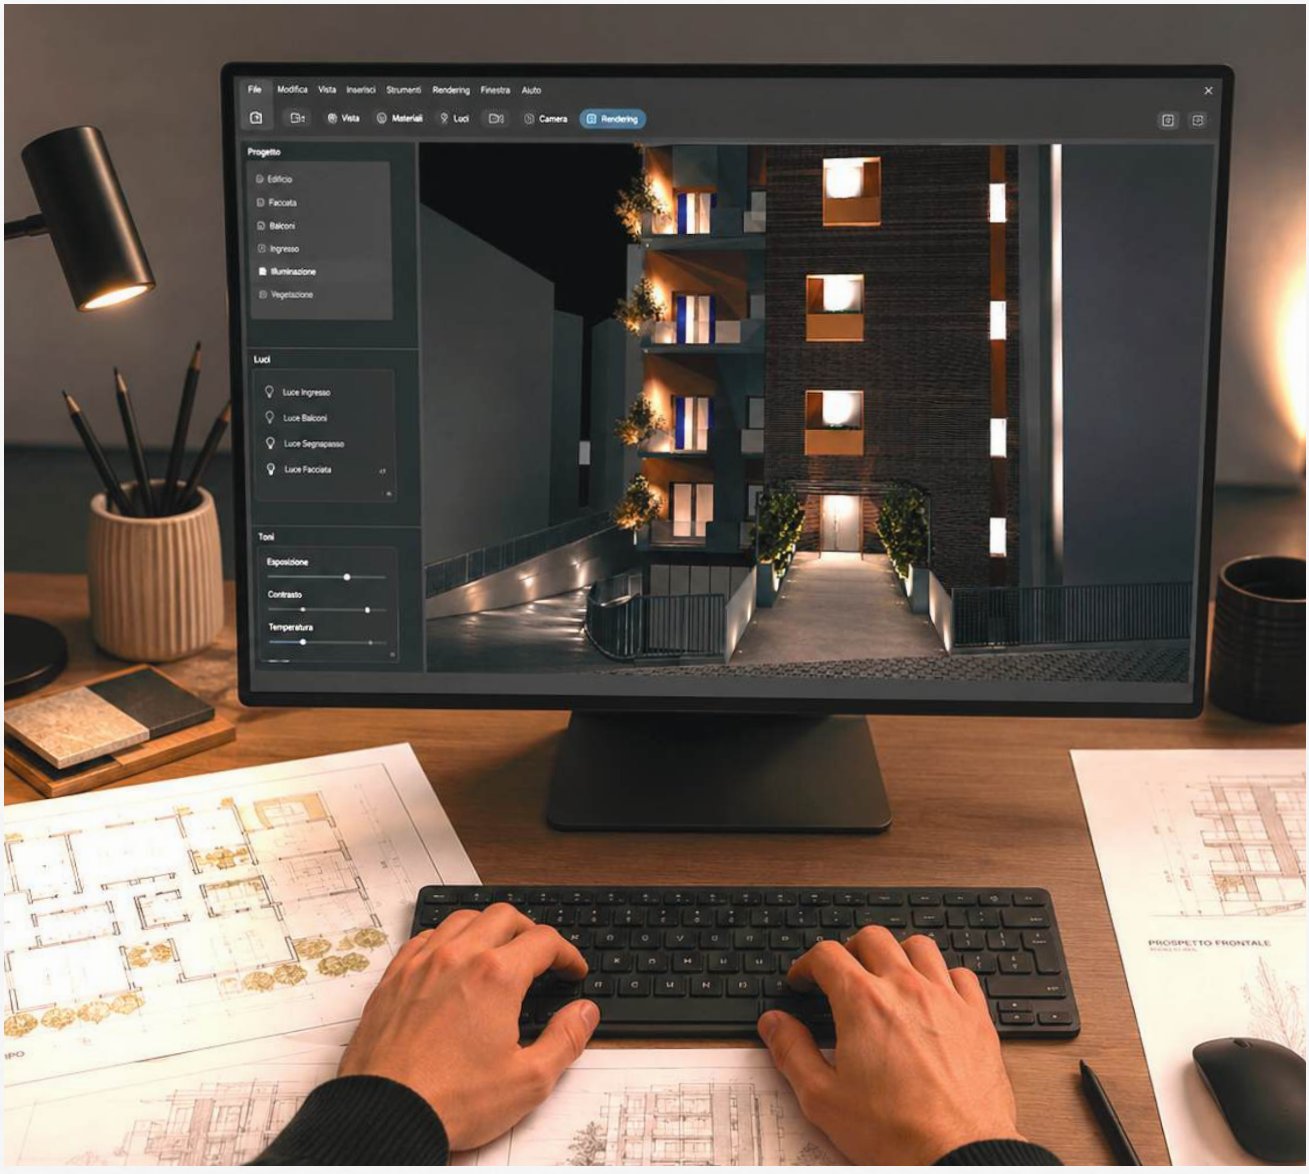

SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA LUCE

La luce moderna deve fondersi con gli ambienti e adattarsi alle esigenze delle persone.
DogiLED, ha compreso pienamente questa necessità, offrendo non solo corpi illuminanti moderni e performanti, ma anche tutti i componenti e accessori per la gestione della luce (driver, dimmer, controller, ecc.), con i quali progettare e realizzare sistemi di controllo manuali e domotici.
Un team di professionisti interni è sempre a disposizione per fornire supporto tecnico e progettuale al cliente, orientandolo nella scelta dei prodotti ed accessori più adatti per illuminare qualsiasi tipologia di ambiente, spazio o arredo.



SERVIZIO CLIENTI

Vogliamo essere uno dei punti di riferimento nel mercato dell'illuminazione professionale e architetturale, offrendo ai nostri clienti un supporto competente e il più possibile personalizzato, con risposte rapide ed efficienti alle sue richieste.
Il nostro punto di forza maggiore, risiede nella profonda conoscenza dei prodotti e delle tecnologie di illuminazione LED, il nostro team di esperti fornisce a richiesta, assistenza per la progettazione e installazione dei nostri prodotti, costruendo con il cliente un rapporto professionale tale da garantire un efficace servizio di pre e post vendita.





Tailor Made

your SIZE *your* FINISHING *your* LIGHT



Diamo forma alle vostre idee

DogiLED si propone come un vero e proprio laboratorio sartoriale, in grado di soddisfare le richieste di personalizzazione dei corpi illuminanti che possono essere unici e su misura. La nostra competenza tecnica e l'alta qualità, unite alla vostra creatività, ci permettono di fornire un prodotto artigianale curato in ogni dettaglio, dando forma alle vostre idee.

INDICE

DOWNLIGHT

PAG 18



Soluzioni da incasso, per integrare la luce in ogni tipo di ambiente e stile di arredo. Utilizzati per illuminazione generale, funzionale o d’accento.

PLAFONE

PAG 88



Corpi illuminanti di design, per dare luce generale e diffusa ad ogni spazio, in modo pratico ed efficiente.

APPLIQUE

PAG 112



Elementi decorativi da parete, dalle linee semplici e con finiture personalizzabili, per un’illuminazione di stile ed eleganza.

SOSPENSIONE

PAG 126



Una varietà di forme, dimensioni e colori che combinano modernità ed eleganza per adattarsi ad ambienti residenziali e commerciali.

INDICE

TAILOR MADE

PAG 128



Soluzioni luminose sartoriali.
Trasformiamo l'ispirazione in luce attraverso un processo di creazione esclusivo, dove ogni pezzo viene plasmato sulle vostre specifiche esigenze.

BINARI

PAG 200



Versatili e funzionali, ideali per ogni tipologia di ambiente. La moderna risposta ad ogni esigenza di illuminazione che segue il cambio degli spazi e mobilità dei complementi.

OUTDOOR

PAG 270



Soluzioni per l'esterno, progettate per valorizzare architetture e spazi aperti. Sistemi resistenti e performanti per un'illuminazione d'ambiente, di camminamento o di accento.

ALIMENTATORI PER OUTDOOR

PAG 372



Fonti di alimentazione dedicate ai prodotti outdoor.

DOWNLIGHT

SOLUZIONI DA INCASSO

LIBRA S PAG 20




CELSI COB LUXY PAG 26



VALIER ROUND PAG 48



VALIER SQUARE PAG 54

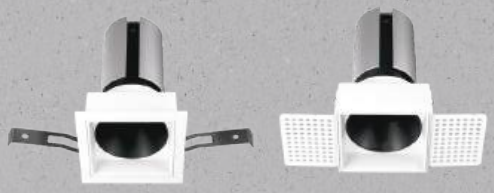

CELSI HONEY PAG 58



ZENO ROUND PAG 64




ZENO NECK PAG 70




FALIER PAG 74



FALIER LUXY PAG 80

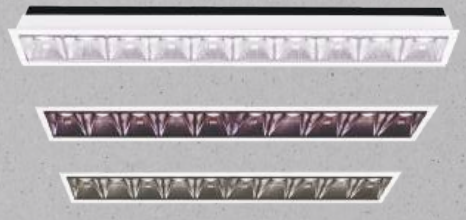

FALIER LUXY GHOST PAG 84

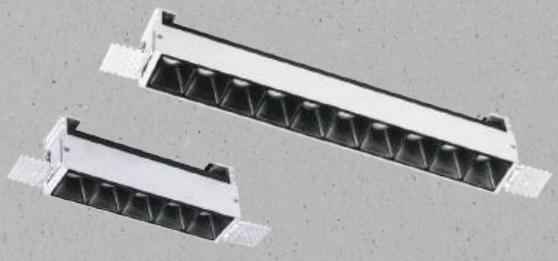

Dogi LED

LIBRA S

DOWNLIGHT



LB01



A

BIANCO



C

NERO



E

NERO CROMO



D

ORO



G


CROMO




R

ORO ROSA




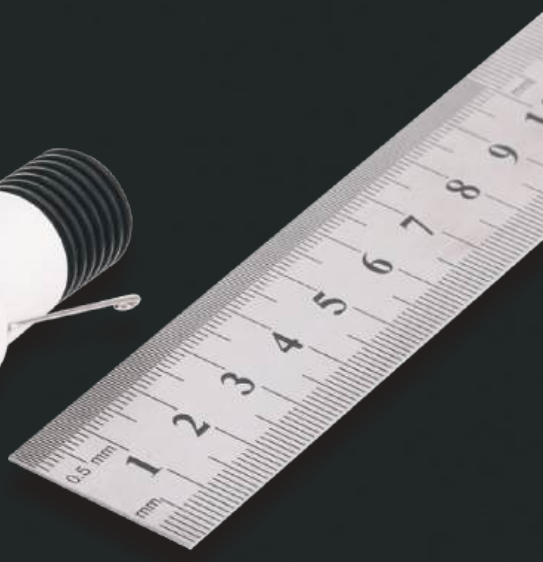

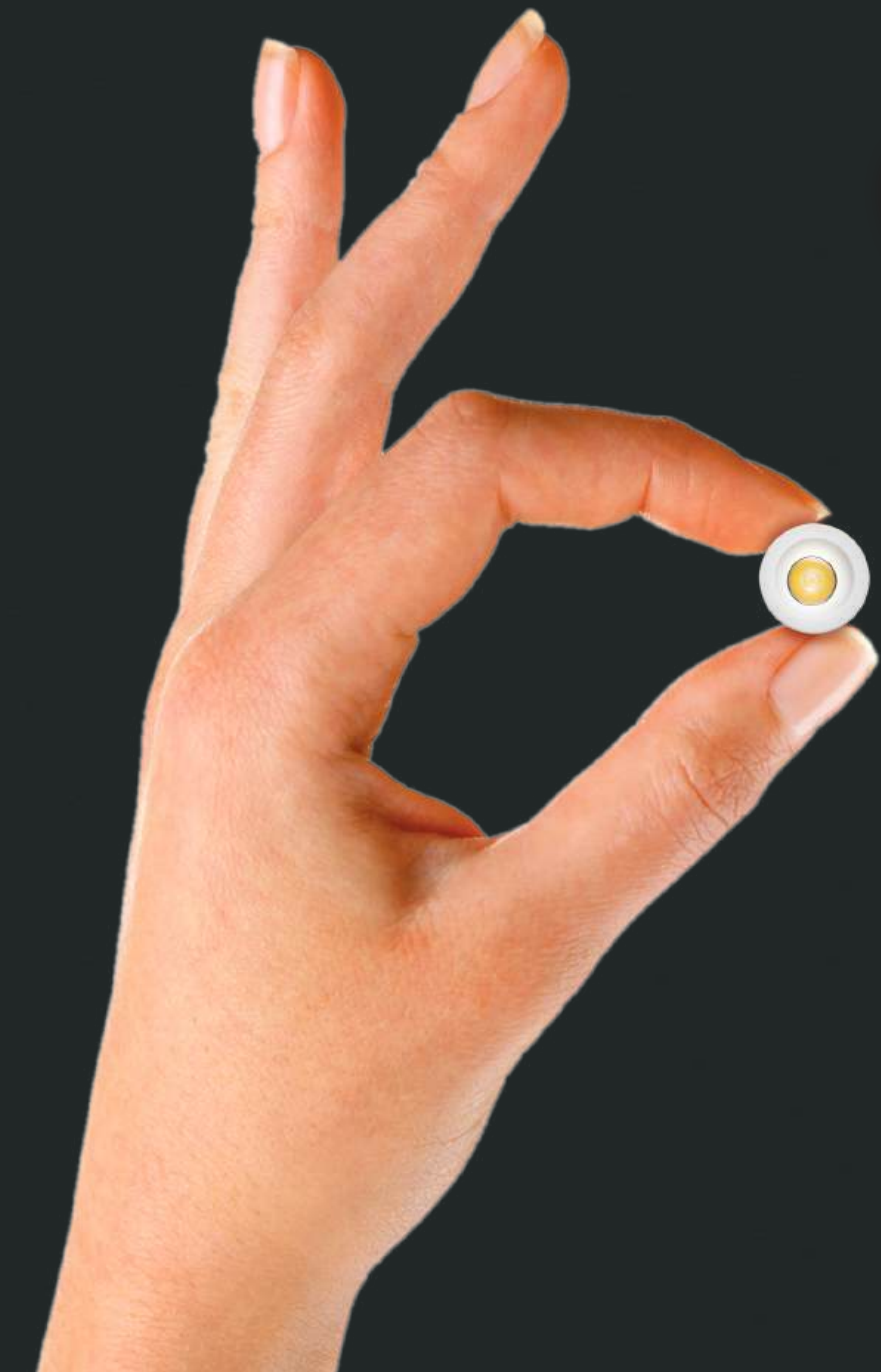


Ø22 mm





3000K

CALDA
WARM



4000K

NATURALE
NATURAL



LIBRA S


FARETTO DA INCASSO ROTONDO MINI


CRI >90 · 2W · IP44 · ALU · More colors · POWER Non incluso



2W

Potenza	2 W
Corrente ingresso	700 mA (3V)
Foro Installazione	Ø19 mm
Dimensione	Ø22xH.32 mm
Driver	Non incluso

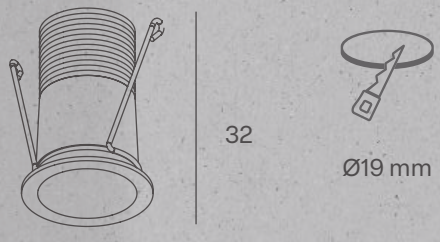

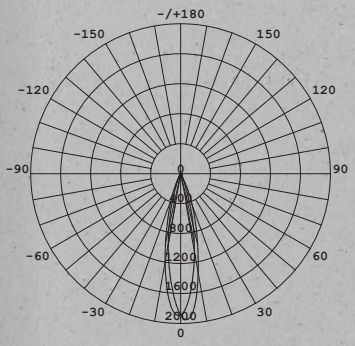

3000K
155 lm

Parabola	Codice
	LB012W1AXA
	LB012W1AXC
	LB012W1AXE
	LB012W1AXD
	LB012W1AXG
	LB012W1AXR

4000K
160 lm

Parabola	Codice
	LB012W9AXA
	LB012W9AXC
	LB012W9AXE
	LB012W9AXD
	LB012W9AXG
	LB012W9AXR





Dogi LED

CELSI COB LUXY

GLOSSY







Ø70



Ø85



Ø95



7W



12W



18W





CELSI ROUND COB LUXY

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB NERO


CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Glossy colors · POWER Incluso



7W **12W** **18W**

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø70xH.55 mm
Driver	Incluso




55

Ø70



Ø60 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 630 lm		DW156-7-BWC
		DW156-7-BIC
		DW156-7-BBC
		DW156-7-BGC
		DW156-7-BCC
4000K 690 lm		DW156-7-BWN
		DW156-7-BIN
		DW156-7-BBN
		DW156-7-BGN
		DW156-7-BCN

12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø85xH.65 mm
Driver	Incluso




65

Ø85




Ø75 mm



Corpo		Parabola	Codice
●	3000K 1080 lm		DW156-12-BWC
			DW156-12-BIC
			DW156-12-BBC
			DW156-12-BGC
			DW156-12-BCC
	4000K 1180 lm		DW156-12-BWN
			DW156-12-BIN
			DW156-12-BBN
			DW156-12-BGN
			DW156-12-BCN

18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø95xH.80 mm
Driver	Incluso




80

Ø95



Ø85 mm



Corpo		Parabola	Codice
●	3000K 1620 lm		DW156-18-BWC
			DW156-18-BIC
			DW156-18-BBC
			DW156-18-BGC
			DW156-18-BCC
	4000K 1780 lm		DW156-18-BWN
			DW156-18-BIN
			DW156-18-BBN
			DW156-18-BGN
			DW156-18-BCN

CELSI ROUND COB LUXY

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB BIANCO


CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Glossy colors · POWER Incluso



7W **12W** **18W**

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø70xH.55 mm
Driver	Incluso




55

Ø70



Ø60 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 630 lm		DW156-7-WWC
		DW156-7-WIC
		DW156-7-WBC
		DW156-7-WGC
		DW156-7-WCC
4000K 690 lm		DW156-7-WWN
		DW156-7-WIN
		DW156-7-WBN
		DW156-7-WGN
		DW156-7-WCN

12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø85xH.65 mm
Driver	Incluso




65

Ø85




Ø75 mm



Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1080 lm		DW156-12-WWC
			DW156-12-WIC
			DW156-12-WBC
			DW156-12-WGC
			DW156-12-WCC
	4000K 1180 lm		DW156-12-WWN
			DW156-12-WIN
			DW156-12-WBN
			DW156-12-WGN
			DW156-12-WCN

18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø95xH.80 mm
Driver	Incluso




80

Ø95



Ø85 mm

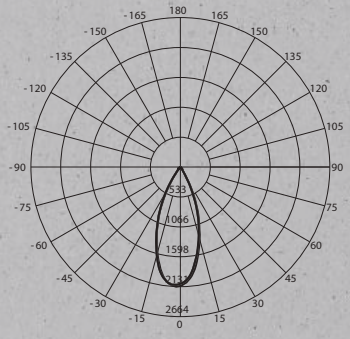

Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1620 lm		DW156-18-WWC
			DW156-18-WIC
			DW156-18-WBC
			DW156-18-WGC
			DW156-18-WCC
	4000K 1780 lm		DW156-18-WWN
			DW156-18-WIN
			DW156-18-WBN
			DW156-18-WGN
			DW156-18-WCN



GHOST GLOSSY

TRIMLESS

















Ø60 **Ø80** **Ø90**







7W **12W** **18W**

CELSI ROUND COB LUXY GHOST

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB TRIMLESS


CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Glossy colors · POWER Incluso



7W 12W 18W


7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø66 mm
Dimensione	Ø60(Ø90)xH.55,5 mm
Driver	Incluso






Ø66 mm




Corpo		Parabola	Codice
	3000K 630 lm		DW156T-7-WC
			DW156T-7-IC
			DW156T-7-BC
			DW156T-7-GC
			DW156T-7-CC
	4000K 690 lm		DW156T-7-WN
			DW156T-7-IN
			DW156T-7-BN
			DW156T-7-GN
			DW156T-7-CN

12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø80(Ø110)xH.65 mm
Driver	Incluso









Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1080 lm		DW156T-12-WC
			DW156T-12-IC
			DW156T-12-BC
			DW156T-12-GC
			DW156T-12-CC
	4000K 1180 lm		DW156T-12-WN
			DW156T-12-IN
			DW156T-12-BN
			DW156T-12-GN
			DW156T-12-CN

18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø95 mm
Dimensione	Ø90(Ø120)xH.74,5 mm
Driver	Incluso







Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1620 lm		DW156T-18-WC
			DW156T-18-IC
			DW156T-18-BC
			DW156T-18-GC
			DW156T-18-CC
	4000K 1780 lm		DW156T-18-WN
			DW156T-18-IN
			DW156T-18-BN
			DW156T-18-GN
			DW156T-18-CN

Dogi LED

CELSI COB LUXY

MATT







Ø70



Ø85



Ø95



7W



12W



18W

CELSI ROUND COB LUXY MATT

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB NERO

CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Matt colors · POWER Incluso



7W




12W



18W

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø70xH.55 mm
Driver	Incluso




55

Ø70



Ø60 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K · 630 lm		DW156-7-BWMC
		DW156-7-BIMC
		DW156-7-BBMC
		DW156-7-BGMC
		DW156-7-BCMC
4000K · 690 lm		DW156-7-BWMN
		DW156-7-BIMN
		DW156-7-BBMN
		DW156-7-BGMN
		DW156-7-BCMN

12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø85xH.65 mm
Driver	Incluso




65

Ø85




Ø75 mm



Corpo		Parabola	Codice
●	3000K 1080 lm	○	DW156-12-BWMC
		◉	DW156-12-BIMC
		●	DW156-12-BBMC
		●	DW156-12-BGMC
		●	DW156-12-BCMC
	4000K 1180 lm	○	DW156-12-BWMN
		◉	DW156-12-BIMN
		●	DW156-12-BBMN
		●	DW156-12-BGMN
		●	DW156-12-BCMN

18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø95xH.80 mm
Driver	Incluso




80

Ø95



Ø85 mm



Corpo		Parabola	Codice
●	3000K 1620 lm	○	DW156-18-BWMC
		◉	DW156-18-BIMC
		●	DW156-18-BBMC
		●	DW156-18-BGMC
		●	DW156-18-BCMC
	4000K 1780 lm	○	DW156-18-BWMN
		◉	DW156-18-BIMN
		●	DW156-18-BBMN
		●	DW156-18-BGMN
		●	DW156-18-BCMN

CELSI ROUND COB LUXY MATT

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB BIANCO


CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Matt colors · POWER Incluso



7W **12W** **18W**

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø70xH.55 mm
Driver	Incluso




55

Ø70



Ø60 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 630 lm		DW156-7-WWMC
		DW156-7-WIMC
		DW156-7-WBMC
		DW156-7-WGMC
		DW156-7-WCMC
4000K 690 lm		DW156-7-WWMN
		DW156-7-WIMN
		DW156-7-WBMN
		DW156-7-WGMN
		DW156-7-WCMN

12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø85xH.65 mm
Driver	Incluso




65

Ø85




Ø75 mm



Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1080 lm		DW156-12-WWMC
			DW156-12-WIMC
			DW156-12-WBMC
			DW156-12-WGMC
			DW156-12-WCMC
	4000K 1180 lm		DW156-12-WWMN
			DW156-12-WIMN
			DW156-12-WBMN
			DW156-12-WGMN
			DW156-12-WCMN

18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø95xH.80 mm
Driver	Incluso




80

Ø95



Ø85 mm



Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1620 lm		DW156-18-WWMC
			DW156-18-WIMC
			DW156-18-WBMC
			DW156-18-WGMC
			DW156-18-WCMC
	4000K 1780 lm		DW156-18-WWMN
			DW156-18-WIMN
			DW156-18-WBMN
			DW156-18-WGMN
			DW156-18-WCMN



GHOST MATT

TRIMLESS





Ø60



Ø80



Ø90



7W



12W



18W

CELSI ROUND COB LUXY MATT GHOST

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB TRIMLESS


CRI >90 · IP20 · 36° · ALU · Matt colors · POWER Incluso




7W 12W 18W

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	150 mA (36V)
Foro Installazione	Ø66 mm
Dimensione	Ø60(Ø90)xH.55,5 mm
Driver	Incluso








Corpo	Parabola	Codice
3000K 630 lm		DW156T-7-WMC
		DW156T-7-IMC
		DW156T-7-BMC
		DW156T-7-GMC
		DW156T-7-CMC
4000K 690 lm		DW156T-7-WMN
		DW156T-7-IMN
		DW156T-7-BMN
		DW156T-7-GMN
		DW156T-7-CMN


12W

Potenza	12 W
Corrente ingresso	300 mA (36V)
Foro Installazione	Ø85 mm
Dimensione	Ø80(Ø110)xH.65 mm
Driver	Incluso






Ø85 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 1080 lm		DW156T-12-WMC
		DW156T-12-IMC
		DW156T-12-BMC
		DW156T-12-GMC
		DW156T-12-CMC
4000K 1180 lm		DW156T-12-WMN
		DW156T-12-IMN
		DW156T-12-BMN
		DW156T-12-GMN
		DW156T-12-CMN


18W

Potenza	18 W
Corrente Ingresso	450 mA (36V)
Foro Installazione	Ø95 mm
Dimensione	Ø90(Ø120)xH.74,5 mm
Driver	Incluso





Ø95 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 1620 lm		DW156T-18-WMC
		DW156T-18-IMC
		DW156T-18-BMC
		DW156T-18-GMC
		DW156T-18-CMC
4000K 1780 lm		DW156T-18-WMN
		DW156T-18-IMN
		DW156T-18-BMN
		DW156T-18-GMN
		DW156T-18-CMN

Dogi LED

VALIER

DOWNLIGHT















SURFACE

TRIMLESS

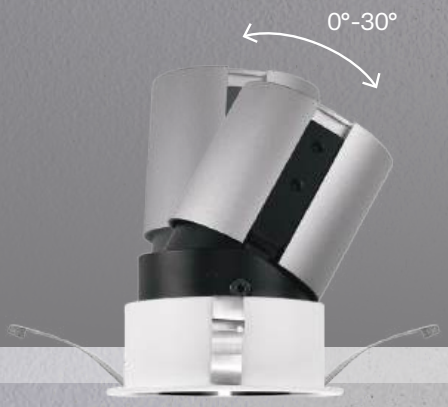


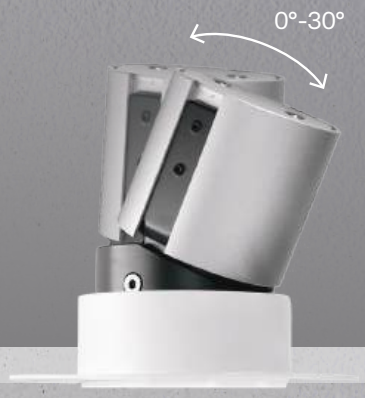




ROUND



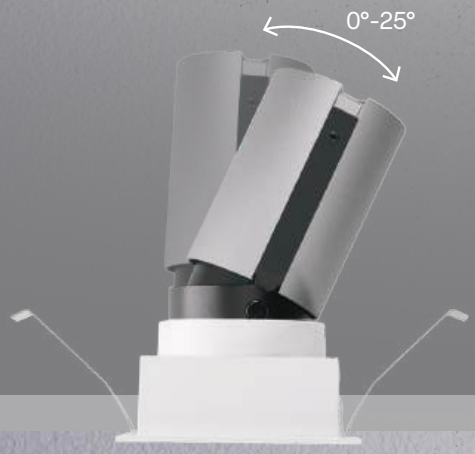

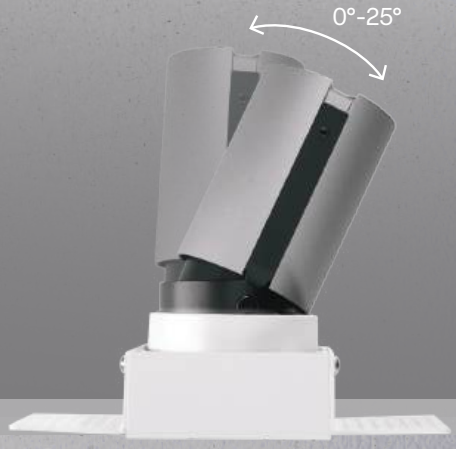



SQUARE



VALIER ROUND


FARETTO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE

CRI >90 · 10W · IP20 · ALU · More colors · POWER Incluso · UGR19




36°

Potenza	10 W
Corrente ingresso	250 mA (34V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø66xH.88 mm
Driver	Incluso





Ø60 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 842 lm		DWRO10WWC36
		DWRO10WBC36
		DWRO10WKC36
		DWRO10WIC36
		DWRO10WGC36
		DWRO10WBRC36
4000K 860 lm		DWRO10WWN36
		DWRO10WBN36
		DWRO10WKN36
		DWRO10WIN36
		DWRO10WGN36
		DWRO10WBRN36



Dogi LED

EASY MOUNT
FAST IN&OUT



VALIER ROUND GHOST


FARETTO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE TRIMLESS

CRI >90 · 10W · IP20 · ALU · More colors · POWER Incluso · UGR19




36°

Potenza	10 W
Corrente ingresso	250 mA (34V)
Foro Installazione	Ø60 mm
Dimensione	Ø55(Ø95)xH.88 mm
Driver	Incluso

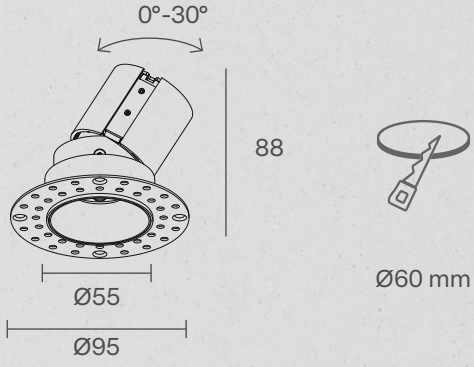

Ø60 mm

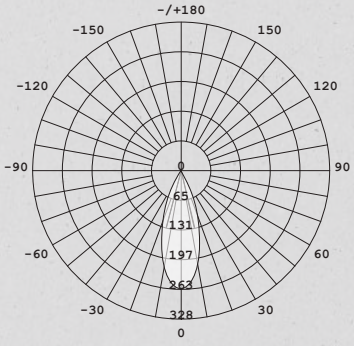

Corpo	Parabola	Codice
3000K 842 lm		DWROT10WC36
		DWROT10BC36
		DWROT10KC36
		DWROT10IC36
		DWROT10GC36
		DWROT10BRC36
4000K 860 lm		DWROT10WN36
		DWROT10BN36
		DWROT10KN36
		DWROT10IN36
		DWROT10GN36
		DWROT10BRN36


FARETTO DA INCASSO QUADRATO ORIENTABILE

CRI >90 | 9W | IP20 | ALU | More colors | POWER Incluso | UGR19




36°

Potenza	9 W
Corrente ingresso	250 mA (32V)
Foro Installazione	58x58 mm
Dimensione	65x65xH.106 mm
Driver	Incluso





58x58 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K 717 lm		DWSO9WWC36
		DWSO9WBC36
		DWSO9WKC36
		DWSO9WIC36
		DWSO9WGC36
		DWSO9WBRC36
4000K 730 lm		DWSO9WWN36
		DWSO9WBN36
		DWSO9WKN36
		DWSO9WIN36
		DWSO9WGN36
		DWSO9WBRN36





VALIER SQUARE GHOST


FARETTO DA INCASSO QUADRATO ORIENTABILE TRIMLESS

CRI >90 · 9W · IP20 · ALU · More colors · POWER Incluso · UGR19




36°

Potenza	9 W
Corrente ingresso	250 mA (32V)
Foro Installazione	58x58 mm
Dimensione	55(120)x55xH.106mm
Driver	Incluso

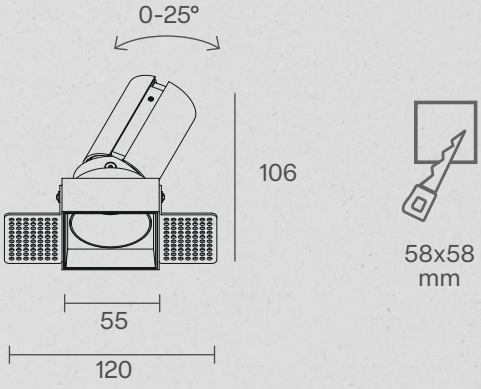

58x58 mm



Corpo	Parabola	Codice
3000K · 717 lm		DWSOT9WC36
		DWSOT9BC36
		DWSOT9KC36
		DWSOT9IC36
		DWSOT9GC36
		DWSOT9BRC36
4000K · 730 lm		DWSOT9WN36
		DWSOT9BN36
		DWSOT9KN36
		DWSOT9IN36
		DWSOT9GN36
		DWSOT9BRN36

Dogi LED

CELSI HONEY

DOWNLIGHT



DW146

9W

Ø90

DW147

15W

Ø130

DW148

20W

Ø160

DW149

30W


Ø175





CCT

DRIVER SELECT



FILTRO HONEYCOMB
(ALVEOLARE)

Riduce
l'abbagliamento
senza alterare
la resa cromatica

CALDA
WARM

NATURALE
NATURAL

FREDDA
COLD

CELSI HONEY

FARETTO DA INCASSO ROTONDO COB CCT CON FILTRO HONEYCOMB

CRI >90 · IP20 · 60° · ALU · POWER Incluso

9W

Potenza	9 W
Corrente ingresso	200 mA (24 - 40V)
Foro Installazione	Ø80 mm
Dimensione	Ø90xH.47 mm
Driver	Dedicato incluso


Corpo	Codice
CCT: 2700K 540 lm / 4000K 590 lm / 6000K 650 lm	DW146



Ø90




Ø80 mm

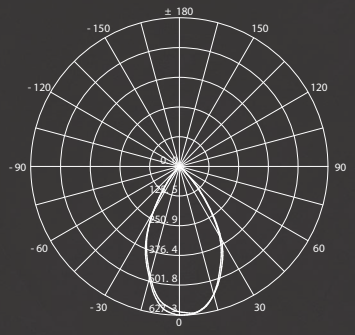

15W

Potenza	15 W
Corrente ingresso	350 mA (24 - 40V)
Foro Installazione	Ø120 mm
Dimensione	Ø130xH.52 mm
Driver	Dedicato incluso


Corpo	Codice
CCT: 2700K 900 lm / 4000K 990 lm / 6000K 1090 lm	DW147



Ø130



Ø120 mm





Installazione Downlight Celsi Honey - Hotel Milano






20W

Potenza	20 W
Corrente ingresso	500 mA (24 - 40V)
Foro Installazione	Ø145 mm
Dimensione	Ø160xH.60 mm
Driver	Dedicato incluso

Corpo	Codice
CCT: 2700K 1200 lm 4000K 1320 lm 6000K 1450 lm	DW148




60



Ø160


Ø145 mm



30W

Potenza	30 W
Corrente ingresso	750 mA (24 - 40V)
Foro Installazione	Ø160 mm
Dimensione	Ø175xH.63 mm
Driver	Dedicato incluso

Corpo	Codice
CCT: 2700K 1800 lm 4000K 1980 lm 6000K 2150 lm	DW149




63



Ø175

Ø160 mm






ZENO ROUND

DOWNLIGHT


NEW ARRIVALS
AUTUMN

ZENO ROUND HP

FARO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE

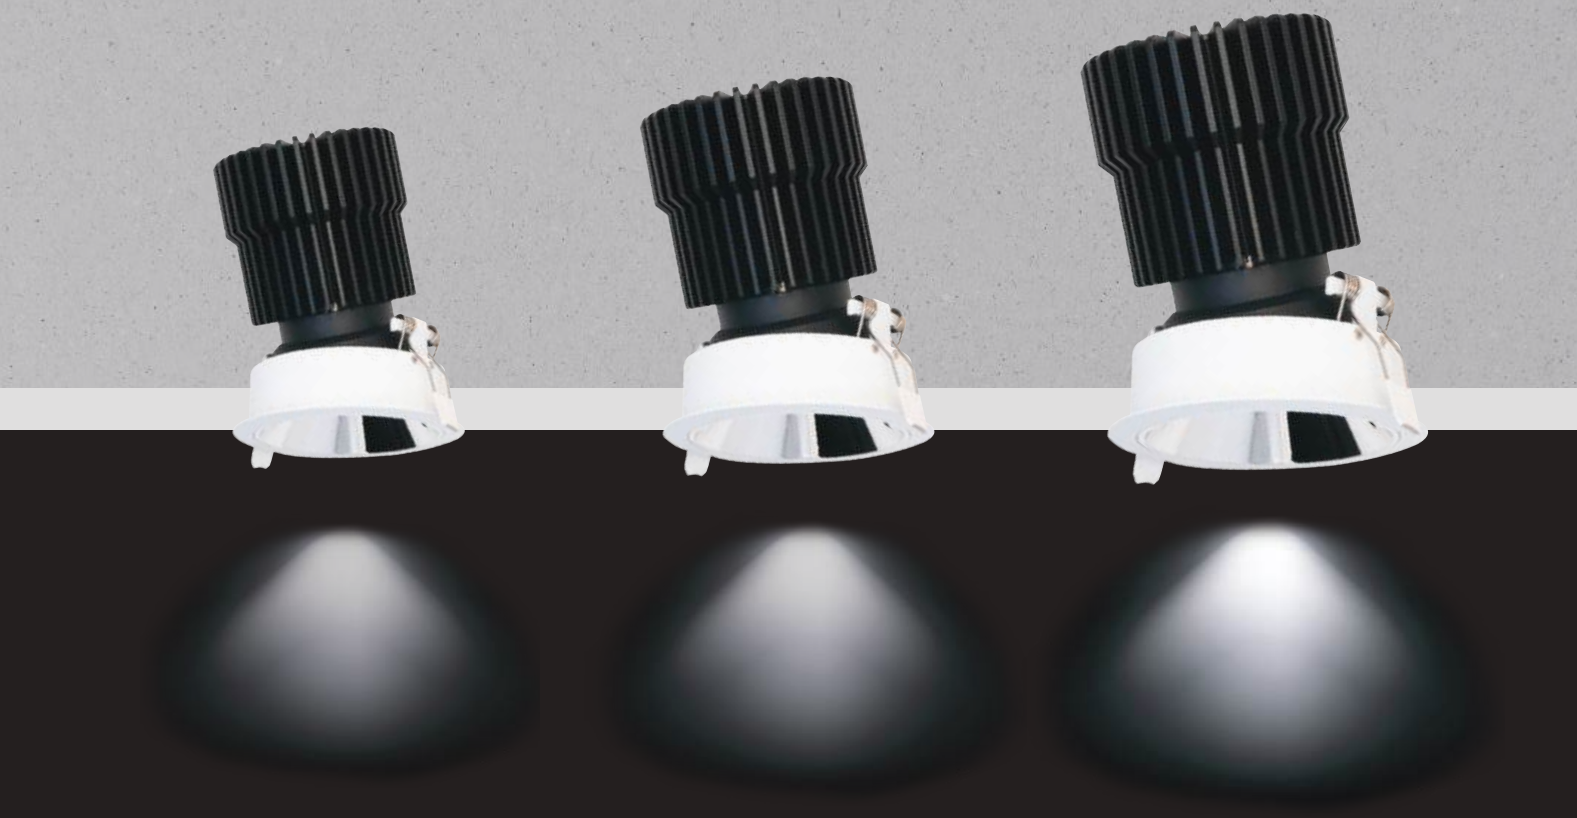


15W
Ø60

30W
Ø84

40W
Ø110







CALDA
WARM

NATURALE
NATURAL


ZENO ROUND HP 15W

FARO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE

CRI >90 · 15W · IP20 · ALU · POWER Incluso

25°


Potenza	15 W
Corrente ingresso	350 mA (36V)
Foro Installazione	Ø55 mm
Dimensione	Ø60xH.120 mm
Driver	Incluso

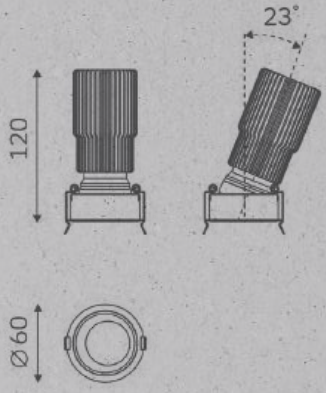




Ø55 mm

Corpo	Parabola	Codice
	3000K 1100 lm	DW500-15C25
	4000K 1131 lm	DW500-15N25



50°


Potenza	15 W
Corrente ingresso	350 mA (36V)
Foro Installazione	Ø55 mm
Dimensione	Ø60xH.120 mm
Driver	Incluso

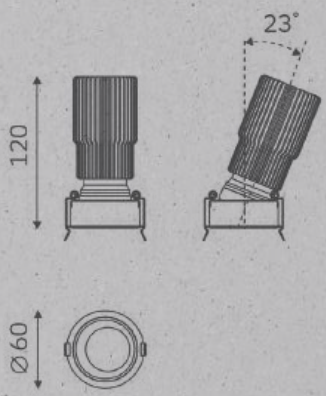



Ø55 mm

Corpo	Parabola	Codice
	3000K 1100 lm	DW500-15C50
	4000K 1131 lm	DW500-15N50



ZENO ROUND HP 30W


FARO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE

CRI >90 · 30W · IP20 · ALU · POWER Incluso

25°


Potenza	30 W
Corrente ingresso	700 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø84xH.140 mm
Driver	Incluso

Corpo	Parabola	Codice
	3000K 2760 lm	DW500-30C25
	4000K 2800 lm	DW500-30N25






Ø75 mm



50°


Potenza	30 W
Corrente ingresso	700 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø84xH.140 mm
Driver	Incluso

Corpo	Parabola	Codice
	3000K 2760 lm	DW500-30C50
	4000K 2800 lm	DW500-30N50





Ø75 mm



ZENO ROUND HP 40W


FARO DA INCASSO ROTONDO ORIENTABILE


CRI >90 | 40W | IP20 | ALU | POWER Incluso

25°

Potenza	40 W
Corrente ingresso	1050 mA (36V)
Foro Installazione	Ø95 mm
Dimensione	Ø110xH.145 mm
Driver	Incluso

Corpo	Parabola	Codice
		3000K 3480 lm — DW500-40C25
		4000K 3510 lm — DW500-40N25

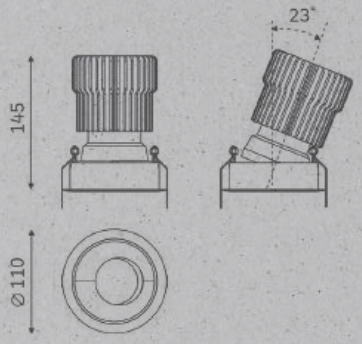





50°

Potenza	40 W
Corrente ingresso	1050 mA (36V)
Foro Installazione	Ø95 mm
Dimensione	Ø110xH.145 mm
Driver	Incluso

Corpo	Parabola	Codice
		3000K 3480 lm — DW500-40C50
		4000K 3510 lm — DW500-40N50

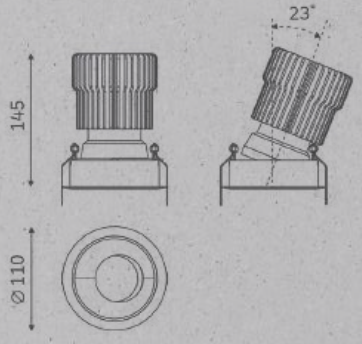



Dogi LED

ZENO NECK

DOWNLIGHT

















CCT



DRIVER SELECT



CALDA
WARM



NATURALE
NATURAL



FREDDA
COLD

ZENO NECK

FARETTO DA INCASSO CCT ROTONDO ORIENTABILE ED ESTRAIBILE


CRI >90 | 10W | IP20 | ALU | POWER Incluso



24°


Potenza	10 W
Corrente ingresso	250 mA (36V)
Foro Installazione	Ø75 mm
Dimensione	Ø85xH.95 mm
Driver	Dedicato incluso

Corpo	Codice
CCT: 2700K 850 lm / 4000K 935 lm / 6000K 1000 lm	DW500WEO-10CCT

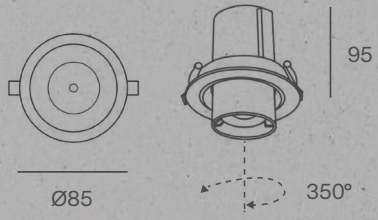



Ø75 mm

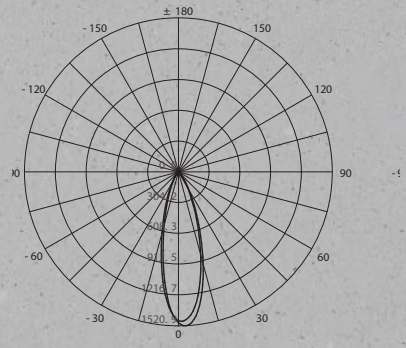



Dogi LED



FALIER

DOWNLIGHT









CCT

DRIVER SELECT



CALDA
WARM



NATURALE
NATURAL



FREDDA
COLD






BLADE CCT DA INCASSO QUADRATO

CRI >90 · 24° · IP20 · ALU · POWER Incluso

2W


Potenza	2 W
Corrente ingresso	250 mA (6V)
Foro Installazione	40x35 mm
Dimensione	43x40xH.43 mm
Driver	Dedicato incluso






40x35 mm

Corpo	CCT		Codice
○	3000K	90 lm	FL101WCCT
	4000K	100 lm	
	6000K	110 lm	
●	3000K	90 lm	FL101BCCT
	4000K	100 lm	
	6000K	110 lm	



4W


Potenza	4 W
Corrente ingresso	250 mA (6V)
Foro Installazione	68x35 mm
Dimensione	72x40xH.43 mm
Driver	Dedicato incluso





68x35 mm

Corpo	CCT		Codice
○	3000K	180 lm	FL102WCCT
	4000K	200 lm	
	6000K	220 lm	
●	3000K	180 lm	FL102BCCT
	4000K	200 lm	
	6000K	220 lm	








6W


Potenza	6 W
Corrente ingresso	250 mA (6V)
Foro Installazione	96x35 mm
Dimensione	140x40xH.43 mm
Driver	Dedicato incluso






96x35 mm

Corpo		Codice
○	CCT: 3000K 270 lm / 4000K 295 lm / 6000K 325 lm	FL103WCCT
●	CCT: 3000K 270 lm / 4000K 295 lm / 6000K 325 lm	FL103BCCT



10W


Potenza	10 W
Corrente ingresso	250 mA (6V)
Foro Installazione	145x35 mm
Dimensione	156x40xH.43 mm
Driver	Dedicato incluso

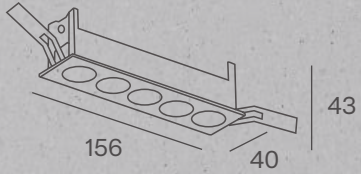



145x35 mm

Corpo		Codice
○	CCT: 3000K 450 lm / 4000K 495 lm / 6000K 540 lm	FL105WCCT
●	CCT: 3000K 450 lm / 4000K 495 lm / 6000K 540 lm	FL105BCCT







FALIER LUXY

DOWNLIGHT

FALIER LUXY

BLADE DA INCASSO RETTANGOLARE


CRI >90 · 38° · IP20 · ALU · POWER Non incluso



10W


Potenza	10 W
Corrente ingresso	350 mA (30V)
Foro Installazione	138x34 mm
Dimensione	142x40xH.40 mm
Driver	Non incluso

Corpo		Parabola	Codice
	3000K 910 lm		FL105WSC
			FL105WPC
			FL105WWC
	4000K 1000 lm		FL105WSN
			FL105WPN
			FL105WWN

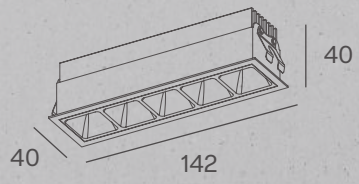




138x34 mm





20W


Potenza	20 W
Corrente ingresso	700 mA (19V)
Foro Installazione	271x34 mm
Dimensione	275x40xH.40 mm
Driver	Non incluso

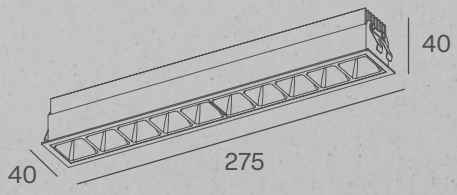



271x34 mm

Corpo		Parabola	Codice
	3000K 1800 lm		FL110WSC
			FL110WPC
			FL110WWC
	4000K 1950 lm		FL110WSN
			FL110WPN
			FL110WWN

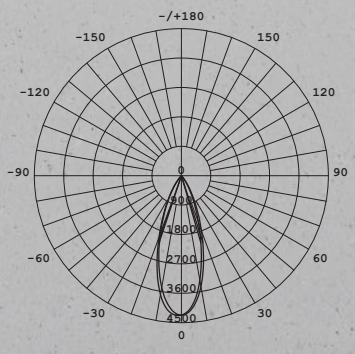



Dogi LED
FALIER LUXY GHOST
DOWNLIGHT



FALIER LUXY GHOST

BLADE DA INCASSO RETTANGOLARE TRIMLESS


CRI >90 | 38° | IP20 | ALU | POWER Non incluso

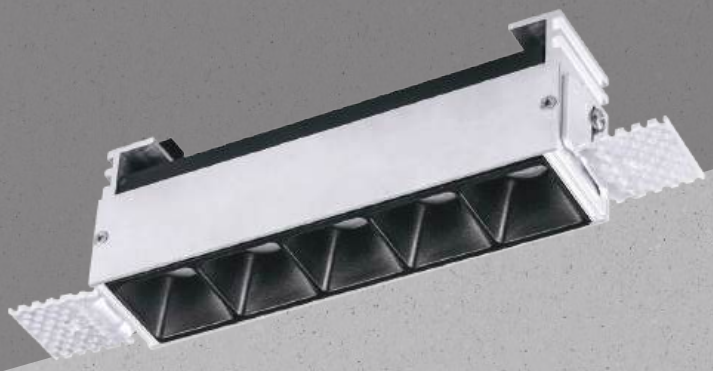

10W


Potenza	10 W
Corpo	
Parabola	
Corrente ingresso	350 mA (30V)
Foro Installazione	143x42 mm
Dimensione	133(199)x30xH.60 mm
Driver	Non incluso


Corpo	Parabola		Codice
●	●	3000K 910 lm	FL105BTC-38
●	●	4000K 1000 lm	FL105BTN-38





143x42 mm




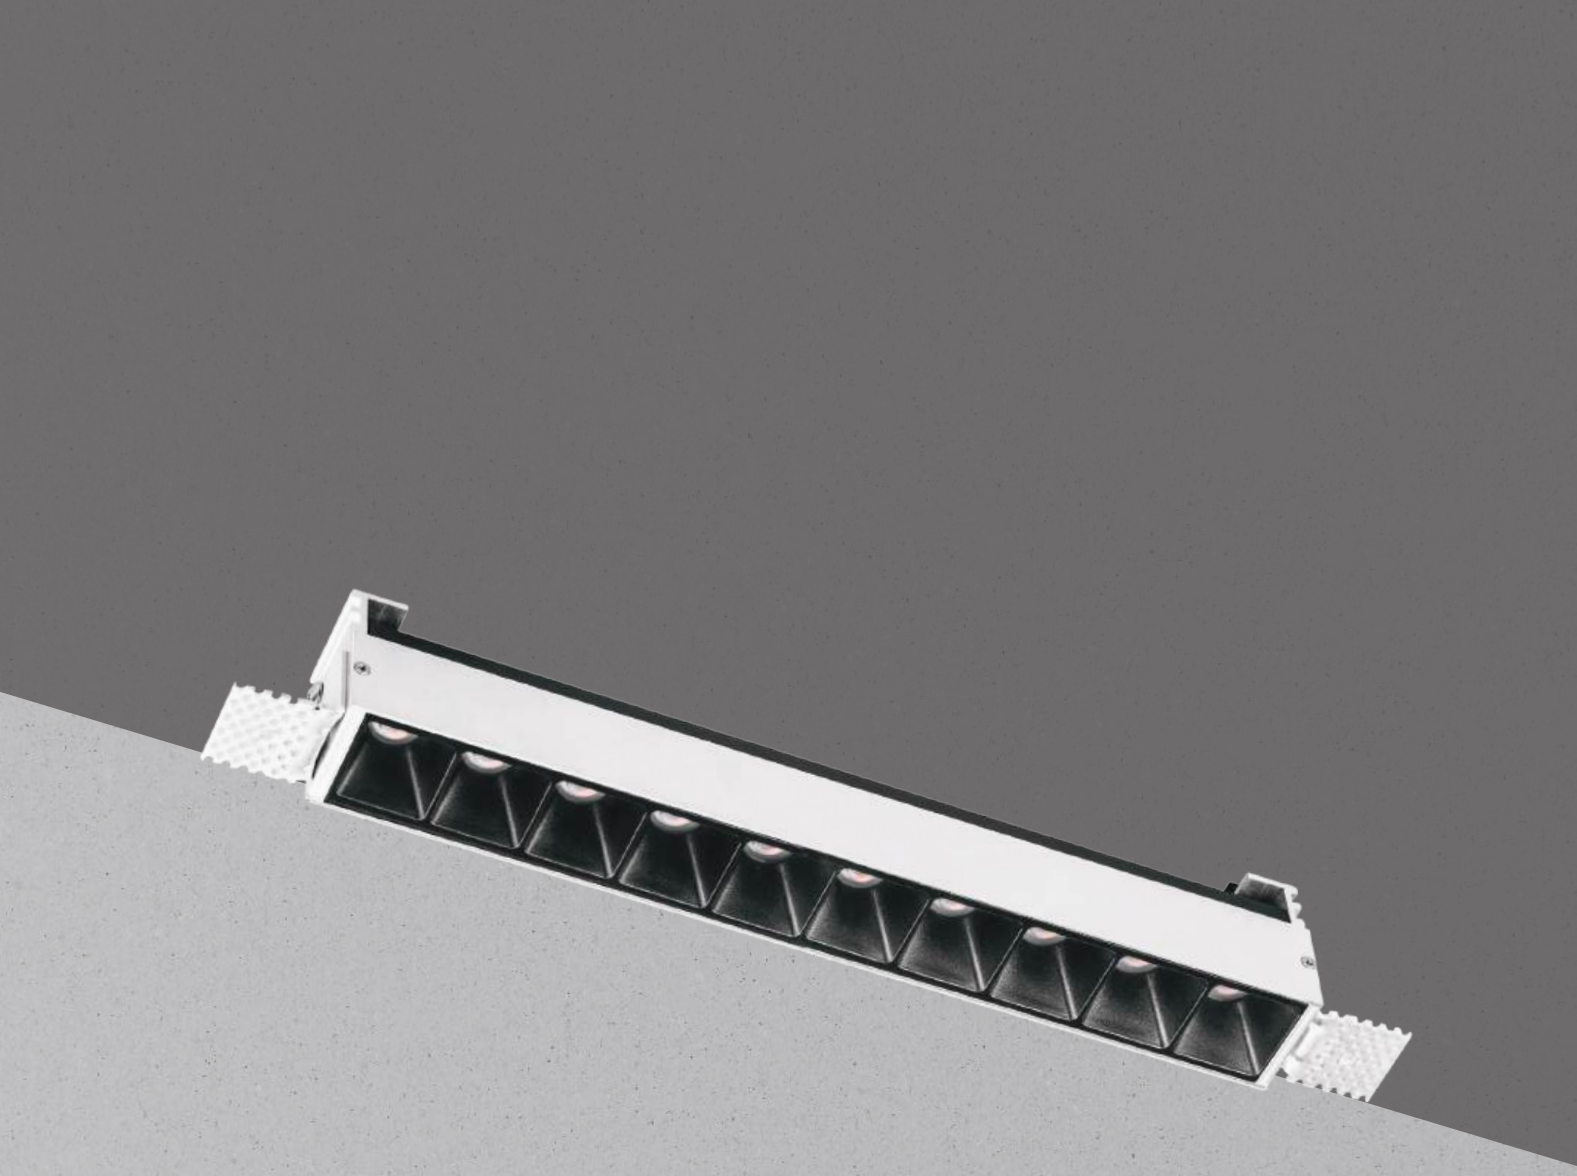

20W


Potenza	20 W
Corrente ingresso	700 mA (30V)
Foro Installazione	276x42 mm
Dimensione	265(331)x30xH.60 mm
Driver	Non incluso

Corpo	Parabola		Codice
●	●	3000K 1620 lm	FL110BTC-38
		4000K 1800 lm	FL110BTN-38

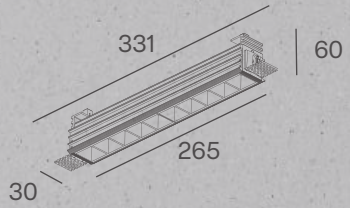




276x42 mm



PLAFONE

CORPI ILLUMINANTI DESIGN

FALIER LUXY PAG 90



NOVA PAG 94



SELVO PAG 96



RENIER PAG 106



LUPANIO LP040P PAG 108





FALIER LUXY


PLAFONE



ANCIENT ART
MODERN ART

FALIER LUXY

BLADE RETTANGOLARE A SOFFITTO

CRI >92 · 38° · IP20 · ALU · POWER Integrato

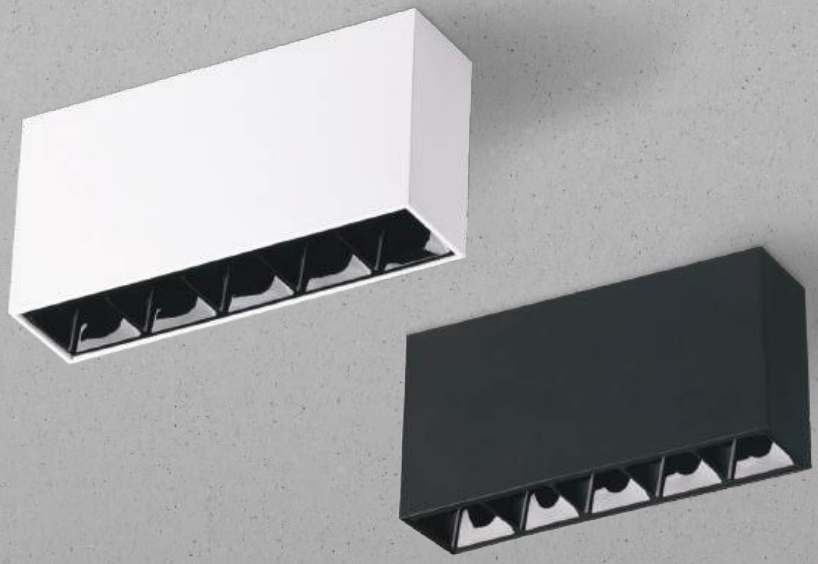





10W

Potenza	10 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	137x34xH.68 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K 790 lm		FL105PWC38
		FL105PBC38
4000K 880 lm		FL105PWN38
		FL105PBN38

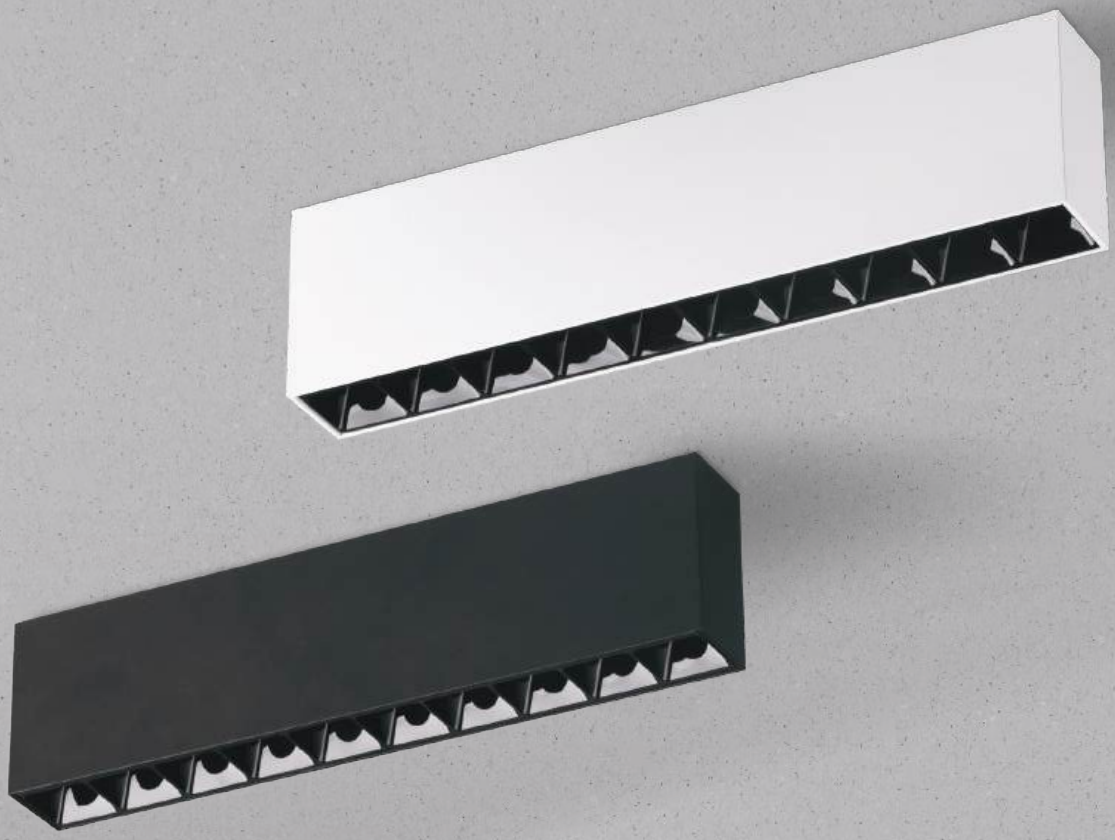

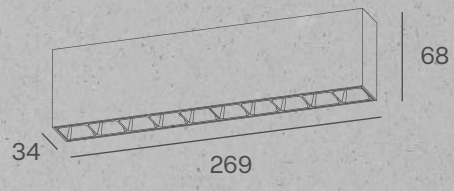

20W

Potenza	20 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	269x34xH.68 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K 1535 lm		FL110PWC38
		FL110PBC38
4000K 1760 lm		FL110PWN38
		FL110PBN38



NOVA

PLAFONE

PLAFONIERA TONDA A LUCE DIFFUSA DIMMERABILE


CRI >90 | 180° | IP20 | ALU | POWER TRIAC Integrato



POWER SELECT

Potenza	18/24/32 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø450xH.39 mm
Driver	Sì, Triac integrato
Dimmerabile	Sì *
Materiale	Alluminio
Materiale cover	Policarbonato
Colore	Nero

Corpo		Codice
	3000K 18W 1800 lm 24W 2300 lm 32W 3000 lm	NO452232BC
	4000K 18W 1950 lm 24W 2500 lm 32W 3280 lm	NO452232BN



*Dimmer non incluso


Dogi LED



SELVO

PLAFONE

SELVO P40

PLAFONIERA CILINDRICA

CRI >92 · 50° · IP20 · ALU · POWER Integrato





8W



Potenza	8 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø40xH.135 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K 570 lm		SL008WC
		SL008BC
4000K 630 lm		SL008WN
		SL008BN


SELVO P50

PLAFONIERA CILINDRICA

CRI >92 · 50° · IP20 · ALU · POWER Integrato









10W

Potenza	10 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø50xH.120 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K · 860 lm		SL009WC
		SL009BC
4000K · 960 lm		SL009WN
		SL009BN






SELVO P123

PLAFONIERA CILINDRICA

CRI >92 · 50° · IP20 · ALU · POWER Integrato









20W

Potenza	20 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	123xH.130 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K 1650 lm		SL010-20WC
		SL010-20BC
4000K 1800 lm		SL010-20WN
		SL010-20BN






SELVO Q60

PLAFONIERA QUADRATA

CRI >90 · 36° · IP40 · ALU · POWER Integrato







12W

Potenza	12 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	60x60xH.120 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Colore Parabola	Nero

	Corpo	Codice
3000K 980 lm		SL030-12WC
		SL030-12BC
4000K 1020 lm		SL030-12WN
		SL030-12BN


RENIER ZOOM MOVE

FARETTO SPOT ORIENTABILE

CRI >92 · IP20 · ZOOM · ALU · POWER Integrato · MOVE





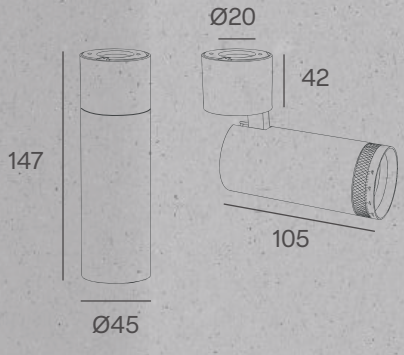


6W



Potenza	6 W
Alimentazione	230 Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Dimensione	Ø45xH.147 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Colore	Codice
3000K 460 lm		REN06ZWC
		REN06ZBC
4000K 480 lm		REN06ZWN
		REN06ZBN



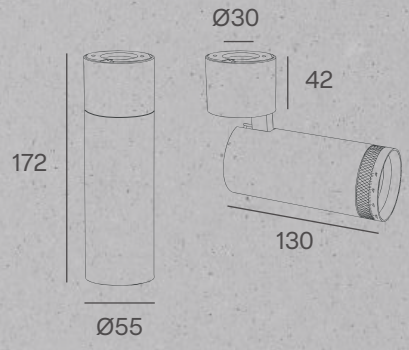

10W

Potenza	10 W
Alimentazione	230 Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Dimensione	Ø55xH.172 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Colore	Codice
3000K 690 lm		REN10ZWC
		REN10ZBC
4000K 710 lm		REN10ZWN
		REN10ZBN





LUPANIO LP040


PLAFONIERA LINEARE MODULARE

LUPANIO LP040

PLAFONIERA LINEARE MODULARE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · Tailor made · POWER Integrato



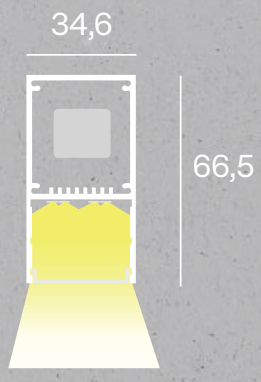

38W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	38 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6xH.66,5 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 5400 lm		LP040PW100G00P
		LP040PG100G00P
		LP040PB100G00P
3000K 5420 lm		LP040PW100C00P
		LP040PG100C00P
		LP040PB100C00P
4000K 5440 lm		LP040PW100N00P
		LP040PG100N00P
		LP040PB100N00P

57W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6xH.66,5 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 8100 lm		LP040PW150G00P
		LP040PG150G00P
		LP040PB150G00P
3000K 8120 lm		LP040PW150C00P
		LP040PG150C00P
		LP040PB150C00P
4000K 8140 lm		LP040PW150N00P
		LP040PG150N00P
		LP040PB150N00P

76W

Custom Size
1,5m → 2 m

Potenza	76 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6xH.66,5 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 10800 lm		LP040PW200G00P
		LP040PG200G00P
		LP040PB200G00P
3000K 10840 lm		LP040PW200C00P
		LP040PG200C00P
		LP040PB200C00P
4000K 10880 lm		LP040PW200N00P
		LP040PG200N00P
		LP040PB200N00P

APPLIQUE

ELEMENTI DECORATIVI DA PARETE


VEGA MONOEMISSIONE PAG 114



VEGA BIEMISSIONE PAG 116



GALBAIO 71 PAG 118

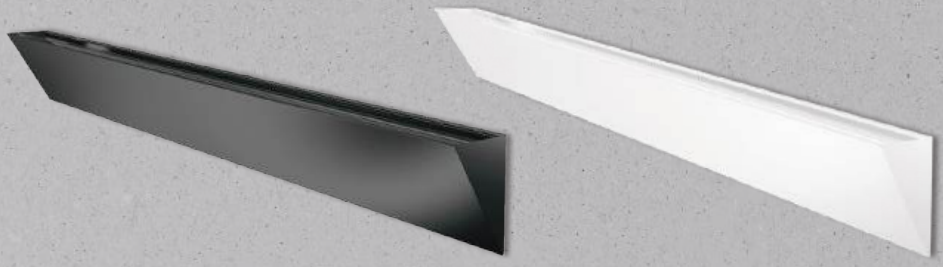

GALBAIO 34 PAG 120




GALBAIO 66 PAG 122



VEGA

APPLIQUE MONOEMISSIONE DIMMERABILE


CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · Tailor made · POWER TRIAC Integrato

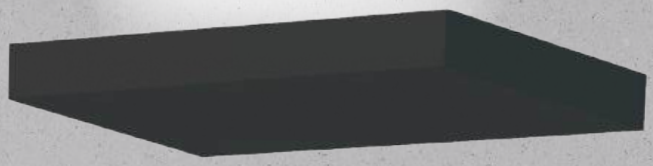

27W

Potenza	27 W
Alimentazione	220-240 Vac
Dimensione	320X120XH.36 mm
Driver	Triac, integrato
Dimmerabile	Sì *
Materiale	Alluminio


	Corpo	Codice
3000K · 2020 lm		VEMMW2227C
		VEMMB2227C
4000K · 2310 lm		VEMMW2227N
		VEMMB2227N



34W

Potenza	34 W
Alimentazione	220-240 Vac
Dimensione	620x120xH.36 mm
Driver	Triac, integrato
Dimmerabile	Sì *
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
3000K · 2540 lm		VELMW2234C
		VELMB2234C
4000K · 3000 lm		VELMW2234N
		VELMB2234N



*Dimmer non incluso



VEGA

APPLIQUE

APPLIQUE BIEMISSIONE DIMMERABILE

CRI >90

120°


IP20

ALU

Tailor made

POWER

TRIAC Integrato

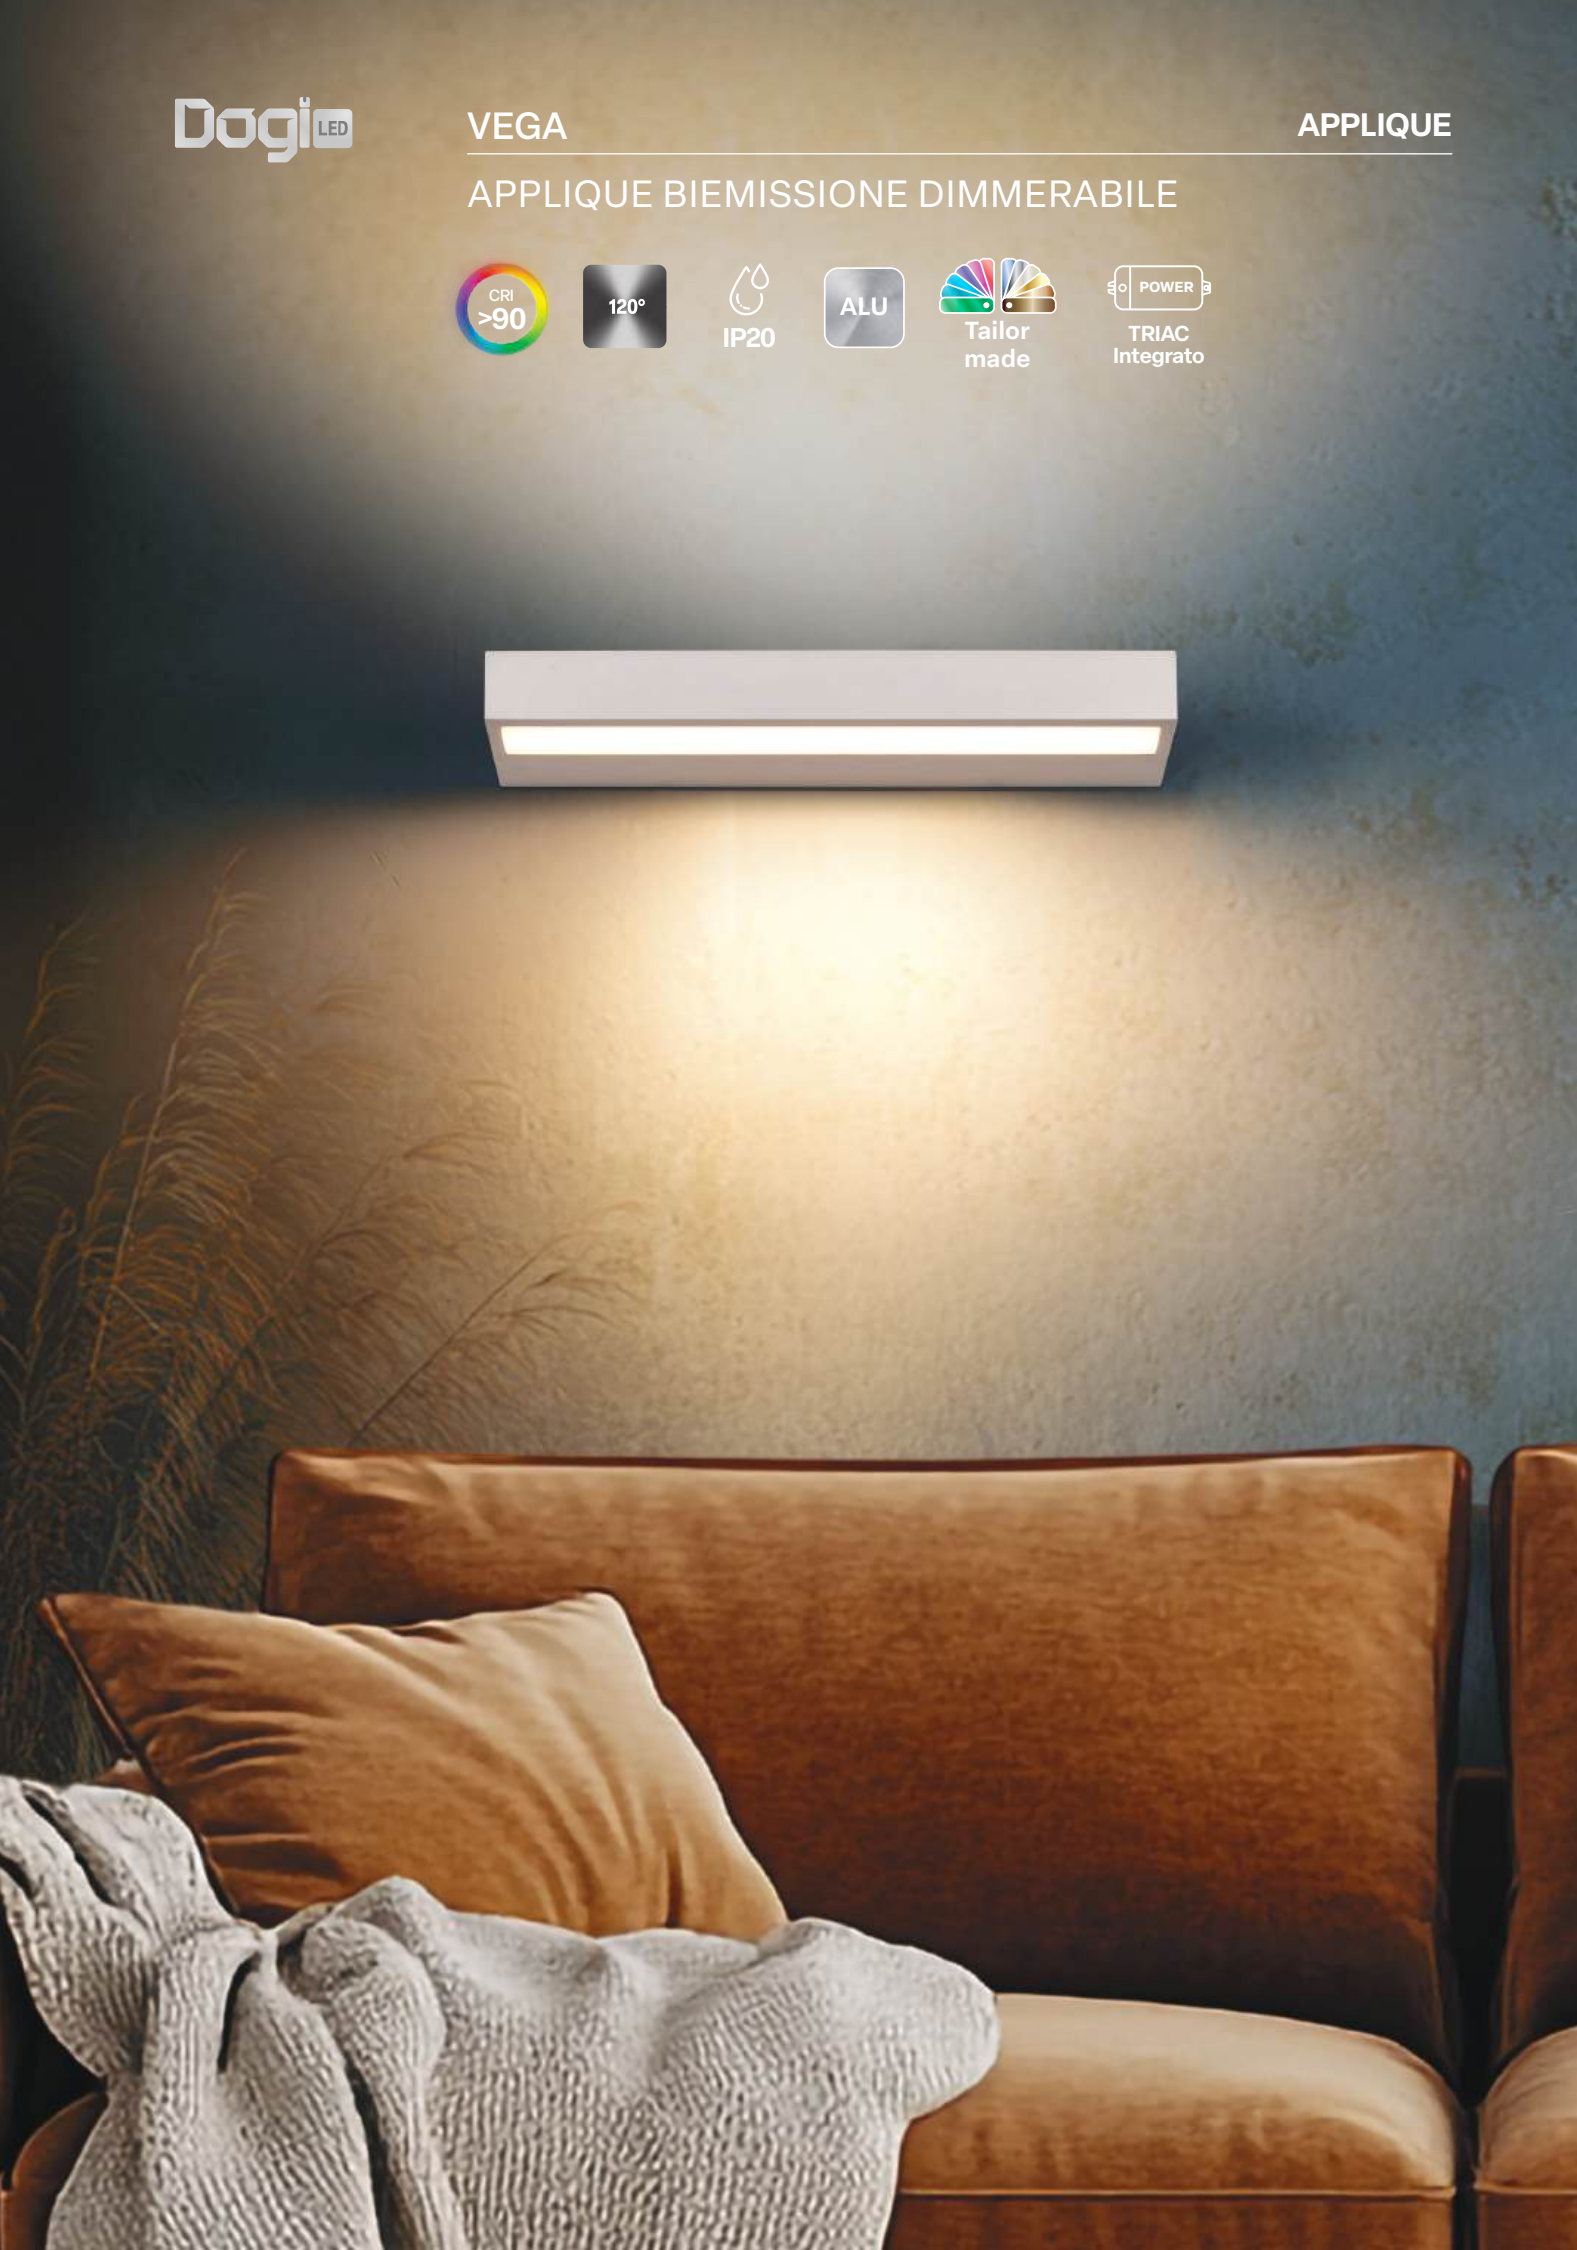




34W

Potenza	34 W
Alimentazione	220-240 Vac
Dimensione	320X120XH.36 mm
Driver	Triac, integrato
Dimmerabile	Sì *
Materiale	Alluminio


	Corpo	Codice
3000K 2560 lm		VEMBW2234C
		VEMBB2234C
4000K 2900 lm		VEMBW2234N
		VEMBB2234N



45W

Potenza	45 W
Alimentazione	220-240 Vac
Dimensione	620x120xH.36 mm
Driver	Triac, integrato
Dimmerabile	Sì *
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
3000K 3150 lm		VELBW2245C
		VELBB2245C
4000K 3600lm		VELBW2245N
		VELBB2245N



*Dimmer non incluso

GALBAIO 71

APPLIQUE

APPLIQUE MONOEMISSIONE INDIRETTA

CRI >90

IP20

ALU


Tailor made

POWER

Remoto Escluso







6W 33cm

Potenza	6 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	23xH.37,4 mm
Lunghezza	330 mm
Driver	Remoto
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 890 lm		GB071W033G00
		GB071B033G00
3000K 910 lm		GB071W033C00
		GB071B033C00
4000K 930 lm		GB071W033N00
		GB071B033N00

10W 52cm


Potenza	10 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	23xH.37,4 mm
Lunghezza	520 mm
Driver	Remoto
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 1410 lm		GB071W052G00
		GB071B052G00
3000K 1430 lm		GB071W052C00
		GB071B052C00
4000K 1450 lm		GB071W052N00
		GB071B052N00

APPLIQUE BIEMISSIONE

CRI >90 · IP20 · ALU · Tailor made · POWER Remoto Escluso



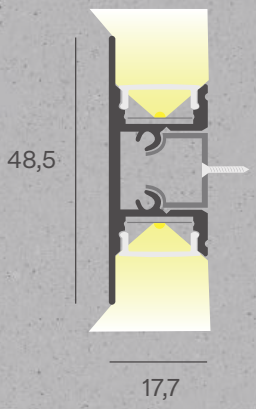

12W 33cm

Potenza	12 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	48,5x17,7 mm
Lunghezza	330 mm
Driver	Remoto
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K			
890 lm / 890 lm	*		GB034W033G00
			GB034B033G00
3000K			
910 lm / 910 lm	*		GB034W033C00
			GB034B033C00
4000K			
930 lm / 930 lm	*		GB034W033N00
			GB034B033N00

24W 52cm

Potenza	24 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	48,5x17,7 mm
Lunghezza	520 mm
Driver	Remoto
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K			
1400 lm / 1400 lm	*		GB034W052G00
			GB034B052G00
3000K			
1420 lm / 1420 lm	*		GB034W052C00
			GB034B052C00
4000K			
1440 lm / 1440 lm	*		GB034W052N00
			GB034B052N00

*Flusso sorgente





GALBAIO 66

APPLIQUE BIEMISSIONE

CRI >90 · IP20 · ALU · Tailor made · POWER Integrato



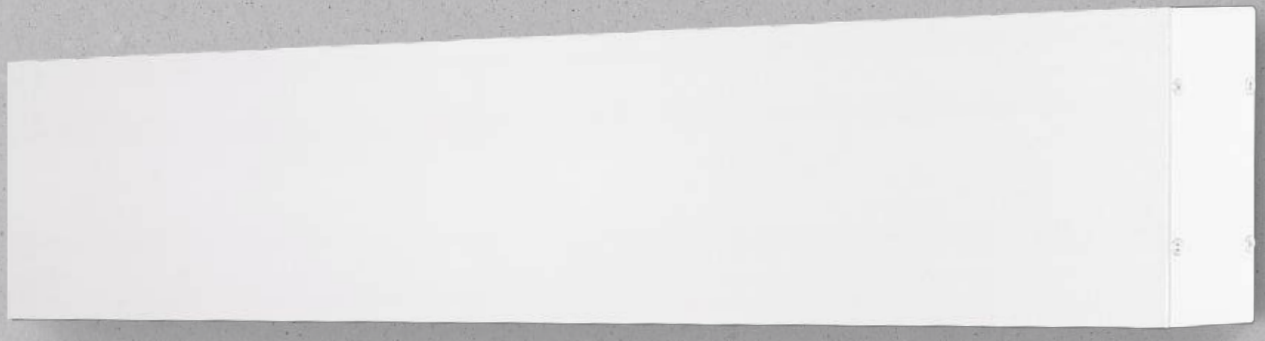





APPLIQUE BIEMISSIONE

25W 33cm

Potenza	25 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	85x32,7 mm
Lunghezza	330 mm
Driver	Integrato
Dimmerabile	Sì **
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K	1780 lm 1780 lm *		GB066W033G00P
			GB066B033G00P
3000K	1800 lm 1800 lm *		GB066W033C00P
			GB066B033C00P
4000K	1820 lm 1820 lm *		GB066W033N00P
			GB066B033N00P

40W 52cm

Potenza	40 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	85x32,7 mm
Lunghezza	520 mm
Driver	Integrato
Dimmerabile	Sì **
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K	2800 lm 2800 lm *		GB066W052G00P
			GB066B052G00P
3000K	2820 lm 2820 lm *		GB066W052C00P
			GB066B052C00P
4000K	2840 lm 2840 lm *		GB066W052N00P
			GB066B052N00P



GALBAIO 66 DIMMER

APPLIQUE

APPLIQUE BIEMISSIONE

12W 33cm

Potenza	12 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	85x32,7 mm
Lunghezza	330 mm
Driver	Integrato
Dimmerabile	Sì **
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K	890 lm 890 lm *		GB066W033G00D
			GB066B033G00D
3000K	910 lm 910 lm *		GB066W033C00D
			GB066B033C00D
4000K	930 lm 930 lm *		GB066W033N00D
			GB066B033N00D

20W 52cm

Potenza	20 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	85x32,7 mm
Lunghezza	520 mm
Driver	Integrato
Dimmerabile	Sì **
Materiale	Alluminio

		Corpo	Codice
2700K	1400 lm 1400 lm *		GB066W052G00D
			GB066B052G00D
3000K	1420 lm 1420 lm *		GB066W052C00D
			GB066B052C00D
4000K	1440 lm 1440 lm *		GB066W052N00D
			GB066B052N00D

**Dimmer push integrato


*Flusso sorgente




SOSPENSIONE

MODERNITÀ ED ELEGANZA

LUPANIO LP048 PAG 142




LUPANIO LP012 PAG 150

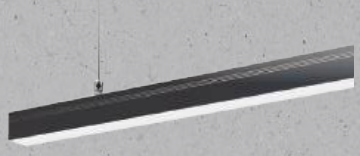


LUPANIO LP040 PAG 156




LUPANIO LP042 PAG 160

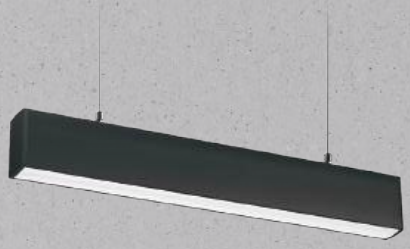


LUPANIO LP053 PAG 164

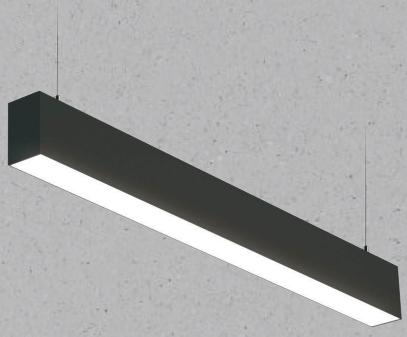


GRADENICO PAG 170

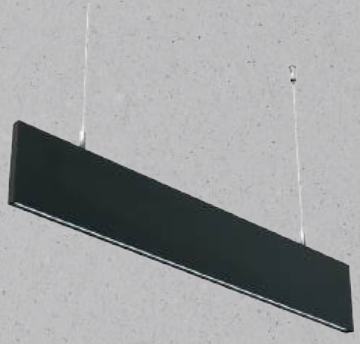


MONEGARIO PAG 174

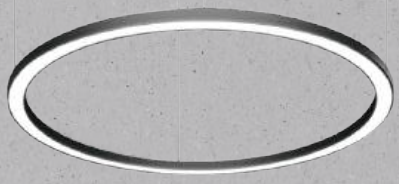

MOGENICO PAG 182

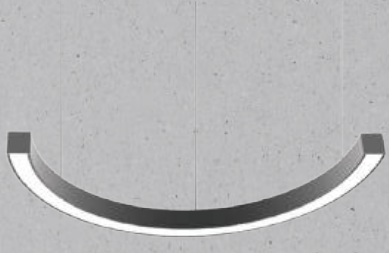

SELVO PAG 188

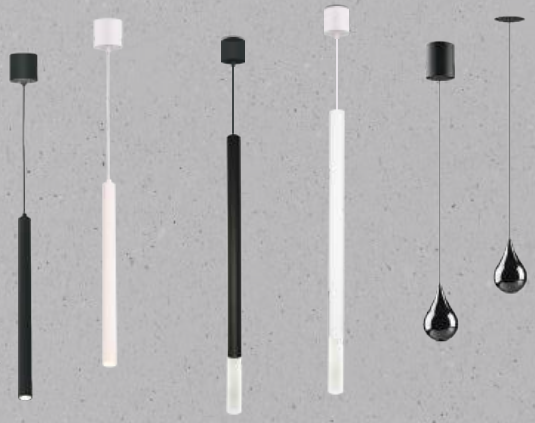



Dogi LED

FOLLOW US ON

Tailor Made

your SIZE *your* FINISHING *your* LIGHT



TAILOR MADE

DISEGNIAMO LA LUCE

Per soddisfare tutte le esigenze progettuali di un mercato in continua evoluzione, DogiLED presenta il suo programma esclusivo “Tailor Made”, che permette la personalizzazione a livello sartoriale dei corpi illuminanti. Un’ampia gamma di opzioni per definire la tua lampada: dimensioni su misura, diverse tipologie di luce e finiture esclusive. Crea una perfetta armonia tra ambiente e luce, fornendo così soluzioni uniche per ogni singolo progetto.

DOGILED - MILANO



Custom

100% TAILOR MADE

Più di una lampada, un progetto. Le tue idee prendono forma.

Personalizzabile con grafiche, fotografie o concept originali,

ogni pezzo nasce da una visione precisa e si traduce in un elemento d'arredo unico.

Linee pulite, identità forte, massima libertà progettuale: la luce si trasforma in linguaggio, il design in firma





Colour
FINISHING

La luce diventa espressione del tuo stile. Questa lampada nasce per adattarsi perfettamente ai tuoi ambienti grazie alla possibilità di scegliere tra una gamma infinita di colori pieni. Dalle tonalità più neutre ed eleganti a quelle più vivaci e decise, per valorizzare lo spazio e renderlo unico. Scegli il colore che meglio rappresenta la tua personalità e trasforma un semplice elemento d'arredo in un dettaglio distintivo.





Stone
PRESTIGE

L’impatto scultoreo del marmo definisce un corpo illuminante dalla forte identità architettonica.
Una finitura che gioca sui pesi visivi e sulla nobiltà della pietra, ideale per ambienti high-end
dove la luce incontra la solidità della materia premium.



Metal
LUXURY

Luce che riflette il lusso: la finitura metallo trasforma il lampadario in un gioiello d'arredo.
Un accento prezioso pensato per illuminare spazi sofisticati
con un design ricercato e vibrante.





Wood
ORGANIC

Questa finitura esalta la venatura tattile del materiale, integrandosi in progetti d'arredo che privilegiano colori caldi e naturali. Perfetta per ambienti che cercano un'eleganza organica e senza tempo.





Concrete
INDUSTRIAL

Matericità cruda e spirito urbano si fondono in un design d'ispirazione industriale.
La finitura in cemento è la scelta ideale per arredamenti minimalisti
che celebrano la purezza della forma e la solidità





LUPANIO LP048

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE



LUPANIO LP048

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE

CRI >90

120° 120°

IP20


ALU

Tailor made

POWER Remoto Incluso

ROSONE Incluso



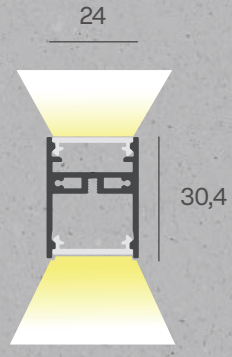

57W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	2700 lm/m 5400 lm/m *		LP048BW100G00
			LP048BG100G00
			LP048BB100G00
3000K	2720 lm/m 5440 lm/m *		LP048BW100C00
			LP048BG100C00
			LP048BB100C00
4000K	2740 lm/m 5480 lm/m *		LP048BW100N00
			LP048BG100N00
			LP048BB100N00

86W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	86 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	4350 lm/m 8100 lm/m *		LP048BW150G00
			LP048BG150G00
			LP048BB150G00
3000K	4070 lm/m 5440 lm/m *		LP048BW150C00
			LP048BG150C00
			LP048BB150C00
4000K	4090 lm/m 5480 lm/m *		LP048BW150N00
			LP048BG150N00
			LP048BB150N00

115W

Custom Size
1,5m → 2m

Potenza	115 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m


		Corpo	Codice
2700K	5400 lm/m 10800 lm/m *		LP048BW200G00
			LP048BG200G00
			LP048BB200G00
3000K	5420 lm/m 10840 lm/m *		LP048BW200C00
			LP048BG200C00
			LP048BB200C00
4000K	5480 lm/m 10960 lm/m *		LP048BW200N00
			LP048BG200N00
			LP048BB200N00

*Flusso sorgente

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE CON GRIGLIA ANTIGLARE

CRI >90 | 120° 30° | IP20 | ALU | Tailor made | POWER Remoto Incluso | ROSONE Incluso





42W

Potenza	42 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	1120 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	3000 lm/m 3000 lm/m *		LP048BW112G00G
			LP048BG112G00G
			LP048BB112G00G
3000K	3020 lm/m 3020 lm/m *		LP048BW112C00G
			LP048BG112C00G
			LP048BB112C00G
4000K	3040 lm/m 3040 lm/m *		LP048BW112N00G
			LP048BG112N00G
			LP048BB112N00G

64W

Potenza	64 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	1680 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	4400 lm/m 4400 lm/m *		LP048BW168G00G
			LP048BG168G00G
			LP048BB168G00G
3000K	4420 lm/m 4420 lm/m *		LP048BW168C00G
			LP048BG168C00G
			LP048BB168C00G
4000K	4440 lm/m 4440 lm/m *		LP048BW168N00G
			LP048BG168N00G
			LP048BB168N00G

75W

Potenza	75 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	30,4x24 mm
Lunghezza	1960 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	5180 lm/m 5180 lm/m *		LP048BW196G00G
			LP048BG196G00G
			LP048BB196G00G
3000K	5200 lm/m 5200 lm/m *		LP048BW196C00G
			LP048BG196C00G
			LP048BB196C00G
4000K	5220 lm/m 5220 lm/m *		LP048BW196N00G
			LP048BG196N00G
			LP048BB196N00G

*Flusso sorgente

LUPANIO LP048 CUSTOM

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE COMPONIBILE

CRI >90

IP20


ALU


Tailor made


POWER Remoto Incluso

ROSONE Incluso



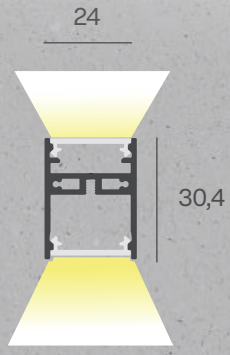




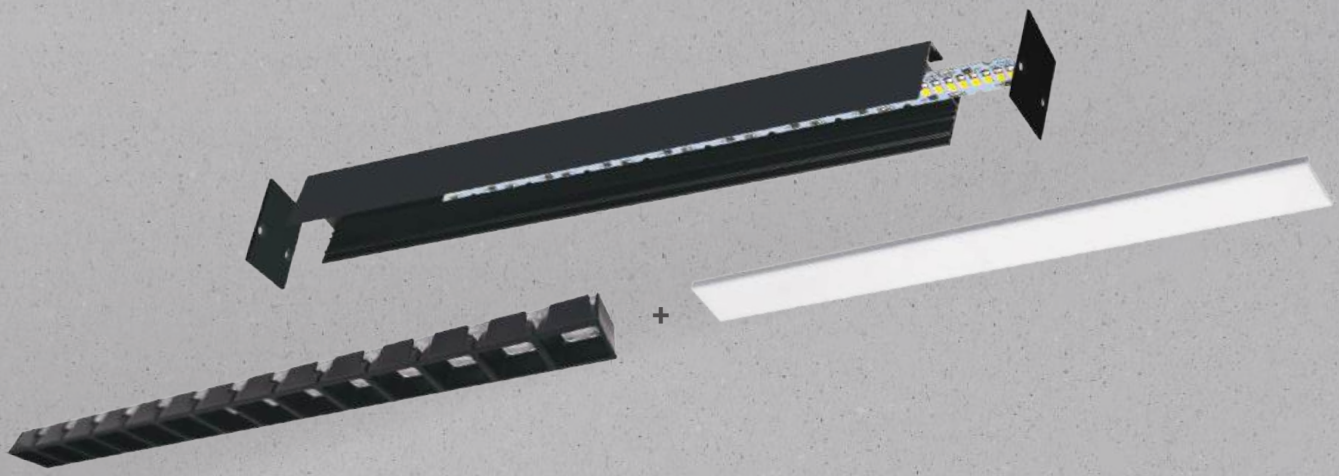

10W 30°


Potenza	10W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	20x280 mm
Materiale	ABS



	Corpo	Codice
2700K		LP048W28GG
		LP048G28GG
		LP048B28CG
3000K		LP048W28CG
		LP048G28CG
		LP048B28CG
4000K		LP048W28NG
		LP048G28NG
		LP048B28NG

5W 120°

Potenza	5 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	20x140 mm
Materiale	Policarbonato



	Corpo	Codice
2700K		LP048W14GPX
		LP048G14GPX
		LP048B14GPX
3000K		LP048W14CPX
		LP048G14CPX
		LP048B14CPX
4000K		LP048W14NPX
		LP048G14NPX
		LP048B14NPX


Dogi LED




LUPANIO LP012

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE

CRI >90 | 120° | IP20 | ALU | Tailor made | POWER Remoto Incluso | ROSONE Incluso





38W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	38 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	22,5x25 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	5400 lm *		LP012W100G00
			LP012G100G00
			LP012B100G00
3000K	5440 lm *		LP012W100C00
			LP012G100C00
			LP012B100C00
4000K	5480 lm *		LP012W100N00
			LP012G100N00
			LP012B100N00

57W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	22,5x25 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	8140 lm *		LP012W150G00
			LP012G150G00
			LP012B150G00
3000K	8180 lm *		LP012W150C00
			LP012G150C00
			LP012B150C00
4000K	8220 lm *		LP012W150N00
			LP012G150N00
			LP012B150N00

76W

Custom Size
1,5m → 2m

Potenza	76 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	22,5x25 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m


		Corpo	Codice
2700K	10800 lm *		LP012W200G00
			LP012G200G00
			LP012B200G00
3000K	10880 lm *		LP012W200C00
			LP012G200C00
			LP012B200C00
4000K	10960 lm *		LP012W200N00
			LP012G200N00
			LP012B200N00

*Flusso sorgente




GIUNTO LINEARE INTERNO

Corpo	Codice
	SSG002C




GIUNTO A “L” INTERNO

Corpo	Codice
	SSG002CP






GIUNTO A “T” INTERNO



Corpo	Codice
	SSG002CT

GIUNTO A CROCE INTERNO



Corpo	Codice
	SSG002CX





LUPANIO LP040


SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE

LUPANIO LP040

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · Tailor made · POWER Integrato



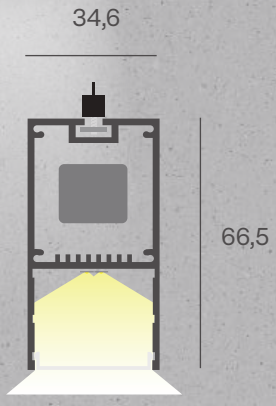

38W

Custom Size 20cm → 1m

Potenza	38 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6x66,5 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

	Corpo	Codice
2700K 5400 lm *		LP040W100G00P
		LP040G100G00P
		LP040B100G00P
3000K 5440 lm *		LP040W100C00P
		LP040G100C00P
		LP040B100C00P
4000K 5480 lm *		LP040W100N00P
		LP040G100N00P
		LP040B100N00P

57W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6x66,5 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	8100 lm *		LP040W150G00P
			LP040G150G00P
			LP040B150G00P
3000K	8140 lm *		LP040W150C00P
			LP040G150C00P
			LP040B150C00P
4000K	8180 lm *		LP040W150N00P
			LP040G150N00P
			LP040B150N00P

76W

Custom Size
1,5m → 2m

Potenza	76 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	34,6x66,5 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m


		Corpo	Codice
2700K	10800 lm *		LP040W200G00P
			LP040G200G00P
			LP040B200G00P
3000K	10840 lm *		LP040W200C00P
			LP040G200C00P
			LP040B200C00P
4000K	10880 lm *		LP040W200N00P
			LP040G200N00P
			LP040B200N00P

GIUNTO LINEARE INTERNO



	Codice
	SSG001C

GIUNTO A “L” INTERNO



	Codice
	SSG001CP

*Flusso sorgente






LUPANIO LP042

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE

CRI >90 | 120° 120° | IP20 | ALU | Tailor made | POWER Remoto Incluso | ROSONE Incluso





38W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	38 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	17,4x31,4 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	2700 lm/m 2700 lm/m *		LP042W100G00
			LP042G100G00
			LP042B100G00
3000K	2720 lm/m 2720 lm/m *		LP042W100C00
			LP042G100C00
			LP042B100C00
4000K	2740 lm/m 2740 lm/m *		LP042W100N00
			LP042G100N00
			LP042B100N00

57W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	17,4x31,4 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	4070 lm/m 4070 lm/m *		LP042W150G00
			LP042G150G00
			LP042B150G00
3000K	4090 lm/m 4090 lm/m *		LP042W150C00
			LP042G150C00
			LP042B150C00
4000K	4110 lm/m 4110 lm/m *		LP042W150N00
			LP042G150N00
			LP042B150N00

76W

Custom Size
1,5m → 2m

Potenza	76 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	17,4x31,4 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
2700K	5400 lm/m 5400 lm/m *		LP042W200G00
			LP042G200G00
			LP042B200G00
3000K	5440 lm/m 5440 lm/m *		LP042W200C00
			LP042G200C00
			LP042B200C00
4000K	5480 lm/m 5480 lm/m *		LP042W200N00
			LP042G200N00
			LP042B200N00

*Flusso sorgente



LUPANIO LP053

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE E BIEMISSIONE MODULARE




Installazione presso Uffici Via Montepietà - Milano

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE

CRI >90 | 120° | IP20 | ALU | Tailor made | POWER Integrato



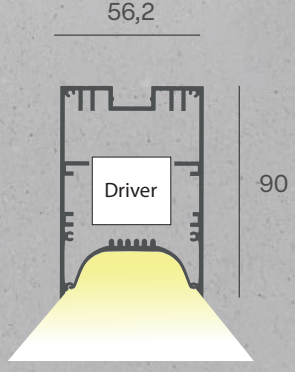

38W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	38 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 5400 lm *		LP053MW100G00
		LP053MG100G00
		LP053MB100G00
3000K 5420 lm *		LP053MW100C00
		LP053MG100C00
		LP053MB100C00
4000K 5440 lm *		LP053MW100N00
		LP053MG100N00
		LP053MB100N00

57W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	57 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 8100 lm *		LP053MW150G00
		LP053MG150G00
		LP053MB150G00
3000K 8120 lm *		LP053MW150C00
		LP053MG150C00
		LP053MB150C00
4000K 8140 lm *		LP053MW150N00
		LP053MG150N00
		LP053MB150N00

76W

Custom Size
1,5m → 2 m

Potenza	76 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio


	Corpo	Codice
2700K 10800 lm *		LP053MW200G00
		LP053MG200G00
		LP053MB200G00
3000K 10840 lm *		LP053MW200C00
		LP053MG200C00
		LP053MB200C00
4000K 10880 lm *		LP053MW200N00
		LP053MG200N00
		LP053MB200N00

*Flusso sorgente

SOSPENSIONE BIEMISSIONE MODULARE

CRI >90 | 120° 120° | IP20 | ALU | Tailor made | POWER Integrato



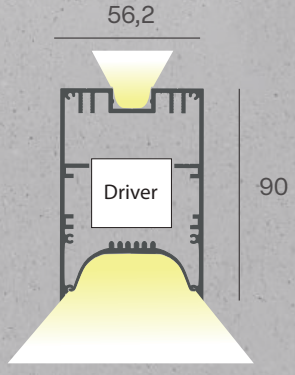

58W

Custom Size
20cm → 1m

Potenza	58 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	200/1000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 2700 lm/m 5400 lm/m *		LP053BW100G00
		LP053BG100G00
		LP053BB100G00
3000K 2720 lm/m 5440 lm/m *		LP053BW100C00
		LP053BG100C00
		LP053BB100C00
4000K 2740 lm/m 5480 lm/m *		LP053BW100N00
		LP053BG100N00
		LP053BB100N00

87W

Custom Size
1m → 1,5m

Potenza	87 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	1001/1500 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 4050 lm/m 8100 lm/m *		LP053BW150G00
		LP053BG150G00
		LP053BB150G00
3000K 4070 lm/m 8140 lm/m *		LP053BW150C00
		LP053BG150C00
		LP053BB150C00
4000K 4090 lm/m 8180 lm/m *		LP053BW150N00
		LP053BG150N00
		LP053BB150N00

116W

Custom Size
1,5m → 2m

Potenza	116 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	90X56,2 mm
Lunghezza	1501/2000 mm
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
2700K 5400 lm/m 10800 lm/m *		LP053BW200G00
		LP053BG200G00
		LP053BB200G00
3000K 5420 lm/m 10840 lm/m *		LP053BW200C00
		LP053BG200C00
		LP053BB200C00
4000K 5420 lm/m 10880 lm/m *		LP053BW200N00
		LP053BG200N00
		LP053BB200N00

*Flusso sorgente



GRADENICO

SOSPENSIONE SLIM MONOEMISSIONE



SOSPENSIONE SLIM MONOEMISSIONE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · POWER Remoto Incluso · ROSONE Incluso





21W · 1,5m

Potenza	21 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	10,5x150 mm
Lunghezza	1500 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

	Corpo	Codice
3000K		
2600 lm *		GR15WC
		GR15BC
4000K		
2620 lm *		GR15WN
		GR15BN

*Flusso sorgente



29W 2m

Potenza	29 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	10,5x150 mm
Lunghezza	2000 mm
Driver	Incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

		Corpo	Codice
3000K			
3460 lm	*		GR20WC
			GR20BC
4000K			
3480 lm	*		GR20WN
			GR20BN

*Flusso sorgente

Dogi LED

MONEGARIO

SOSPENSIONE CIRCOLARE






Dogi LED



MONEGARIO DUO

SOSPENSIONE CIRCOLARE BIEMISSIONE

CRI >90 · 120° 120° · IP20 · ALU · POWER DALI Incluso · ROSONE Incluso

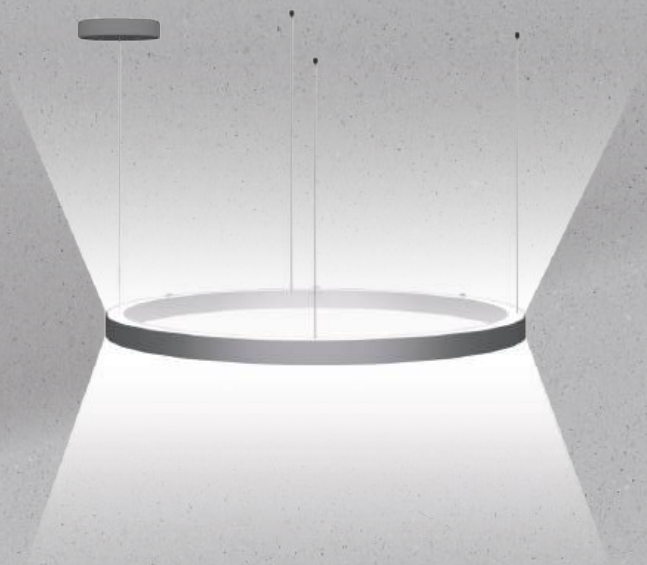


135W **100cm**

Potenza	135 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	45xH.50 mm
Diametro	1000 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

CCT		Corpo	Codice
3000K	7500 lm / 6800 lm	○	MN4510WK
4000K	7530 lm / 6830 lm	●	MN4510BK
5700K	7560 lm / 6860 lm		



Ø100 cm




200W **150cm**

Potenza	200 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	45xH.50 mm
Diametro	1500 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

CCT		Corpo	Codice
3000K	11200 lm / 10000 lm	○	MN4515WK
4000K	11230 lm / 10030 lm	●	MN4515BK
5700K	11260 lm / 10060 lm		



Ø150 cm







SOSPENSIONE CIRCOLARE MONOEMISSIONE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · POWER DALI Incluso · ROSONE Incluso




60W 100cm

Potenza	60 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	25xH.28 mm
Diametro	1000 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

Corpo	Codice
CCT 3000K 5500 lm / 4000K 6100 lm / 5700K 6800 lm	MN2510WK
	MN2510BK



Ø100 cm




80W 150cm

Potenza	80 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	25xH.28 mm
Diametro	1500 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m


Corpo	Codice
CCT 3000K 7100 lm / 4000K 7900 lm / 5700K 8800 lm	MN2515WK
	MN2515BK



Ø150 cm





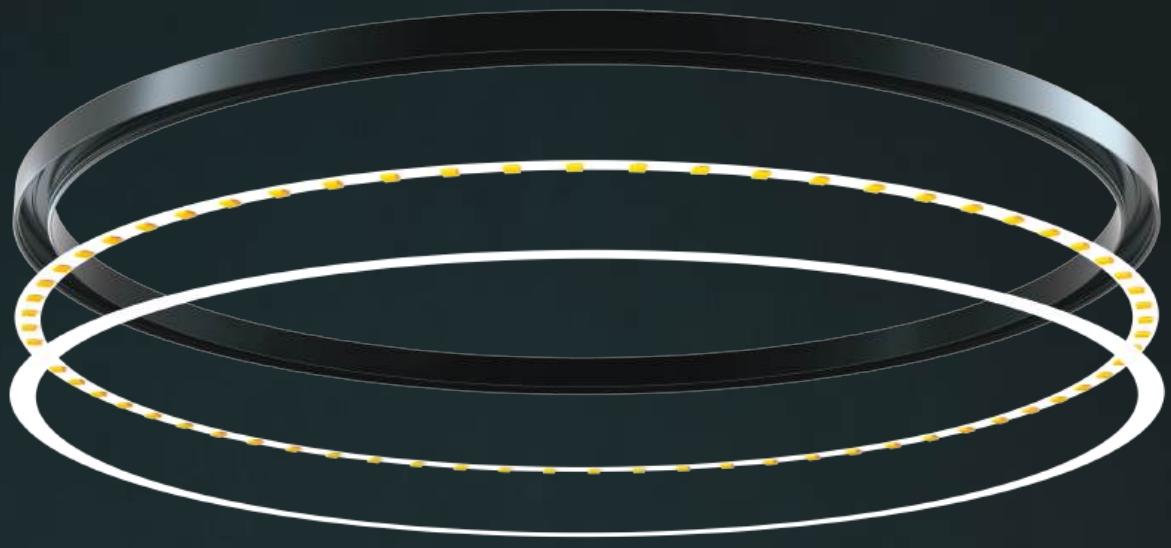


Dogi LED
ALGEBRA
ALGEBRA
#architecture

MOGENICO

SOSPENSIONE SEMICERCHIO






MOGENICO 100

SOSPENSIONE SEMICERCHIO MONOEMISSIONE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · POWER DALI Incluso · ROSONE Incluso

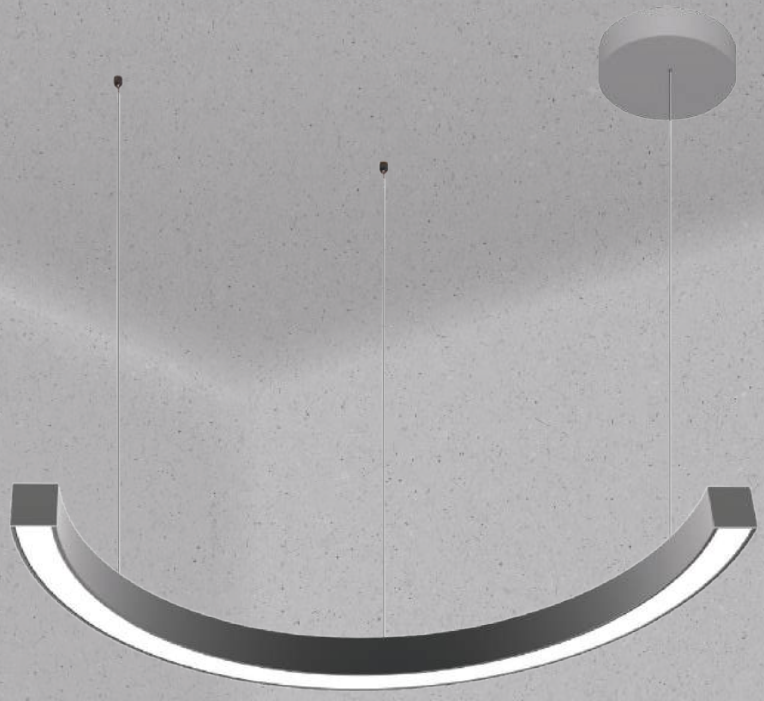


30W

Potenza	30 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	25xH.28 mm
Diametro	1000 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

CCT		Corpo	Codice
3000K	2750 lm		
4000K	3050 lm		MG25H10WK
5700K	3400 lm		MG25H10BK




Ø100 cm



MOGENICO 150

SOSPENSIONE SEMICERCHIO MONOEMISSIONE

CRI >90 · 120° · IP20 · ALU · POWER DALI Incluso · ROSONE Incluso

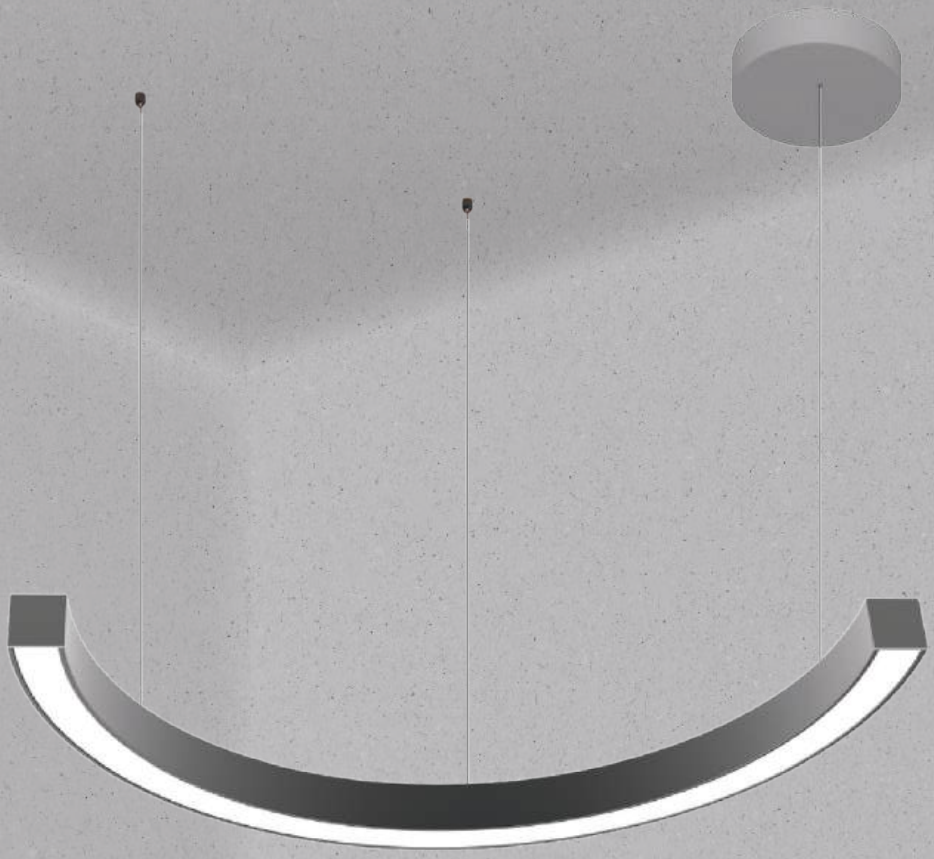


40W

Potenza	40 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	25xH.28 mm
Diametro	1500 mm
Driver	DALI 2.0 incluso
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo max	2 m

			Corpo	Codice
CCT	3000K	3200 lm	●	MG25H15BK
	4000K	3500 lm		
	5700K	3850 lm		









SELVO

SOSPENSIONE CILINDRICA




SELVO S26

SOSPENSIONE CILINDRICA

CRI >92 · 35° · IP20 · ALU · POWER Integrato





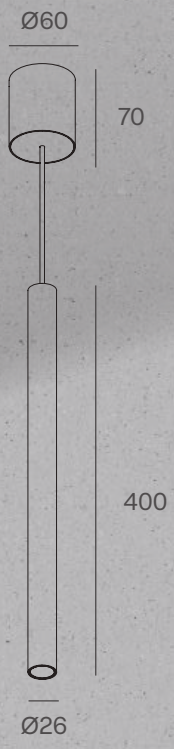





Ø 26

8W

Potenza	8 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø26xH.400 mm
Lunghezza cavo max	1.7 m
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio

	Corpo	Codice
3000K 660 lm	○	SVWC004
	●	SVBC004
4000K 730 lm	○	SVWN004
	●	SVBN004





SELVO S26 GLASS

SOSPENSIONE CILINDRICA

CRI >92

IP20

ALU

POWER Integrato





8W

Potenza	8 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø26xH.500 mm
Lunghezza cavo max	1.7 m
Driver	Integrato
Materiale	Alluminio e vetro

	Corpo	Codice
3000K 660 lm		SVGWC004
		SVGBC004
4000K 730 lm		SVGWN004
		SVGBN004



SELVO

SOSPENSIONE GOCCIA GLASS




Dogi
LED

SOSPENSIONE GOCCIA GLASS

CRI >92 | 60° | IP20 | Glass | POWER Integrato





7W


Potenza	7 W
Alimentazione	230 Vac
Dimensione	Ø65xH.105 mm
Lunghezza cavo max	1.7 m
Driver	Integrato
Materiale	Vetro lucido

Corpo		Codice
	3000K 1060 lm	SVC006
	4000K 1180 lm	SVN006

SELVO S65 TRIMLESS

SOSPENSIONE GOCCIA GLASS

CRI >92 · 60° · IP20 · Glass · POWER Remoto

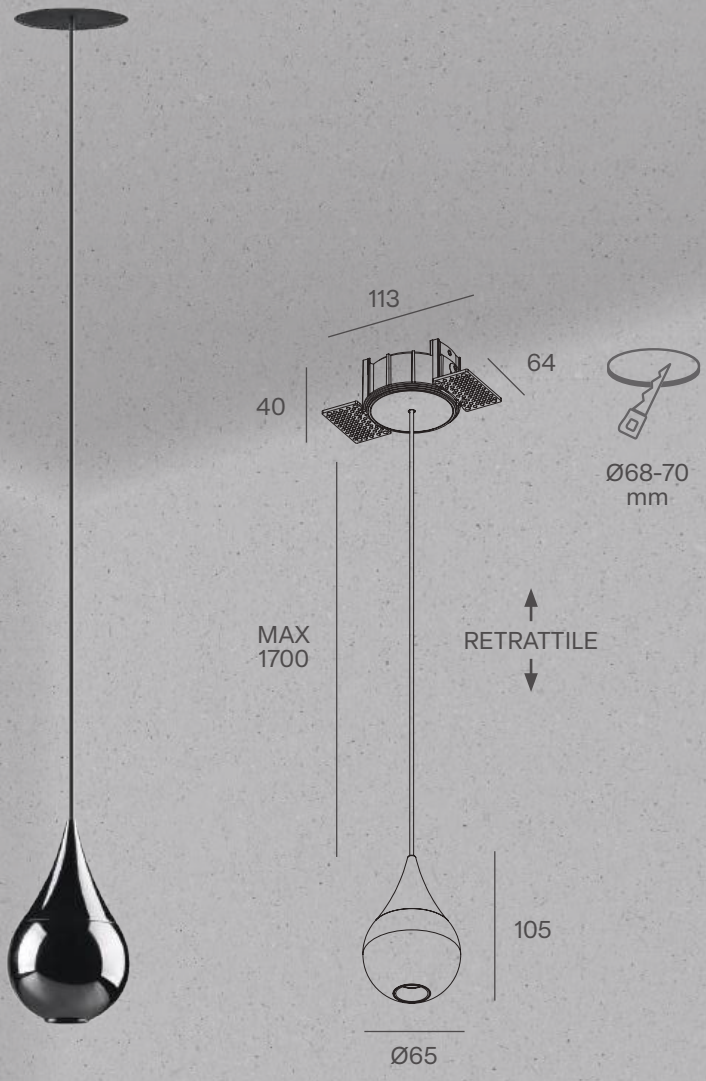

7W

Potenza	7 W
Corrente ingresso	12Vdc/500mA
Dimensione	Ø65xH.105 mm
Lunghezza cavo max	1.7 m
Driver	Remoto incluso
Materiale	Vetro lucido

Corpo		Codice
	3000K · 1060 lm	SVC007
	4000K · 1180 lm	SVN007




BINARI

VERSATILI E FUNZIONALI

CONTARINI

PAG 202

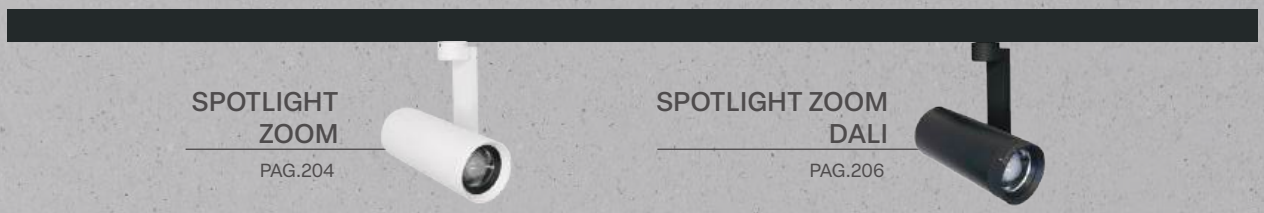

SPOTLIGHT ZOOM
PAG.204

SPOTLIGHT ZOOM DALI
PAG.206

MAGNETIK TMLUXY

PAG 216



LINEA LED
PAG.218

LINEA SPOT
PAG.220

FALIER TRACK
PAG.222

SELVO TRACK
PAG.223


TUBE LIGHT
PAG.226

TUBELIGHT MOVE
PAG.227

SPOTLIGHT MOVE
PAG.229

MAGNETIK TM10

PAG 234

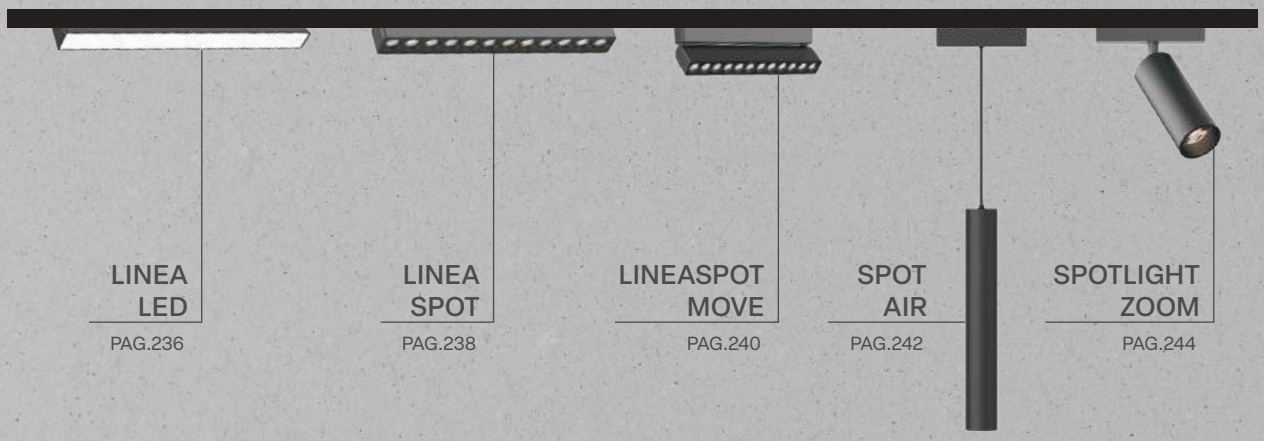

LINEA LED
PAG.236

LINEA SPOT
PAG.238


LINEASPOT MOVE
PAG.240

SPOT AIR
PAG.242

SPOTLIGHT ZOOM
PAG.244

MAGNETIK TM20

PAG 252

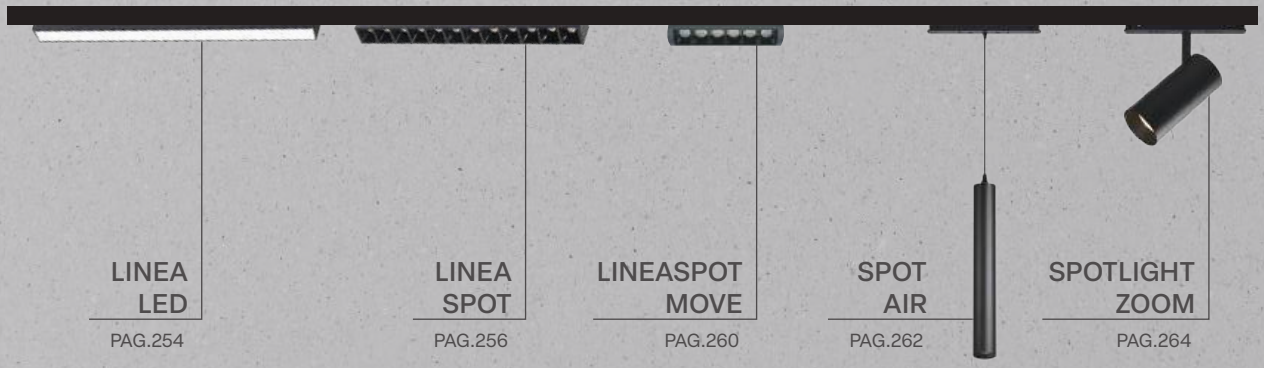

LINEA LED
PAG.254

LINEA SPOT
PAG.256

LINEASPOT MOVE
PAG.260

SPOT AIR
PAG.262

SPOTLIGHT ZOOM
PAG.264

Dogi LED



CONTARINI

BINARI






SPOTLIGHT ZOOM

PROIETTORE A BINARIO

CRI >90

ZOOM

IP20

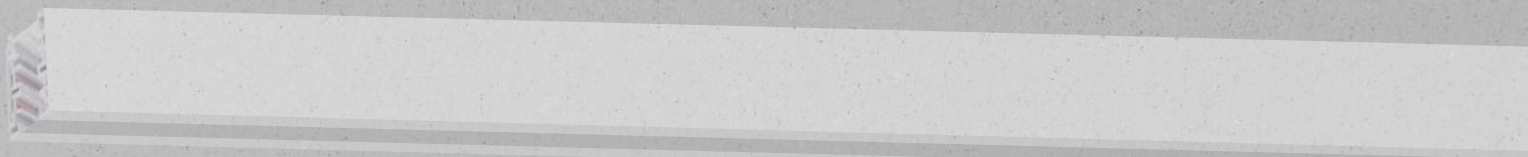







CCT

SELECT




ZOOM

ZOOM LIGHT

10W

Potenza	10 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø55x140 mm


	Corpo	Codice
CCT 3000K 4000K 6000K — 600 lm / 700 lm / 800 lm	⚪	KT115WK99
	⚫	KT115BK99

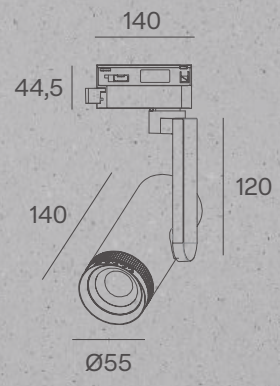

20W

Potenza	20 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø65x147 mm


	Corpo	Codice
CCT 3000K 4000K 6000K — 1350 lm / 1550 lm / 1650 lm	⚪	KT116WK99
	⚫	KT116BK99

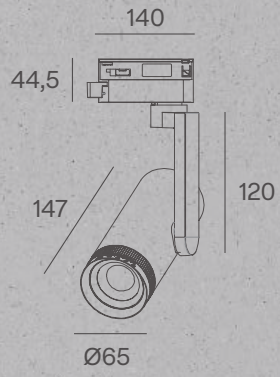

30W

Potenza	30 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø75x159 mm


	Corpo	Codice
CCT 3000K 4000K 6000K — 1900 lm / 2200 lm / 2400 lm	⚪	KT118WK99
	⚫	KT118BK99

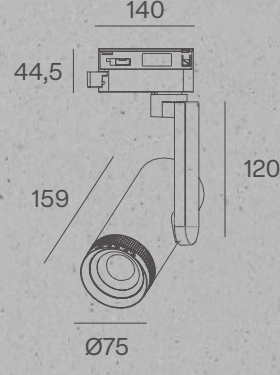

SPOTLIGHT ZOOM DALI

PROIETTORE DALI A BINARIO

CRI >90 · ZOOM · IP20 · DALI

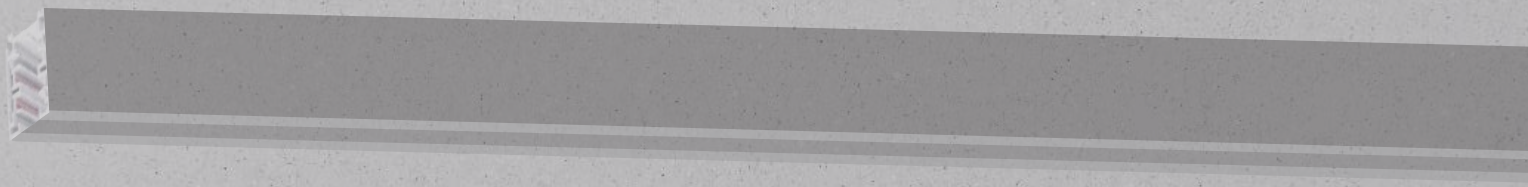








ZOOM

ZOOM LIGHT

10W

Potenza	10 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø55x140 mm


			Corpo	Codice
CCT	3000K	600 lm	⚪	KT115WK99D
	4000K	700 lm		
	6000K	800 lm	⚫	KT115BK99D

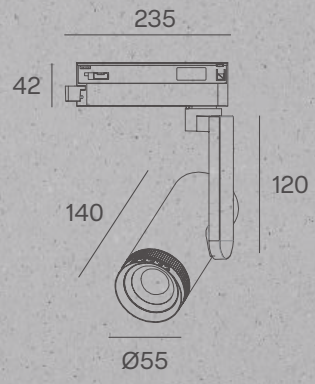

20W

Potenza	20 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø65x147 mm


			Corpo	Codice
CCT	3000K	1350 lm	⚪	KT116WK99D
	4000K	1550 lm		
	6000K	1650 lm	⚫	KT116BK99D

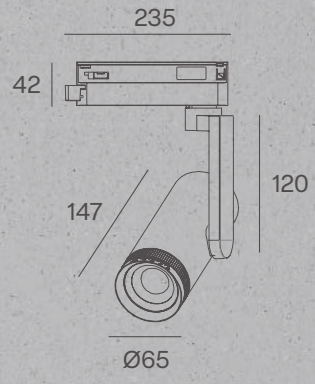

30W

Potenza	30 W
Alimentazione	180/240Vac
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø75x159 mm


			Corpo	Codice
CCT	3000K	1900 lm	⚪	KT118WK99D
	4000K	2200 lm		
	6000K	2400 lm	⚫	KT118BK99D

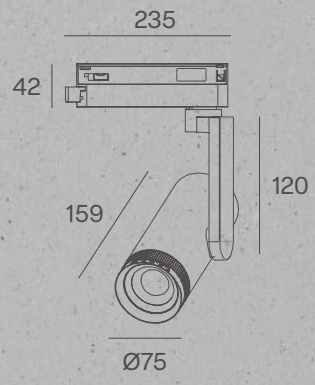


Dogi
LED



BINARIO TRIFASE COMPATIBILE DALI

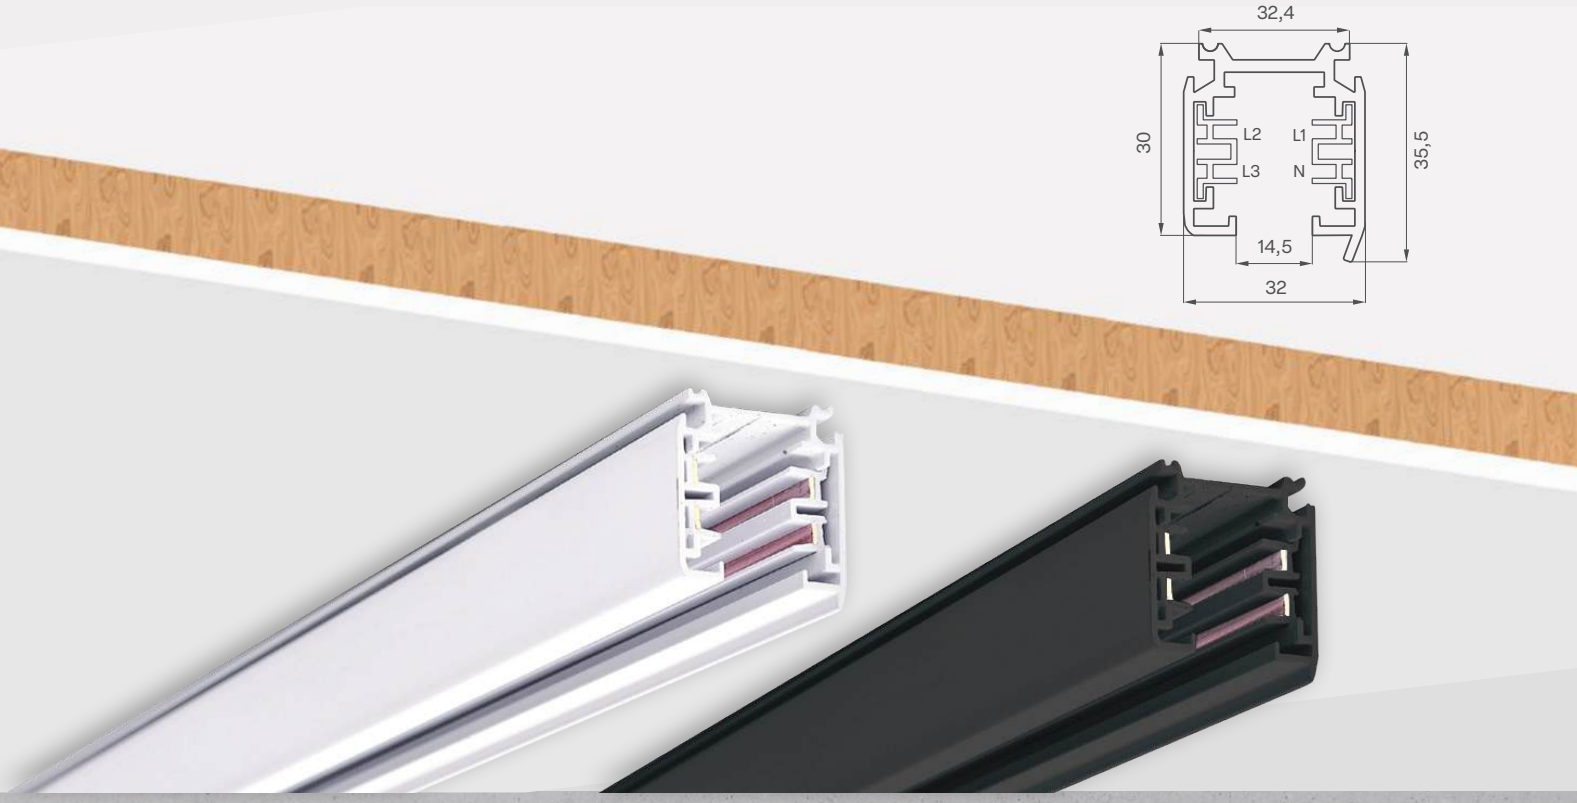

Tipo binario	4 Fili
Alimentazione	230Vca
Standard Eurotrack	Si
Installazione	Superficie
Materiale	Alluminio
Dimensione	32xH.35,5 mm
Lunghezza	2 m/3 m


	Colore	Codice
2 m		KT1102W
		KT1102B

	Colore	Codice
3 m		KT1103W
		KT1103B

ACCESSORI


CONTARINI

TESTATA DI ALIMENTAZIONE




	KT1105W
	KT1105B

TAPPI



	KT1102WTP
	KT1102BTP


GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO A SCOMPARSA



KT1104W

KT1104B


GIUNTO LINEARE PER ALIMENTAZIONE CENTRALE



KT1118W

KT1118B


GIUNTO A "T"



KT1120W

KT1120B


KIT PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE

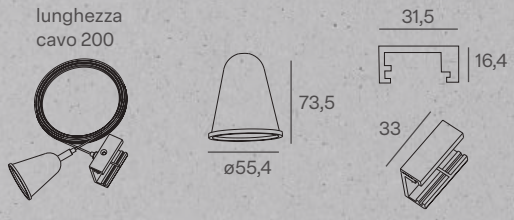

KT1114W

KT1114B


ADATTATORE TRIFASE

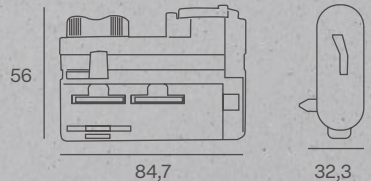

KT1117W

KT1117B


GIUNTO A 90° REVERSIBILE



KT1119W

KT1119B


GIUNTO A SNODO 0/180° REGOLABILE



KT1115W

KT1115B


GIUNTO A CROCE



KT1111W

KT1111B

CLIP DA SOFFITTO

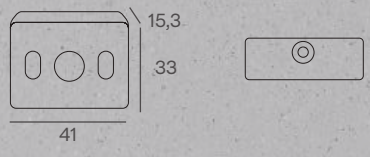

KT1121W

KT1121B

Le misure si intendono espresse in mm





BINARIO TRIFASE COMPATIBILE DALI DA INCASSO



2 m

Tipo binario	4 Fili
Alimentazione	230Vca
Standard Eurotrack	Si
Installazione	Incasso Cartongesso
Materiale	Alluminio
Dimensione	32,4(56)xH.32,6 mm
Lunghezza	2 m


Colore	Codice
	KT1102WR
	KT1102BR

3 m

Tipo binario	4 Fili
Alimentazione	230Vca
Standard Eurotrack	Si
Installazione	Incasso Cartongesso
Materiale	Alluminio
Dimensione	32,4(56)xH.32,6 mm
Lunghezza	3 m

Colore	Codice
	KT1103WR
	KT1103BR


TESTATA DI ALIMENTAZIONE



KT1105WR

KT1105BR


GIUNTO LINEARE PER ALIMENTAZIONE CENTRALE



KT1104WR

KT1104BR


GIUNTO A 90° REVERSIBILE



KT1119WR

KT1119BR


GIUNTO A “T” REVERSIBILE



KT1120WR

KT1120BR


GIUNTO A CROCE



KT1111WR

KT1111BR

TAPPI



KT1102WRTP

KT1102BRTP

Le misure si intendono espresse in mm




MAGNETIK TMLUXY

BINARI



BARRA LED LINEARE


CRI >90 · 100° · IP20 · 24V

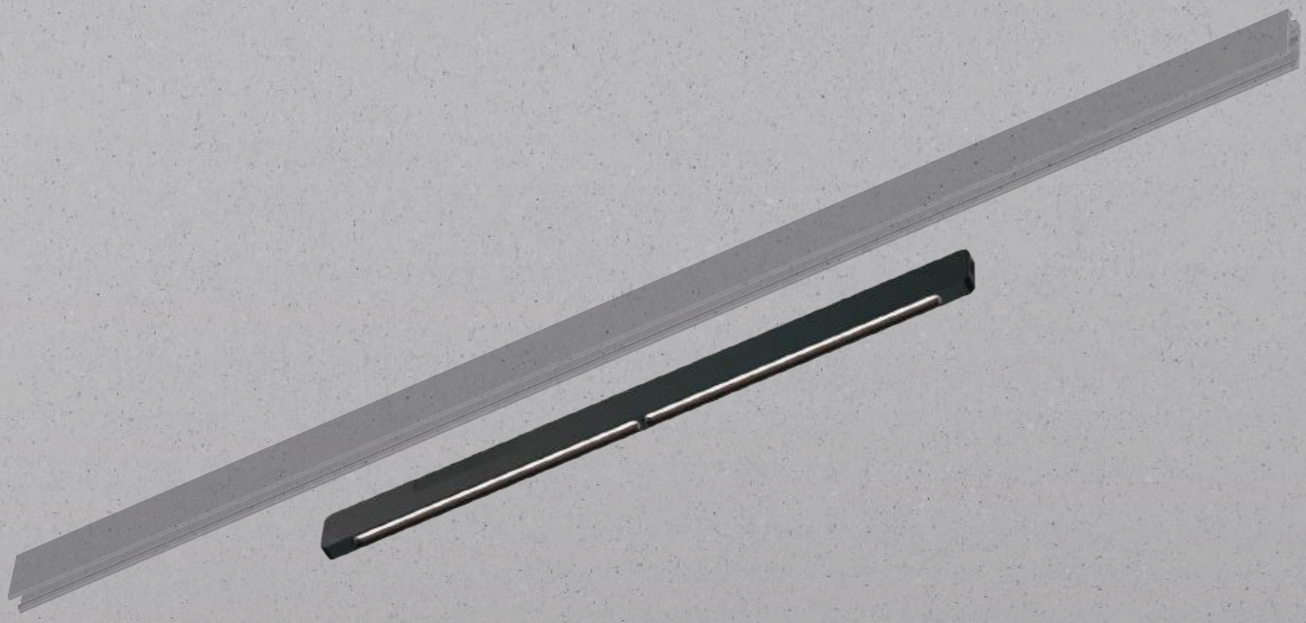


6 W

Potenza	6 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	220x5xH.18 mm

Corpo		Codice
●	3000K · 120 lm	TMLLB6C00
	4000K · 130 lm	TMLLB6N00




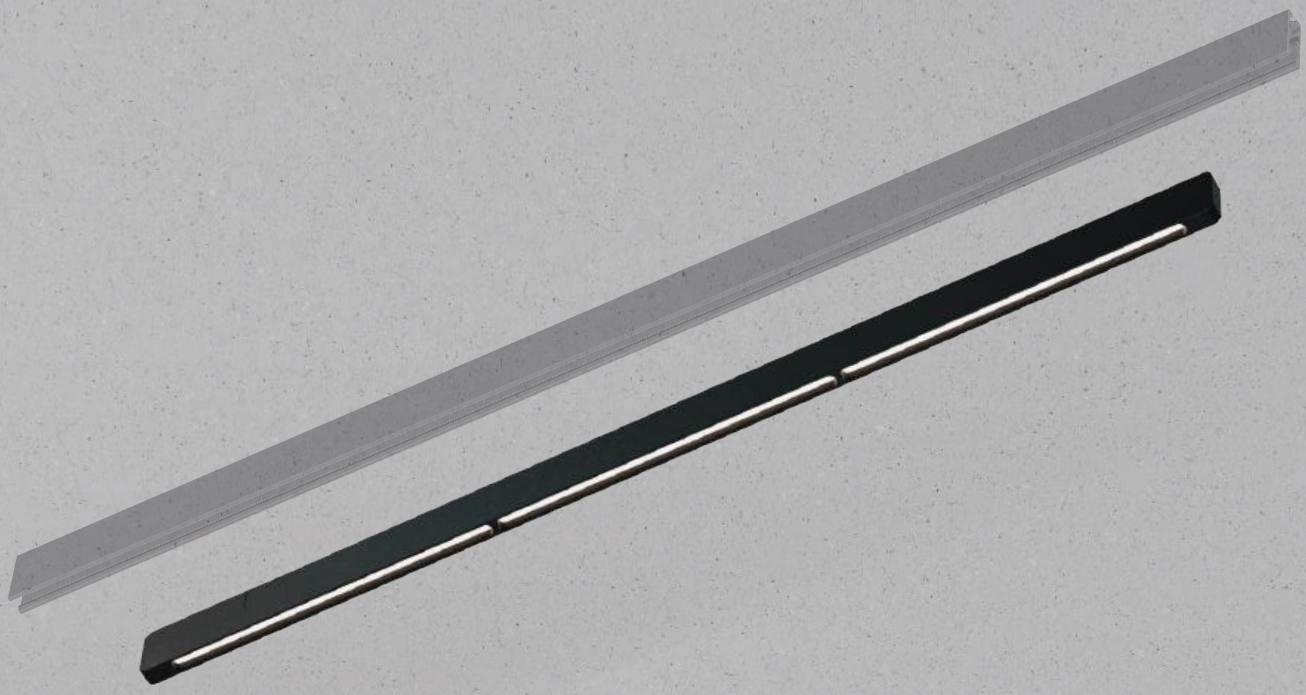

10 W


Potenza	10 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	320x5xH.18 mm

Corpo		Codice
	3000K 220 lm	TMLLB10C00
	4000K 240 lm	TMLLB10N00

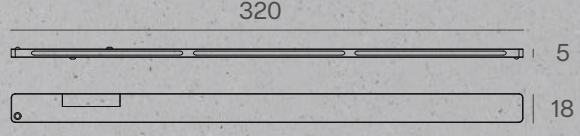

BARRA LED SPOT LINEARE


CRI >90 · 50° · IP20 · 24V

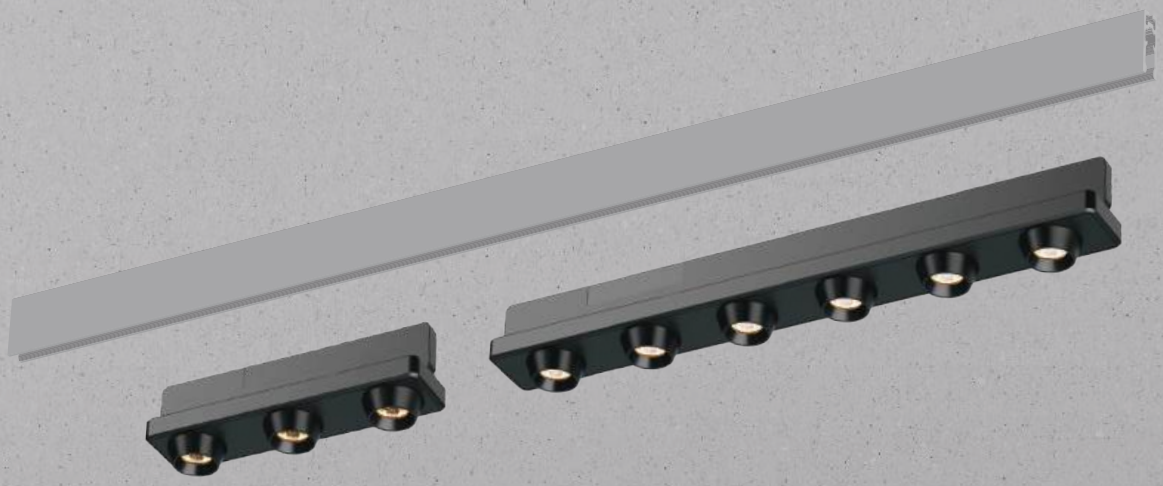

6 W

Potenza	6 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	100x25xH.35 mm


Corpo		Codice
●	3000K · 420 lm	TMLSB6C50
●	4000K · 460 lm	TMLSB6N50



12 W

Potenza	12 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	220x25xH.35 mm


Corpo		Codice
●	3000K 820 lm	TMLSB12C50
●	4000K 900 lm	TMLSB12N50

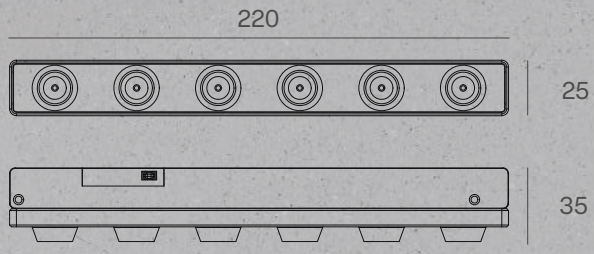

18 W


Potenza	18 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	320x25xH.35 mm

Corpo		Codice
●	3000K 1200 lm	TMLSB18C50
●	4000K 1300 lm	TMLSB18N50

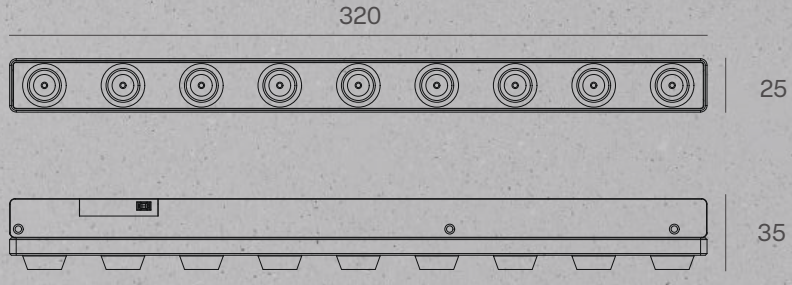

MODULO LED A SPOT LINEARE


CRI >90 · 50° · IP20 · 24V

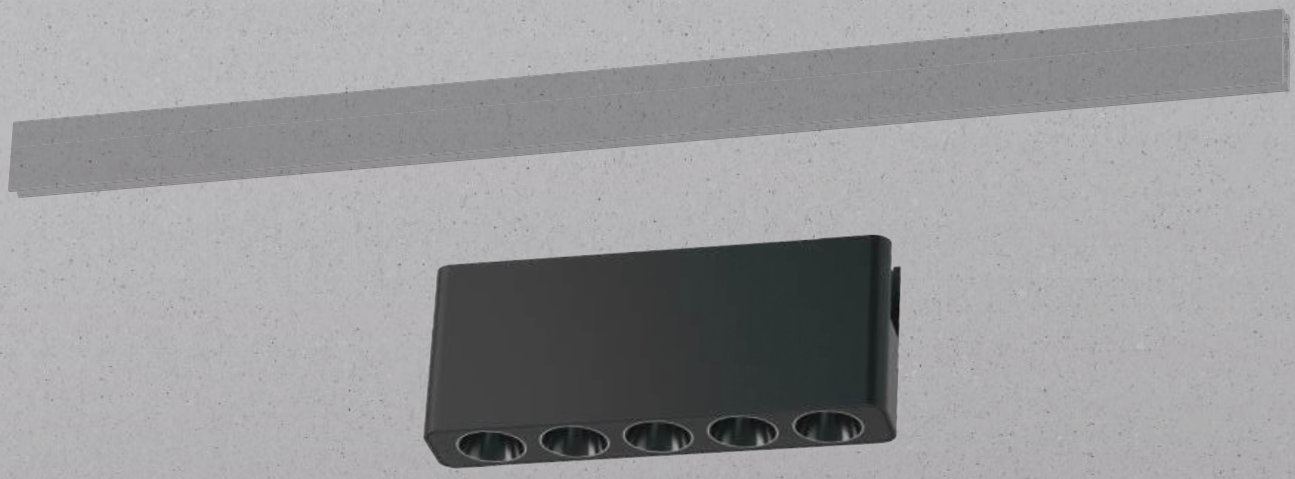

10 W


Potenza	10 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	126x23xH.49 mm

Corpo		Codice
●	3000K · 600 lm	TMPSB10C50
●	4000K · 660 lm	TMPSB10N50



FARETTO CILINDRICO

CRI >90 · 60° · IP20 · 24V

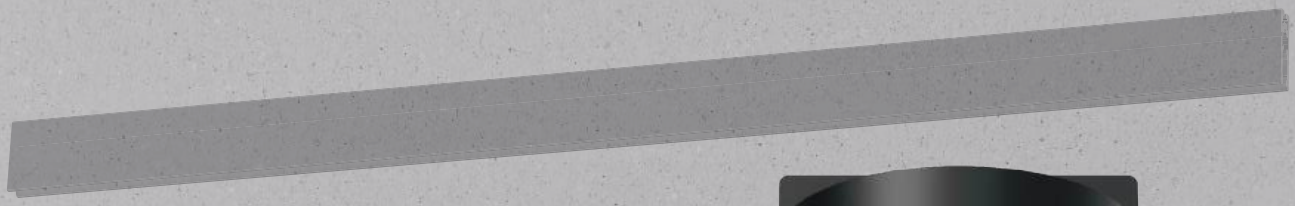






7 W

Potenza	7 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø80xH.50 mm


Corpo		Codice
●	3000K 800 lm	TMPRB7C60
●	4000K 880 lm	TMPRB7N60

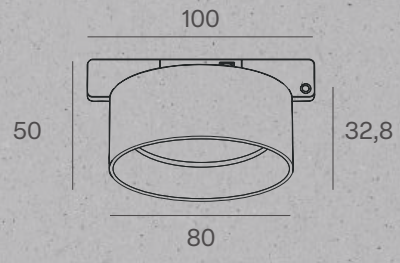

12 W

Potenza	12 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø100xH.50 mm

Corpo		Codice
●	3000K 1200 lm	TMPRB12C60
●	4000K 1300 lm	TMPRB12N60

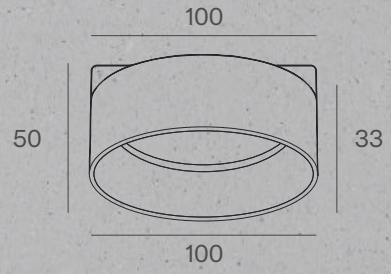






FARETTO SPOT TUBOLARE FISSO

CRI >90 · 50° · IP20 · 24V

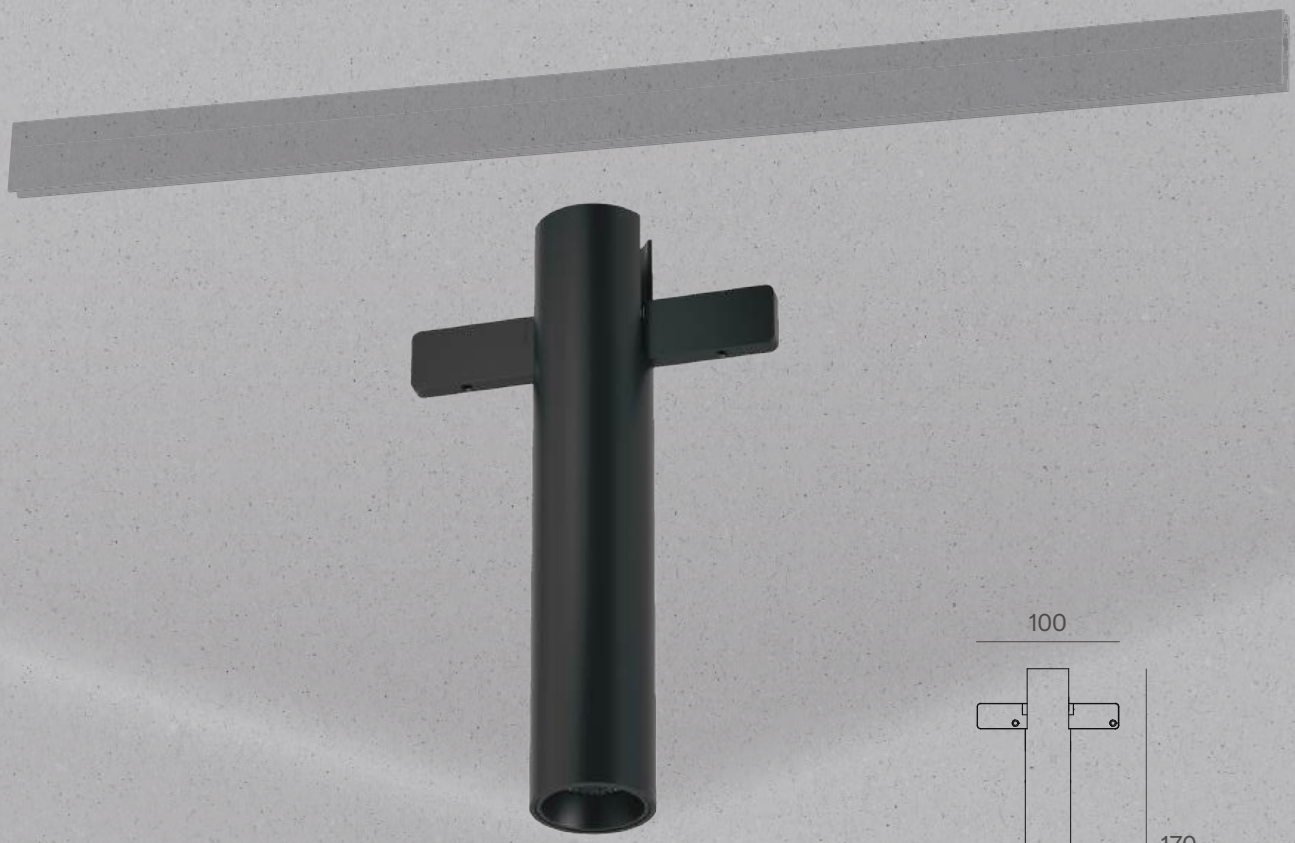


5 W


Potenza	5 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø32xH.170 mm

	Corpo	Codice
3000K 450 lm		TMSPB5C50
		TMSPG5C50
		TMSPBR5C50
4000K 495 lm		TMSPB5N50
		TMSPG5N50
		TMSPBR5N50

FARETTO SPOT TUBOLARE ORIENTABILE

CRI >90 · 50° · IP20 · 24V · MOVE

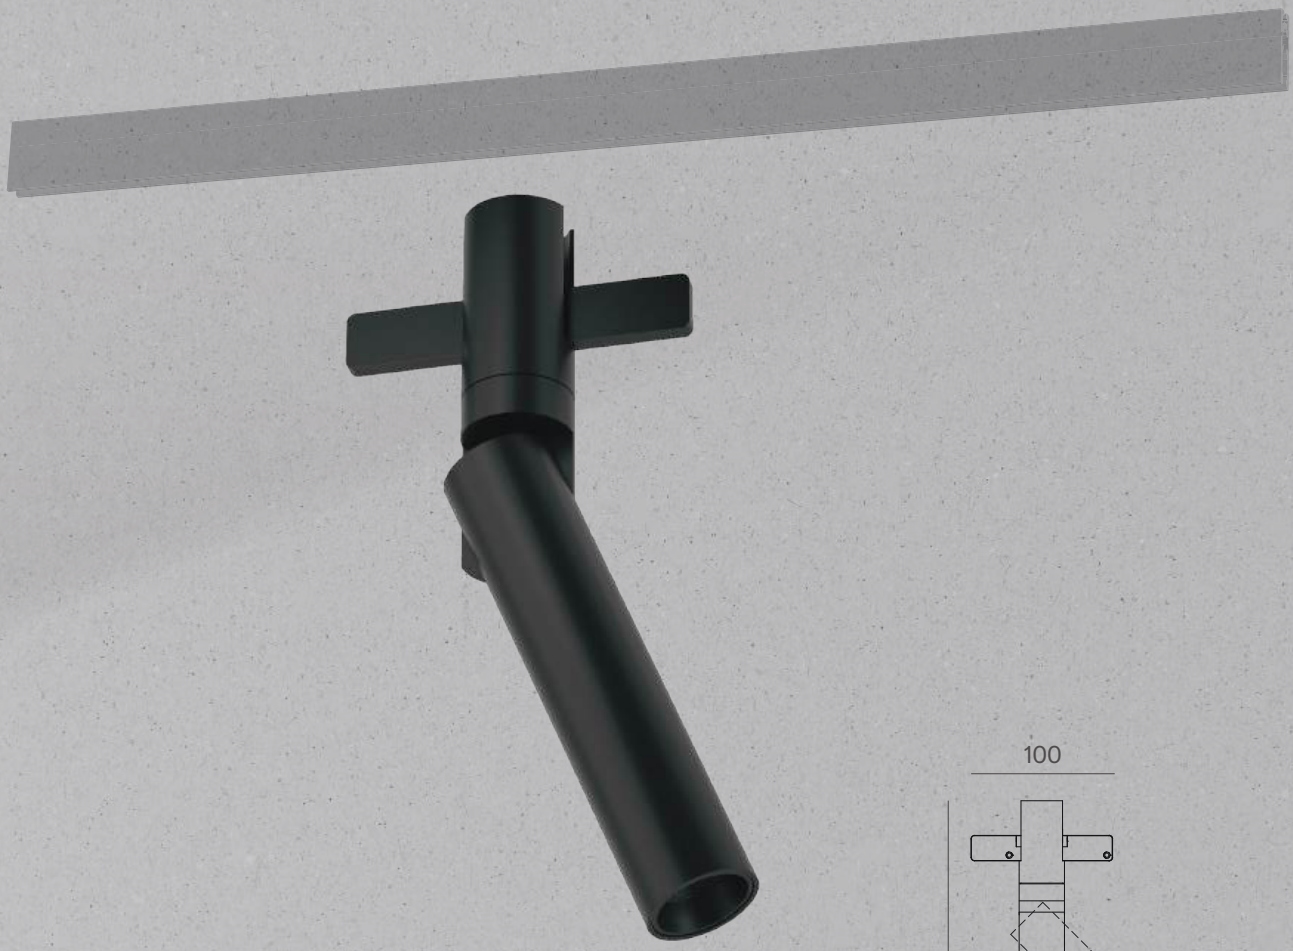

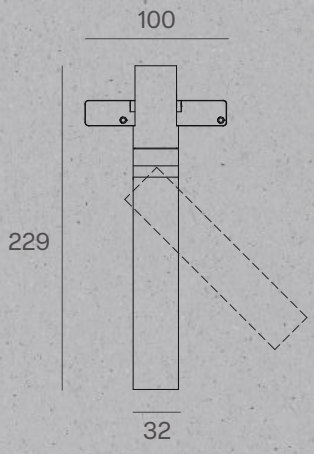

5 W

Potenza	5 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø32xH.229 mm

	Corpo	Codice
3000K 450 lm		TMSPOB5C50
		TMSPOG5C50
		TMSPOBR5C50
4000K 495 lm		TMSPOB5N50
		TMSPOG5N50
		TMSPOBR5N50



SPOTLIGHT MOVE

FARETTO SPOT ORIENTABILE


CRI >90 · 36° · IP20 · 24V · MOVE




12 W

Potenza	12 W
Alimentazione	24 Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TMLUXY
Materiale	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø45xH.150 mm

Corpo		Codice
●	3000K · 840 lm	TMFOB12C36
●	4000K · 920 lm	TMFOB12N36

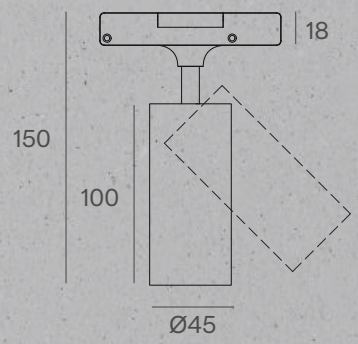


BINARIO MAGNETICO 24V

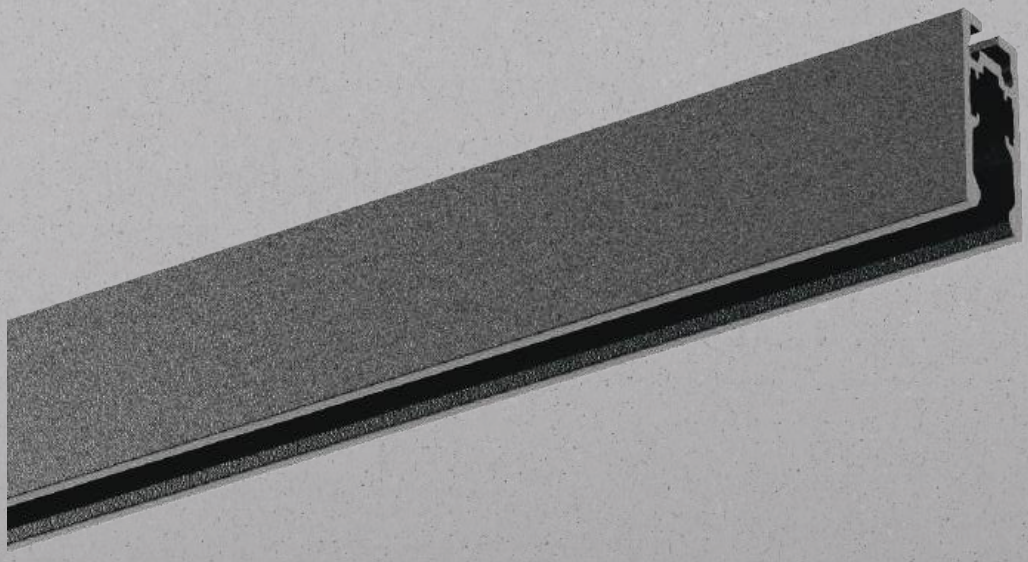

Tipo binario	Magnetico 24Vdc
Alimentazione	24 Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Superficie
Materiale	Alluminio
Dimensione	12xH.25 mm

Colore	Lunghezza	Codice
●	1 m	TML1000BS
	1.5 m	TML1500BS
	2 m	TML2000BS
	3 m	TML3000BS




BINARIO MAGNETICO 24V A SOSPENSIONE




Tipo binario	Magnetico 24Vdc
Alimentazione	24 Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Sospensione
Materiale	Alluminio
Dimensione	12xH.45 mm

Colore	Lunghezza	Codice
●	1 m	TML1000BP
	1.5 m	TML1500BP
	2 m	TML2000BP
	3 m	TML3000BP

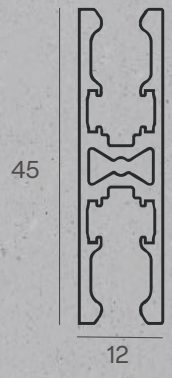


CONNETTORE FILO




TMLCONB*

CONNETTORE LINEARE

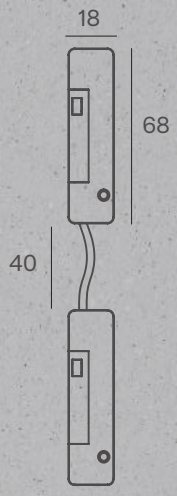

TMLCON1B*


CONNETTORE FLEX

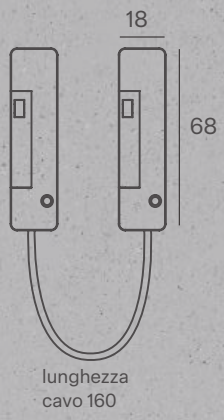

TMLCON2B*

*** Sono necessari 2 PEZZI PER BINARIO A SOSPENSIONE SE UTILIZZATI IN BIEMISSIONE**(TML1000BP/TML-1500BP/ TML2000BP/TML3000BP)


PIASTRA METALLO DRITTA



TMLCONM

Compatibilità: Binario appoggio
(TML1000BS/TML1500BS/TML2000BS/TML3000BS)


TAPPI



TMLBSTP

Compatibilità: Binario appoggio
(TML1000BS/TML1500BS/TML2000BS/TML3000BS)


PIASTRA METALLO DRITTA

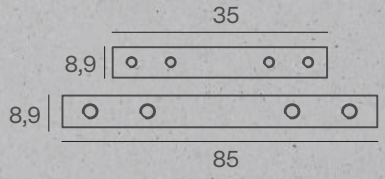

TMLCONBMP

Compatibilità: Binario a sospensione
(TML1000BP/TML1500BP/TML2000BP/TML3000BP)


TAPPI




TMLBSTPP

Compatibilità: Binario a sospensione
(TML1000BP/TML1500BP/TML2000BP/TML3000BP)

KIT DI SOSPENSIONE CON ROSONE TONDO




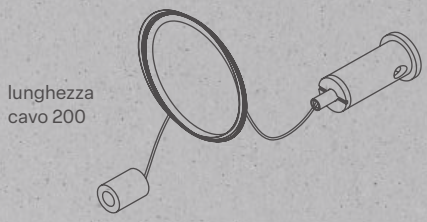


TMLBSSP

Compatibilità: Binario a sospensione
(TML1000BP/TML1500BP/TML2000BP/TML3000BP)

KIT DI SOSPENSIONE CON ROSONE RETTANGOLARE E ALIMENTATORE



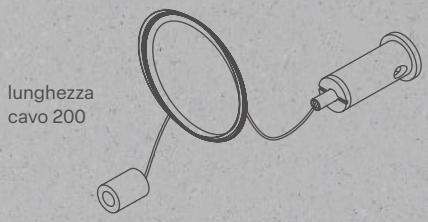

TMLBSSPA

Compatibilità: Binario a sospensione
(TML1000BP/TML1500BP/TML2000BP/TML3000BP)

DRIVER

IP20

ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE ULTRA SLIM

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 4.2 A	100 W	220-240 Vac	217x27x23 mm	ASM100.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	220-240 Vac	217x27x23 mm	ASM150.24



Le misure si intendono espresse in mm




MAGNETIK TM10

BINARI




LAMPADA LINEARE PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · 150° · IP20 · 48V

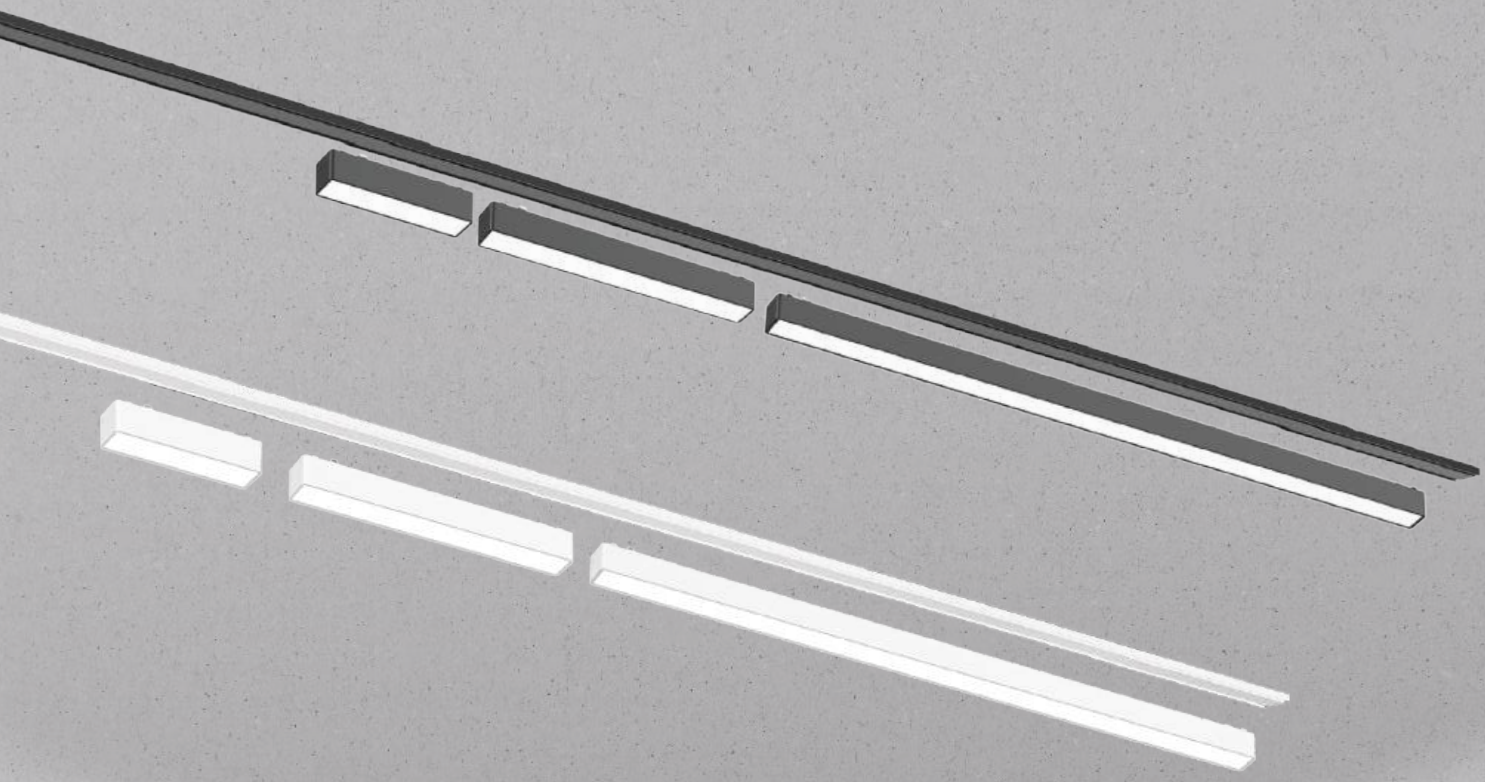

5W


Potenza	5 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	122x26xH.80 mm



Corpo		Codice
●	3000K 400 lm	TM1005BC00
●	4000K 450 lm	TM1005BN00
○	3000K 400 lm	TM1005WC00
○	4000K 450 lm	TM1005WN00

10W


Potenza	10 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	230x26xH.80 mm

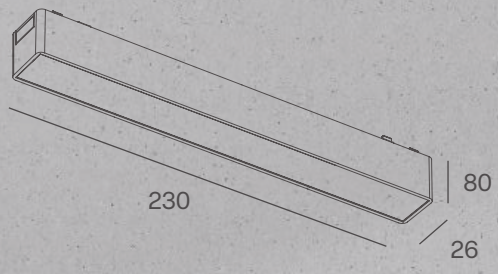

Corpo		Codice
●	3000K 900 lm	TM1010BC00
●	4000K 950 lm	TM1010BN00
○	3000K 900 lm	TM1010WC00
○	4000K 950 lm	TM1010WN00

20W


Potenza	20 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	615x26xH.80 mm

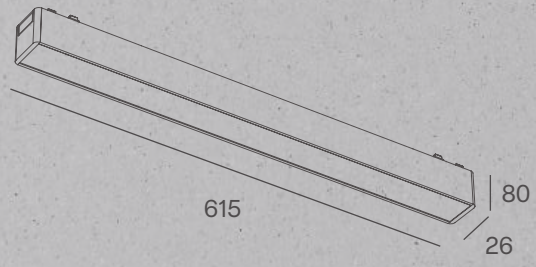

Corpo		Codice
●	3000K 1900 lm	TM1020BC00
●	4000K 1950 lm	TM1020BN00
○	3000K 1900 lm	TM1020WC00
○	4000K 1950 lm	TM1020WN00


FARETTO LINEARE PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 | 24° | IP20 | 48V

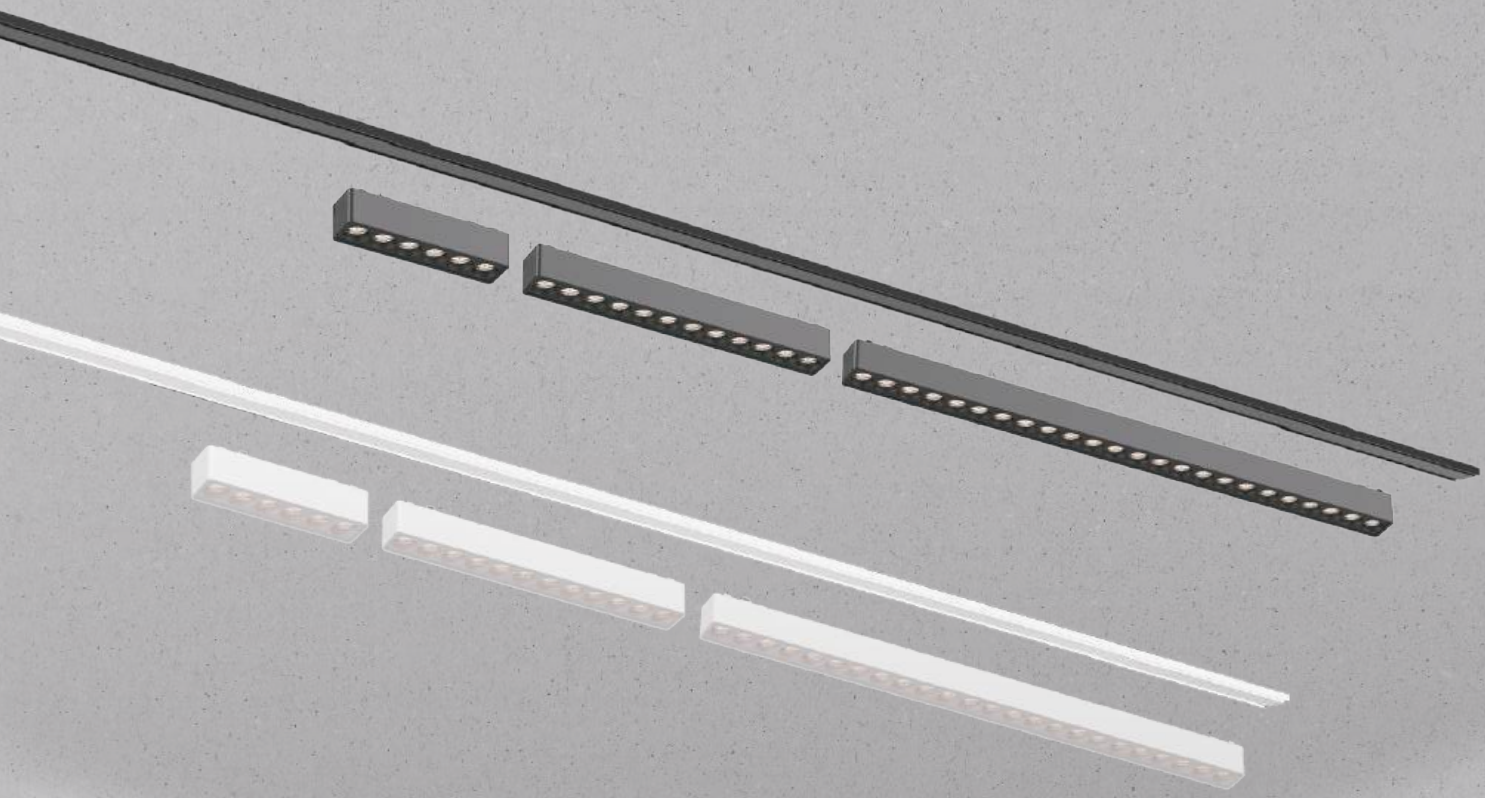

6W


Potenza	6 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	122x26xH.24 mm

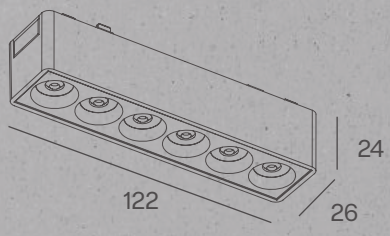

Corpo		Codice
●	3000K 500 lm	TM1006BC24
●	4000K 550 lm	TM1006BN24
○	3000K 500 lm	TM1006WC24
○	4000K 550 lm	TM1006WN24

12W


Potenza	12 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	230x26xH.24 mm

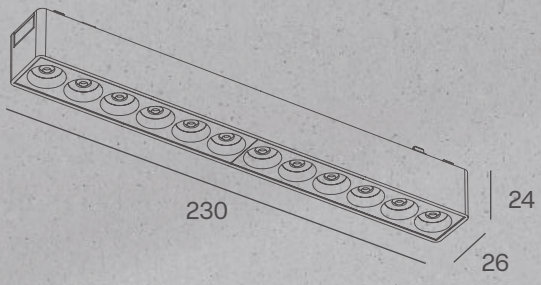

Corpo		Codice
●	3000K 1100 lm	TM1012BC24
●	4000K 1150 lm	TM1012BN24
○	3000K 1100 lm	TM1012WC24
○	4000K 1150 lm	TM1012WN24

24W


Potenza	24 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	445x26xH.24 mm

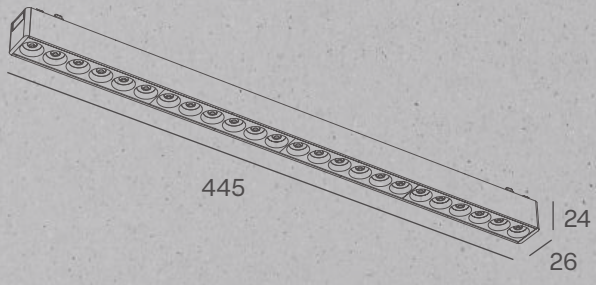


Corpo		Codice
●	3000K 2300 lm	TM1024BC24
●	4000K 2350 lm	TM1024BN24
○	3000K 2300 lm	TM1024WC24
○	4000K 2350 lm	TM1024WN24

FARETTO BASCULANTE PER BINARIO MAGNETICO


CRI >90 | 24° | IP20 | 48V | MOVE

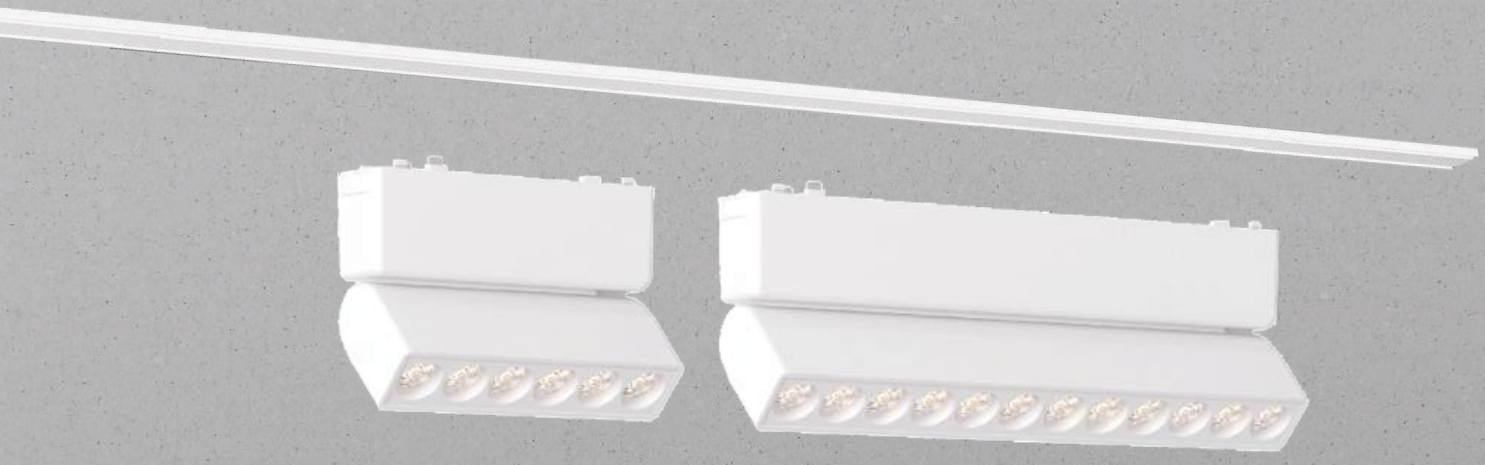

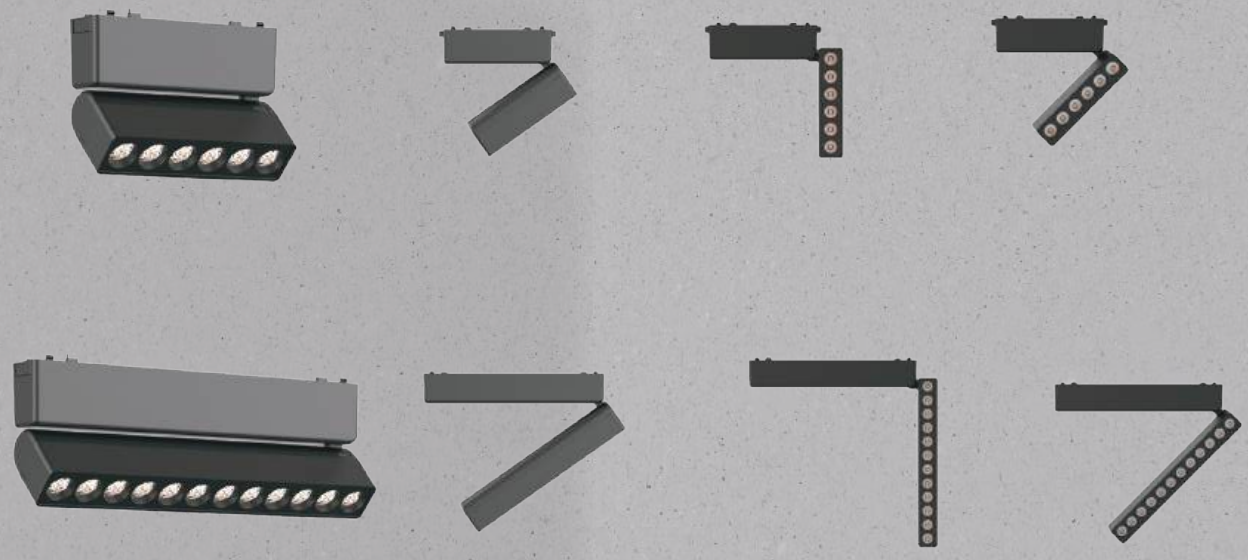

6W


Potenza	6 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	122x26xH.80 mm

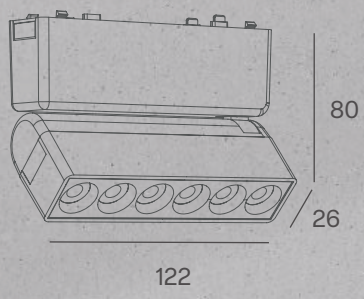

Corpo		Codice
●	3000K 500 lm	TM1006BBC24
●	4000K 550 lm	TM1006BBN24
○	3000K 500 lm	TM1006WBC24
○	4000K 550 lm	TM1006WBN24

12W

Potenza	12 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	230x26xH.80 mm

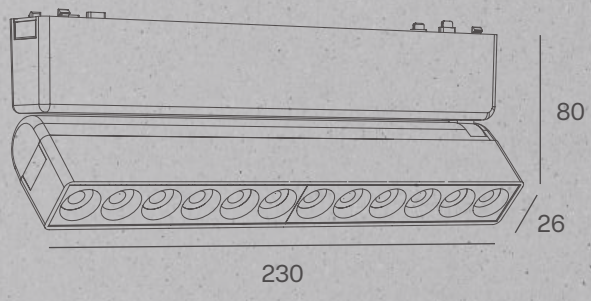



Corpo		Codice
●	3000K 1100 lm	TM1012BBC24
●	4000K 1150 lm	TM1012BBN24
○	3000K 1100 lm	TM1012WBC24
○	4000K 1150 lm	TM1012WBN24

SPOT AIR

SOSPENSIONE PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · 24° · IP20 · 48V

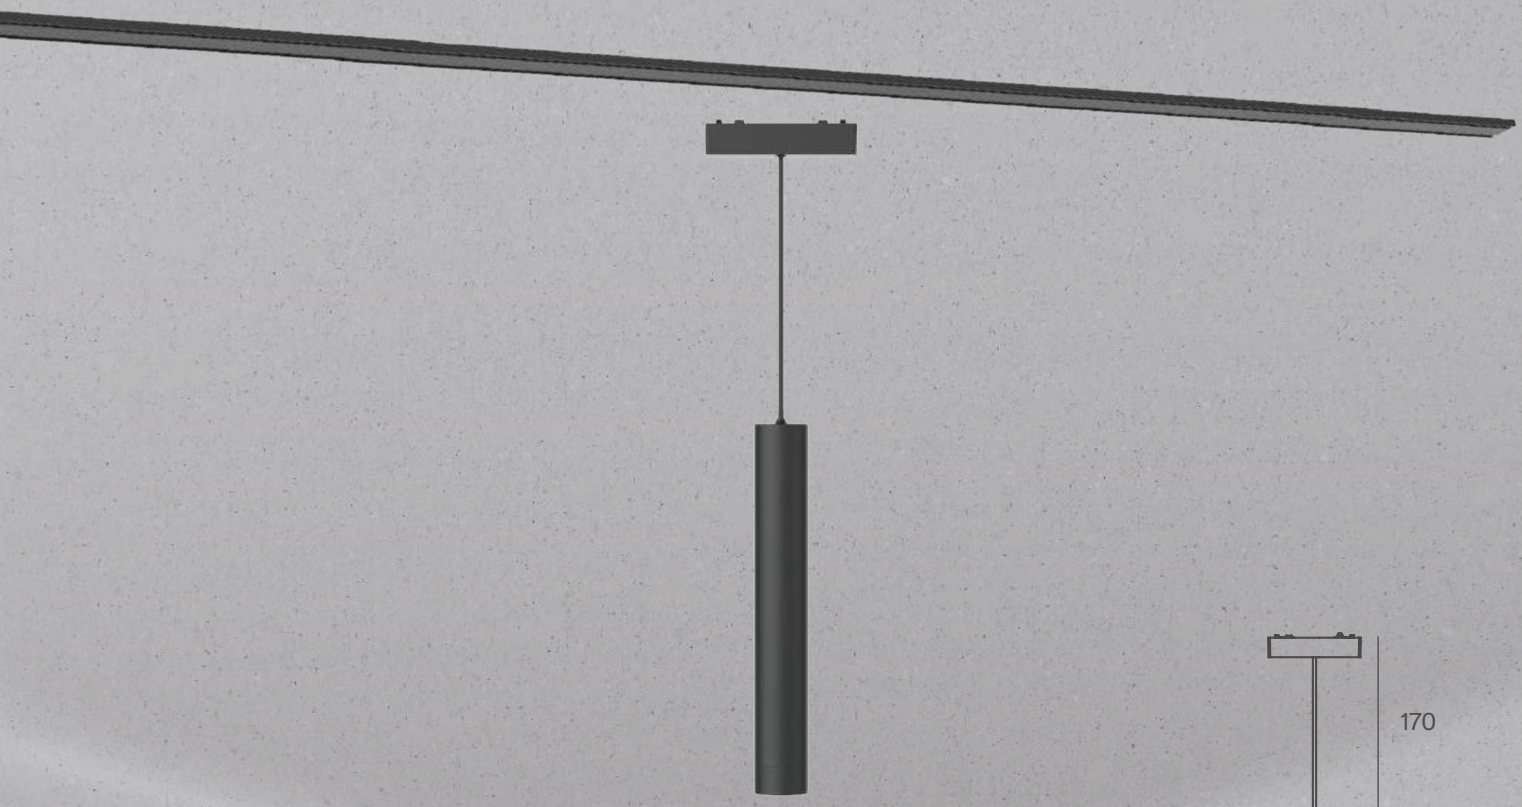

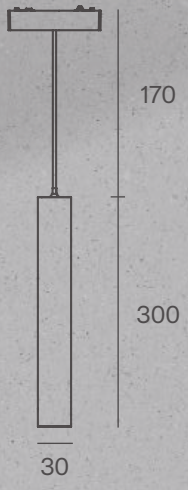

6W

Potenza	6 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø30xH.300 mm


Corpo		Codice
●	3000K · 500 lm	TM1006SBC24
●	4000K · 550 lm	TM1006SBN24
○	3000K · 500 lm	TM1006SWC24
○	4000K · 550 lm	TM1006SWN24



SPOTLIGHT ZOOM

FARETTO SPOT PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · ZOOM · IP20 · 48V

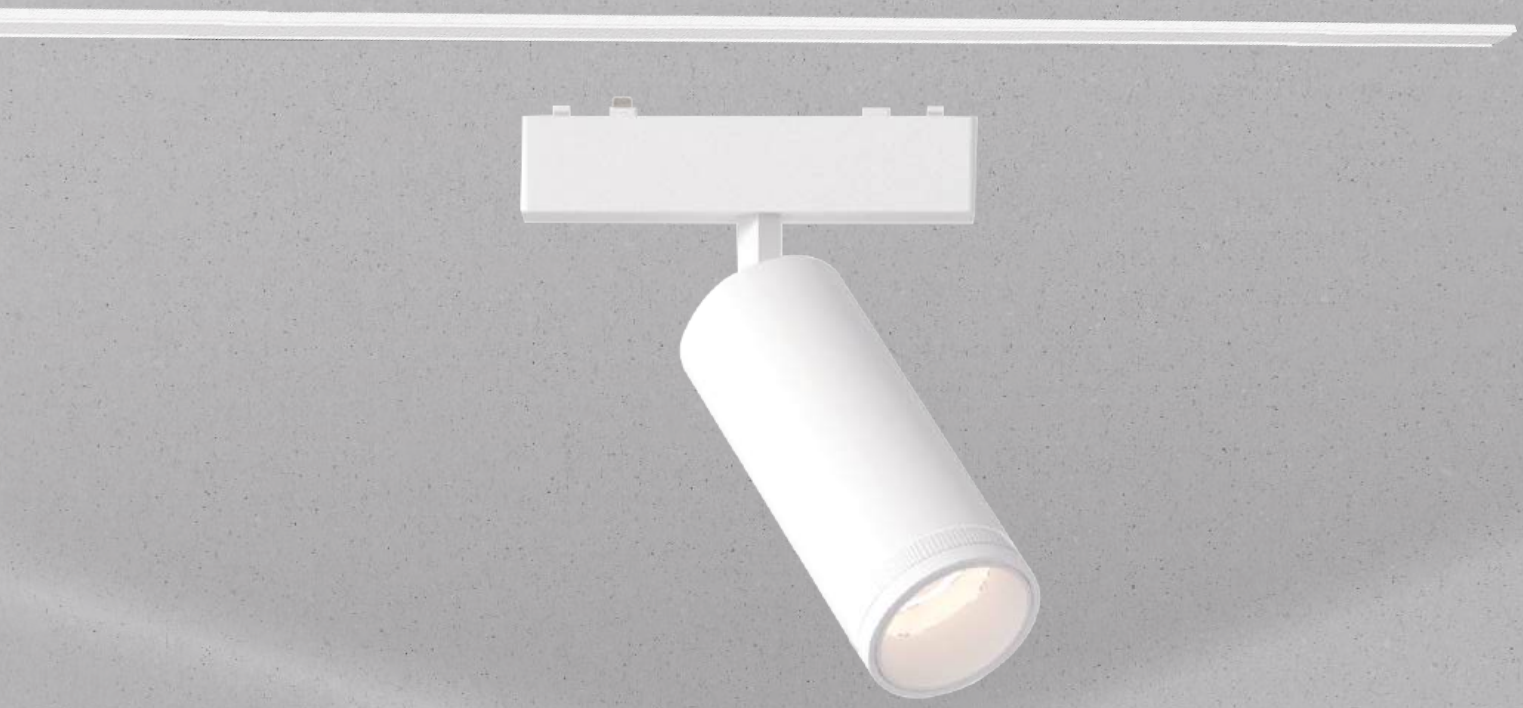




9W

Potenza	9 W
Alimentazione	48Vdc
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø55x115 mm


CCT		Corpo	Codice
3000K	800 lm	○	TM1009PWKZ
4000K	850 lm		
6000K	900 lm	●	TM1009PBKZ

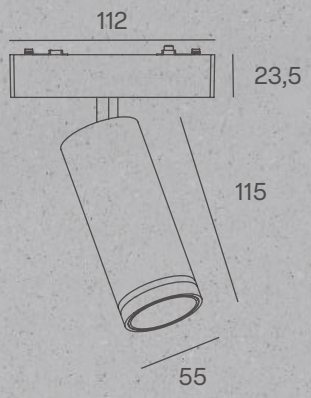

18W

Potenza	18 W
Alimentazione	48Vdc
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Compatibilità	TM10
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø65x132 mm

CCT		Corpo	Codice
3000K	1700 lm	○	TM1018PWKZ
4000K	1750 lm		
6000K	1800 lm	●	TM1018PBKZ

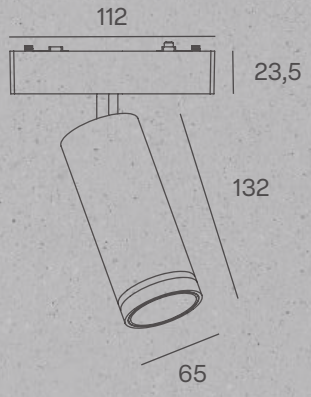



ZOOM

ZOOM LIGHT





BINARIO MAGNETICO ULTRA SLIM 48V







SUPERFICIE


Tipo binario	Magnetico Ultra Slim 48V
Alimentazione	48Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Superficie
Materiale	Alluminio
Dimensione	26xH.6 mm
Lunghezza	2 m

Colore	Codice
●	TM1002BS
●	TM1002WS

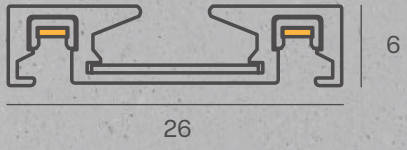

BINARIO MAGNETICO ULTRA SLIM 48V INCASSO




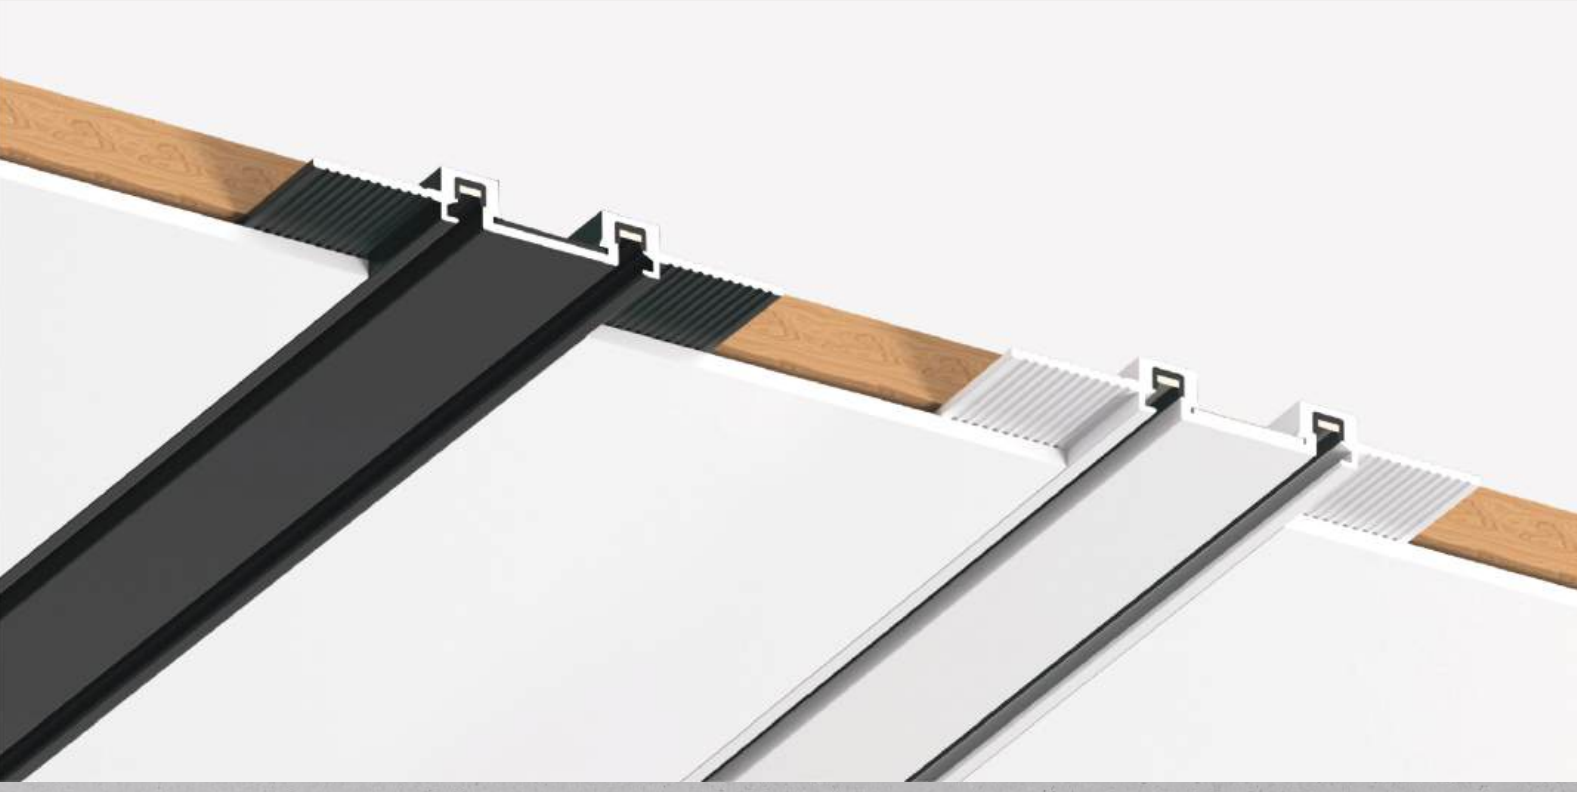


INCASSO CARTONGESSO


Tipo binario	Magnetico Ultra Slim 48V
Alimentazione	48Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Incasso Cartongesso
Materiale	Alluminio
Dimensione	26(56)x26xH.6 mm
Lunghezza	2 m

Colore	Codice
●	TM1002BE
●	TM1002WE

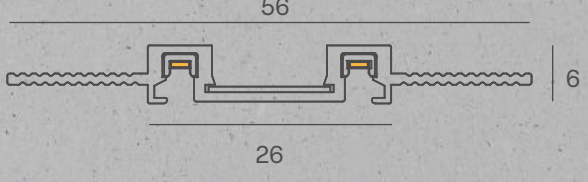

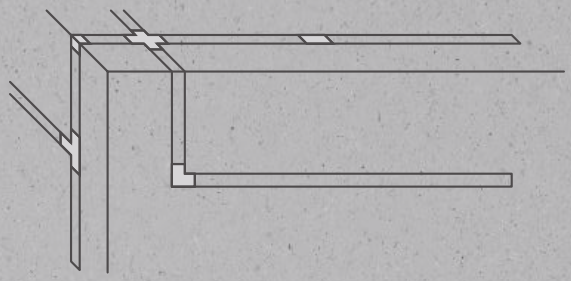


GIUNTO LINEARE

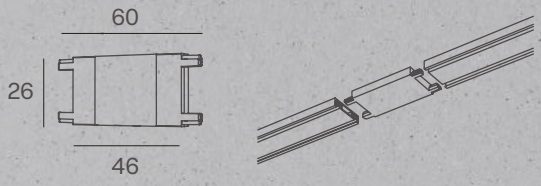

TM1000B000

TM1000W000


GIUNTO 90° VERTICALE

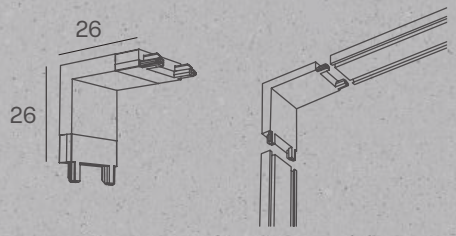

TM1000B00

TM1000W00


GIUNTO ORIZZONTALE 90°

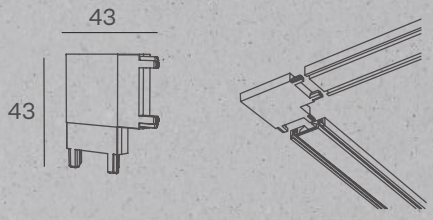

TM1000B02

TM1000W02


GIUNTO 90° ARCO



TM1000B05

TM1000W05


GIUNTO A "T" REVERSIBILE

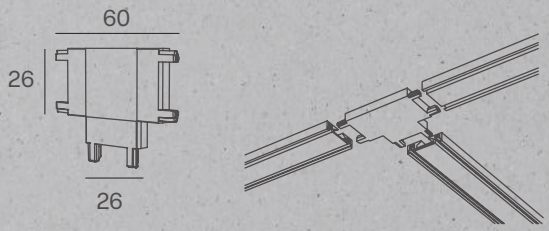

TM1000B03


TM1000W03

GIUNTO A CROCE

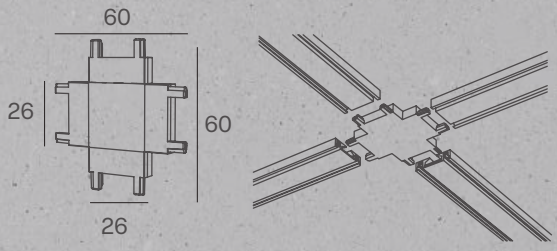


TM1000B04

TM1000W04

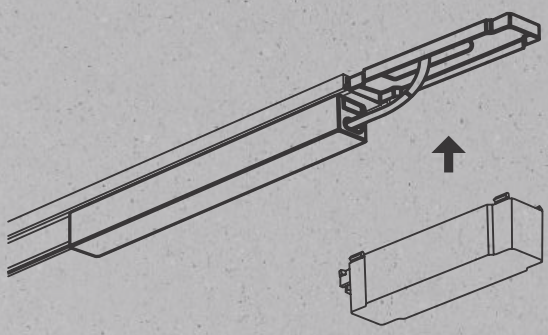


BOX PER CABLAGGIO




●	TM1000BBOX
○	TM1000WBOX

GIUNTO CON CAVO CORTO

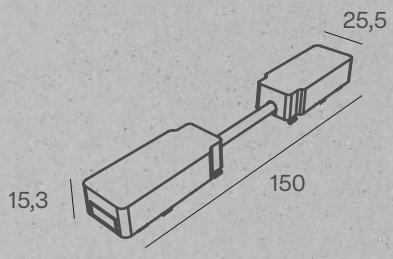

●	TM1000BCON1
○	TM1000WCON1

GIUNTO CON CAVO LUNGO

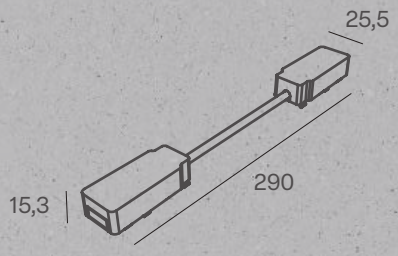


●	TM1000BCON2
○	TM1000WCON2


ALIMENTATORE

Tensione Ingresso	230Vac
Tipo Alimentatore	Magnetico
Tipo Connessione IN	Fili liberi
Tipo Connessione OUT	Magnetico
Compatibilità	TM10
Temperatura Lavoro	-25 ~ +45°
Materiale	Policarbonato

OUT 48 Vdc | IP20 | lunghezza cavo 250


Corrente	Potenza	Codice	
2 A	100 W	●	TM1100B48V
		○	TM1100W48V
4 A	200 W	●	TM1200B48V
		○	TM1200W48V






INSERITORE TENSIONE

lunghezza cavo 240



	Codice
●	TM1000BINS
○	TM1000WINS

Le misure si intendono espresse in mm

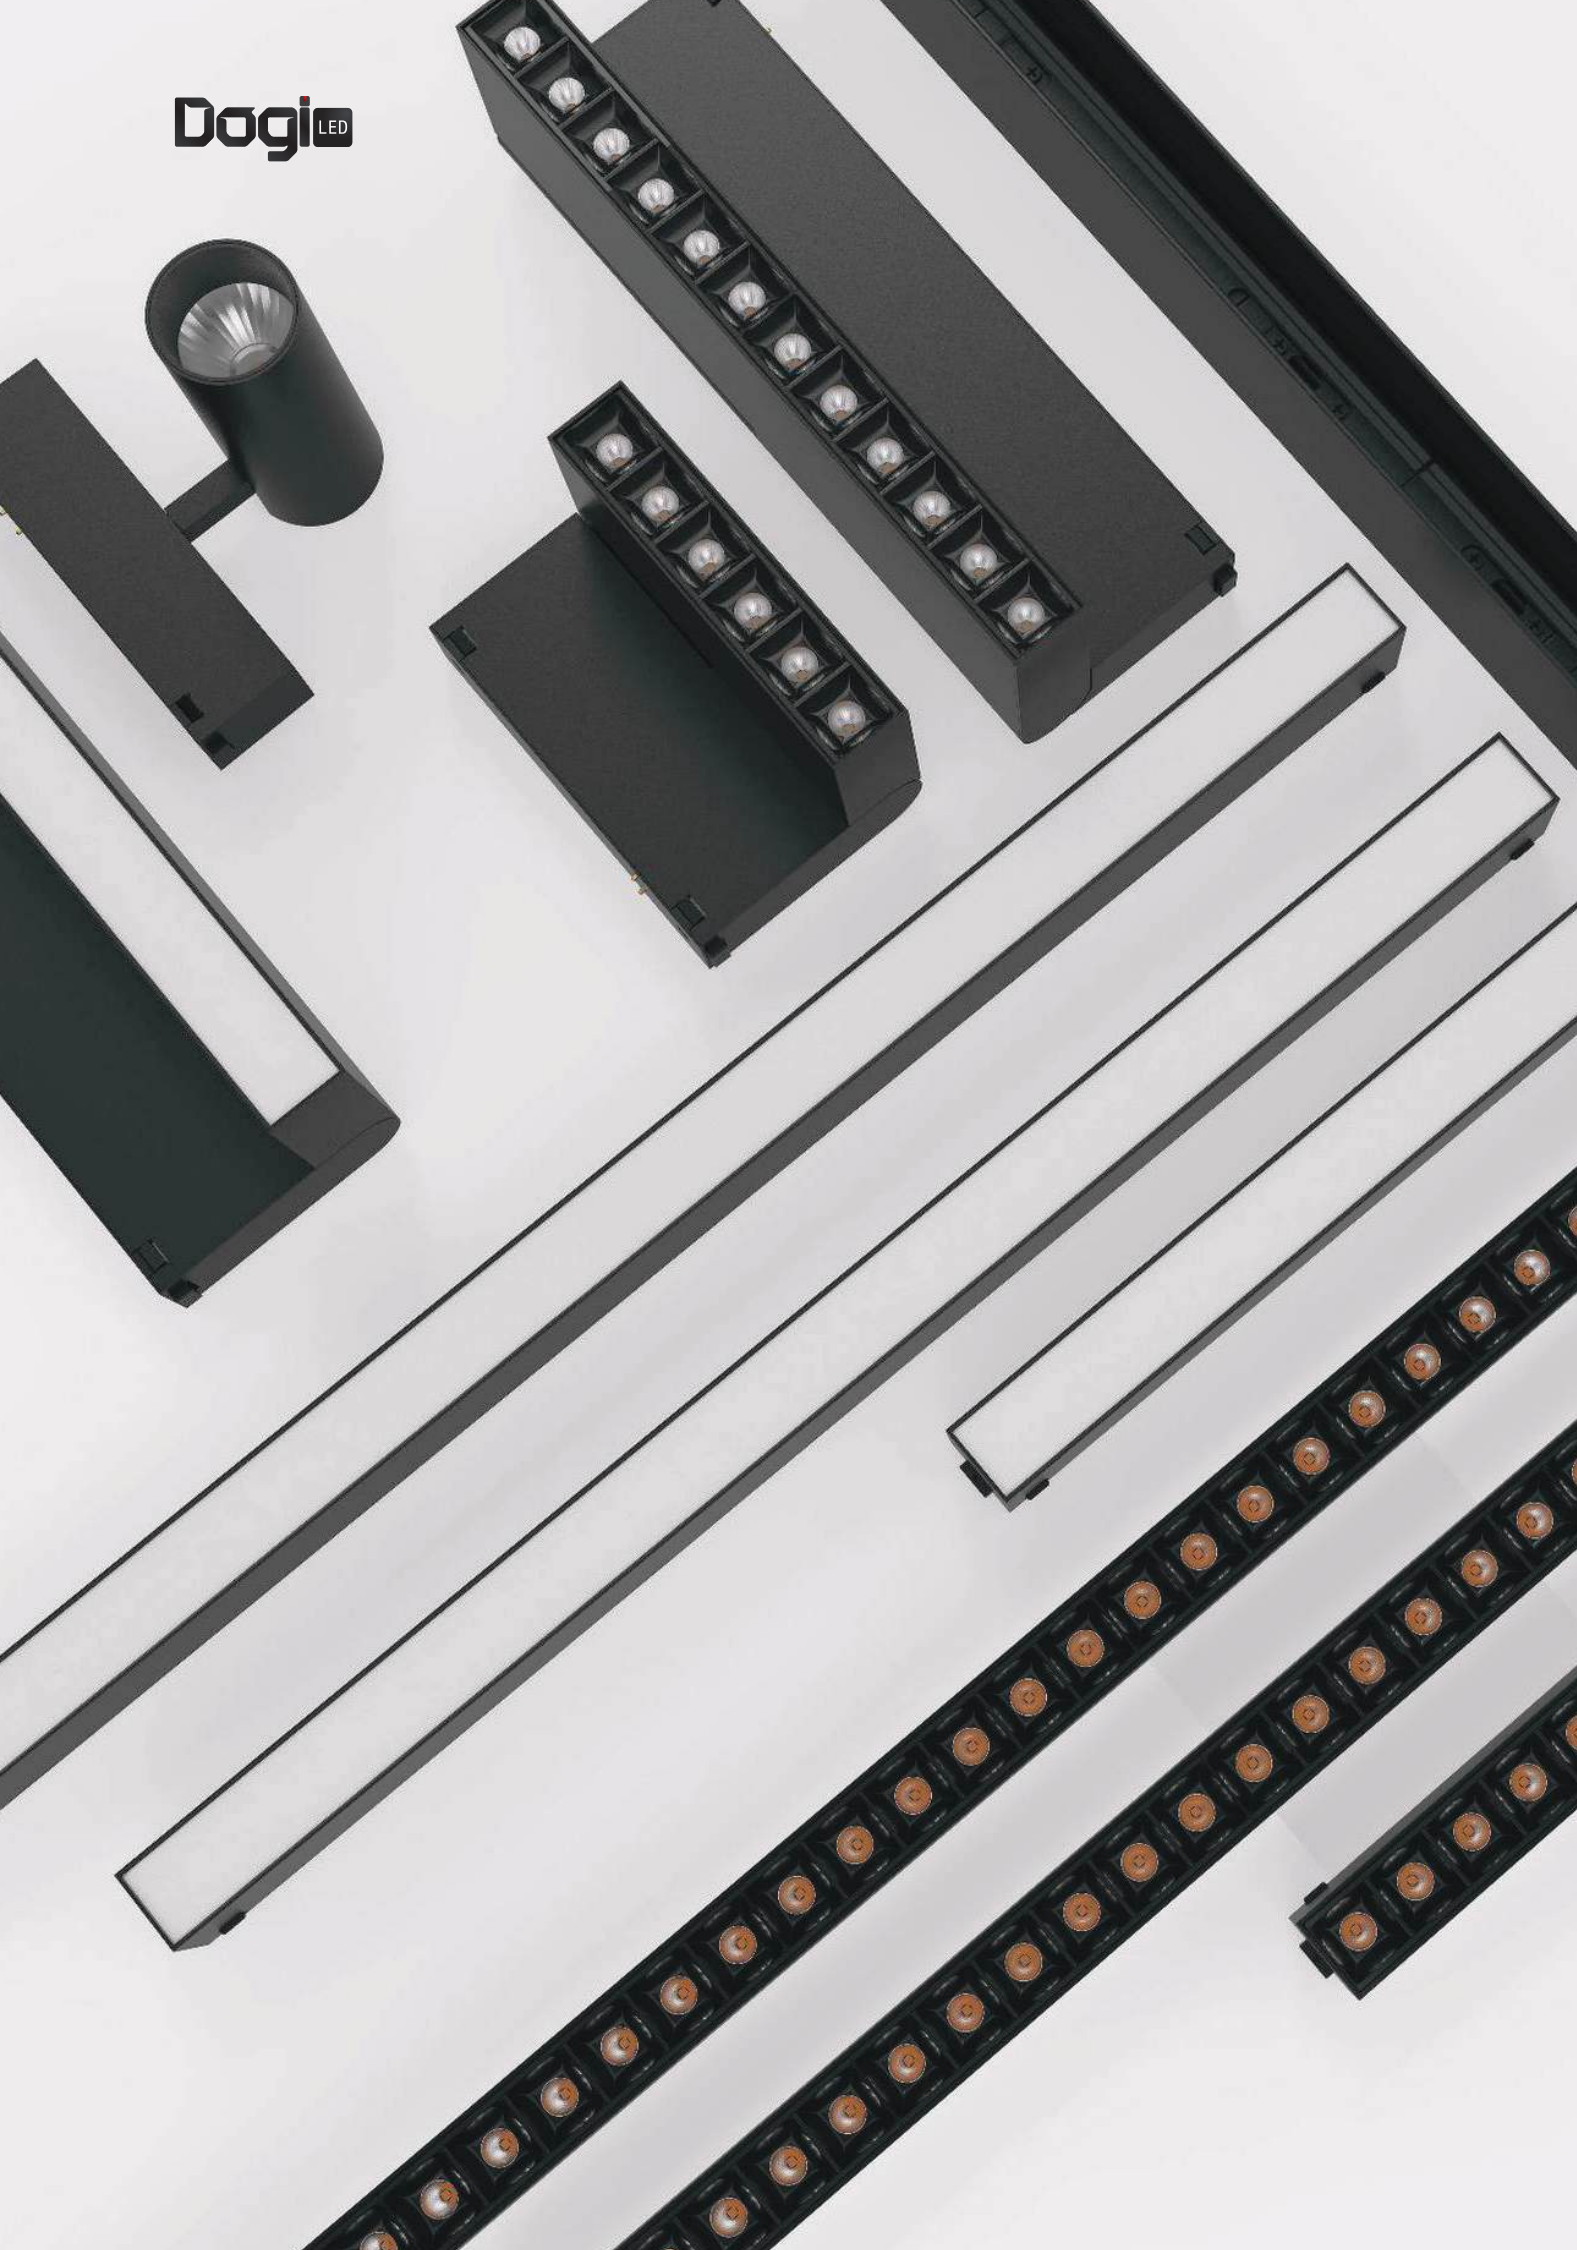



MAGNETIK TM20

BINARI


BARRA LED PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · 150° · IP20 · 48V




10W

Potenza	10 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	300x22xH.25 mm

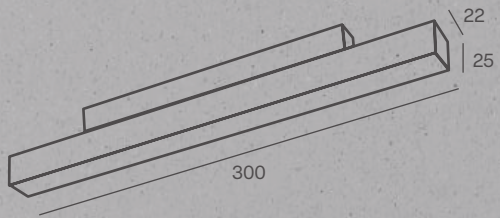


Corpo		Codice
●	3000K · 900 lm	TM2010BC00
●	CCT: 3000K 900 lm / 4000K 950 lm / 6000K 1000 lm	TM2010BK00
●	CCT: 3000K 900 lm / 4000K 950 lm / 6000K 1000 lm	TM2010WK00

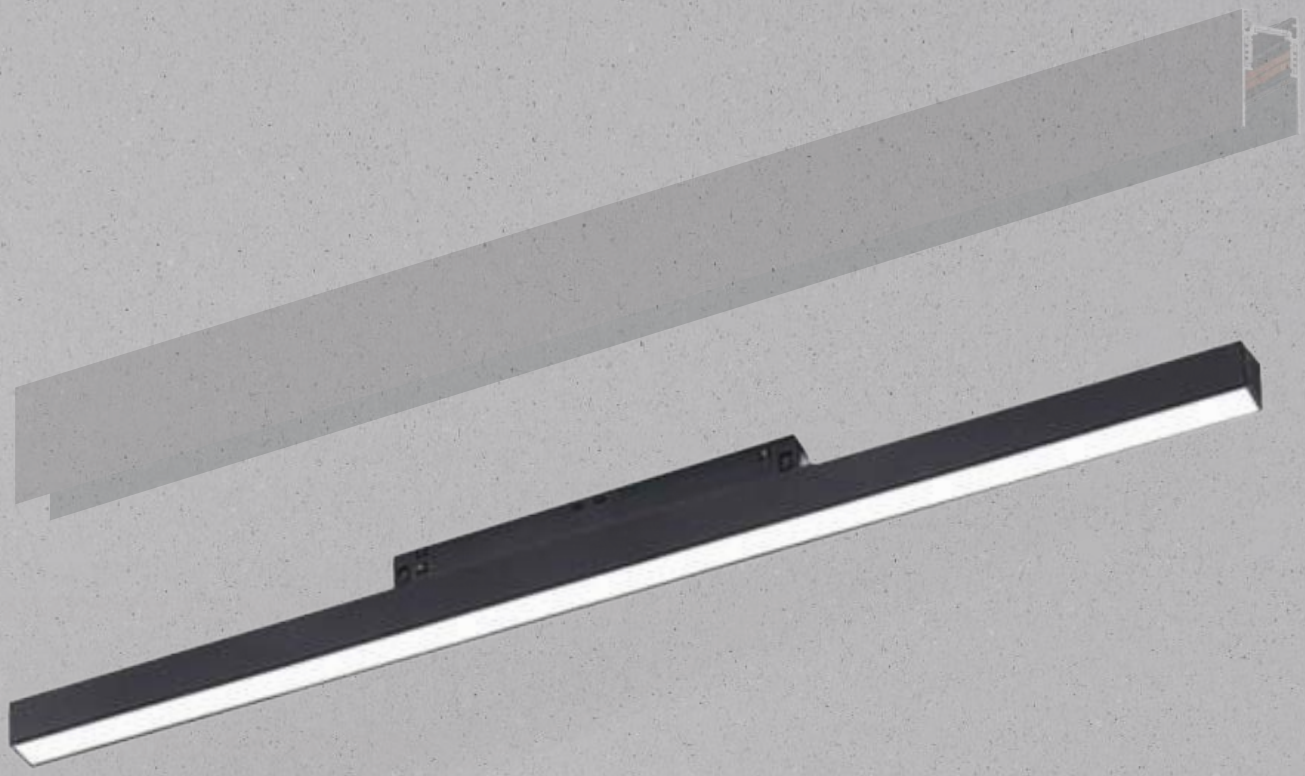

20W


Potenza	20 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	600x22xH.25 mm

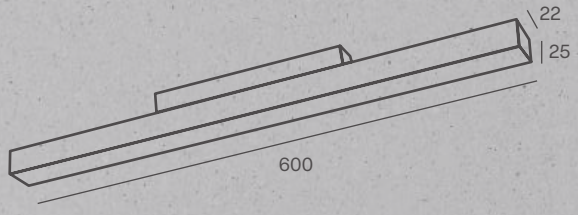

Corpo		Codice
	3000K 1900 lm	TM2020BC00
●	CCT: 3000K 1900 lm / 4000K 1950 lm / 6000K 2000 lm	TM2020BK00
○	CCT: 3000K 1900 lm / 4000K 1950 lm / 6000K 2000 lm	TM2020WK00

LAMPADA LED A GRIGLIA PER BINARIO MAGNETICO


CRI >90 | 24° | IP20 | 48V

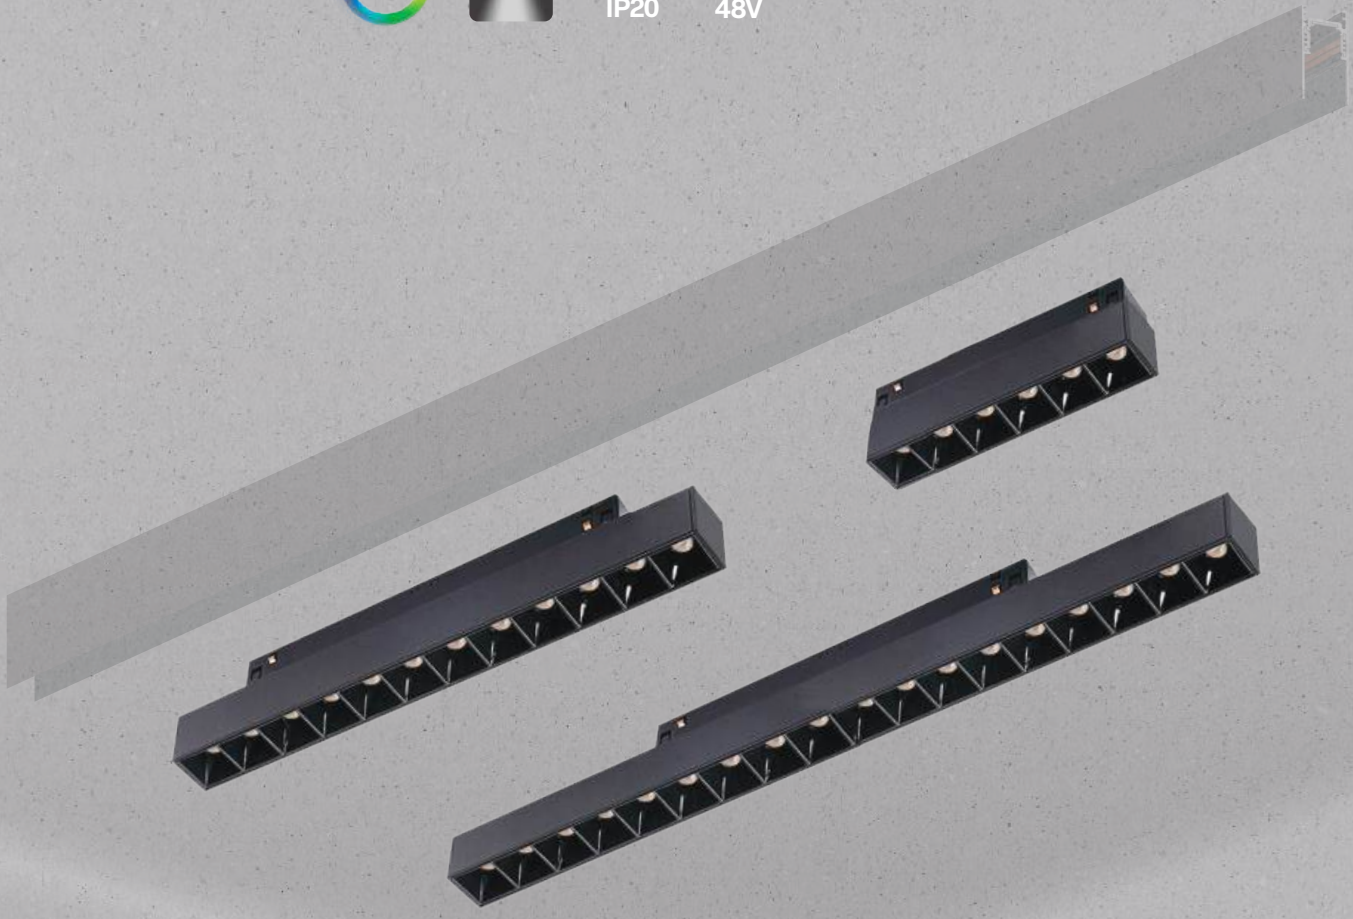

6W


Potenza	6 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	112x22xH.25 mm

Corpo		Codice
●	CCT: 3000K 500 lm / 4000K 550 lm / 6000K 600 lm	TM2006BK24 *
○	CCT: 3000K 500 lm / 4000K 550 lm / 6000K 600 lm	TM2006WK24 *



12W


Potenza	12 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	220x22xH.25 mm

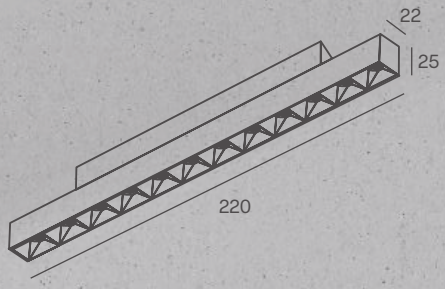

Corpo		Codice
●	CCT: 3000K / 4000K / 6000K — 1100 lm / 1150 lm / 1200 lm	TM2012BK24 *
○	CCT: 3000K / 4000K / 6000K — 1100 lm / 1150 lm / 1200 lm	TM2012WK24 *

18W

Potenza	18 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	330x22xH.25 mm

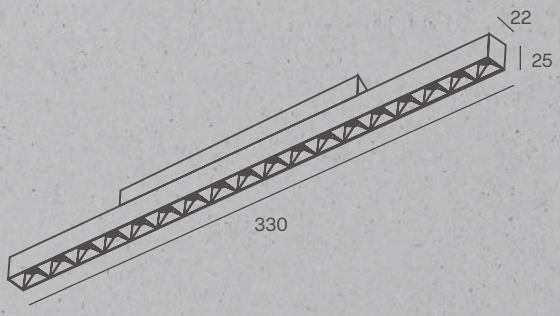

Corpo		Codice
●	CCT: 3000K / 4000K / 6000K — 1700 lm / 1750 lm / 1800 lm	TM2018BK24 *
○	3000K — 1700 lm	TM2018WC24
○	CCT: 3000K / 4000K / 6000K — 1700 lm / 1750 lm / 1800 lm	TM2018WK24 *


*Disponibile in versione SMART con telecomando TMRCBT






LAMPADA LED A GRIGLIA BASCULANTE PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · 24° · IP20 · 48V · 180°

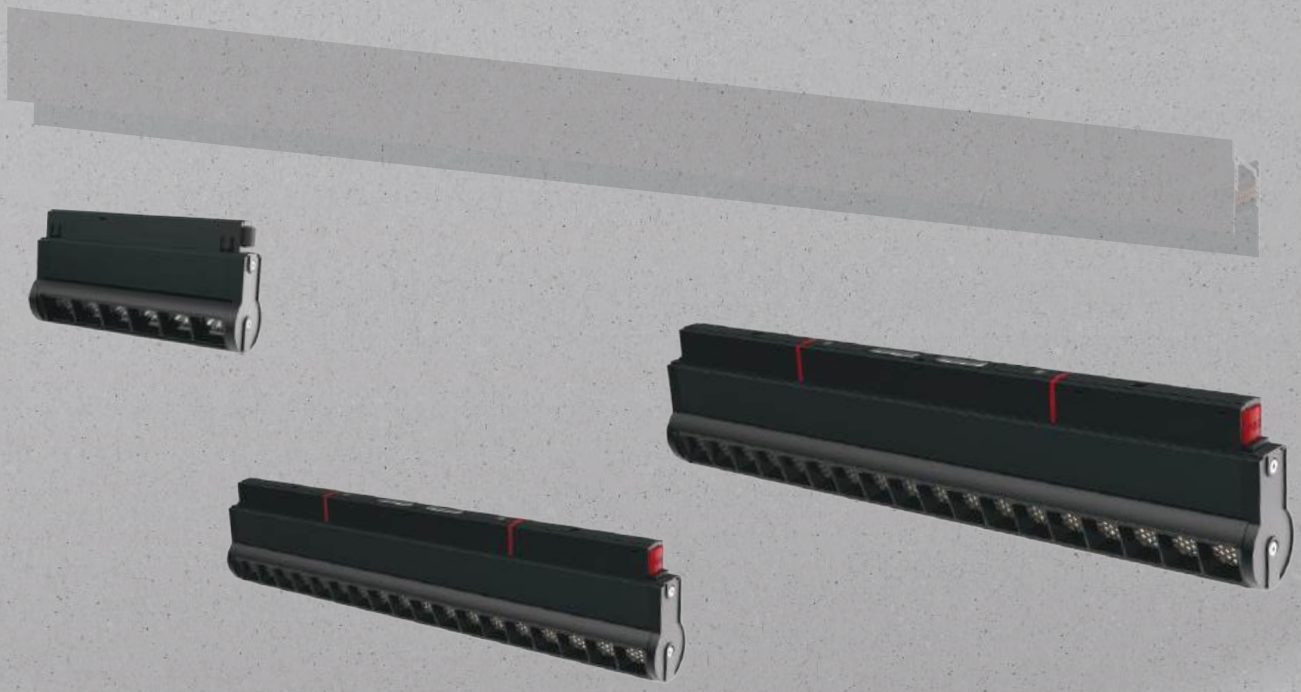

6W


Potenza	6 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	123x43xH.75 mm



Corpo		Codice
●	3000K 500 lm	TM2006BC180
●	4000K 550 lm	TM2006BN180
○	3000K 500 lm	TM2006WC180
○	4000K 550 lm	TM2006WN180

12W


Potenza	12 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	231x34xH.75 mm

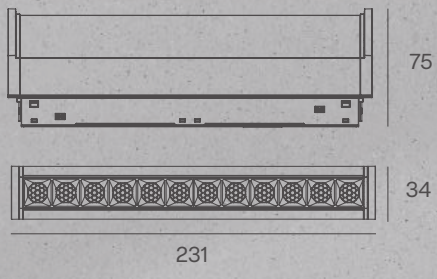

Corpo	Codice
3000K · 1100 lm	TM2012BC180
CCT: 3000K 1100 lm · 4000K 1150 lm · 6000K 1200 lm	TM2012BK180
CCT: 3000K 1100 lm · 4000K 1150 lm · 6000K 1200 lm	TM2012WK180

18W

Potenza	18 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	339x34xH.75 mm

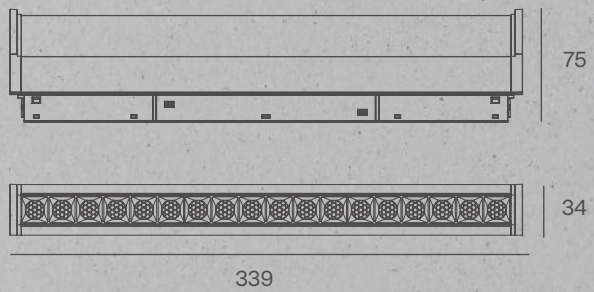

Corpo	Codice
CCT: 3000K 1700 lm · 4000K 1750 lm · 6000K 1800 lm	TM2018BK180
3000K · 1700 lm	TM2018WC180
CCT: 3000K 1700 lm · 4000K 1750 lm · 6000K 1800 lm	TM2018WK180

LAMPADA A SOSPENSIONE PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 | 24° | IP20 | 48V





12W

Potenza	12 W
Alimentazione	48Vdc
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø50xH.300 mm

Corpo		Codice
●	CCT: 3000K 1100 lm / 4000K 1150 lm / 6000K 1200 lm	TM2055PLBK
●	CCT: 3000K 1100 lm / 4000K 1150 lm / 6000K 1200 lm	TM2055PLWK



FARETTO SPOT PER BINARIO MAGNETICO

CRI >90 · ZOOM · IP20 · 48V






15W

Potenza	15 W
Alimentazione	48Vdc
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø55x115 mm

Corpo		Codice
●	CCT: 3000K 1400 lm · 4000K 1450 lm · 6000K 1500 lm	TM5515BKZ
●	CCT: 3000K 1400 lm · 4000K 1450 lm · 6000K 1500 lm	TM5515WKZ





Ø55

20W

Potenza	20 W
Alimentazione	48Vdc
Angolo illuminazione	10°-55°
Durata	20000 h
Compatibilità	TM20
Materiale Base	Alluminio
Materiale Cover	Policarbonato
Dimensione	Ø65x135 mm


Corpo		Codice
●	CCT: 3000K 1900 lm · 4000K 1950 lm · 6000K 2000 lm	TM6515BKZ
●	CCT: 3000K 1900 lm · 4000K 1950 lm · 6000K 2000 lm	TM6515WKZ




Ø65




BINARIO MAGNETICO SUPERFICIE

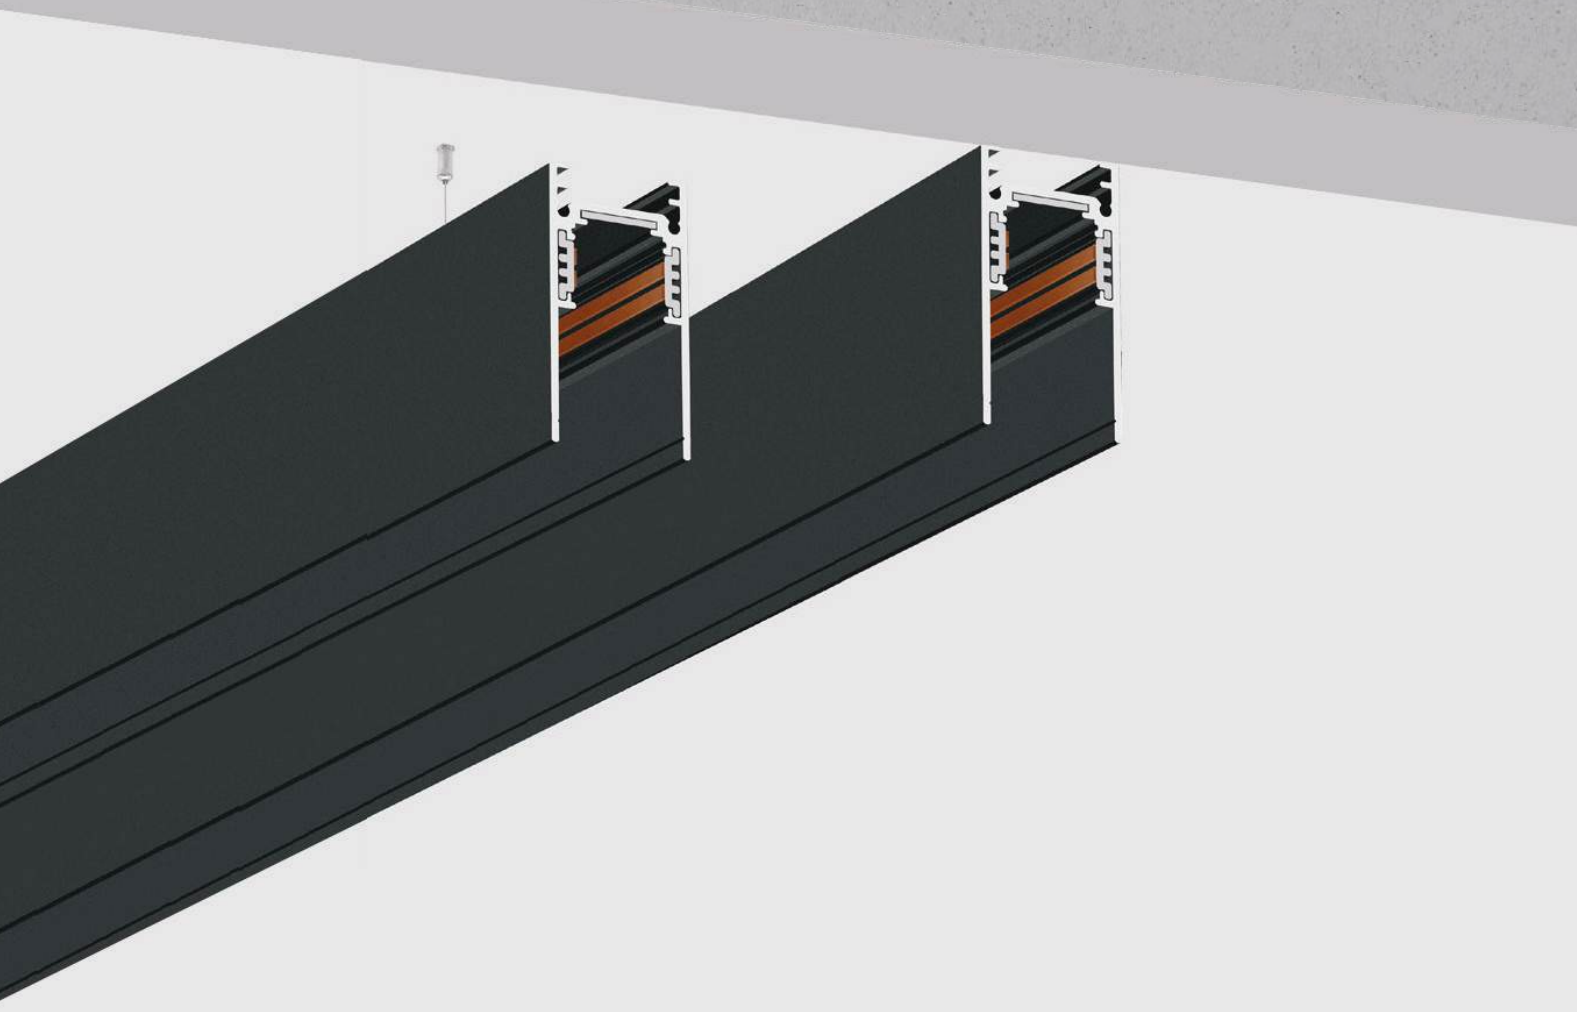


SUPERFICIE E SOSPENSIONE

Tipo binario	Magnetico 48V
Alimentazione	48Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Superficie
Materiale	Alluminio
Dimensione	27.5xH.55 mm
Lunghezza	2 m

Colore	Codice
●	TM2002BS
●	TM2002WS

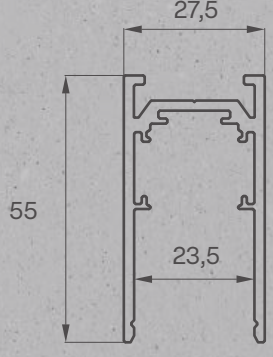


BINARIO MAGNETICO INCASSO CARTONGESSO

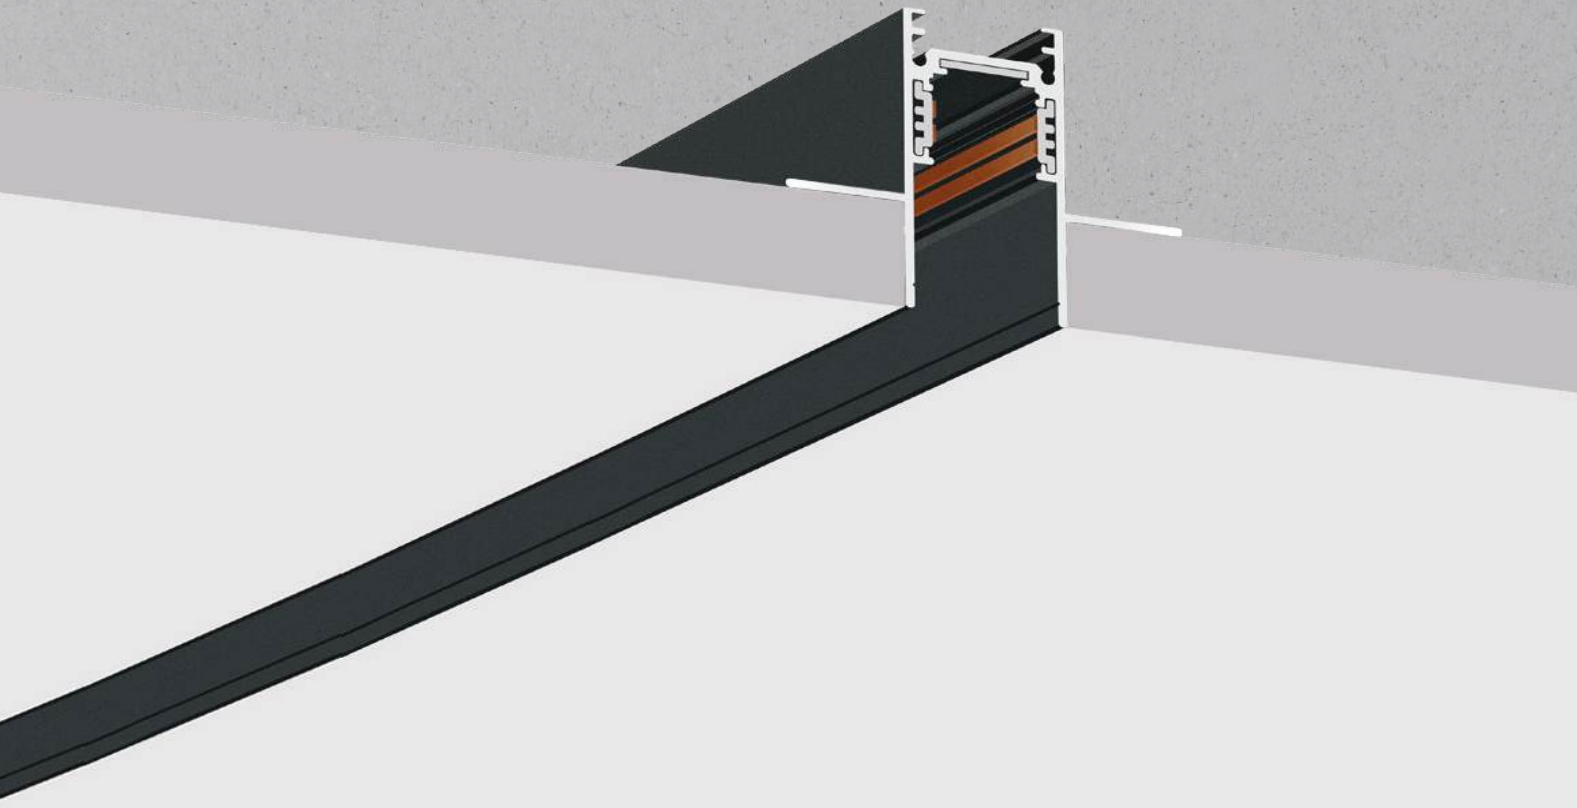


INCASSO CARTONGESSO

Tipo binario	Magnetico 48V
Alimentazione	48Vdc
Standard Eurotrack	No
Installazione	Incasso Cartongesso
Materiale	Alluminio
Dimensione	34(70)xH46 mm
Lunghezza	2 m

Colore	Codice
●	TM2002BR
●	TM2002WR

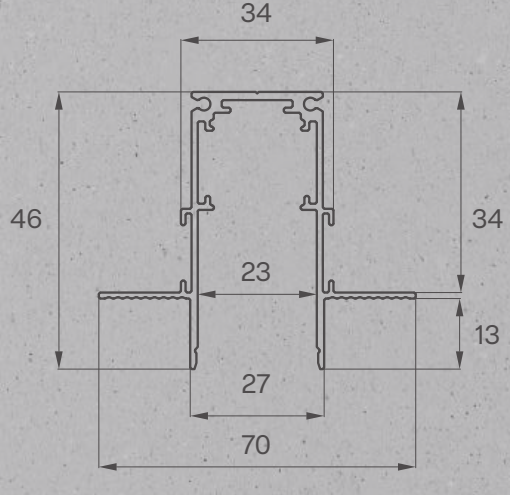


CONNETTORE 90° PER SOFFITTO/SOSPENSIONE



TM2090BS

TM2090WS


CONNETTORE 90° DA PARETE



TM2090BSV

TM2090WSV


CONNETTORE A "T" PER SOFFITTO/SOSPENSIONE



TM20BSTH

TM20WSTH


CONNETTORE A CROCE PER SOFFITTO



TM20BSXH


TM20WSXH

STAFFA PER SOFFITTO



TM20SPK


KIT PER MONTAGGIO BINARIO A SOSPENSIONE



TM20KIT

ACCESSORI PER INCASSO


CONNETTORE 90° PER INCASSO



TM2090BH

TM2090WH


CONNETTORE 90° PER INCASSO



TM2090BV

TM2090WV


CONNETTORE A "T" PER INCASSO



TM20BTH

TM20WTH


CONNETTORE A CROCE PER INCASSO



TM2018BXH

TM2018WXH

PIASTRA METALLO DRITTA PER INCASSO



TM20BGR

CONNETTORI


CONNETTORE DRITTO PER BINARIO



TM20BCD

TM20WCD

CONNETTORE DOPPIO PER BINARIO

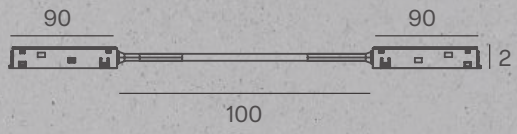

TM20BCF

TM20WCF


CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE



TM20BCW

TM20WCW


CONNETTORE FILO "T"



TM20BCT

TM20WCT


CONNETTORE FILO A CROCE



TM20BCC

TM20WCC

PIASTRA METALLO DRITTA PER BINARIO MAGNETICO




TM20BG

TAPPI

TM20BREC / TM20BSEC

TM20WREC / TM20WSEC




DRIVER

ALIMENTATORE 48V TRACK MAGNETICO

Tensione Ingresso	230Vac
Tipo Alimentatore	Magnetico
Tipo Connessione IN	Fili liberi
Tipo Connessione OUT	Magnetico
Compatibilità	TM20
Temperatura Lavoro	-25° ~ +45°
Materiale	Policarbonato

Corrente	Potenza	Codice
2 A	100 W	TM1000BA
		TM1000WA
4 A	200 W	TM2000BA
		TM2000WA

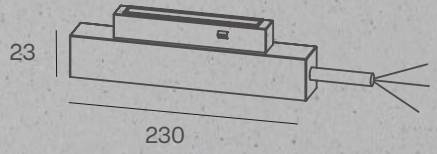

Le misure si intendono espresse in mm





OUTDOOR

LED COLLECTION

CORRISPONDENZE COLORI - RAL

- Bianco RAL 9016
- Grigio opaco RAL 9006
- Antracite RAL7021
- Nero RAL 9005
- Silver RAL 9006
- Bronzo RAL8014
- Ruggine RAL8023
- Inox Spazzolato
- Inox Cromo
- INOX — Ghiera in Inox

MATERIALI

AISI 316 Acciaio inossidabile resistente alla corrosione, contiene molibdeno che aumenta la resistenza alla corrosione in ambienti marini o chimici

AISI 316L Acciaio inossidabile resistente alla corrosione grazie all'alto contenuto di cromo e molibdeno con basso contenuto di carbonio che lo rende adatto per l'installazione in ambienti esterni ed aggressivi

AISI 304 Acciaio inossidabile pregiato particolarmente adatto ad ambienti umidi ed aggressivi

ALLUMINIO Metallo con resistenza alla corrosione, malleabilità e conducibilità

SIMBOLOGIA

Indica il materiale della ghiera

Indica il materiale del corpo

A2 — Indica la tipologia di viteria utilizzata

PLUS

IPxx — Indica il grado di protezione contro l'ingresso di polvere, corpi solidi e forti getti di acqua.

ACQUA STOP — Effettuando una resinatura nelle varie fasi di costruzione, il prodotto viene sigillato in maniera definitiva prevenendo così la formazione di condensa all'interno di esso

IK xx — Il grado di resistenza IK è una classificazione che valuta la robustezza di un dispositivo elettrico nel resistere ad impatti meccanici esterni. IK00-IK11 max.

UV ANTI-RUST — Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

POWER — Alimentatore incluso/escluso

500 Kg max

1000 Kg max

Indica se il prodotto è calpestabile o carrabile

INCASSO DA TERRA PAG 273



LINEARI PAG 301



SPOTLIGHT PAG 313



SEGNAPASSO PAG 323



APPLIQUE PAG 329



PLAFONE SOFFITTO PAG 351



PALI DA GIARDINO PAG 359



INCASSO DA TERRA

ORSEOLO 45

SPOTLIGHT DA TERRA

CRI >80 · IP67 · AISI316L · IK 08 · ACQUA STOP



Diffusore	Vetro Extrachiaro
Spessore diffusore	6 mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	170/190 lm



2W

15°



	Colore	Codice
3000K 130 lm		JS45B242C15
		JS45W242C15
		JS45G242C15
		JS45R242C15
	INOX	JS45I242C15
4000K 150 lm		JS45B242N15
		JS45W242N15
		JS45G242N15
		JS45R242N15
	INOX	JS45I242N15
2700K		A RICHIESTA

2W

40°



	Colore	Codice
3000K 120 lm		JS45B242C40
		JS45W242C40
		JS45G242C40
		JS45R242C40
	INOX	JS45I242C40
4000K 140 lm		JS45B242N40
		JS45W242N40
		JS45G242N40
		JS45R242N40
	INOX	JS45I242N40
2700K		A RICHIESTA



2W

120°



Diffusore Vetro Opale

	Colore	Codice
3000K 18 lm		JS45B242C00
		JS45W242C00
		JS45G242C00
		JS45R242C00
	INOX	JS45I242C00
4000K 20 lm		JS45B242N00
		JS45W242N00
		JS45G242N00
		JS45R242N00
	INOX	JS45I242N00
2700K		**A RICHIESTA**

CASSAFORMA



100 mm

Ø115 mm

ACCESSORI

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800503001

Prodotto venduto con cavo di 50cm. È possibile, a richiesta, ordinarlo con cavo a misura fino ad un massimo di 20 metri.




ORSEOLO 45

SEGNAPASSO CON GHIERA IN ACCIAIO


CRI >80 · IP67 · AISI316L · IK 08 · ACQUA STOP



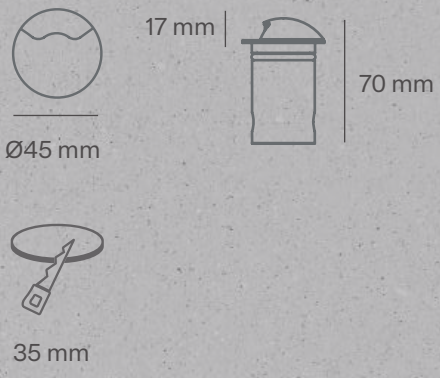


2W **1 FINESTRA**

Diffusore	Vetro Extrachiaro
Spessore diffusore	6mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	170/190 lm




	Colore	Codice
3000K · 16 lm		JS45B1F242C
		JS45W1F242C
		JS45G1F242C
		JS45R1F242C
4000K · 20 lm		JS45B1F242N
		JS45W1F242N
		JS45G1F242N
		JS45R1F242N
2700K		**A RICHIESTA**

2W 2 FINESTRE



	Colore	Codice
3000K 27 lm		JS45B2F242C
		JS45W2F242C
		JS45G2F242C
		JS45R2F242C
4000K 31 lm		JS45B2F242N
		JS45W2F242N
		JS45G2F242N
		JS45R2F242N
2700K		A RICHIESTA

2W 4 FINESTRE




	Colore	Codice
3000K 41 lm		JS45B4F242C
		JS45W4F242C
		JS45G4F242C
		JS45R4F242C
4000K 45 lm		JS45B4F242N
		JS45W4F242N
		JS45G4F242N
		JS45R4F242N
2700K		A RICHIESTA

CASSAFORMA



100 mm

Ø115 mm



80 mm

Ø40 mm

ACCESSORI

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800503001

Materiale	Colore	Codice
Alluminio		9800503201

Prodotto venduto con cavo di 50cm. È possibile, a richiesta, ordinarlo con cavo a misura fino ad un massimo di 20 metri.






ORSEOLO 70

SPOTLIGHT DA TERRA

CRI >80 · IP67 · AISI316L · IK 08 · ACQUA STOP



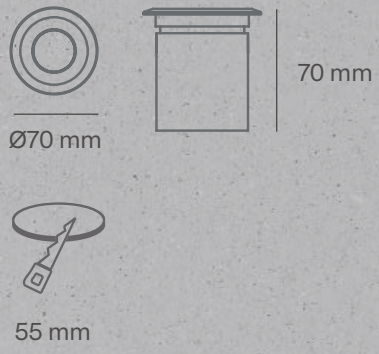

6W · 10°

Diffusore	Vetro Extrachiaro
Spessore diffusore	8mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	690/750 lm



	Colore	Codice
3000K · 520 lm		JS70B246C10
		JS70W246C10
		JS70G246C10
		JS70R246C10
	INOX	JS70I246C10
4000K · 550 lm		JS70B246N10
		JS70W246N10
		JS70G246N10
		JS70R246N10
	INOX	JS70I246N10
2700K		A RICHIESTA

6W





	Colore	Codice
3000K 505 lm		JS70B246C36
		JS70W246C36
		JS70G246C36
		JS70R246C36
	INOX	JS70I246C36
4000K 535 lm		JS70B246N36
		JS70W246N36
		JS70G246N36
		JS70R246N36
	INOX	JS70I246N36
2700K		A RICHIESTA

6W





	Colore	Codice
3000K 70 lm		JS70B246C00
		JS70W246C00
		JS70G246C00
		JS70R246C00
	INOX	JS70I246C00
4000K 78 lm		JS70B246N00
		JS70W246N00
		JS70G246N00
		JS70R246N00
	INOX	JS70I246N00
2700K		A RICHIESTA

CASSAFORMA



110 mm

Ø135 mm



135 mm

ACCESSORI

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800501901

Prodotto venduto con cavo di 50cm. È possibile, a richiesta, ordinarlo con cavo a misura fino ad un massimo di 20 metri.


CANDIANO 62

INCASSO

SPOTLIGHT DA TERRA IN ACCIAIO INOX CALPESTABILE

CRI >80 · IP67 · AISI304 · AISI316 · IK 05 · 500 Kg max · ACQUA STOP



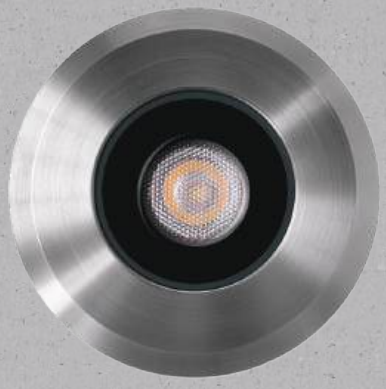

2W · 120°

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	5mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Acciaio AISI304
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316
Flusso sorgente	190/210 lm

Colore		Codice
	3000K · 162 lm	CD62I242C00
	4000K · 178 lm	CD62I242N00



Ø62 mm



65 mm



55 mm

CASSAFORMA

ACCESSORI



85 mm

Ø55 mm



55 mm

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800500052



CANDIANO 62

SPOTLIGHT DA TERRA IN ACCIAIO INOX CARRABILE

CRI >80 · IP67 · AISI304 · AISI316 · IK 08 · 1000 max · ACQUA STOP



Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	5mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Acciaio AISI304
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316
Flusso sorgente	190/210 lm



Ø62 mm


55 mm

2W 1 FINESTRA



Colore	Codice
	3000K 29 lm — CD62I1F243C
	4000K 32 lm — CD62I1F243N

2W 2 FINESTRE



Colore	Codice
	3000K 56 lm — CD62I2F243C
	4000K 60 lm — CD62I2F243N

2W 3 FINESTRE



Colore	Codice
	3000K 82 lm — CD62I3F243C
	4000K 90 lm — CD62I3F243N

CASSAFORMA



85 mm

Ø55 mm



55 mm

ACCESSORI

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800500052

CANDIANO 92

INCASSO

SPOTLIGHT DA TERRA IN ACCIAIO INOX CARRABILE

CRI >80 · IP67 · 120° · AISI304 · AISI316 · IK 08 · 1000 max · ACQUA STOP





6W

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	8mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Acciaio AISI304
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316
Flusso sorgente	533/593 lm

Colore	Codice
3000K · 459 lm	CD92246C00
4000K · 500 lm	CD92246N00


Ø92 mm


95 mm


85 mm

CASSAFORMA IN POLICARBONATO

ACCESSORI


105 mm

Ø85 mm


85 mm

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800500053



CANDIANO 92

SPOTLIGHT DA TERRA IN ACCIAIO INOX CARRABILE

CRI >80 · IP67 · AISI304 · AISI316 · IK 08 · 1000 max · ACQUA STOP



Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	8mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Acciaio AISI304
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316
Flusso sorgente	533/593 lm



6W 1 FINESTRA




Colore	Codice
3000K 46 lm	CD92I1F246C
4000K 50 lm	CD92I1F246N

6W 2 FINESTRE



Colore	Codice
3000K 90 lm	CD92I2F246C
4000K 98 lm	CD92I2F246N

6W 3 FINESTRE



Colore	Codice
3000K 130 lm	CD92I3F246C
4000K 141 lm	CD92I3F246N

CASSAFORMA IN POLICARBONATO

ACCESSORI



105 mm

Ø85 mm



85 mm

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800500053


Dogi LED



CANDIANO 145

SPOTLIGHT DA TERRA CARRABILE

CRI >80 · IP67 · AISI316L · A2 · IK 10 · 1000 Kg max · ACQUA STOP







Ø145 mm



143 mm



133 mm

8W 10°

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	12mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	860/960 lm

Colore		Codice
	3000K 720 lm	CD145I228C10
	4000K 750 lm	CD145I228N10
	2700K	A RICHIESTA

8W 56°

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	12mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	860/960 lm

Colore		Codice
	3000K 660 lm	CD145I228C56
	4000K 690 lm	CD145I228N56
	2700K	A RICHIESTA


ACCESSORI

CASSAFORMA



Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800501301

CONNETTORE IP68



Codice
9800301025

Prodotto venduto con cavo di 50cm. È possibile, a richiesta, ordinarlo con cavo a misura fino ad un massimo di 20 metri.

CANDIANO 200

INCASSO

SPOTLIGHT DA TERRA CARRABILE

CRI >80 · IP67 · AISI316L · A2 · IK 10 · 2000 Kg max · ACQUA STOP




20W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	15mm
Guarnizione	Silicone espanso
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Materiale Ghiera	Acciaio AISI316L
Flusso sorgente	2700/2850 lm



Ø200 mm



180 mm



210 mm

CASSAFORMA

ACCESSORI



210 mm

Ø210 mm



210 mm

Materiale	Colore	Codice
Policarbonato		9800500054

20W ASIMMETRICO



Colore	Codice
3000K 1850 lm	CD200I2220CA
4000K 1950 lm	CD200I2220NA
2700K	A RICHIESTA

20W 25°



Colore	Codice
3000K 1940 lm	CD200I2220C2
4000K 2040 lm	CD200I2220N2
2700K	A RICHIESTA

20W 60°



Colore	Codice
3000K 2000 lm	CD200I2220C6
4000K 2100 lm	CD200I2220N6
2700K	A RICHIESTA

12W 60° 24V



Colore	Codice
RGBW 6500K 1420 lm	CD200I2220J6

Prodotto venduto con cavo di 50cm. È possibile, a richiesta, ordinarlo con cavo a misura fino ad un massimo di 20 metri.






LINEARI


ELETTRA 8

BLADE LINEARE DA TERRA CALPESTABILE

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · 500 Kg max · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP



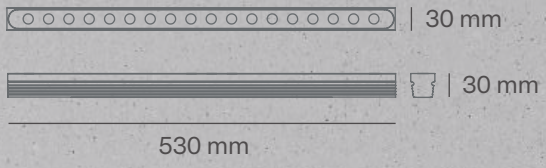



8W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Colla in gomma siliconica a reticolazione neutra
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	900/1000 lm


Colore			Codice
20°	3000K	785 lm	ET01V248C20
	4000K	840 lm	ET01V248N20
45°	3000K	785 lm	ET01V248C45
	4000K	840 lm	ET01V248N45
20°-40°	3000K	785 lm	ET01V248CE
	4000K	840 lm	ET01V248NE
	2700K		A RICHIESTA


ELETTRA 12

BLADE LINEARE DA TERRA CALPESTABILE

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · 500 Kg max · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP



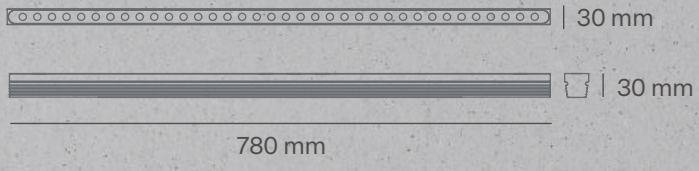

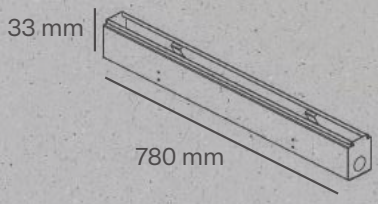

12W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Colla in gomma siliconica a reticolazione neutra
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	1350/1450 lm

Colore		Codice
20°	3000K 1180 lm	ET02V2412C20
	4000K 1260 lm	ET02V2412N20
45°	3000K 1180 lm	ET02V2412C45
	4000K 1260 lm	ET02V2412N45
20°-40°	3000K 1180 lm	ET02V2412CE
	4000K 1260 lm	ET02V2412NE
	2700K	A RICHIESTA


ELETTRA 16

BLADE LINEARE DA TERRA CALPESTABILE

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · 500 Kg max · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP





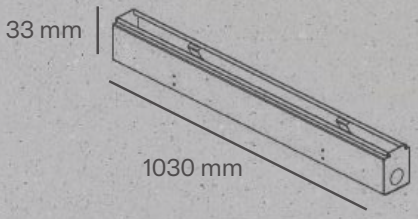

16W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Colla in gomma siliconica a reticolazione neutra
Alimentazione	24 Vdc
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	1800/1900 lm

Colore			Codice
20°	3000K	1574 lm	ET03V2416C20
	4000K	1678 lm	ET03V2416N20
45°	3000K	1574 lm	ET03V2416C45
	4000K	1678 lm	ET03V2416N45
20°-40°	3000K	1574 lm	ET03V2416CE
	4000K	1678 lm	ET03V2416NE
	2700K		A RICHIESTA




Dogi
LED




ELETTRA 8 STAND

BLADE LINEARE DA APPOGGIO

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP



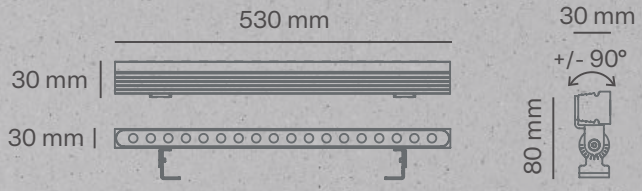


8W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	24 Vdc
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	900/1000 lm

Colore			Codice
	20°	3000K 785 lm	ET41G248C20
		4000K 840 lm	ET41G248N20
	45°	3000K 785 lm	ET41G248C45
		4000K 840 lm	ET41G248N45
	20°-40°	3000K 785 lm	ET41G248CE
		4000K 840 lm	ET41G248NE
		2700K	A RICHIESTA

SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO

ACCESSORI

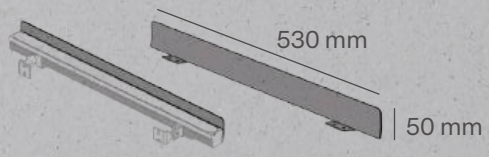


Dimensioni	Colore	Codice
530 mm		ET41VIS


ELETTRA 12 STAND

BLADE LINEARE DA APPOGGIO

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP



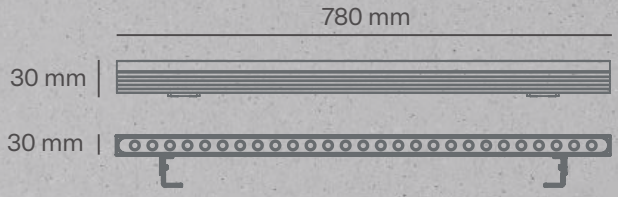




12W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	24 Vdc
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1350/1450 lm

Colore		Codice
20°	3000K · 1180 lm	ET42G2412C20
	4000K · 1260 lm	ET42G2412N20
45°	3000K · 1180 lm	ET42G2412C45
	4000K · 1260 lm	ET42G2412N45
20°-40°	3000K · 1180 lm	ET42G2412CE
	4000K · 1260 lm	ET42G2412NE
	2700K	A RICHIESTA

SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO

ACCESSORI

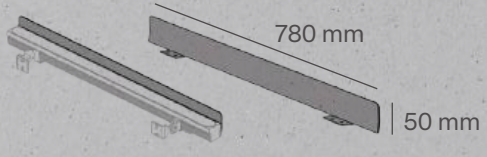


Dimensioni	Colore	Codice
780 mm		ET42VIS

ELETTRA 16 STAND

BLADE LINEARE DA APPOGGIO

CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST · ACQUA STOP



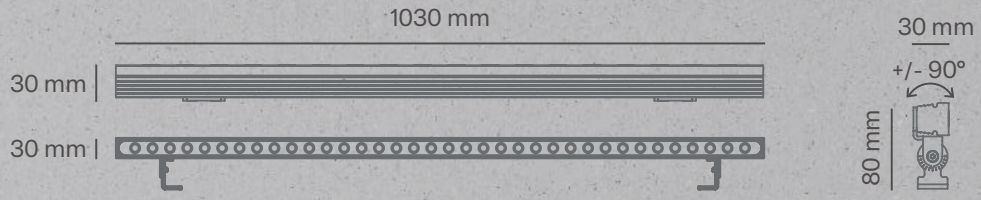


16W

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	24 Vdc
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1800/1900 lm

Colore		Codice
20°	3000K 1574 lm	ET43G2416C20
	4000K 1678 lm	ET43G2416N20
45°	3000K 1574 lm	ET43G2416C45
	4000K 1678 lm	ET43G2416N45
20°-40°	3000K 1574 lm	ET43G2416CE
	4000K 1678 lm	ET43G2416NE
	2700K	A RICHIESTA

SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO

ACCESSORI

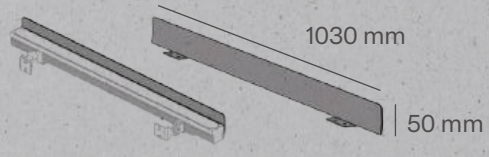

Dimensioni	Colore	Codice
1030 mm		ET43VIS



SPOTLIGHT

PONENTE SPOT ROUND 5

PROIETTORE TONDO A PICCHETTO


CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST



5W · 40°

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	8mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	500/550 lm

Colore		Codice
●	3000K · 400 lm	PO10B225C4
●	4000K · 420 lm	PO10B225N4

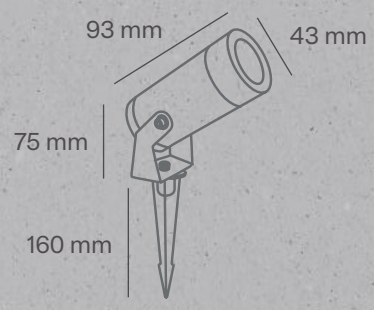

PONENTE SPOT ROUND 15

PROIETTORE TONDO A PICCHETTO


CRI >80 · IP67 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST



15W · 40°

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	1330/1430 lm

Colore		Codice
	3000K · 1040 lm	PO10B2215C4
	4000K · 1064 lm	PO10B2215N4

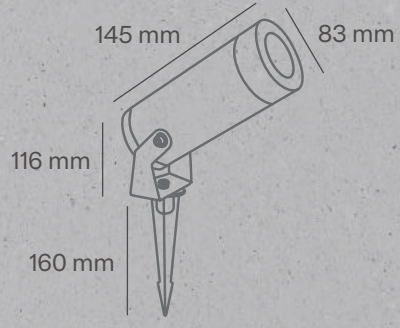






PONENTE SPOT SLIM

PROIETTORE TONDO SLIM A PICCHETTO

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST



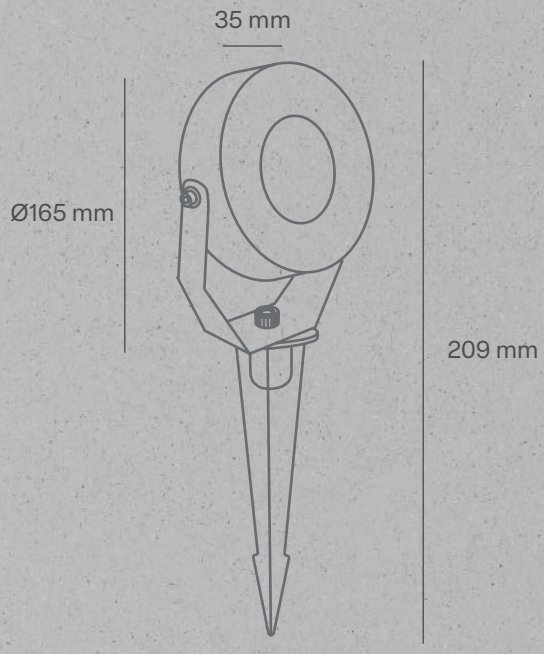





Ø120 mm

7W · 90°

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	3mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	674/740 lm

Colore		Codice
	3000K · 545 lm	PO20B227C90
	4000K · 600 lm	PO20B227N90




PONENTE SPOT CUBE

PROIETTORE QUADRATO A PICCHETTO

CRI >80 · IP66 · A2 · IK 07 · UV ANTI-RUST





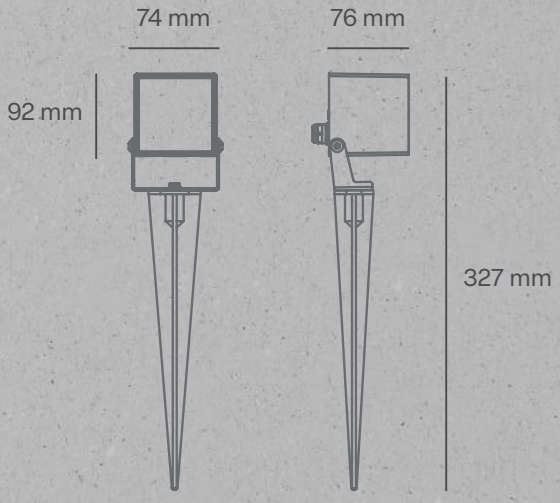

Prodotto non dimmerabile.

7W 20°


Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	680/780 lm

	Colore	Codice
3000K 476 lm		PO30W227C20
		PO30A227C20
		PO30R227C20
4000K 490 lm		PO30W227N20
		PO30A227N20
		PO30R227N20
2700K		A RICHIESTA

7W 40°

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	680/780 lm

	Colore	Codice
3000K 476 lm		PO30W227C40
		PO30A227C40
		PO30R227C40
4000K 490 lm		PO30W227N40
		PO30A227N40
		PO30R227N40
2700K		A RICHIESTA

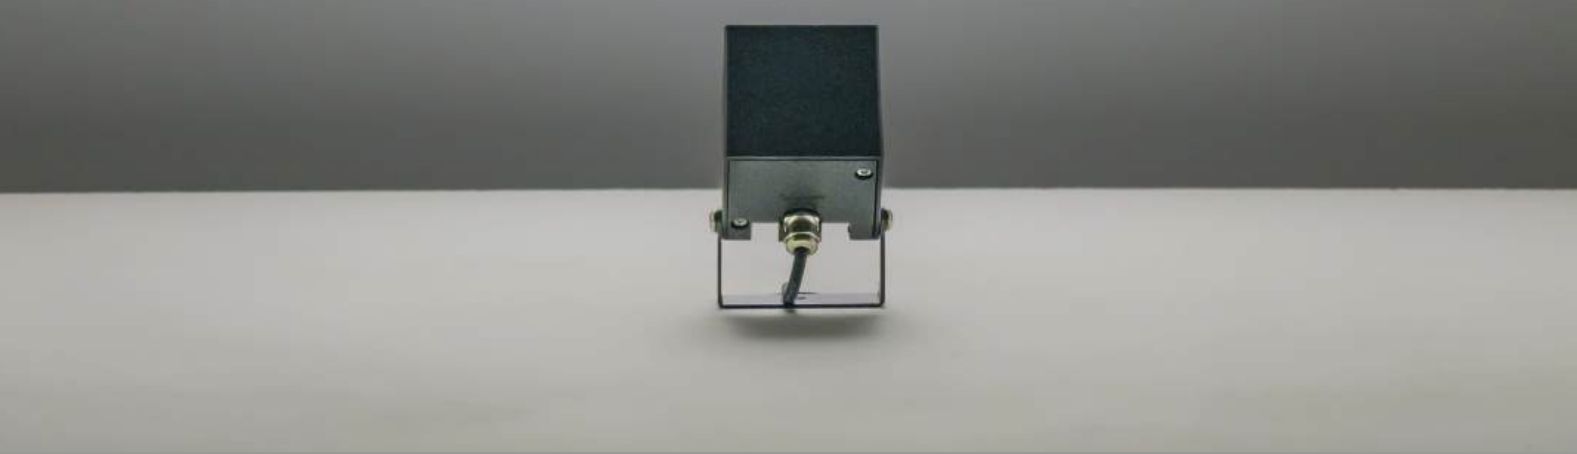

SEGNAPASSO

SILVO SLIM SQUARE S


SEGNAPASSO SEMI INCASSO

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 07 · UV ANTI-RUST



2W · 90°

Diffusore	Vetro puntinato
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc*
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	280/300 lm

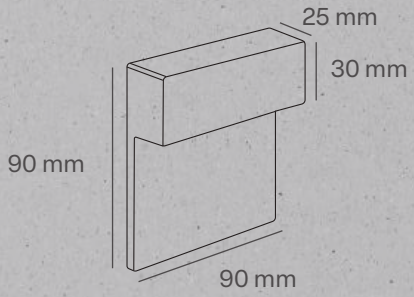


	Colore	Codice
3000K · 160 lm		SISSB242C
		SISSW242C
		SISSG242C
		SISSA242C
		SISSBR242C
		SISSR242C
4000K · 175 lm		SISSB242N
		SISSW242N
		SISSG242N
		SISSA242N
		SISSBR242N
		SISSR242N

*Alimentatore opzionale su richiesta. Modello SIAL2412/SIAL246

SILVO SLIM SQUARE M


SEGNAPASSO SEMI INCASSO

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 07 · UV ANTI-RUST

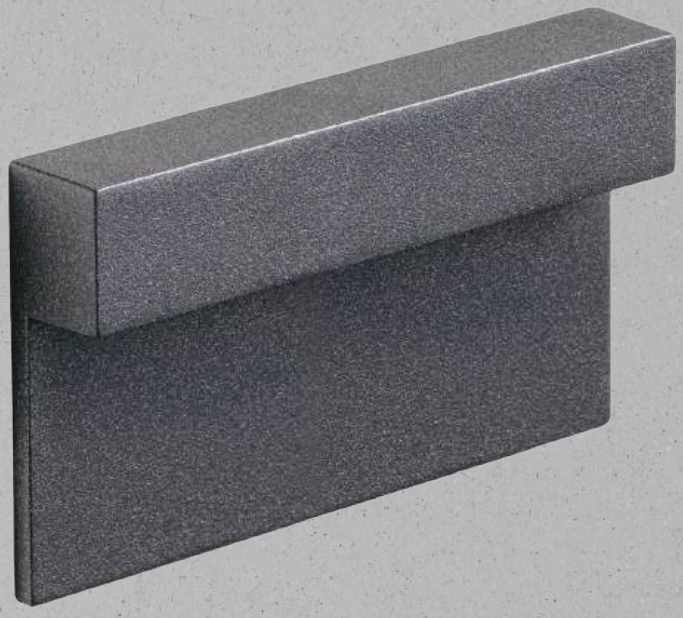

4W · 90°

Diffusore	Vetro puntinato
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc*
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	560/610 lm

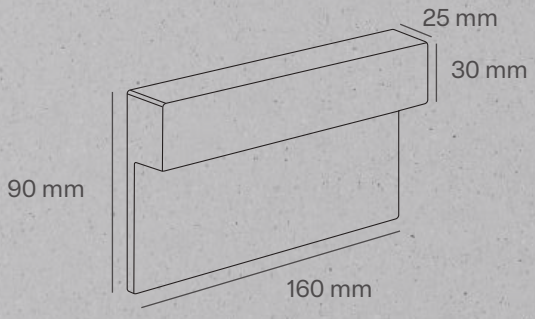


	Colore	Codice
3000K · 310 lm		SISMB244C
		SISMW244C
		SISMG244C
		SISMA244C
		SISMBR244C
		SISMR244C
4000K · 340 lm		SISMB244N
		SISMW244N
		SISMG244N
		SISMA244N
		SISMBR244N
		SISMR244N

*Alimentatore opzionale su richiesta. Modello SIAL2412/SIAL246

SILVO SLIM SQUARE L


SEGNAPASSO SEMI INCASSO

CRI >80 · IP54 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST

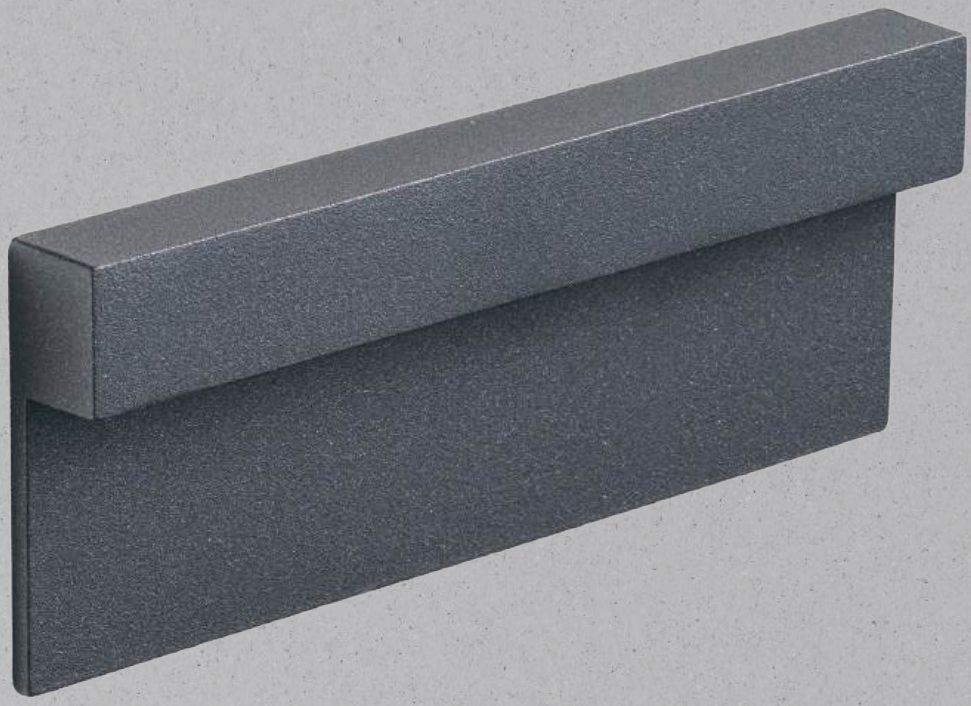

6W · 90°

Diffusore	Vetro puntinato
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	24 Vdc*
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	840 lm

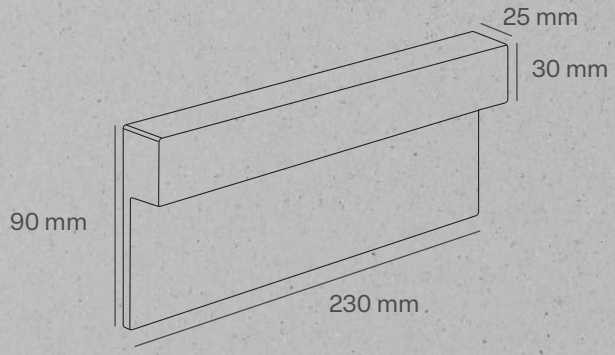

	Colore	Codice
3000K · 460 lm		SISLB246C
		SISLW246C
		SISLG246C
		SISLA246C
		SISLBR246C
		SISLR246C
4000K · 500 lm		SISLB246N
		SISLW246N
		SISLG246N
		SISLA246N
		SISLBR246N
		SISLR246N

*Alimentatore opzionale su richiesta. Modello SIAL2412/SIAL246



APPLIQUE

SAGREDO 8

APPLIQUE MONOEMISSIONE


CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



8W · 120°

Diffusore	Vetro temperato
Guarnizione	Gomma siliconica
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	970/1070 lm

Colore		Codice
	3000K · 560 lm	AP198M-8C
	4000K · 570 lm	AP198M-8N

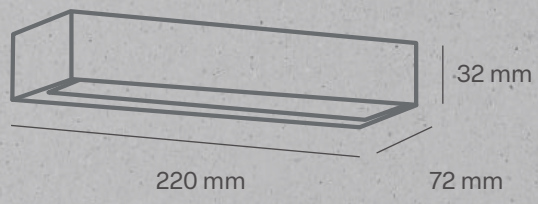




SAGREDO 16

APPLIQUE BIEMISSIONE


CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST

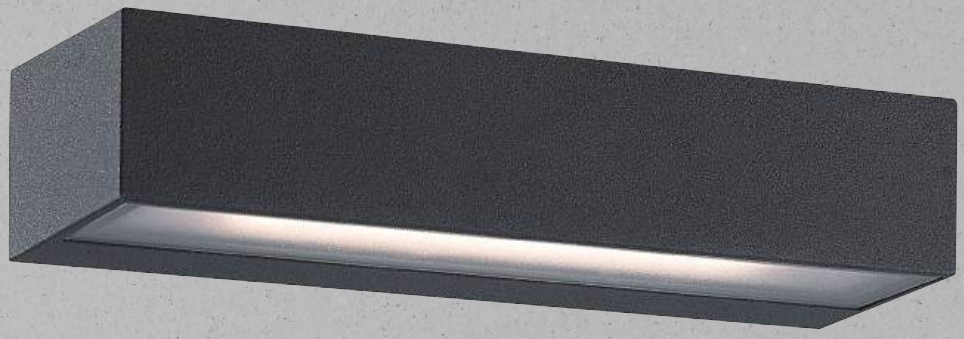

16W · 120°

Diffusore	Vetro temperato
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1830/1930 lm

Colore		Codice
	3000K · 1200 lm	AP198B-16C
	4000K · 1210 lm	AP198B-16N

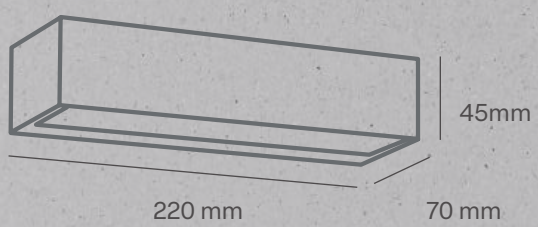



SAGREDO LUXY 8


APPLIQUE MONOEMISSIONE

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST




8W · 120°

Diffusore	Vetro Satinato
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	991/1091 lm

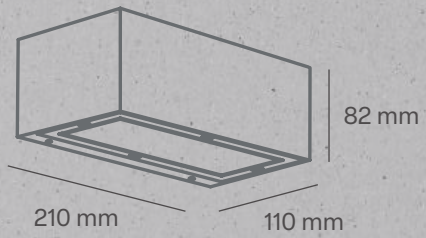

	Colore	Codice
3000K · 560 lm		WU01W228CM
		WU01G228CM
		WU01A228CM
		WU01R228CM
4000K · 588 lm		WU01W228NM
		WU01G228NM
		WU01A228NM
		WU01R228NM
2700K		A RICHIESTA

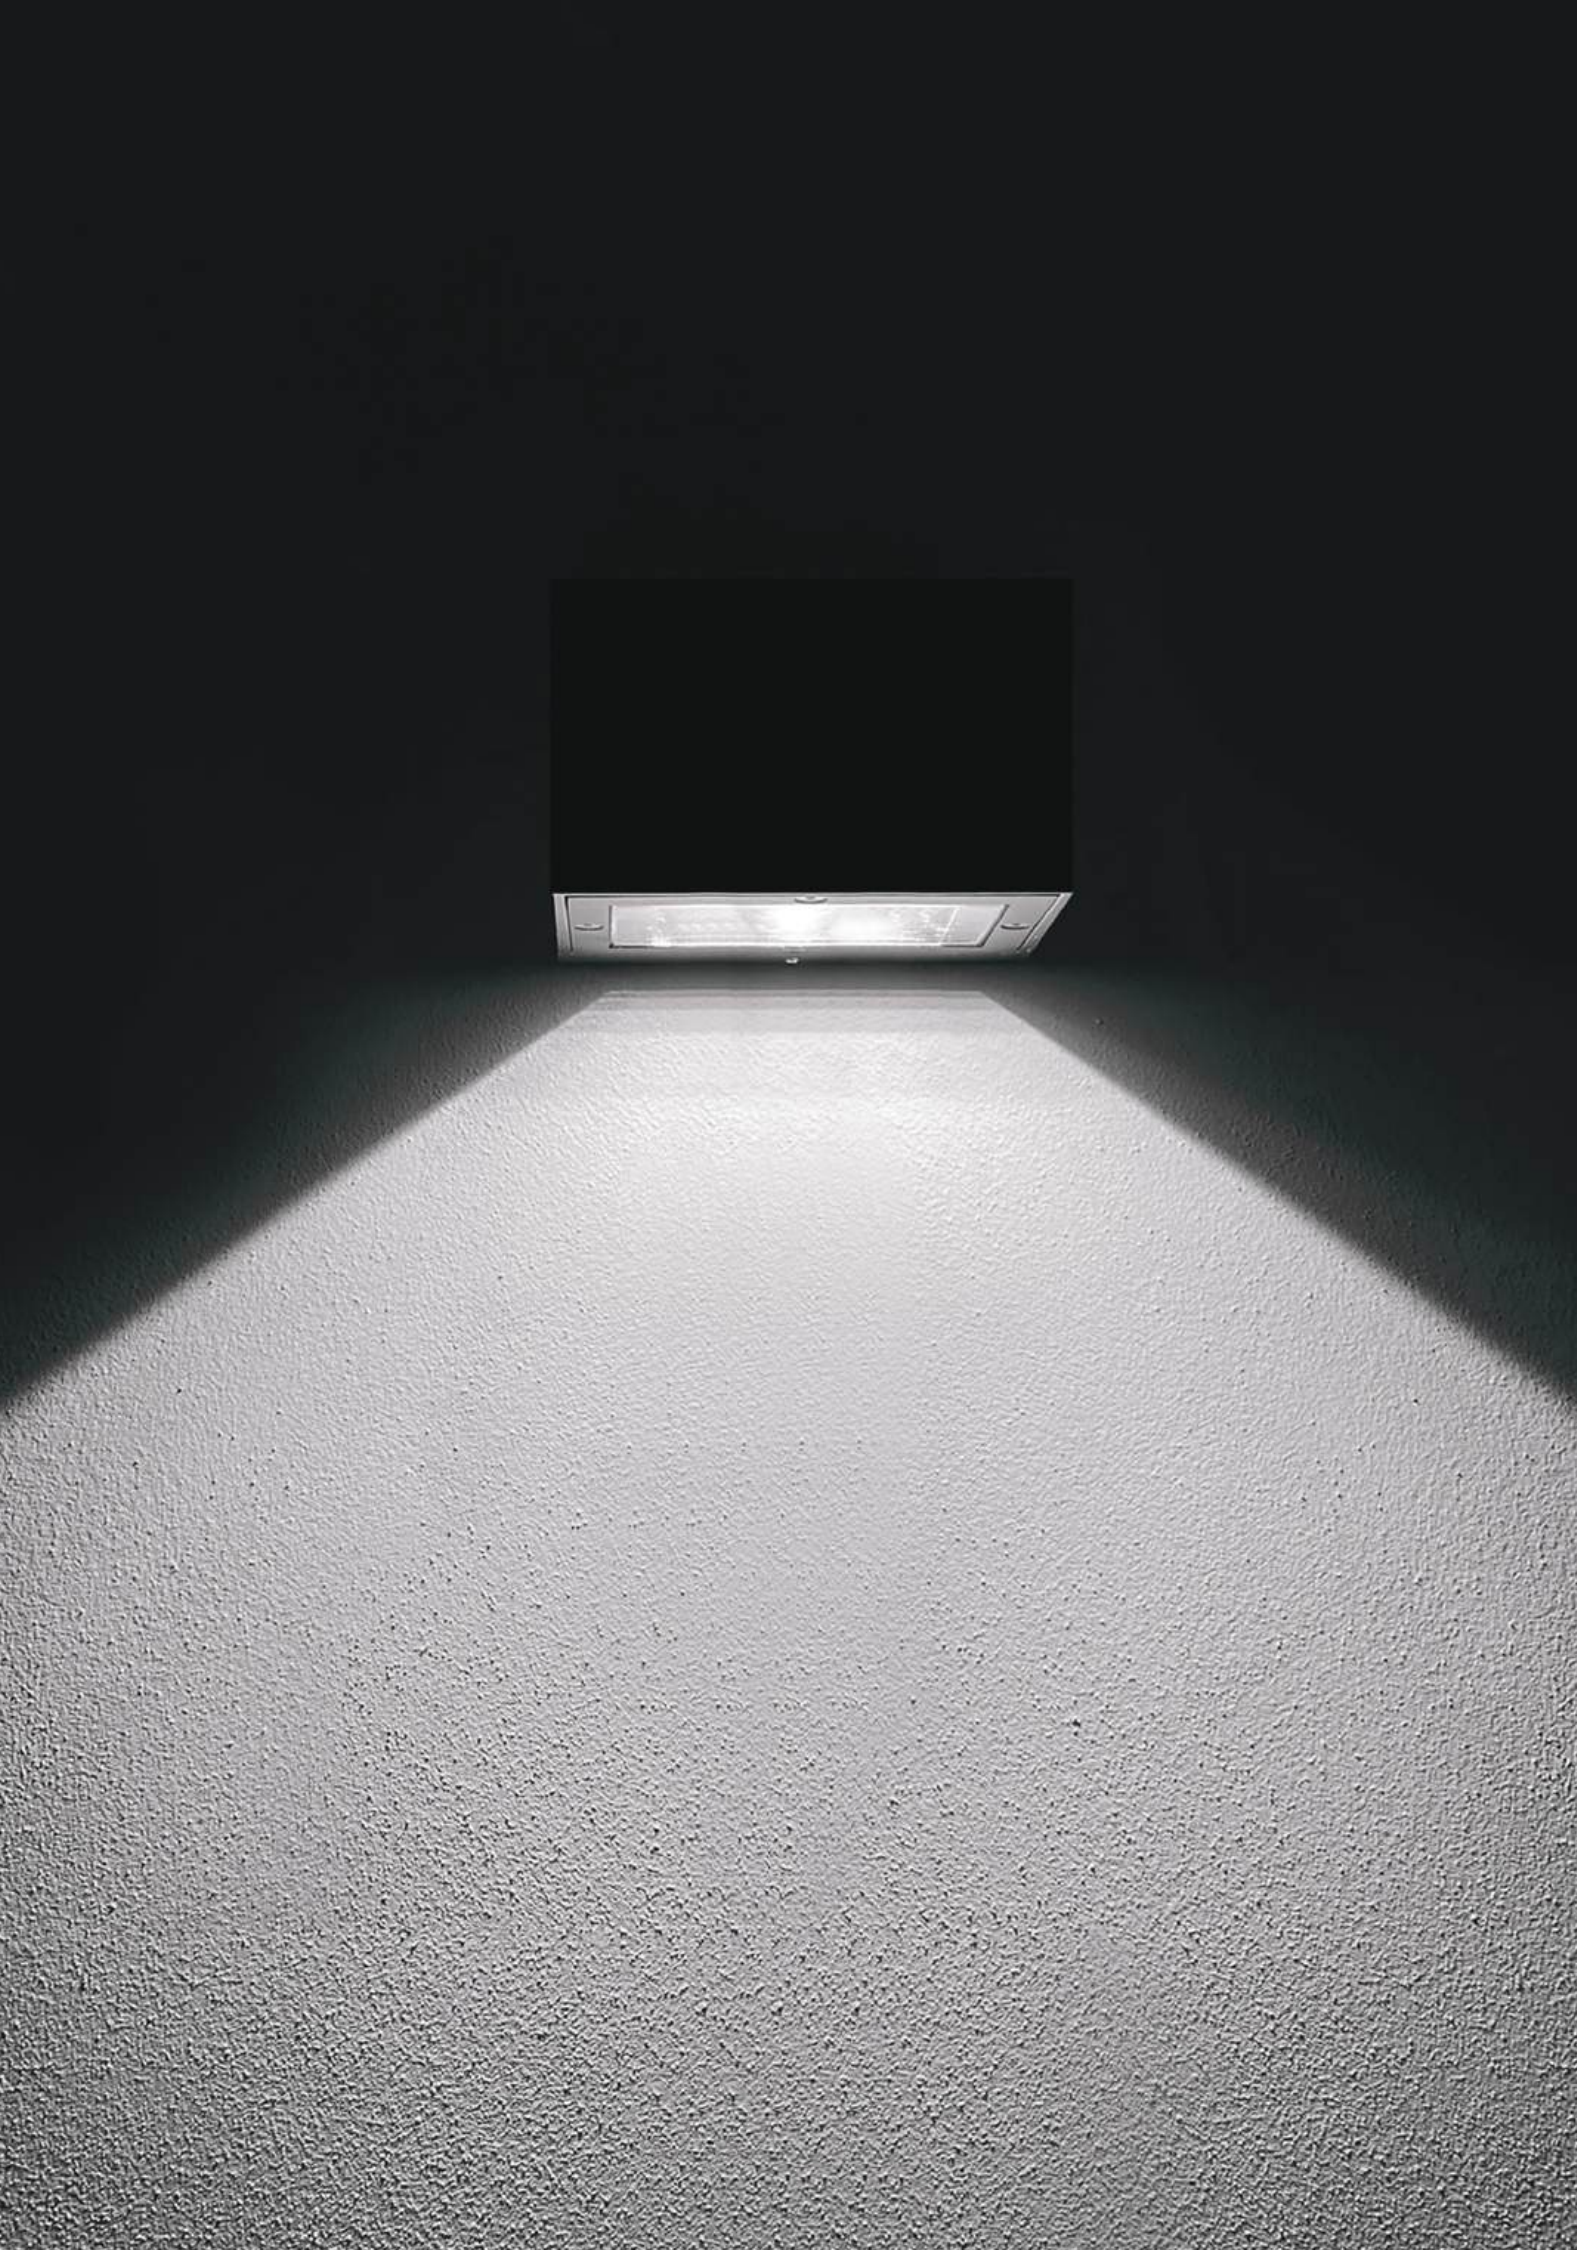

SAGREDO LUXY 14


APPLIQUE BIEMISSIONE

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



14W

Diffusore	Vetro Satinato
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1982/2082 lm

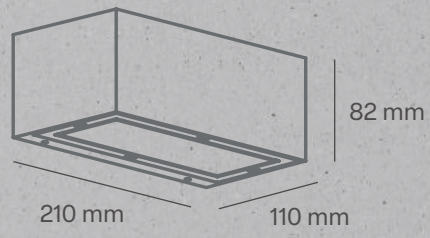

	Colore	Codice
3000K · 1090 lm		WU01W2216CB
		WU01G2216CB
		WU01A2216CB
		WU01R2216CB
4000K · 1145 lm		WU01W2216NB
		WU01G2216NB
		WU01A2216NB
		WU01R2216NB
2700K		A RICHIESTA



APPLIQUE BIEMISSIONE PUNTUALE


CRI >80 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



6W · 25°

Diffusore	Vetro Trasparente
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	650/700 lm

Colore	Codice	
●	3000K 240 lm/m 480 lm/m *	AP275-6C
●	4000K 250 lm/m 500 lm/m *	AP275-6N

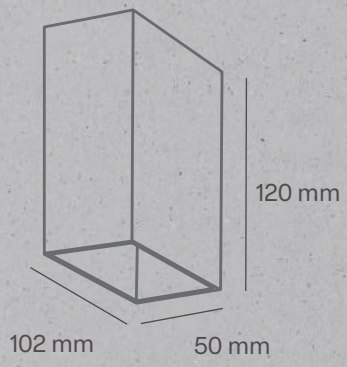


*Flusso sorgente



APPLIQUE BIEMISSIONE A FASCIO REGOLABILE

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST






18W · 0°-110°

Diffusore	Vetro Trasparente
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2100/2200 lm

Colore		Codice
	3000K · 1000 lm	AP201-18C
	4000K · 1100 lm	AP201-18N

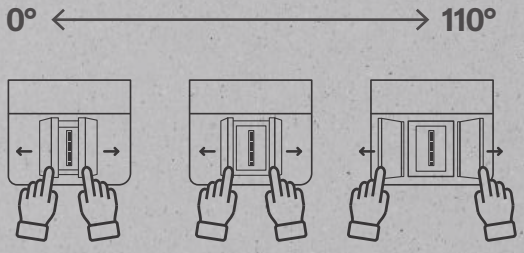









PONENTE SLIM WALL

PROIETTORE AD APPLIQUE TONDO SLIM

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST

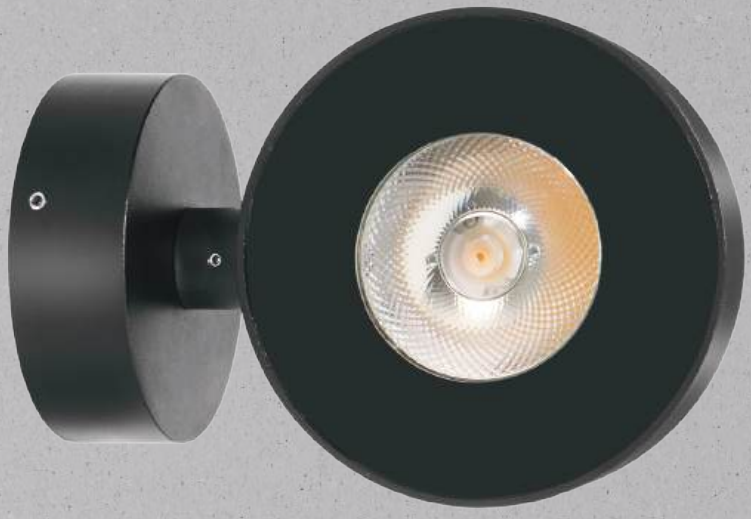


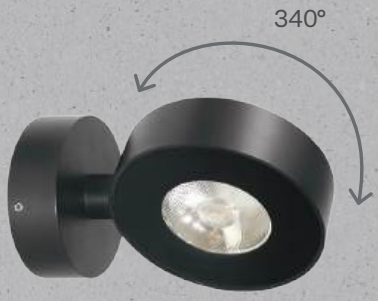

7W · 90°

Diffusore	Vetro Trasparente Temperato
Spessore diffusore	4mm
Guarnizione	Gomma EPDM
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale Corpo	Alluminio
Flusso sorgente	674/740 lm


Colore	Codice
3000K · 545 lm	PO21B227C90
4000K · 600 lm	PO21B227N90

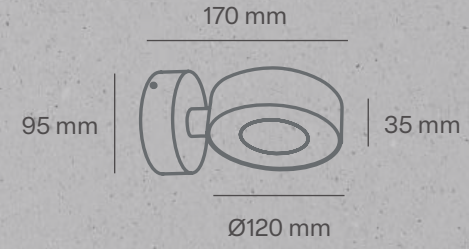



APPLIQUE TONDA AD EMISSIONE PERIMETRALE

CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST

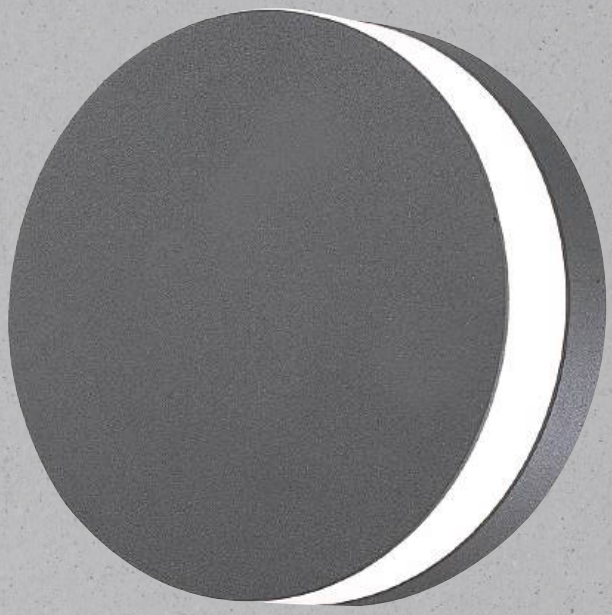

10W · 360°

Diffusore	Policarbonato Opale
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1150/1250 lm

Colore		Codice
	3000K · 280 lm	PL195R-10C
	4000K · 290 lm	PL195R-10N



Ø155 mm




48 mm

GAULO RD

APPLIQUE TONDA AD EMISSIONE DIRETTA

CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST

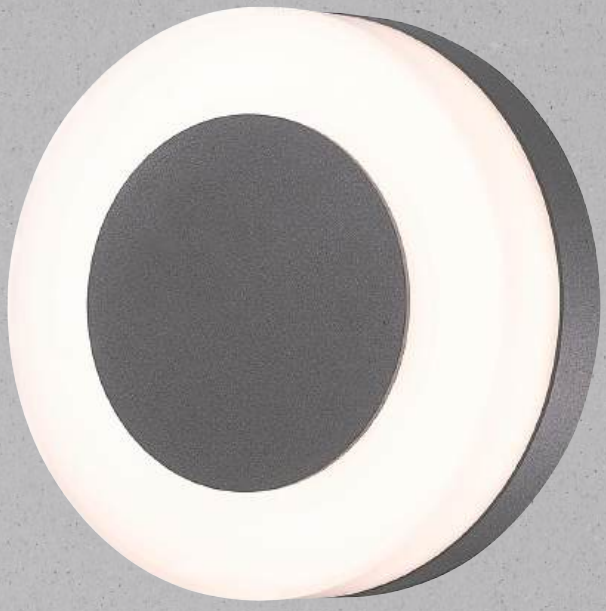

10W · 360°

Diffusore	Policarbonato Opale
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1150/1250 lm

Colore		Codice
	3000K · 580 lm	PL196R-10C
	4000K · 590 lm	PL196R-10N



Ø155 mm




48 mm

GAULO SP

APPLIQUE QUADRATA AD EMISSIONE PERIMETRALE


CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST

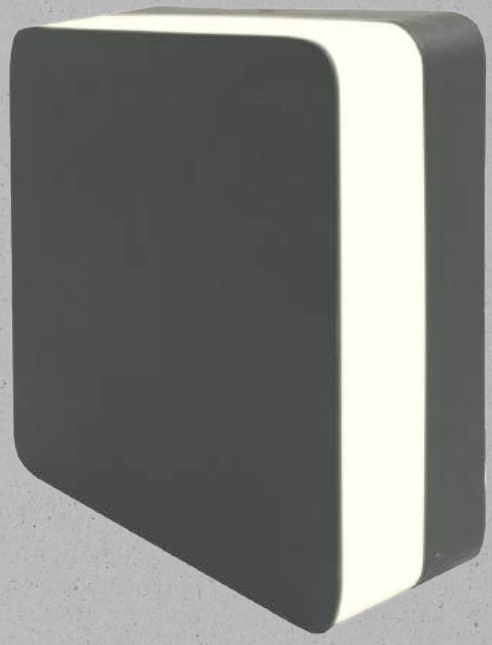

10W · 360°

Diffusore	Policarbonato Opale
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1230/1330 lm

Colore	Codice
3000K · 230 lm	PL195S-10C
4000K · 240 lm	PL195S-10N

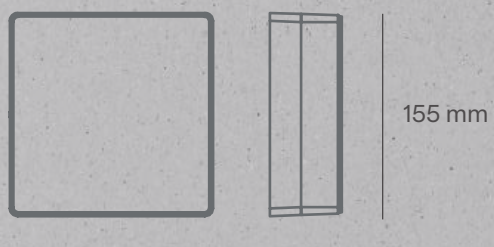

APPLIQUE QUADRATA AD EMISSIONE DIRETTA


CRI >80 · IP54 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



10W · 360°

Diffusore	Policarbonato Opale
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1230/1330 lm

Colore		Codice
	3000K · 520 lm	PL196S-10C
	4000K · 530 lm	PL196S-10N

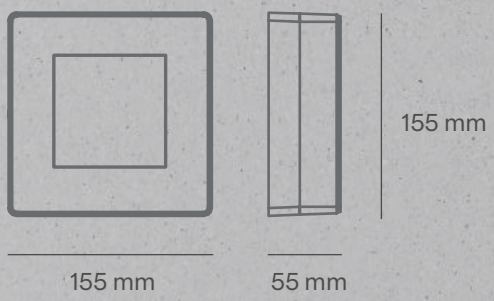





PLAFONE
SOFFITTO

SELVO P75OUT

PLAFONIERA CILINDRICA

CRI >90 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



10W · 36°

Parabola	Alluminio Nero
Diffusore	Policarbonato Trasparente
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1334/1483 lm

	Colore	Codice
3000K · 981 lm		SL75W2210C
		SL75B2210C
4000K · 1055 lm		SL75W2210N
		SL75B2210N



152 mm

Ø75 mm

PLAFONIERA CILINDRICA

CRI >90 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST



13W · 36°

Parabola	Alluminio Nero
Diffusore	Policarbonato Trasparente
Guarnizione	Gomma siliconica standard
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	1650/1830 lm

	Colore	Codice
3000K · 1247 lm		SL95W2213C
		SL95B2213C
4000K · 1303 lm		SL95W2213N
		SL95B2213N



152 mm

Ø95 mm





CELSI OUT

FARETTO DA INCASSO ROTONDO


CRI >90 · IP65 · A2 · IK 06 · UV ANTI-RUST · POWER Incluso



18W · 55°

Parabola	Alluminio Silver
Diffusore	Policarbonato Trasparente
Alimentazione	500mA - 34V
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2342/2602 lm

Colore		Codice
	3000K · 1692 lm	DWO93W2518C
	4000K · 1810 lm	DWO93W2518N

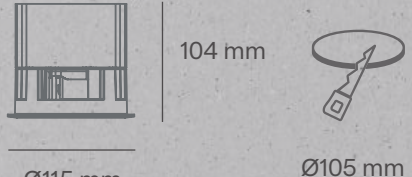





PALI DA GIARDINO

PALO DA GIARDINO A FASCIO ASIMMETRICO

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST

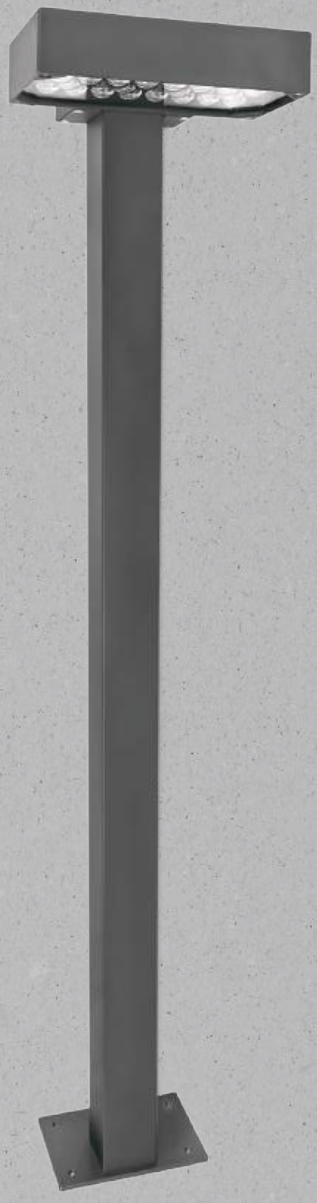

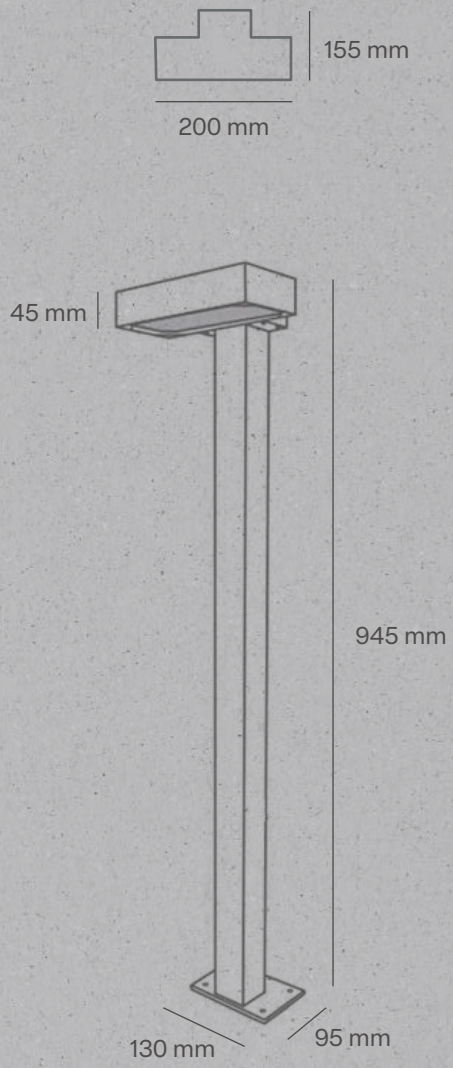

20W · ASIMMETRICO

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Dimensione palo	50x50mm
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2015/2115 lm


Colore		Codice
	3000K 1090 lm	ZE02A2220CA
	4000K 1190 lm	ZE02A2220NA



PALO DA GIARDINO ROTONDO E FASCIO A 360°

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 10 · UV ANTI-RUST





15W · 360°

Diffusore	Policarbonato Trasparente
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2100/2200 lm


	Colore	Codice
3000K 700 lm		LE01B2215C00
		LE01G2215C00
		LE01BR2215C00
4000K 730 lm		LE01B2215N00
		LE01G2215N00
		LE01BR2215N00
2700K		**A RICHIESTA**



PALO DA GIARDINO ROTONDO E FASCIO A 360°

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 10 · UV ANTI-RUST





15W · 360°

Diffusore	Policarbonato Trasparente
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2100/2200 lm

	Colore	Codice
3000K 700 lm		LE02B2215C00
		LE02G2215C00
		LE02BR2215C00
4000K 730 lm		LE02B2215N00
		LE02G2215N00
		LE02BR2215N00
2700K		**A RICHIESTA**



PALO DA GIARDINO ROTONDO E FASCIO A 360°

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 10 · UV ANTI-RUST





15W · 360°


Diffusore	Policarbonato Trasparente
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	2100/2200 lm

	Colore	Codice
3000K 700 lm		LE03B2215C00
		LE03G2215C00
		LE03BR2215C00
4000K 730 lm		LE03B2215N00
		LE03G2215N00
		LE03BR2215N00
2700K		**A RICHIESTA**



PALO DA GIARDINO ROTONDO SLIM REGOLABILE

CRI >80 · IP65 · A2 · IK 08 · UV ANTI-RUST

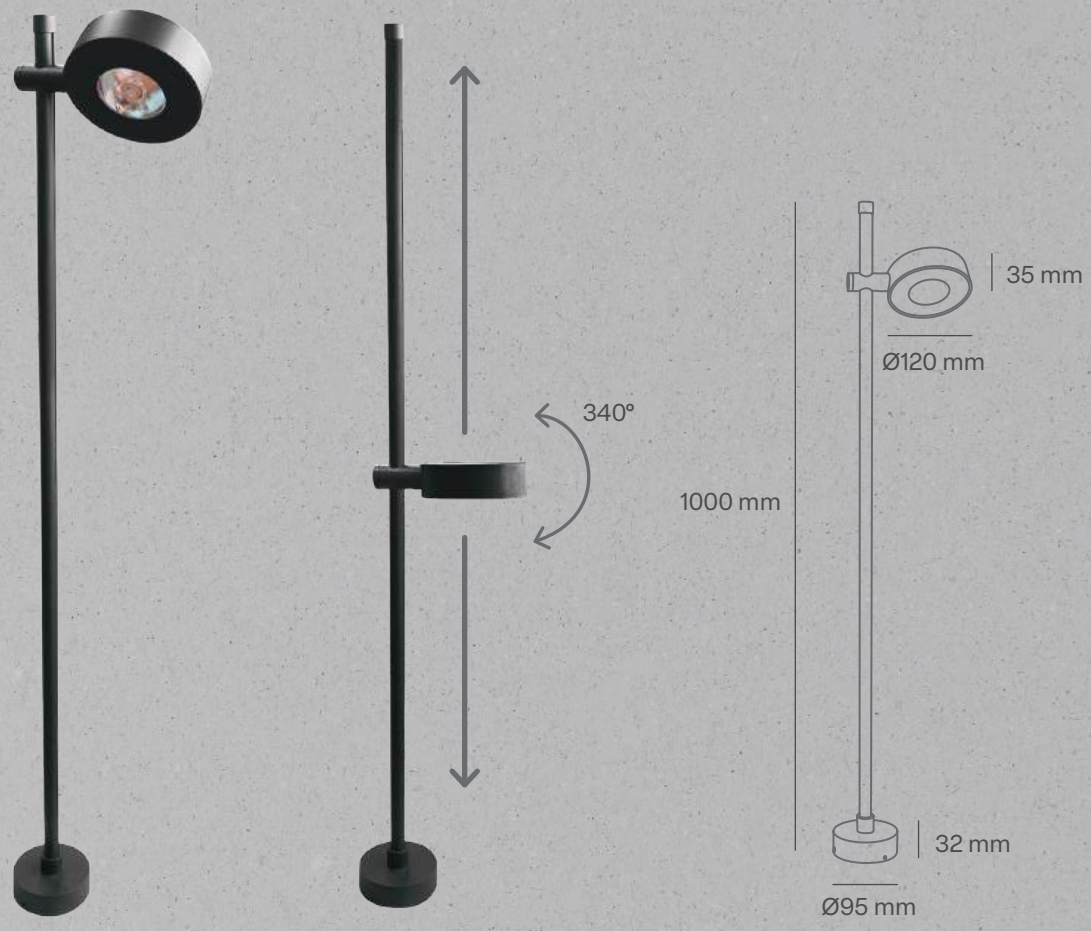

7W · 90°

Diffusore	Vetro Extrachiaro Temperato
Guarnizione	Gomma EPDM a celle chiuse
Alimentazione	220-240 Vac
Materiale	Alluminio
Flusso sorgente	674/740 lm

Colore		Codice
	3000K · 545 lm	PO22B227C90
	4000K · 600 lm	PO22B227N90






ALIMENTATORI

IP67

TENSIONE COSTANTE SLIM | SERIE ALP

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.25 A	30 W	100-240 Vac	100x26x20.6 mm	ALP030.24S
24 Vdc / 2.5 A	60 W	100-240 Vac	150x26x19.5 mm	ALP060.24S
24 Vdc / 4.17 A	100 W	100-240 Vac	150x26x20.6 mm	ALP100.24S
24 Vdc / 6.25 A	150 W	100-240 Vac	172x37x20.6 mm	ALP150.24S
24 Vdc / 8.3 A	200 W	100-240 Vac	172x37x20.6 mm	ALP200.24S
24 Vdc / 12.5 A	300 W	100-240 Vac	250x40x30 mm	ALP300.24S

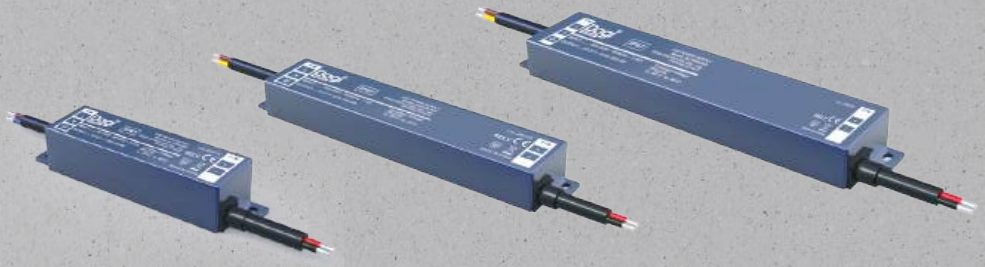

IP67

TENSIONE COSTANTE | SERIE APP



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.125 A	3 W	110-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.24
24 Vdc / 0.375 A	9 W	110-240 Vac	84x33x23 mm	APP009.24

IP67

TENSIONE COSTANTE | SERIE ALP



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.625 A	15 W	90-264 Vac	120x30x20 mm	ALP015.24
24 Vdc / 1.25 A	30 W	90-264 Vac	200x30x20 mm	ALP030.24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	90-264 Vac	178x72x45 mm	ALP060.24
24 Vdc / 5 A	120 W	90-264 Vac	210x72x45 mm	ALP120.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	90-264 Vac	250x72x45 mm	ALP150.24


IP67 TENSIONE COSTANTE MEANWELL | SERIE LPV




Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.5 A	36 W	90-264 Vac	148x40x30 mm	MW-LPV-35-24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	90-264 Vac	162x42x32 mm	MW-LPV-60-24
24 Vdc / 4.5 A	100 W	90-264 Vac	190x52x37 mm	MW-LPV-100-24
24 Vdc / 6.3 A	151 W	180-305 Vac	191x63x37 mm	MW-LPV-150-24

IP65 TENSIONE COSTANTE | SERIE SIAL

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.16 A	4 W	110-240 Vac	43x29,5x22 mm	SIAL246
24 Vdc / 0.5 A	12 W	110-240 Vac	57x40x26 mm	SIAL2412



246



2412

IP67 CORRENTE COSTANTE | SERIE APP



Corrente	Tensione	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
350 mA	10-21 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.350
500 mA	3-7 Vdc	3 W	100-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.500
	3-12 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.500
650 mA	3-5 Vdc	3 W	100-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.650
	3-10 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.650


CONTRACT LED COLLECTION
CONTRACT LED COLLECTION
Dogi LED
Dogi LED

CONTRACT LED

COLLECTION

Ogni linea definisce uno spazio.
Ogni luce racconta un progetto.

Raccolta pensata per progettare la luce.
Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e dettagli progettuali, sviluppata per supportare professionisti nella scelta delle soluzioni più adatte a ogni esigenza illuminotecnica.
Contenuti tecnici, design contemporaneo e una finitura editoriale premium si incontrano in un catalogo pensato per progetti sartoriali.

PROFILI



Profili da incasso per integrazione totale, installazioni a superficie per applicazioni decorative e funzionali, sistemi a sospensione per creare geometrie luminose contemporanee. Ogni soluzione è progettata per garantire efficienza luminosa, semplicità installativa e pulizia estetica.

STRIP LED



Le strip LED professionali DogiLED sono selezionate per garantire affidabilità, efficienza ed elevata qualità cromatica. L'uniformità della luce e l'ampia gamma di configurazioni disponibili permettono di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, dal residenziale all'illuminazione architetturale professionale.

DRIVER E CONTROLLER



Componenti e parti elettroniche, per controllare la luce e permetterne l'integrazione negli ambienti.

Codice	Pag
DOWNLIGHT	
DW146	60
DW147	60
DW148	63
DW149	63
DW156-7-BBC	30
DW156-7-BBMC	40
DW156-7-BBMN	40
DW156-7-BBN	30
DW156-7-BCC	30
DW156-7-BCMC	40
DW156-7-BCMN	40
DW156-7-BCN	30
DW156-7-BGC	30
DW156-7-BGMC	40
DW156-7-BGMN	40
DW156-7-BGN	30
DW156-7-BIC	30
DW156-7-BIMC	40
DW156-7-BIMN	40
DW156-7-BIN	30
DW156-7-BWC	30
DW156-7-BWMC	40
DW156-7-BWMN	40
DW156-7-BWN	30
DW156-7-WBC	32
DW156-7-WBMC	42
DW156-7-WBMN	42
DW156-7-WBN	32
DW156-7-WCC	32
DW156-7-WCMC	42
DW156-7-WCMN	42
DW156-7-WCN	32
DW156-7-WGC	32
DW156-7-WGMC	42
DW156-7-WGMN	42
DW156-7-WGN	32
DW156-7-WIC	32
DW156-7-WIMC	42
DW156-7-WIMN	42
DW156-7-WIN	32
DW156-7-WWC	32
DW156-7-WWMC	42
DW156-7-WWMN	42
DW156-7-WWN	32
DW156-12-BBC	31
DW156-12-BBMC	41
DW156-12-BBMN	41
DW156-12-BBN	31
DW156-12-BCC	31
DW156-12-BCMC	41
DW156-12-BCMN	41
DW156-12-BCN	31
DW156-12-BGC	31
DW156-12-BGMC	41
DW156-12-BGMN	41
DW156-12-BGN	31
DW156-12-BIC	31
DW156-12-BIMC	41
DW156-12-BIMN	41
DW156-12-BIN	31

Codice	Pag
DOWNLIGHT	
DW156-12-BWC	31
DW156-12-BWMC	41
DW156-12-BWMN	41
DW156-12-BWN	31
DW156-12-WBC	33
DW156-12-WBMC	43
DW156-12-WBMN	43
DW156-12-WBN	33
DW156-12-WCC	33
DW156-12-WCMC	43
DW156-12-WCMN	43
DW156-12-WCN	33
DW156-12-WGC	33
DW156-12-WGMC	43
DW156-12-WGMN	43
DW156-12-WGN	33
DW156-12-WIC	33
DW156-12-WIMC	43
DW156-12-WIMN	43
DW156-12-WIN	33
DW156-12-WWC	33
DW156-12-WWMC	43
DW156-12-WWMN	43
DW156-12-WWN	33
DW156-18-BBC	31
DW156-18-BBMC	41
DW156-18-BBMN	41
DW156-18-BBN	31
DW156-18-BCC	31
DW156-18-BCMC	41
DW156-18-BCMN	41
DW156-18-BCN	31
DW156-18-BGC	31
DW156-18-BGMC	41
DW156-18-BGMN	41
DW156-18-BGN	31
DW156-18-BIC	31
DW156-18-BIMC	41
DW156-18-BIMN	41
DW156-18-BIN	31
DW156-18-BWC	31
DW156-18-BWMC	41
DW156-18-BWMN	41
DW156-18-BWN	31
DW156-18-WBC	33
DW156-18-WBMC	43
DW156-18-WBMN	43
DW156-18-WBN	33
DW156-18-WCC	33
DW156-18-WCMC	43
DW156-18-WCMN	43
DW156-18-WCN	33
DW156-18-WGC	33
DW156-18-WGMC	43
DW156-18-WGMN	43
DW156-18-WGN	33
DW156-18-WIC	33
DW156-18-WIMC	43
DW156-18-WIMN	43
DW156-18-WIN	33

Codice	Pag
DOWNLIGHT	
DW156-18-WWC	33
DW156-18-WWMC	43
DW156-18-WWMN	43
DW156-18-WWN	33
DW156T-7-BC	36
DW156T-7-BMC	46
DW156T-7-BMN	46
DW156T-7-BN	36
DW156T-7-CC	36
DW156T-7-CMC	46
DW156T-7-CMN	46
DW156T-7-CN	36
DW156T-7-GC	36
DW156T-7-GMC	46
DW156T-7-GMN	46
DW156T-7-GN	36
DW156T-7-IC	36
DW156T-7-IMC	46
DW156T-7-IMN	46
DW156T-7-IN	36
DW156T-7-WC	36
DW156T-7-WMC	46
DW156T-7-WMN	46
DW156T-7-WN	36
DW156T-12-BC	37
DW156T-12-BMC	47
DW156T-12-BMN	47
DW156T-12-BN	37
DW156T-12-CC	37
DW156T-12-CMC	47
DW156T-12-CMN	47
DW156T-12-CN	37
DW156T-12-GC	37
DW156T-12-GMC	47
DW156T-12-GMN	47
DW156T-12-GN	37
DW156T-12-IC	37
DW156T-12-IMC	47
DW156T-12-IMN	47
DW156T-12-IN	37
DW156T-12-WC	37
DW156T-12-WMC	47
DW156T-12-WMN	47
DW156T-12-WN	37
DW156T-18-BC	37
DW156T-18-BMC	47
DW156T-18-BMN	47
DW156T-18-BN	37
DW156T-18-CC	37
DW156T-18-CMC	47
DW156T-18-CMN	47
DW156T-18-CN	37
DW156T-18-GC	37
DW156T-18-GMC	47
DW156T-18-GMN	47
DW156T-18-GN	37
DW156T-18-IC	37
DW156T-18-IMC	47
DW156T-18-IMN	47
DW156T-18-IN	37

Codice	Pag
DOWNLIGHT	
DW156T-18-WC	37
DW156T-18-WMC	47
DW156T-18-WMN	47
DW156T-18-WN	37
DW500-15C25	67
DW500-15C50	67
DW500-15N25	67
DW500-15N50	67
DW500-30C25	68
DW500-30C50	68
DW500-30N25	68
DW500-30N50	68
DW500-40C25	69
DW500-40C50	69
DW500-40N25	69
DW500-40N50	69
DW500WEO-10CCT	72
DWRO10WBC36	50
DWRO10WBN36	50
DWRO10WBRC36	50
DWRO10WBRN36	50
DWRO10WGC36	50
DWRO10WGN36	50
DWRO10WIC36	50
DWRO10WIN36	50
DWRO10WKC36	50
DWRO10WKN36	50
DWRO10WWC36	50
DWRO10WWN36	50
DWROT10BC36	53
DWROT10BN36	53
DWROT10BRC36	53
DWROT10BRN36	53
DWROT10GC36	53
DWROT10GN36	53
DWROT10IC36	53
DWROT10IN36	53
DWROT10KC36	53
DWROT10KN36	53
DWROT10WC36	53
DWROT10WN36	53
DWSO9WBC36	54
DWSO9WBN36	54
DWSO9WBRC36	54
DWSO9WBRN36	54
DWSO9WGC36	54
DWSO9WGN36	54
DWSO9WIC36	54
DWSO9WIN36	54
DWSO9WKC36	54
DWSO9WKN36	54
DWSO9WWC36	54
DWSO9WWN36	54
DWSOT9BC36	57
DWSOT9BN36	57
DWSOT9BRC36	57
DWSOT9BRN36	57
DWSOT9GC36	57
DWSOT9GN36	57
DWSOT9IC36	57

Codice	Pag
DOWNLIGHT	
DWSOT9IN36	57
DWSOT9KC36	57
DWSOT9KN36	57
DWSOT9WC36	57
DWSOT9WN36	57
FL101BCCT	78
FL101WCCT	78
FL102BCCT	78
FL102WCCT	78
FL103BCCT	79
FL103WCCT	79
FL105BCCT	79
FL105BTC-38	86
FL105BTN-38	86
FL105WCCT	79
FL105WPC	82
FL105WPN	82
FL105WSC	82
FL105WSN	82
FL105WWC	82
FL105WWN	82
FL110BTC-38	87
FL110BTN-38	87
FL110WPC	83
FL110WPN	83
FL110WSC	83
FL110WSN	83
FL110WWC	83
FL110WWN	83
LB012W1AXA	23
LB012W1AXC	23
LB012W1AXD	23
LB012W1AXE	23
LB012W1AXG	23
LB012W1AXR	23
LB012W9AXA	23
LB012W9AXC	23
LB012W9AXD	23
LB012W9AXE	23
LB012W9AXG	23
LB012W9AXR	23
PLAFONE	
FL105PBC38	92
FL105PBN38	92
FL105PWC38	92
FL105PWN38	92
FL110PBC38	93
FL110PBN38	93
FL110PWC38	93
FL110PWN38	93
LP040PB100C00P	111
LP040PB100G00P	111
LP040PB100N00P	111
LP040PB150C00P	111
LP040PB150G00P	111
LP040PB150N00P	111
LP040PB200C00P	111
LP040PB200G00P	111
LP040PB200N00P	111

Codice	Pag
PLAFONE	
LP040PG100C00P	111
LP040PG100G00P	111
LP040PG100N00P	111
LP040PG150C00P	111
LP040PG150G00P	111
LP040PG150N00P	111
LP040PG200C00P	111
LP040PG200G00P	111
LP040PG200N00P	111
LP040PW100C00P	111
LP040PW100G00P	111
LP040PW100N00P	111
LP040PW150C00P	111
LP040PW150G00P	111
LP040PW150N00P	111
LP040PW200C00P	111
LP040PW200G00P	111
LP040PW200N00P	111
NO452232BC	95
NO452232BN	95
REN06ZBC	106
REN06ZBN	106
REN06ZWC	106
REN06ZWN	106
REN10ZBC	107
REN10ZBN	107
REN10ZWC	107
REN10ZWN	107
SL008BC	98
SL008BN	98
SL008WC	98
SL008WN	98
SL009BC	99
SL009BN	99
SL009WC	99
SL009WN	99
SL010-20BC	102
SL010-20BN	102
SL010-20WC	102
SL010-20WN	102
SL030-12BC	105
SL030-12BN	105
SL030-12WC	105
SL030-12WN	105
VELBB2245C	117
VELBB2245N	117
VELBW2245C	117
VELBW2245N	117
VELMB2234C	114
VELMB2234N	114
VELMW2234C	114
VELMW2234N	114
VEMBB2234C	117
VEMBB2234N	117
VEMBW2234C	117
VEMBW2234N	117
VEMMB2227C	114
VEMMB2227N	114
VEMMW2227C	114
VEMMW2227N	114

Codice	Pag
APPLIQUE	
GB034B033C00	120
GB034B033G00	120
GB034B033N00	120
GB034B052C00	120
GB034B052G00	120
GB034B052N00	120
GB034W033C00	120
GB034W033G00	120
GB034W033N00	120
GB034W052C00	120
GB034W052G00	120
GB034W052N00	120
GB066B033C00D	125
GB066B033C00P	124
GB066B033G00D	125
GB066B033G00P	124
GB066B033N00D	125
GB066B033N00P	124
GB066B052C00D	125
GB066B052C00P	124
GB066B052G00D	125
GB066B052G00P	124
GB066B052N00D	125
GB066B052N00P	124
GB066W033C00D	125
GB066W033C00P	124
GB066W033G00D	125
GB066W033G00P	124
GB066W033N00D	125
GB066W033N00P	124
GB066W052C00D	125
GB066W052C00P	124
GB066W052G00D	125
GB066W052G00P	124
GB066W052N00D	125
GB066W052N00P	124
GB071B033C00	119
GB071B033G00	119
GB071B033N00	119
GB071B052C00	119
GB071B052G00	119
GB071B052N00	119
GB071W033C00	119
GB071W033G00	119
GB071W033N00	119
GB071W052C00	119
GB071W052G00	119
GB071W052N00	119
SOSPENSIONE	
GR15BC	172
GR15BN	172
GR15WC	172
GR15WN	172
GR20BC	173
GR20BN	173
GR20WC	173
GR20WN	173
LP012B100C00	153
LP012B100G00	153

Codice	Pag
SOSPENSIONE	
LP012B100N00	153
LP012B150C00	153
LP012B150G00	153
LP012B150N00	153
LP012B200C00	153
LP012B200G00	153
LP012B200N00	153
LP012G100C00	153
LP012G100G00	153
LP012G100N00	153
LP012G150C00	153
LP012G150G00	153
LP012G150N00	153
LP012G200C00	153
LP012G200G00	153
LP012G200N00	153
LP012W100C00	153
LP012W100G00	153
LP012W100N00	153
LP012W150C00	153
LP012W150G00	153
LP012W150N00	153
LP012W200C00	153
LP012W200G00	153
LP012W200N00	153
LP040B100C00P	158
LP040B100G00P	158
LP040B100N00P	158
LP040B150C00P	159
LP040B150G00P	159
LP040B150N00P	159
LP040B200C00P	159
LP040B200G00P	159
LP040B200N00P	159
LP040G100C00P	158
LP040G100G00P	158
LP040G100N00P	158
LP040G150C00P	159
LP040G150G00P	159
LP040G150N00P	159
LP040G200C00P	159
LP040G200G00P	159
LP040G200N00P	159
LP040W100C00P	158
LP040W100G00P	158
LP040W100N00P	158
LP040W150C00P	159
LP040W150G00P	159
LP040W150N00P	159
LP040W200C00P	159
LP040W200G00P	159
LP040W200N00P	159
LP042B100C00	163
LP042B100G00	163
LP042B100N00	163
LP042B150C00	163
LP042B150G00	163
LP042B150N00	163
LP042B200C00	163
LP042B200G00	163

Codice	Pag
SOSPENSIONE	
LP042B200N00	163
LP042G100C00	163
LP042G100G00	163
LP042G100N00	163
LP042G150C00	163
LP042G150G00	163
LP042G150N00	163
LP042G200C00	163
LP042G200G00	163
LP042G200N00	163
LP042W100C00	163
LP042W100G00	163
LP042W100N00	163
LP042W150C00	163
LP042W150G00	163
LP042W150N00	163
LP042W200C00	163
LP042W200G00	163
LP042W200N00	163
LP048B14CPX	149
LP048B14GPX	149
LP048B14NPX	149
LP048B28CG	149
LP048B28NG	149
LP048BB100C00	145
LP048BB100G00	145
LP048BB100N00	145
LP048BB112C00G	147
LP048BB112G00G	147
LP048BB112N00G	147
LP048BB150C00	145
LP048BB150G00	145
LP048BB150N00	145
LP048BB168C00G	147
LP048BB168G00G	147
LP048BB168N00G	147
LP048BB196C00G	147
LP048BB196G00G	147
LP048BB196N00G	147
LP048BB200C00	145
LP048BB200G00	145
LP048BB200N00	145
LP048BG100C00	145
LP048BG100G00	145
LP048BG100N00	145
LP048BG112C00G	147
LP048BG112G00G	147
LP048BG112N00G	147
LP048BG150C00	145
LP048BG150G00	145
LP048BG150N00	145
LP048BG168C00G	147
LP048BG168G00G	147
LP048BG168N00G	147
LP048BG196C00G	147
LP048BG196G00G	147
LP048BG196N00G	147
LP048BG200C00	145
LP048BG200G00	145
LP048BG200N00	145

Codice	Pag
SOSPENSIONE	
LP048BW100C00	145
LP048BW100G00	145
LP048BW100N00	145
LP048BW112C00G	147
LP048BW112G00G	147
LP048BW112N00G	147
LP048BW150C00	145
LP048BW150G00	145
LP048BW150N00	145
LP048BW168C00G	147
LP048BW168G00G	147
LP048BW168N00G	147
LP048BW196C00G	147
LP048BW196G00G	147
LP048BW196N00G	147
LP048BW200C00	145
LP048BW200G00	145
LP048BW200N00	145
LP048G14CPX	149
LP048G14GPX	149
LP048G14NPX	149
LP048G28CG	149
LP048G28GG	149
LP048G28NG	149
LP048W14CPX	149
LP048W14GPX	149
LP048W14NPX	149
LP048W28CG	149
LP048W28GG	149
LP048W28NG	149
LP053BB100C00	169
LP053BB100G00	169
LP053BB100N00	169
LP053BB150C00	169
LP053BB150G00	169
LP053BB150N00	169
LP053BB200C00	169
LP053BB200G00	169
LP053BB200N00	169
LP053BG100C00	169
LP053BG100G00	169
LP053BG100N00	169
LP053BG150C00	169
LP053BG150G00	169
LP053BG150N00	169
LP053BG200C00	169
LP053BG200G00	169
LP053BG200N00	169
LP053BW100C00	169
LP053BW100G00	169
LP053BW100N00	169
LP053BW150C00	169
LP053BW150G00	169
LP053BW150N00	169
LP053BW200C00	169
LP053BW200G00	169
LP053BW200N00	169
LP053MB100C00	167
LP053MB100G00	167
LP053MB100N00	167

Codice	Pag
SOSPENSIONE	
LP053MB150C00	167
LP053MB150G00	167
LP053MB150N00	167
LP053MB200C00	167
LP053MB200G00	167
LP053MB200N00	167
LP053MG100C00	167
LP053MG100G00	167
LP053MG100N00	167
LP053MG150C00	167
LP053MG150G00	167
LP053MG150N00	167
LP053MG200C00	167
LP053MG200G00	167
LP053MG200N00	167
LP053MW100C00	167
LP053MW100G00	167
LP053MW100N00	167
LP053MW150C00	167
LP053MW150G00	167
LP053MW150N00	167
LP053MW200C00	167
LP053MW200G00	167
LP053MW200N00	167
MG25H10BK	185
MG25H10WK	185
MG25H15BK	186
MN2510BK	180
MN2510WK	180
MN2515BK	180
MN2515WK	180
MN4510BK	177
MN4510WK	177
MN4515BK	177
MN4515WK	177
SSG001C	159
SSG001CP	159
SSG002C	154
SSG002CP	154
SSG002CT	155
SSG002CX	155
SVBC004	190
SVBN004	190
SVC006	197
SVC007	198
SVGBC004	193
SVGBN004	193
SVGWC004	193
SVGWN004	193
SVN006	197
SVN007	198
SVWC004	190
SVWN004	190
BINARI	
ASM100.24	233
ASM150.24	233
KT115BK99	205
KT115BK99D	207
KT115WK99	205

Codice	Pag
BINARI	
KT115WK99D	207
KT116BK99	205
KT116BK99D	207
KT116WK99	205
KT116WK99D	207
KT118BK99	205
KT118BK99D	207
KT118WK99	205
KT118WK99D	207
KT1102B	210
KT1102BR	214
KT1102BRTP	215
KT1102BTP	210
KT1102W	210
KT1102WR	214
KT1102WRTP	215
KT1102WTP	210
KT1103B	210
KT1103BR	214
KT1103W	210
KT1103WR	214
KT1104B	211
KT1104BR	215
KT1104W	211
KT1104WR	215
KT1105B	210
KT1105BR	215
KT1105W	210
KT1105WR	215
KT1111B	211
KT1111BR	215
KT1111W	211
KT1111WR	215
KT1114B	211
KT1114W	211
KT1115B	211
KT1115W	211
KT1117B	211
KT1117W	211
KT1118B	211
KT1118W	211
KT1119B	211
KT1119BR	215
KT1119W	211
KT1119WR	215
KT1120B	211
KT1120BR	215
KT1120W	211
KT1120WR	215
KT1121B	211
KT1121W	211
TM20BCC	269
TM20BCD	269
TM20BCF	269
TM20BCT	269
TM20BCW	269
TM20BG	269
TM20BGR	268
TM20BREC	269
TM20BSEC	269

Codice	Pag
BINARI	
TM20BSTH	268
TM20BSXH	268
TM20BTH	268
TM20KIT	268
TM20SPK	268
TM20WCC	269
TM20WCD	269
TM20WCF	269
TM20WCT	269
TM20WCW	269
TM20WREC	269
TM20WSEC	269
TM20WSTH	268
TM20WSXH	268
TM20WTH	268
TM1000B00	250
TM1000B000	250
TM1000B02	250
TM1000B03	250
TM1000B04	250
TM1000B05	250
TM1000BA	269
TM1000BBOX	251
TM1000BCON1	251
TM1000BCON2	251
TM1000BINS	251
TM1000W00	250
TM1000W000	250
TM1000W02	250
TM1000W03	250
TM1000W04	250
TM1000W05	250
TM1000WA	269
TM1000WBOX	251
TM1000WCON1	251
TM1000WCON2	251
TM1000WINS	251
TM1002BE	249
TM1002BS	248
TM1002WE	249
TM1002WS	248
TM1005BC00	236
TM1005BN00	236
TM1005WC00	236
TM1005WN00	236
TM1006BBC24	241
TM1006BBN24	241
TM1006BC24	238
TM1006BN24	238
TM1006SBC24	242
TM1006SBN24	242
TM1006SWC24	242
TM1006SWN24	242
TM1006WBC24	241
TM1006WBN24	241
TM1006WC24	238
TM1006WN24	238
TM1009PBKZ	245
TM1009PWKZ	245
TM1010BC00	237

Codice	Pag
BINARI	
TM1010BN00	237
TM1010WC00	237
TM1010WN00	237
TM1012BBC24	241
TM1012BBN24	241
TM1012BC24	239
TM1012BN24	239
TM1012WBC24	241
TM1012WBN24	241
TM1012WC24	239
TM1012WN24	239
TM1018PBKZ	245
TM1018PWKZ	245
TM1020BC00	237
TM1020BN00	237
TM1020WC00	237
TM1020WN00	237
TM1024BC24	239
TM1024BN24	239
TM1024WC24	239
TM1024WN24	239
TM1100B48V	251
TM1100W48V	251
TM1200B48V	251
TM1200W48V	251
TM2000BA	269
TM2000WA	269
TM2002BR	267
TM2002BS	266
TM2002WR	267
TM2002WS	266
TM2006BC180	260
TM2006BK24	256
TM2006BN180	260
TM2006WC180	260
TM2006WK24	256
TM2006WN180	260
TM2010BC00	254
TM2010BK00	254
TM2010WK00	254
TM2012BC180	261
TM2012BK24	257
TM2012BK180	261
TM2012WK24	257
TM2012WK180	261
TM2018BK24	257
TM2018BK180	261
TM2018BXH	268
TM2018WC24	257
TM2018WC180	261
TM2018WK24	257
TM2018WK180	261
TM2018WXH	268
TM2020BC00	255
TM2020BK00	255
TM2020WK00	255
TM2055PLBK	262
TM2055PLWK	262
TM2090BH	268
TM2090BS	268

Codice	Pag
BINARI	
TM2090BSV	268
TM2090BV	268
TM2090WH	268
TM2090WS	268
TM2090WSV	268
TM2090WV	268
TM5515BKZ	264
TM5515WKZ	264
TM6515BKZ	264
TM6515WKZ	264
TMFOB12C36	229
TMFOB12N36	229
TML1000BP	231
TML1000BS	230
TML1500BP	231
TML1500BS	230
TML2000BP	231
TML2000BS	230
TML3000BP	231
TML3000BS	230
TMLCON1B	232
TMLCON2B	232
TMLLB6C00	218
TMLLB6N00	218
TMLLB10C00	219
TMLLB10N00	219
TMLSB6C50	220
TMLSB6N50	220
TMLSB12C50	221
TMLSB12N50	221
TMLSB18C50	221
TMLSB18N50	221
TMPRB7C60	223
TMPRB7N60	223
TMPRB12C60	223
TMPRB12N60	223
TMPSB10C50	222
TMPSB10N50	222
TMSPB5C50	226
TMSPB5N50	226
TMSPBR5C50	226
TMSPBR5N50	226
TMSPG5C50	226
TMSPG5N50	226
TMSPOB5C50	227
TMSPOB5N50	227
TMSPOBR5C50	227
TMSPOBR5N50	227
TMSPOG5C50	227
TMSPOG5N50	227
OUTDOOR	
9800301025	297
9800500052	289
9800500053	293
9800500054	298
9800501301	297
9800501901	285
9800503001	278-281
9800503201	281

Codice	Pag
OUTDOOR	
AP198B-16C	334
AP198B-16N	334
AP198M-8C	332
AP198M-8N	332
AP201-18C	342
AP201-18N	342
AP275-6C	340
AP275-6N	340
CD62I1F243C	289
CD62I1F243N	289
CD62I2F243C	289
CD62I2F243N	289
CD62I3F243C	289
CD62I3F243N	289
CD62I242C00	286
CD62I242N00	286
CD92I1F246C	293
CD92I1F246N	293
CD92I2F246C	293
CD92I2F246N	293
CD92I3F246C	293
CD92I3F246N	293
CD145I228C10	297
CD145I228C56	297
CD145I228N10	297
CD145I228N56	297
CD200I2220C2	299
CD200I2220C6	299
CD200I2220CA	299
CD200I2220J6	299
CD200I2220N2	299
CD200I2220N6	299
CD200I2220NA	299
CD92246C00	290
CD92246N00	290
DWO93W2518C	358
DWO93W2518N	358
ET01V248C20	304
ET01V248C45	304
ET01V248CE	304
ET01V248N20	304
ET01V248N45	304
ET01V248NE	304
ET02V2412C20	305
ET02V2412C45	305
ET02V2412CE	305
ET02V2412N20	305
ET02V2412N45	305
ET02V2412NE	305
ET03V2416C20	306
ET03V2416C45	306
ET03V2416CE	306
ET03V2416N20	306
ET03V2416N45	306
ET03V2416NE	306
ET41G248C20	310
ET41G248C45	310
ET41G248CE	310
ET41G248N20	310
ET41G248N45	310

Codice	Pag
OUTDOOR	
ET41G248NE	310
ET41VIS	310
ET42G2412C20	311
ET42G2412C45	311
ET42G2412CE	311
ET42G2412N20	311
ET42G2412N45	311
ET42G2412NE	311
ET42VIS	311
ET43G2416C20	312
ET43G2416C45	312
ET43G2416CE	312
ET43G2416N20	312
ET43G2416N45	312
ET43G2416NE	312
ET43VIS	312
JS45B1F242C	280
JS45B1F242N	280
JS45B2F242C	281
JS45B2F242N	281
JS45B4F242C	281
JS45B4F242N	281
JS45B242C00	278
JS45B242C15	277
JS45B242C40	277
JS45B242N00	278
JS45B242N15	277
JS45B242N40	277
JS45G1F242C	280
JS45G1F242N	280
JS45G2F242C	281
JS45G2F242N	281
JS45G4F242C	281
JS45G4F242N	281
JS45G242C00	278
JS45G242C15	277
JS45G242C40	277
JS45G242N00	278
JS45G242N15	277
JS45G242N40	277
JS45I242C00	278
JS45I242C15	277
JS45I242C40	277
JS45I242N00	278
JS45I242N15	277
JS45I242N40	277
JS45R1F242C	280
JS45R1F242N	280
JS45R2F242C	281
JS45R2F242N	281
JS45R4F242C	281
JS45R4F242N	281
JS45R242C00	278
JS45R242C15	277
JS45R242C40	277
JS45R242N00	278
JS45R242N15	277
JS45R242N40	277
JS45W1F242C	280
JS45W1F242N	280

Codice	Pag
OUTDOOR	
JS45W2F242C	281
JS45W2F242N	281
JS45W4F242C	281
JS45W4F242N	281
JS45W242C00	278
JS45W242C15	277
JS45W242C40	277
JS45W242N00	278
JS45W242N15	277
JS45W242N40	277
JS70B246C00	285
JS70B246C10	284
JS70B246C36	285
JS70B246N00	285
JS70B246N10	284
JS70B246N36	285
JS70G246C00	285
JS70G246C10	284
JS70G246C36	285
JS70G246N00	285
JS70G246N10	284
JS70G246N36	285
JS70I246C00	285
JS70I246C10	284
JS70I246C36	285
JS70I246N00	285
JS70I246N10	284
JS70I246N36	285
JS70R246C00	285
JS70R246C10	284
JS70R246C36	285
JS70R246N00	285
JS70R246N10	284
JS70R246N36	285
JS70W246C00	285
JS70W246C10	284
JS70W246C36	285
JS70W246N00	285
JS70W246N10	284
JS70W246N36	285
LE01B2215C00	364
LE01B2215N00	364
LE01BR2215C00	364
LE01BR2215N00	364
LE01G2215C00	364
LE01G2215N00	364
LE02B2215C00	366
LE02B2215N00	366
LE02BR2215C00	366
LE02BR2215N00	366
LE02G2215C00	366
LE02G2215N00	366
LE03B2215C00	368
LE03B2215N00	368
LE03BR2215C00	368
LE03BR2215N00	368
LE03G2215C00	368
LE03G2215N00	368
PL195R-10C	346
PL195R-10N	346

Codice	Pag
OUTDOOR	
PL195S-10C	348
PL195S-10N	348
PL196R-10C	347
PL196R-10N	347
PL196S-10C	349
PL196S-10N	349
PO10B225C4	316
PO10B225N4	316
PO10B2215C4	317
PO10B2215N4	317
PO20B227C90	320
PO20B227N90	320
PO21B227C90	344
PO21B227N90	344
PO22B227C90	370
PO22B227N90	370
PO30A227C20	323
PO30A227C40	323
PO30A227N20	323
PO30A227N40	323
PO30R227C20	323
PO30R227C40	323
PO30R227N20	323
PO30R227N40	323
PO30W227C20	323
PO30W227C40	323
PO30W227N20	323
PO30W227N40	323
SISLA246C	328
SISLA246N	328
SISLB246C	328
SISLB246N	328
SISLBR246C	328
SISLBR246N	328
SISLG246C	328
SISLG246N	328
SISLR246C	328
SISLR246N	328
SISLW246C	328
SISLW246N	328
SISMA244C	327
SISMA244N	327
SISMB244C	327
SISMB244N	327
SISMBR244C	327
SISMBR244N	327
SISMG244C	327
SISMG244N	327
SISMR244C	327
SISMR244N	327
SISMW244C	327
SISMW244N	327
SISSA242C	326
SISSA242N	326
SISSB242C	326
SISSB242N	326
SISSBR242C	326
SISSBR242N	326
SISSG242C	326
SISSG242N	326

Codice	Pag
OUTDOOR	
SISSR242C	326
SISSR242N	326
SISSW242C	326
SISSW242N	326
SL75B2210C	354
SL75B2210N	354
SL75W2210C	354
SL75W2210N	354
SL95B2213C	355
SL95B2213N	355
SL95W2213C	355
SL95W2213N	355
WU01A228CM	336
WU01A228NM	336
WU01A2216CB	338
WU01A2216NB	338
WU01G228CM	336
WU01G228NM	336
WU01G2216CB	338
WU01G2216NB	338
WU01R228CM	336
WU01R228NM	336
WU01R2216CB	338
WU01R2216NB	338
WU01W228CM	336
WU01W228NM	336
WU01W2216CB	338
WU01W2216NB	338
ZE02A2220CA	362
ZE02A2220NA	362

ALIMENTATORI	
ALP015	374
ALP030	374
ALP060	374
ALP100	374
ALP120	374
ALP150	374
ALP200	374
ALP300	374
APP003	374-375
APP006	375
APP009	374
MW-LPV	375
SIAL246	375
SIAL2412	375

I disegni, le quote, i materiali ed i colori
del presente catalogo si intendono a titolo indicativo.
Nell'interesse della clientela DogiLED si riserva il diritto
di modificare i prodotti in ogni momento
senza obbligo di preavviso.

Graphic Design, Creativity and Art Direction
by Kon.El.Co. S.pA.

Tutti i diritti riservati

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C008870

SCARICA IL
CATALOGO

SCARICA IL
LISTINO

Dogi LED

Milano - ITALY - www.dogiled.it



MILANO - ITALY