


CONTRACT LED COLLECTION



Dogio LED

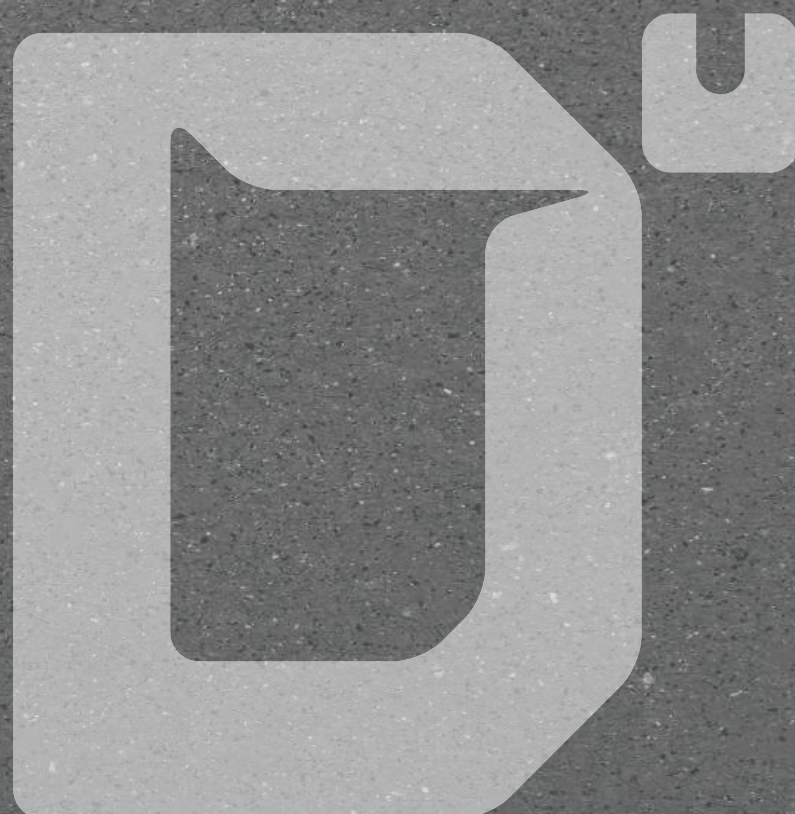

***Artisti della luce,
designer degli spazi***

La passione per la luce e il desiderio di creare ambienti unici, ci rende consapevoli che ogni progetto di illuminazione di qualsiasi dimensione e tipologia, è unico e presenta sfide specifiche e caratterizzanti, nei confronti delle quali abbiamo la prontezza, la preparazione e la struttura, per fornire la migliore risposta e soluzione. DogiLED è il partner ideale e affidabile per la realizzazione di progetti di illuminazione LED personalizzati, per i quali la nostra esperienza, competenza e flessibilità sono alla base della creazione di soluzioni uniche e su misura, capaci di rispondere ad ogni esigenza illuminotecnica.



Installazione illuminotecnica d'accento con strip LED in residenza storica — Milano



***La tecnologia
invisibile della
Luce***

Luce integrata. Architettura essenziale.

La luce contemporanea non invade lo spazio: lo accompagna. Si integra nell'architettura, ne segue le linee, valorizza materiali, volumi e superfici. I sistemi lineari DogiLED nascono per offrire la massima libertà progettuale, trasformando la luce in un elemento architettonico discreto, elegante e perfettamente integrato. Profili in alluminio, strip LED professionali e sistemi di alimentazione danno vita ad un unico ecosistema modulare, progettato per adattarsi ad ogni esigenza applicativa.

La Luce come elemento architettonico

Minimalismo, precisione, continuità.

Ogni dettaglio è progettato per creare una luce pulita, continua e uniforme. Le geometrie essenziali dei profili in alluminio permettono di disegnare linee luminose perfettamente integrate negli ambienti residenziali, retail, hospitality e contract. Soluzioni da incasso, superficie o sospensione pensate per fondersi con lo spazio e valorizzare l'architettura contemporanea.



MISSION:
***Illuminazione di design
ad alte prestazioni***

Le nostre soluzioni Illuminotecniche coniugano estetica, prestazioni e funzionalità.

Scegliere DogiLED significa investire in un'illuminazione a LED di alta qualità ed efficienza.

I nostri prodotti sono conformi alla normativa ERP vigente.

Per saperne di più www.dogiled.it



Realizzazione Custom StripLed CRI>94 con Spotlight Libra cielo stellato



Dogi

Dogi

7800

Logistica

Per garantire un servizio rapido e funzionale ai nostri partner, abbiamo implementato una solida infrastruttura logistica. Il nostro magazzino, esteso su un'area di 7000 metri quadrati, ci consente di gestire un ampio volume di prodotti e di rispondere prontamente alle richieste dei clienti. Grazie ad un sistema di gestione avanzato, siamo in grado di evadere gli ordini in modo tempestivo, assicurando la spedizione dei prodotti a stock entro sole 48 ore dal loro ricevimento. Questa rapidità di esecuzione ci permette di ottimizzare le nostre operazioni, ridurre i tempi di attesa e soddisfare le necessità anche dei clienti più esigenti.

PRODUZIONE



Gli elementi che si adattano alla luce:

La lavorazione dei materiali è una parte fondamentale nel business di DogiLED, in particolare per i profilati in alluminio. Le realizzazioni vengono effettuate direttamente dal nostro personale specializzato con l'ausilio di attrezzature professionali. La nuova troncatrice mono testa industriale a lama ascendente, infatti, consente di eseguire tagli dritti o angolari di profili con lunghezze fino a 4 metri lineari, garantendo precisione millimetrica, oppure di realizzare la curvatura degli stessi con larghezze da 0 a 40mm in forma ad S o a cerchio, con diametri da 300 a 3000mm. È possibile personalizzare la finitura su richiesta, offrendo al cliente un servizio di verniciatura "custom finishing".



Realizzazione taglio custom profilo



Il controllo della luce parte dall'alimentazione

Affidabilità e gestione intelligente. Driver, dimmer e sistemi di controllo rappresentano il cuore tecnologico di ogni impianto illuminotecnico. Le soluzioni DogiLED garantiscono compatibilità, stabilità e integrazione con i più moderni sistemi di gestione della luce, offrendo performance elevate e lunga durata operativa. DALI, PUSH, TRIAC e controllo domotico permettono di gestire ogni ambiente con precisione e flessibilità.




RESINATURA

Per l'utilizzo in esterno o in ambienti acidi e corrosivi (piscine, fontane, aree marine, ecc.), è necessaria la lavorazione specifica mediante il processo di resinatura che ne garantisce la tenuta stagna del prodotto.

DogiLED offre questa tipologia di servizio, a richiesta e su una selezione specifica di modelli. Questo processo produttivo viene effettuato all'interno di un ambiente con temperatura e umidità controllate, al fine di garantire l'assenza di difetti (bolle o sacche d'aria).

La resinatura può essere effettuata sui profili, rendendoli adatti per uso esterno in vari livelli, per ottenere specifici gradi di protezione IP.

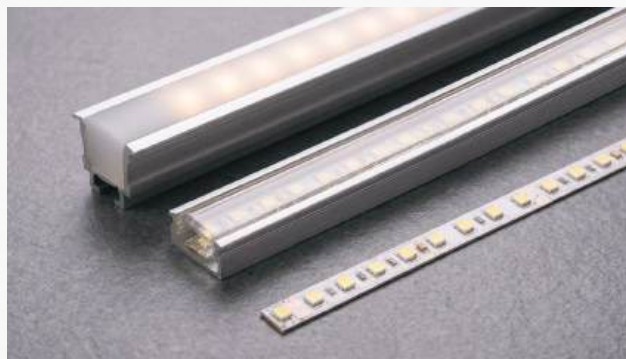

SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA LUCE

La luce moderna deve fondersi con gli ambienti e adattarsi alle esigenze delle persone.

DogiLED, ha compreso pienamente questa necessità, offrendo non solo corpi illuminanti moderni e performanti, ma anche tutti i componenti e accessori per la gestione della luce (driver, dimmer, controller, ecc.), con i quali

progettare e realizzare sistemi di controllo manuali e domotici.

Un team di professionisti interni, è sempre a disposizione per fornire supporto tecnico e progettuale al cliente, orientandolo nella scelta dei prodotti ed accessori più adatti per illuminare qualsiasi tipologia di ambiente, spazio o arredo.



SERVIZIO CUSTOM



Diamo forma alle vostre idee.

Custom made lighting systems.

Ogni progetto illuminotecnico presenta esigenze specifiche. Per questo motivo DogiLED sviluppa soluzioni su misura, curate in ogni fase produttiva.


Dalla configurazione del profilo alla selezione

della strip LED, fino all'assemblaggio completo del sistema, realizziamo kit pronti per l'installazione progettati sulle necessità del cliente. Un approccio sartoriale che unisce competenza tecnica, qualità produttiva e massima personalizzazione.

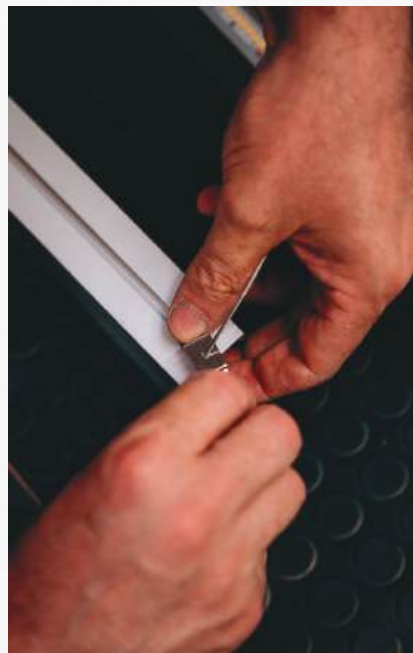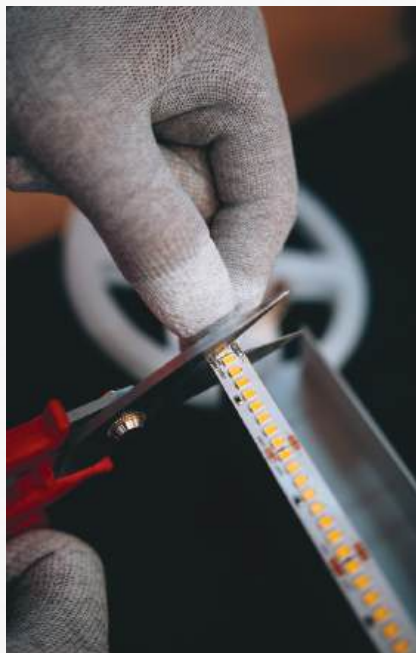

SERVIZIO CLIENTI

Vogliamo essere uno dei punti di riferimento nel mercato dell'illuminazione professionale e architettonica, offrendo ai nostri clienti un supporto competente e il più possibile personalizzato, con risposte rapide ed efficienti alle sue richieste. Il nostro punto di forza maggiore, risiede nella profonda conoscenza dei prodotti e delle tecnologie di illuminazione LED, il nostro team di esperti fornisce a richiesta, assistenza per la progettazione e installazione dei nostri prodotti, costruendo con il cliente un rapporto professionale tale da garantire un efficace servizio di pre e post

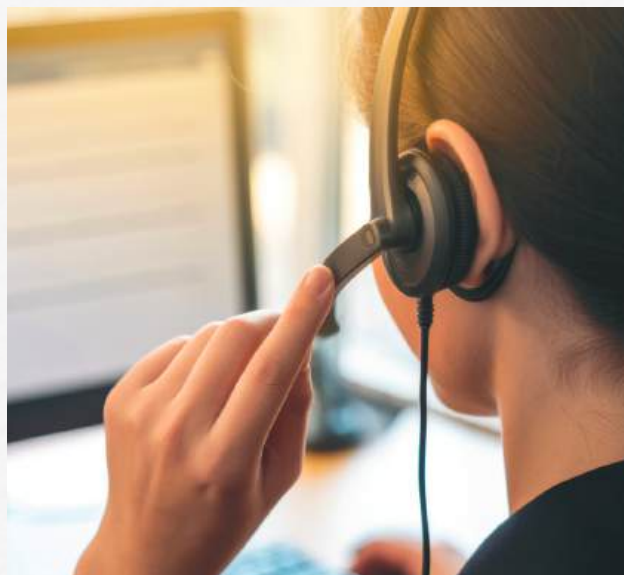





CUSTOM FINISHING

Nel mondo dell'interior design, la personalizzazione rappresenta un valore essenziale per dare forma a progetti distintivi e perfettamente armonizzati con ogni ambiente.

Per questo motivo DogiLED propone un esclusivo servizio di custom finishing, realizzato attraverso processi professionali di verniciatura a liquido o a polvere, studiati per garantire eccellenza estetica, precisione e massima resistenza nel tempo.

L'ampia gamma di finiture e le infinite combinazioni cromatiche RAL permettono di personalizzare ogni dettaglio, trasformando ogni elemento illuminante in una soluzione unica e su misura.

Scegliere DogiLED significa affidarsi a un partner capace di coniugare creatività, qualità artigianale e innovazione tecnologica, dando vita a progetti di illuminazione esclusivi, durevoli e di grande impatto estetico.

La Luce è Emozione: L'Arte della Temperatura

L'illuminazione non si limita a rendere visibili gli spazi: crea emozioni, atmosfera e carattere. La luce definisce l'identità degli ambienti, valorizza l'architettura e contribuisce al benessere di chi li vive.

Ogni variazione nella scala dei gradi Kelvin trasforma la percezione dello spazio: dal calore avvolgente delle tonalità più morbide alla nitidezza elegante delle luci più fredde.

La luce non è solo una funzione tecnica, ma equilibrio, sensazione ed esperienza.

RGBW | Espressione:

Il colore diventa arredo. Crea atmosfere personalizzate per ogni occasione, dando vita allo spazio con scenari cromatici infiniti e un bianco puro.

6500K | Precisione:

La luce fredda, tersa come il mezzogiorno. Energizzante e analitica, rivela ogni dettaglio con assoluta chiarezza.

4000K | Equilibrio:

La luce neutra e naturale. Pulita e dinamica, è l'alleata perfetta per la concentrazione e la vitalità quotidiana.

2700K - 3000K | Intimità:

La luce calda, ambrata e avvolgente. È l'abbraccio del tramonto che invita al relax e rende ogni ambiente un rifugio accogliente.



PROFILI

PAG

20



Profili da incasso per integrazione totale, installazioni a superficie per applicazioni decorative e funzionali, sistemi a sospensione per creare geometrie luminose contemporanee. Ogni soluzione è progettata per garantire efficienza luminosa, semplicità installativa e pulizia estetica.

STRIP LED

PAG

124



Le strip LED professionali DogiLED sono selezionate per garantire affidabilità, efficienza ed elevata qualità cromatica. L'uniformità della luce e l'ampia gamma di configurazioni disponibili permettono di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, dal residenziale all'illuminazione architettonica professionale.

DRIVER E CONTROLLER

PAG

226



Componenti e parti elettroniche, per controllare la luce e permetterne l'integrazione negli ambienti.



PROFILI















Dogi LED gestisce un'ampia gamma di profili in estruso di alluminio fino a 3 metri e diffusori in polycarbonato, trasparente ed opalino, raggiungendo i 30 metri di lunghezza, completi di accessori che permettono l'installazione in qualsiasi situazione.

La nostra forza è la lavorazione dei prodotti "su misura" che ci permette di realizzare corpi illuminanti completi anche di strip e componenti elettrici nelle finiture standard argento, bianco e nero.




A richiesta, oltre al taglio e alla piegatura, Dogi LED offre al cliente la possibilità di verniciatura "custom finishing" realizzata con processi professionali a liquido o polvere, nella gamma colore RAL disponibile.

La produzione Dogi è in grado di accoppiare profili in alluminio con lastre in cartongesso (standard, idrorepellente e ignifugo) per creare una soluzione chiavi in mano, rendendo semplici la posa e l'installazione.






APPOGGIO








PARETE







PLAFONE E SOSPENSIONE





ANGOLARI





INCASSO



ACCOPPIATO CARTONGESSO




INTEGRATO IN CARTONGESSO




PER CARTONGESSO

KIT AT2073




p. 122

KIT AT2074




p. 123

PRF073




p. 82

PRF074




p. 84

PRF090



p. 90


PRF094



FLEX

p. 96


PRF095



FLEX


p. 100

PRF092




p. 94

PRF079




p. 86

PRF068




p. 74

PRF069




p. 76

PRF070




p. 78

PRF059




p. 64

PRF098




p. 102

PRF084





p. 88

PRF054



p. 60


Piattina in alluminio estruso anodizzato, dedicata per il raffreddamento delle strip a LED, da utilizzare senza copertura o clip di fissaggio

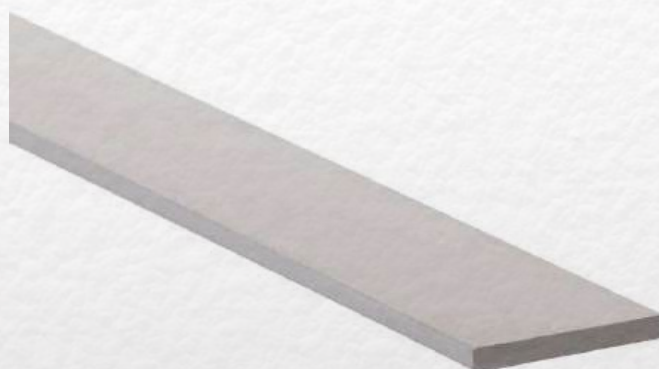



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	12 mm	2 m		AT1002
Ingombro max striscia	12 mm			
Altezza	1,4 mm			
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	9.6 W/m			
Curvabile	No			
		12		
		1,4		

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO - MENSOLE

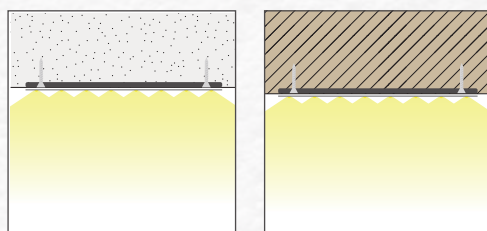

Piattina in alluminio estruso anodizzato angolare, dedicata per il raffreddamento delle strip a LED, da utilizzare senza copertura o clip di fissaggio

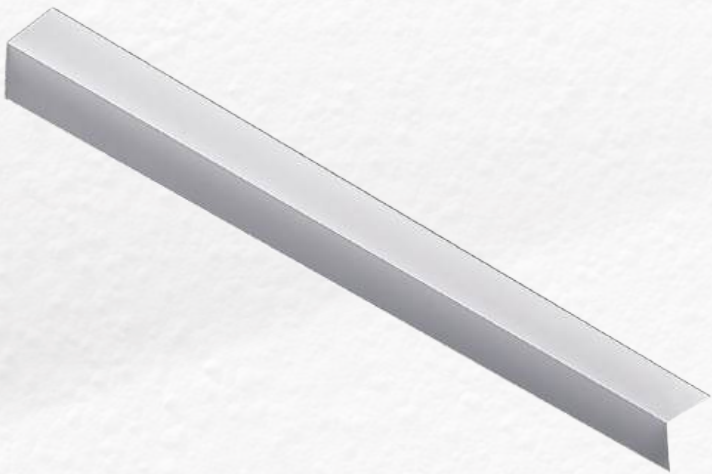


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	15 mm	2 m		PRF008/200
Ingombro max striscia	14 mm			
Altezza	15 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	9.6 W/m			
Curvabile	No			

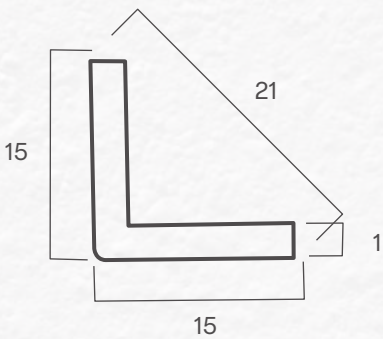


INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - MENSOLE

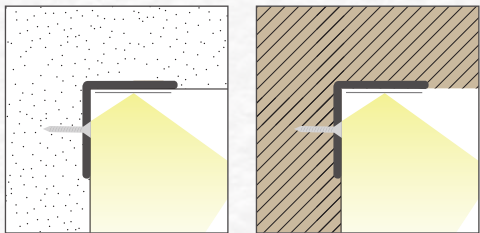


Profilo in alluminio estruso con schermo piatto o cover bombata, installabile a parete, ad angolo o a soffitto, in appoggio diretto. La sua base leggermente arrotondata lo rende ideale per illuminare velette con possibilità di orientare il fascio luminoso negli angoli, oppure per dare luce ambientale con installazione a plafone.



Larghezza totale	18 mm
Ingombro max striscia	10 mm
Altezza	8,6 mm
Tipo profilo	Tondo
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m
Curvabile	No


Lunghezza	Finitura	Codice
1 m		PRF003/100
2 m		PRF003/200
3 m		PRF003/300

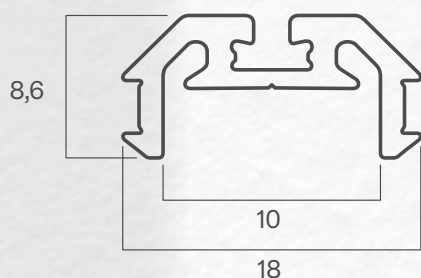

ACCESSORI

PRF003

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m


PRF003PX11

Policarbonato opale 2m

PRF003PX01

Policarbonato opale 3m

PRF003PX31



PMMA satinato 1m

PRF003PX13

PMMA satinato 2m

PRF003PX03

PMMA satinato 3m

PRF003PX33

TAPPI



Plastica trasparente

PRF003TP11




Plastica trasparente

PRF003TP01

Metallo grigio

PRF003TP21

STAFFE




Staffa in metallo


PRF003ST02

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO

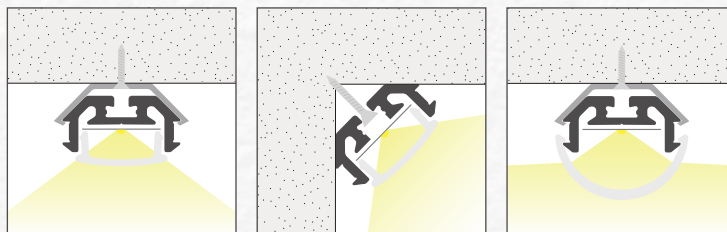

Profilo in alluminio estruso a sezione rettangolare senza flange e con cover piatta. Gli accessori lo rendono installabile a parete e soffitto in appoggio oppure ad incasso in fresata, per illuminare armadi o mensole.




		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	17,5 mm	1 m		PRF004/100
Ingombro max striscia	12 mm			PRF004/100W
Altezza	8 mm			PRF004/100B
Tipo profilo	Appoggio	2 m		PRF004/200
Potenza striscia applicabile	23 W/m			PRF004/200W
Curvabile	No			PRF004/200B
		3 m		PRF004/300
				PRF004/300W
				PRF004/300B

ACCESSORI

PRF004

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m	PRF003PX11
Policarbonato opale 2m	PRF003PX01
Policarbonato opale 3m	PRF003PX31

TAPPI




Plastica grigio	PRF004TP01
Plastica bianco	PRF004TP02
Plastica nero	PRF004TP03

STAFFE



Staffa in plastica	PRF004ST01
Staffa in metallo	PRF004ST02

CONNETTORI







Connettore lineare grigio	PRF004CL01
---------------------------	------------





Connettore 90° grigio	PRF004CN01
-----------------------	------------

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO - INCASSO ARREDO

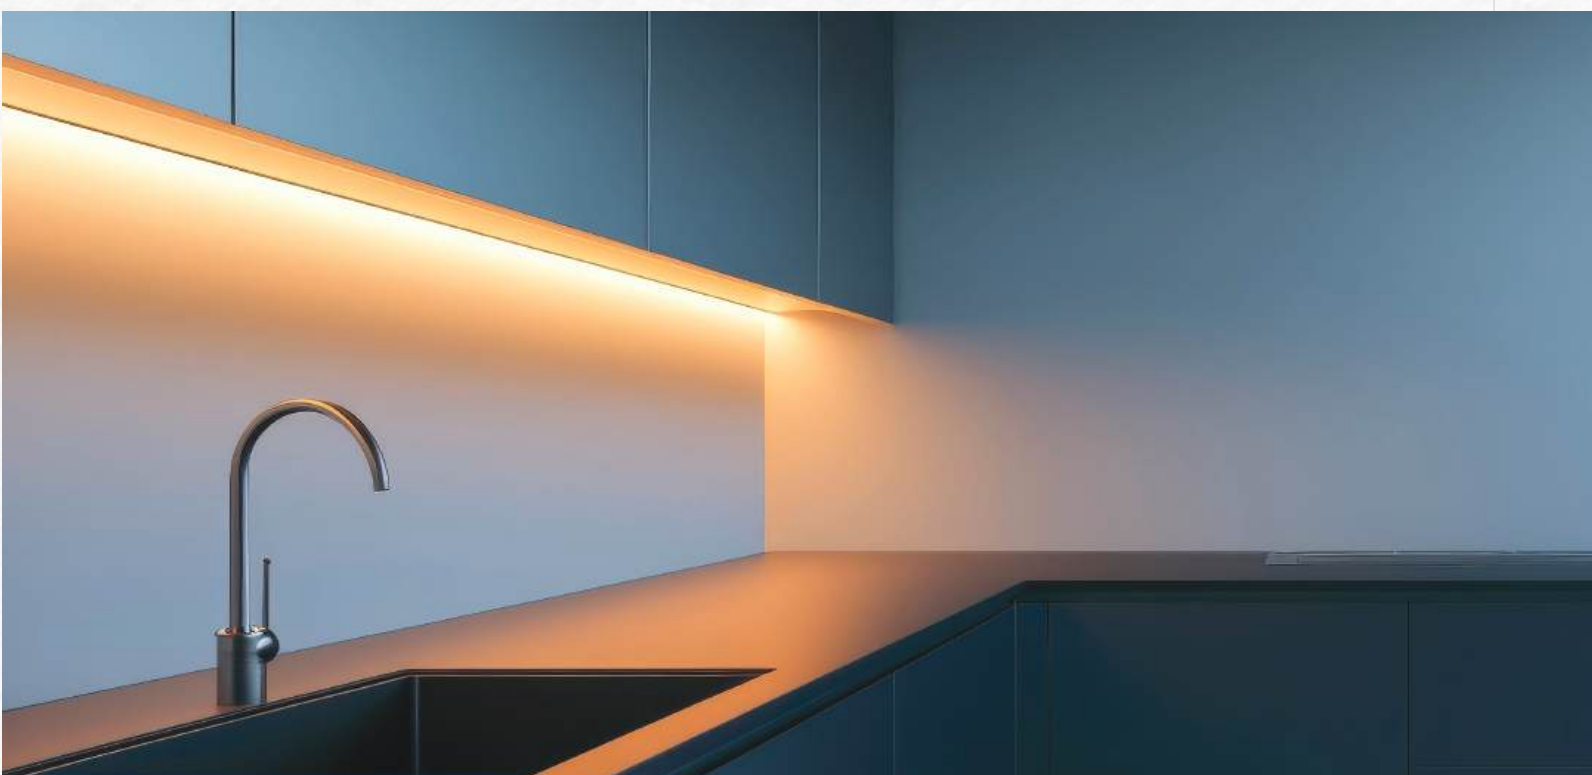

Profilo in alluminio estruso a sezione rettangolare con flange e cover piatta, installabile ad incasso. Con il suo spessore ridotto è ideale per essere incassato in mensole, armadi e più in generale negli arredi.

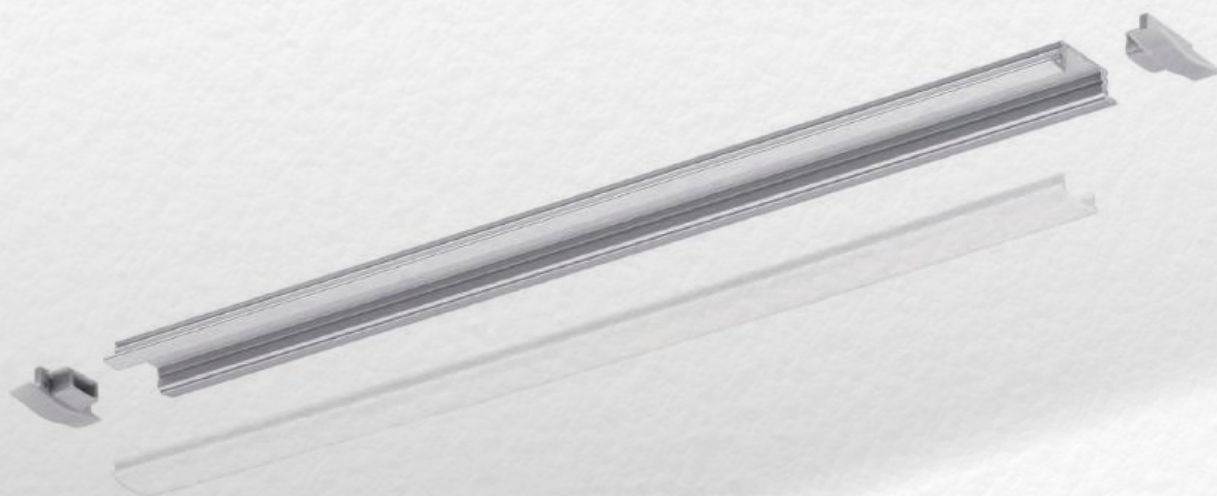

Larghezza totale	25,7 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	8 mm
Tipo profilo	Appoggio
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m
Curvabile	No

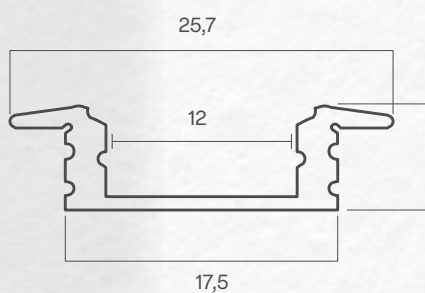


Lunghezza	Finitura	Codice
1 m		PRF005/100
		PRF005/100W
		PRF005/100B
2 m		PRF005/200
		PRF005/200W
		PRF005/200B
3 m		PRF005/300
		PRF005/300W
		PRF005/300B

ACCESSORI

PRF005

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m	PRF003PX11
Policarbonato opale 2m	PRF003PX01
Policarbonato opale 3m	PRF003PX31


TAPPI




Plastica grigio	PRF005TP01
Plastica bianco	PRF005TP02
Plastica nero	PRF005TP03

INSTALLAZIONE


INCASSO SOFFITTO - ARREDO

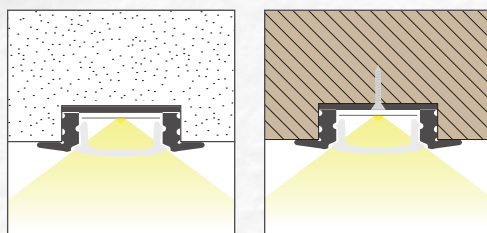

Profilo in alluminio estruso con schermo piatto o cover bombata, installabile a parete angolare o soffitto, in appoggio diretto o a sospensione. La sua base leggermente arrotondata lo rende ideale per illuminare velette con possibilità di orientare il fascio luminoso negli angoli, oppure per dare luce ambientale con installazione a sospensione oppure a plafone.



Larghezza totale	21 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	14,5 mm
Tipo profilo	Tondo
Potenza striscia applicabile	23 W/m
Curvabile	No

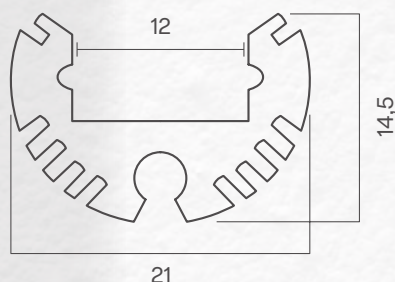


Lunghezza	Finitura	Codice
1 m		PRF006/100
		PRF006/100W
		PRF006/100B
2 m		PRF006/200
		PRF006/200W
		PRF006/200B
3 m		PRF006/300
		PRF006/300W
		PRF006/300B

ACCESSORI

PRF006

DIFFUSORI



PMMA satinato 1m

PRF006PX13

PMMA satinato 2m

PRF006PX03

PMMA satinato 3m

PRF006PX33

TAPPI



Plastica grigio

PRF006TP01

Plastica bianco

PRF006TP02

Plastica nero

PRF006TP04

STAFFE



Kit di sospensione con sfera,
cavo 2m

PRF006ST02



Staffa basculante in metallo

PRF006ST01






Staffa in metallo

PRF006ST03

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE

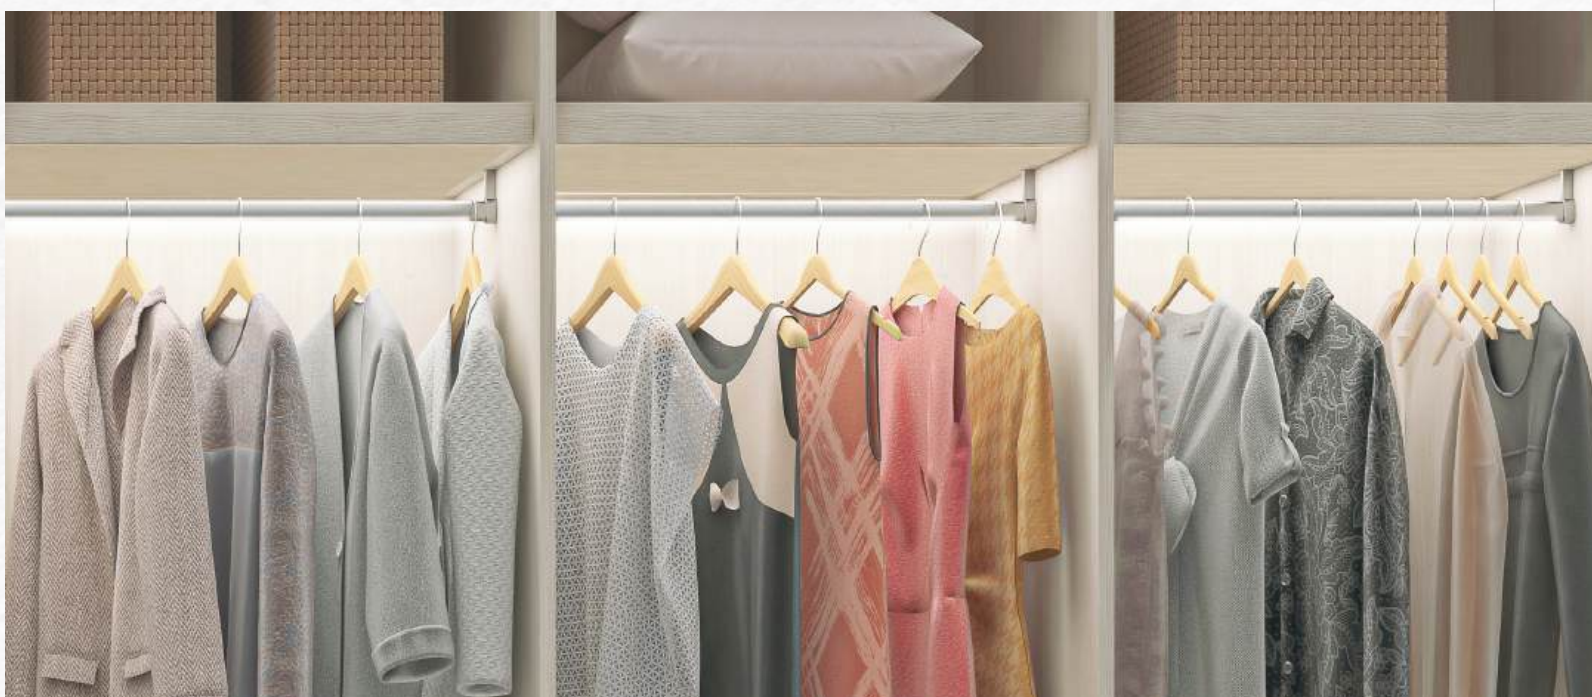

Profilo in alluminio estruso angolare a 45°. Il diffusore a tutto schermo rende invisibile la struttura, ideale per essere installato nei sottopensili di cucine o mensole d'arredo, utile inoltre per illuminare soffitti con travi a vista.



MAX
10 mm





MAX
19.2 W/m




		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	16 mm	1 m		PRF007/100
Ingombro max striscia	10 mm	2 m		PRF007/200
Altezza	16 mm	3 m		PRF007/300
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	19.2 W/m			
Curvabile	No			

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO



DIFFUSORI



PMMA satinato 1m	PRF007PX13
PMMA satinato 2m	PRF007PX03
Polycarbonato opale 1m	PRF007PX11
Polycarbonato opale 2m	PRF007PX01
Polycarbonato opale 3m	PRF007PX31



PMMA satinato angolare	PRF007PX07
------------------------	------------

TAPPI



Plastica grigio	PRF007TP01
-----------------	------------



STAFFE



Staffa in plastica	PRF007ST01
Staffa in metallo	PRF007ST02




Profilo in estruso di alluminio anodizzato ad H biemissione. Studiato per alloggiare due strisce LED sui lati; il vano centrale permette di integrare all'interno il driver di alimentazione. Ideale per illuminazione a parete con fascio luminoso Up&Down

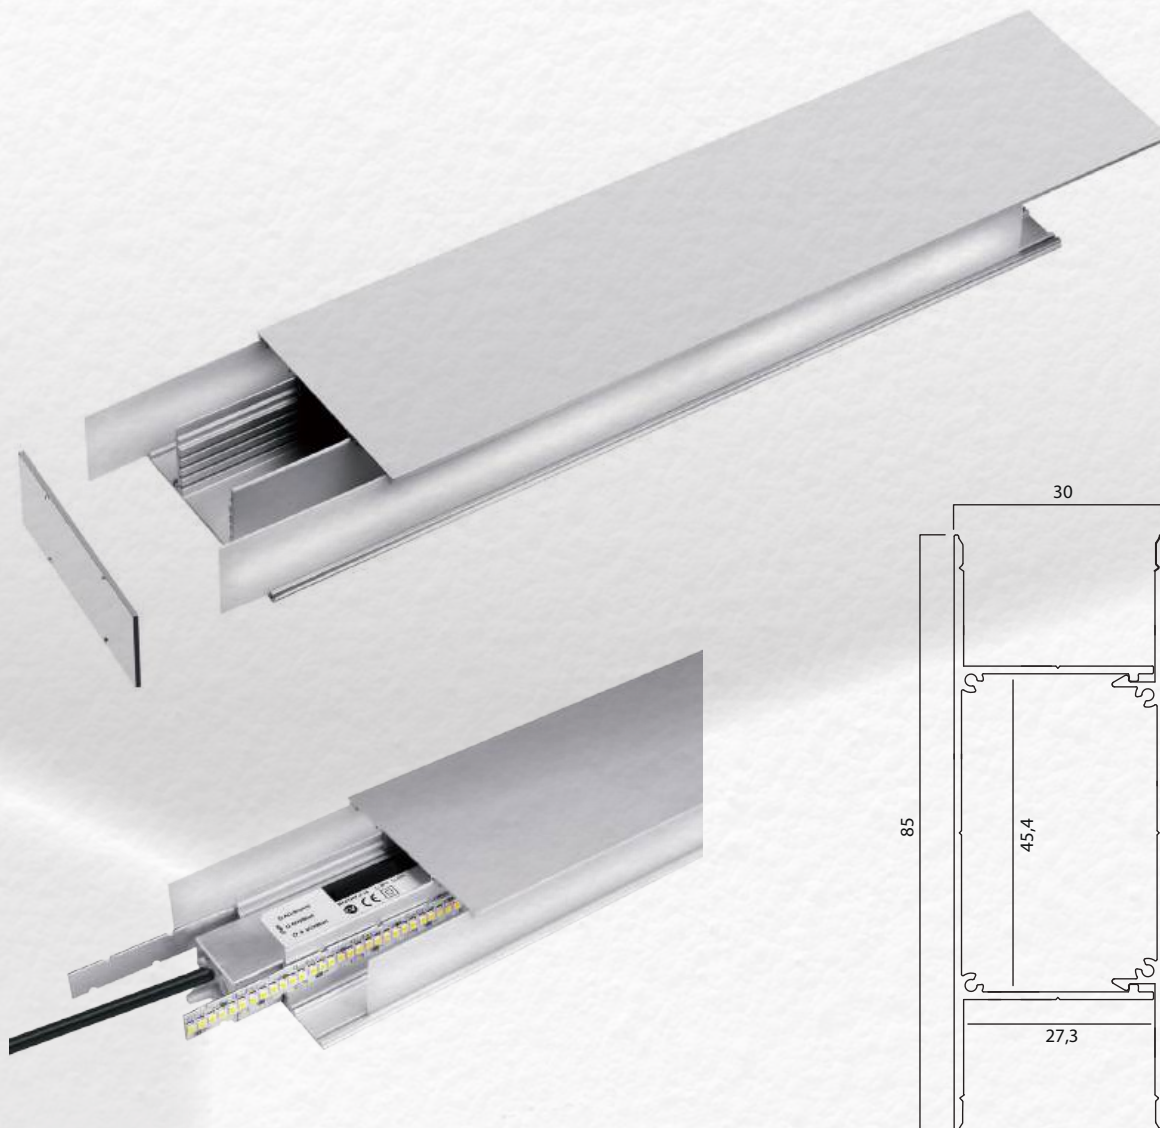


		Lunghezza	Finitura	Codice
Profondità	30 mm	1 m		PRF016/100W
Ingombro max striscia	27,3 mm			PRF016/100G
Altezza	85 mm	2 m		PRF016/200W
Tipo profilo	Appoggio			PRF016/200G
Potenza striscia applicabile	23 W/m	3 m		PRF016/300W
Curvabile	No			PRF016/300G

DIFFUSORI



Policarbonato trasparente 1m	PRF016PX12
Policarbonato trasparente 2m	PRF016PX02
Policarbonato trasparente 3m	PRF016PX32
Policarbonato opale 1m	PRF016PX11
Policarbonato opale 2m	PRF016PX01
Policarbonato opale 3m	PRF016PX31


TAPPI






Plastica grigio	PRF016TP01
Plastica bianco	PRF016TP02

INSTALLAZIONE

PARETE



Profilo in alluminio estruso anodizzato ad U, adatto all'uso in ambienti esterni con tappi e chiusure ermetiche IP54. Ideale per installazione a plafone, da utilizzare con Strip Led dedicate per esterni.

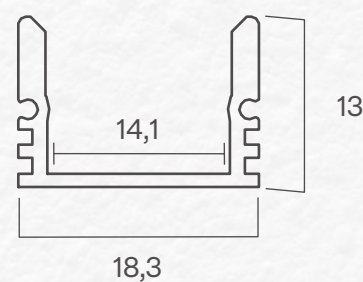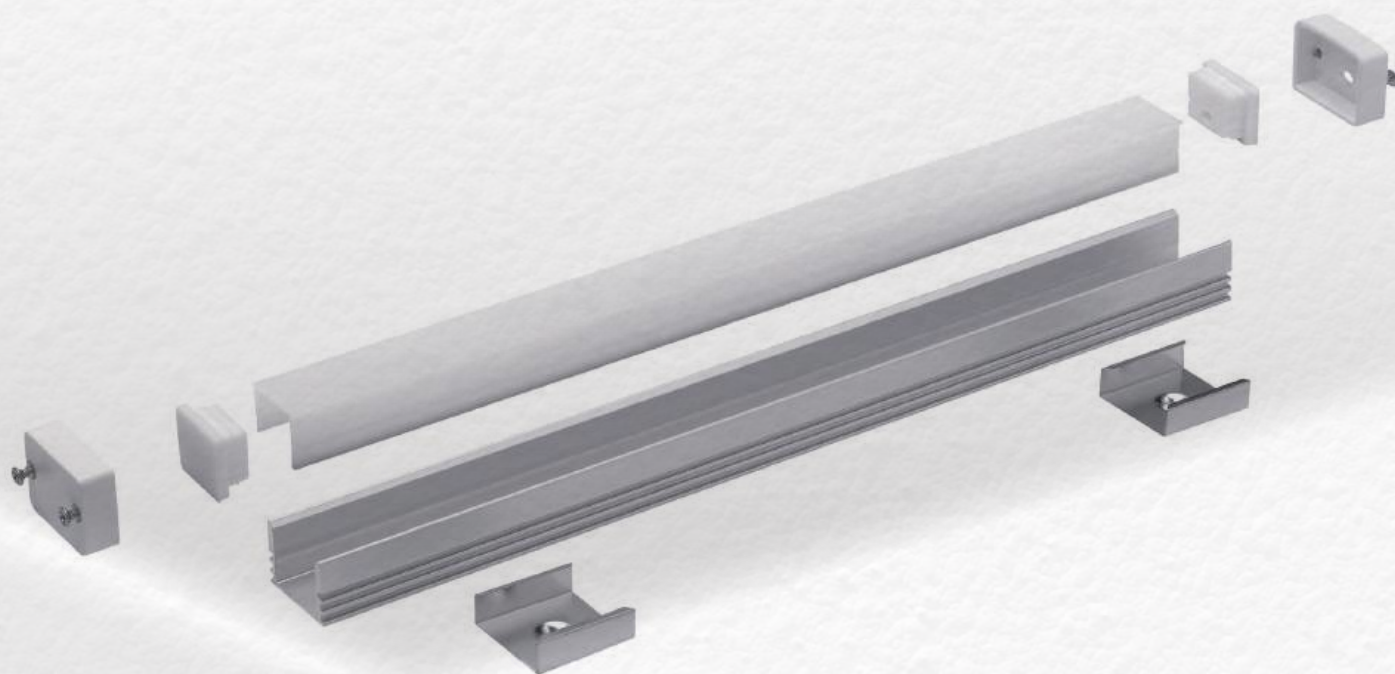


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	18,3 mm	1 m		PRF026/100
Ingombro max striscia	12 mm			PRF026/100W
Altezza	13 mm	2 m		PRF026/200
Tipo profilo	Appoggio			PRF026/200W
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF026

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF026PX15

Policarbonato opale 2m

PRF026PX05

TAPPI



Tappo in Plastica +
Controtappo in Plastica grigio

PRF026TP01

Tappo in Plastica +
Controtappo in Plastica bianco

PRF026TP02

STAFFE




Staffa in metallo




PRF026ST01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO IP54




Profilo in estruso di alluminio anodizzato flessibile, a sezione rettangolare ultra sottile con base larga. Ideale per essere installato su superfici curve, per creare forme e giochi di luci che trasmettono emozioni.

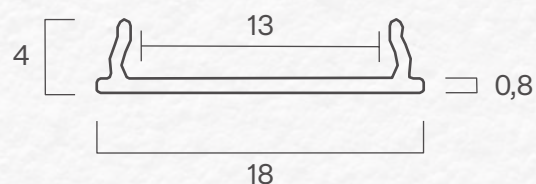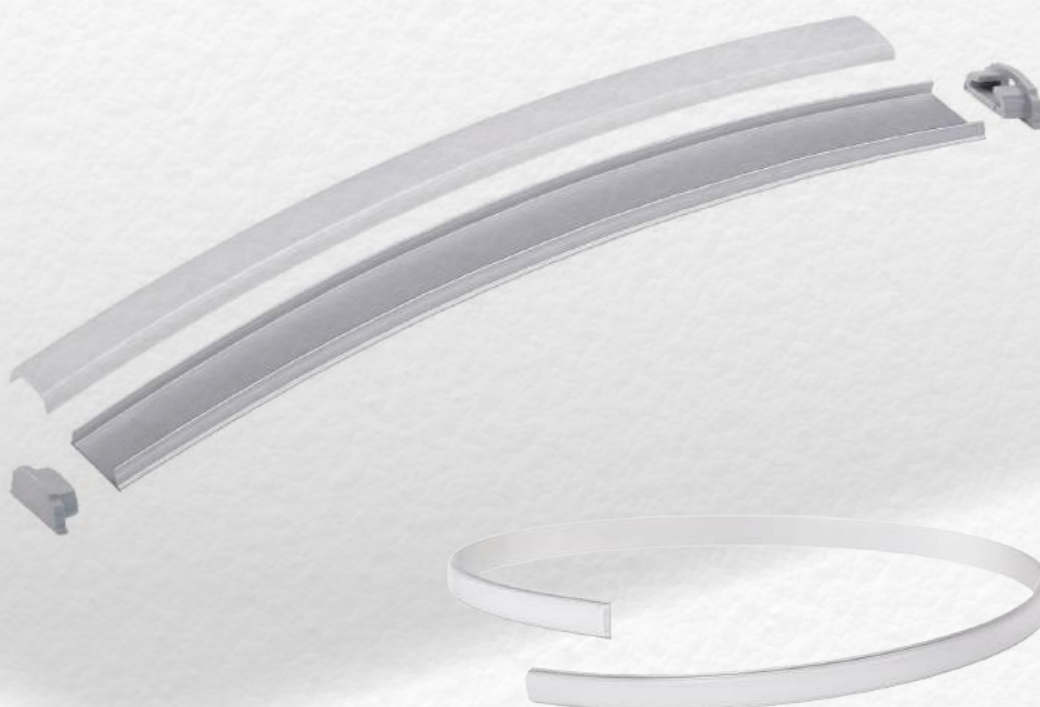

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	18 mm	1 m		PRF030/100
Ingombro max striscia	13 mm			PRF030/100W
Altezza	4 mm			PRF030/200
Tipo profilo	Appoggio	2 m		PRF030/200W
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m			
Curvabile	Sì			

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF030PX11

Policarbonato opale 2m

PRF030PX01

Policarbonato trasparente 1m

PRF030PX12

Policarbonato trasparente 2m

PRF030PX02

TAPPI



Plastica grigio

PRF030TP01

Plastica bianca

PRF030TP02

STAFFE








Staffa in metallo




PRF030ST01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - ARREDO

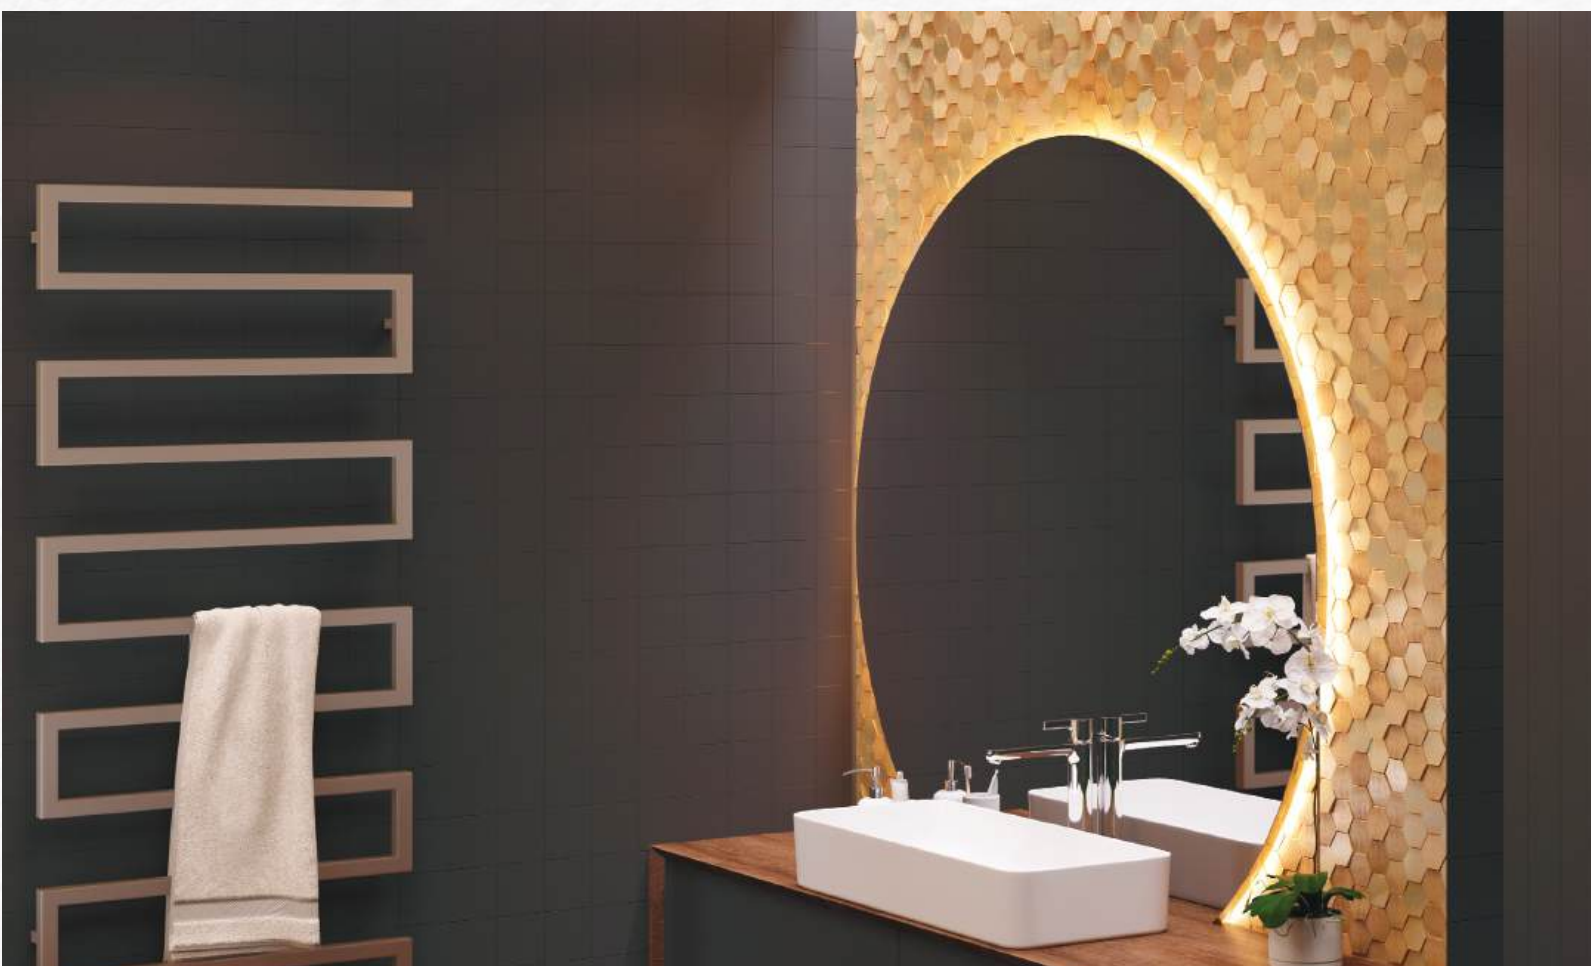


Profilo in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare Wide. Il design importante e largo lo rende altamente dissipante e con molta superficie di scambio; è possibile installare fino a 4 Strip Led contemporaneamente. Gli accessori permettono il montaggio a parete, ad incasso cartongesso con molla o a sospensione. I giunti lineari permettono di creare linee di luce continue.

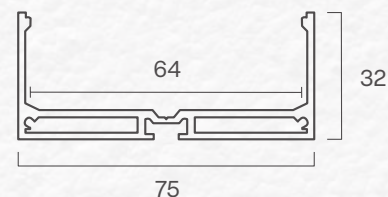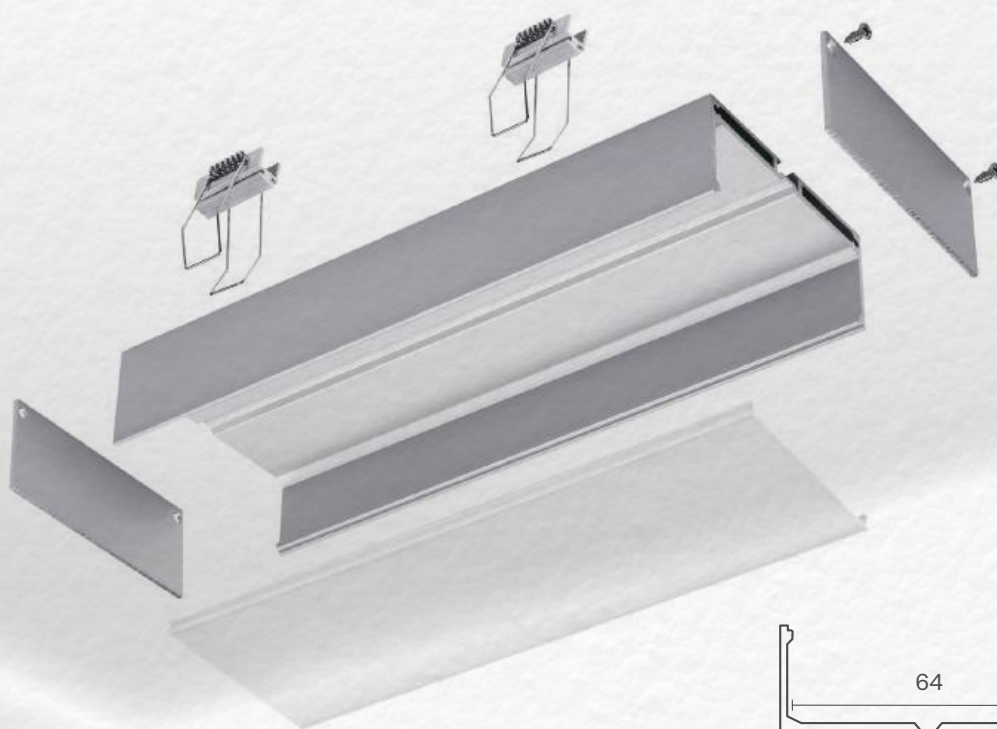

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	75 mm	1 m		PRF032/100G
Ingombro max striscia	64 mm			PRF032/100W
Altezza	32 mm			PRF032/100B
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	90 W/m	2 m		PRF032/200G
Curvabile	No			PRF032/200W
				PRF032/200B
		3 m		PRF032/300G
				PRF032/300W
				PRF032/300B

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF032PX15


Policarbonato opale 2m

PRF032PX05

Policarbonato opale 3m

PRF032PX35

TAPPI



Plastica grigio

PRF032TP01

Plastica bianco

PRF032TP02

Plastica nero

PRF032TP03



Kit sospensione con terminali cavo 2m

SSP002



Staffa a molla in metallo per profili ad incasso

PRF020ST01



Staffa giunto lineare

SSG002C

STAFFE



Set Staffa giunto a L

SSG002CL






Set Staffa giunto a L piatta




SSG002CP

INSTALLAZIONE

SOFFITTO - SOSPENSIONE - INCASSO



Profilo in estruso di alluminio anodizzato realizzato con un doppio alloggiamento sovrapposto per l'applicazione di due strisce LED con biemissione della luce. È progettato per l'installazione a parete, permettendo di realizzare lampade con ingombri ridotti e ottima resa luminosa. Ideali per illuminazione di pianerottoli, aree comuni e zone di passaggio. La staffa di fissaggio rende rapida e semplice l'installazione.

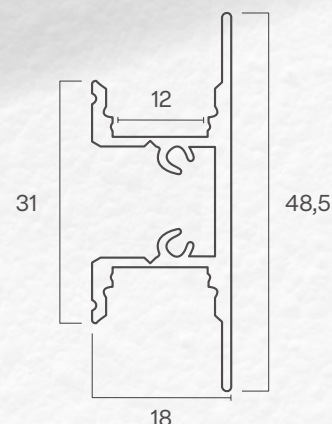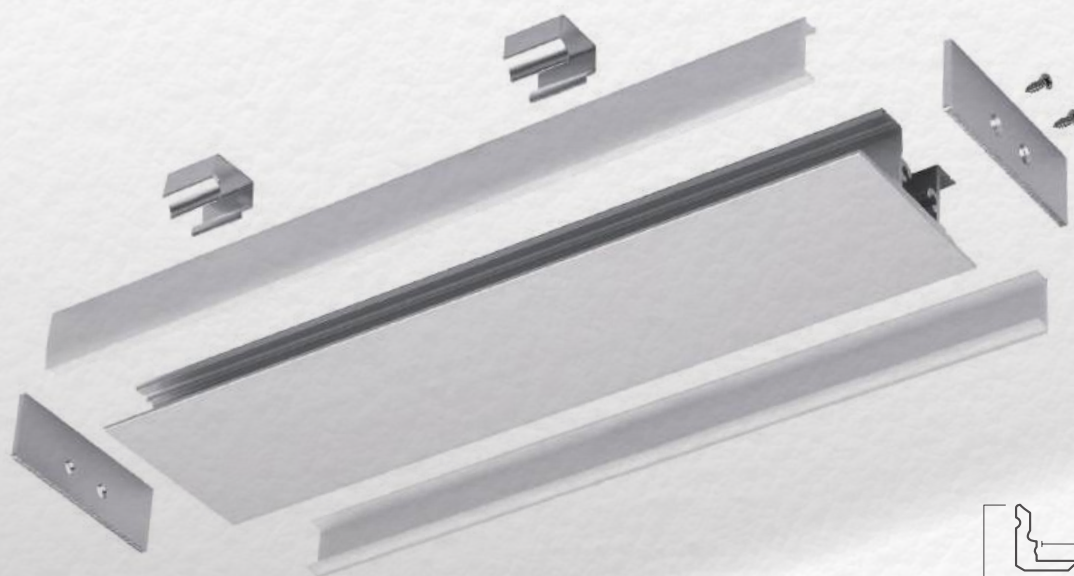


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	18 mm	1 m		PRF034/100G
Ingombro max striscia	12 mm			PRF034/100W
Altezza	48,5 mm			PRF034/100B
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	19.2 W/m	2 m		PRF034/200G
Curvabile	No			PRF034/200W
				PRF034/200B
		3 m		PRF034/300G
				PRF034/300W
				PRF034/300B

ACCESSORI

PRF034

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m PRF034PX11


Policarbonato opale 2m PRF034PX01

Policarbonato opale 3m PRF034PX31

Policarbonato trasparente 1m PRF034PX12

Policarbonato trasparente 2m PRF034PX02

TAPPI



Metallo grigio PRF034TP01

Metallo bianco PRF034TP02

Metallo nero PRF034TP04


STAFFE






Staffa in metallo PRF034ST01

INSTALLAZIONE

PARETE



Profilo in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare slim. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere installato ad incasso nelle fresate di mensole, sotto pensili, mobili e scaffalature. La staffa di fissaggio rende l'applicazione semplice e veloce. Per completare l'installazione, consigliamo di utilizzare le nostre StripLed ER1059 con ingombro massimo di 5mm e flusso luminoso di 1700lm/m per un'illuminazione omogenea e brillante.

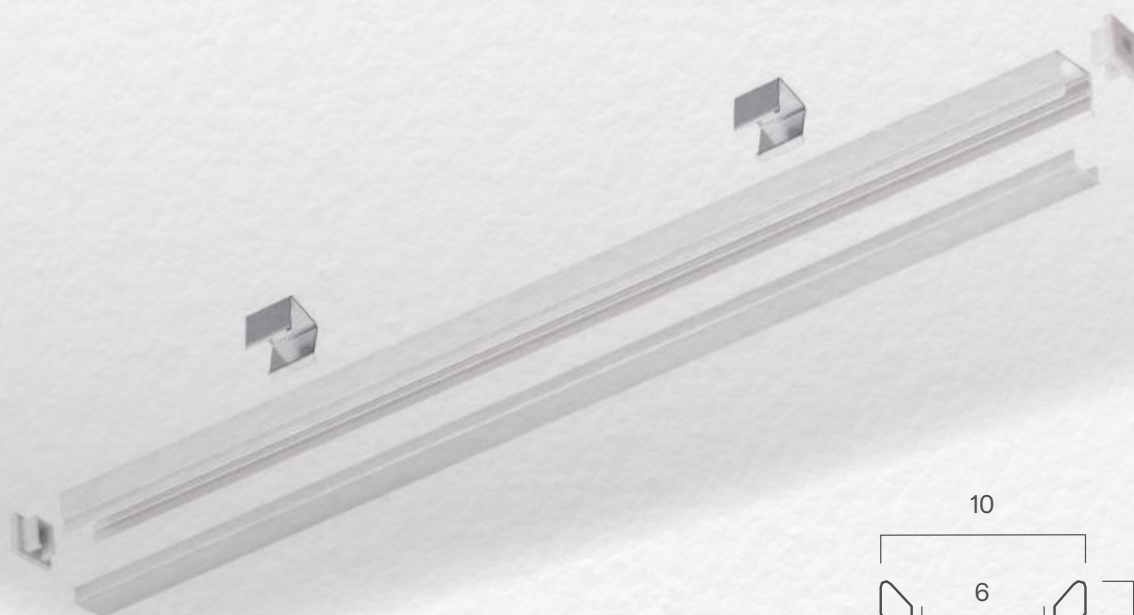


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	10 mm	1 m		PRF037/100W
Ingombro max striscia	6 mm			PRF037/100B
Altezza	9 mm	2 m		PRF037/200W
Tipo profilo	Appoggio			PRF037/200B
Potenza striscia applicabile	9.6 W/m	3 m		PRF037/300W
Curvabile	No			PRF037/300B

ACCESSORI

PRF037

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF037PX11

Policarbonato opale 2m

PRF037PX02

Policarbonato opale 3m

PRF037PX31

TAPPI



Plastica bianco

PRF037TP02

Plastica nero

PRF034TP04

STAFFE





Staffa in metallo




PRF037ST01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - INCASSO ARREDO



Profilo in estruso di alluminio anodizzato con flange per installazione da interno ad incasso pavimento. Studiato per essere installato a terra, il prodotto è totalmente calpestabile, cementato nel corpo del pavimento. Il diffusore in policarbonato bianco rende omogenea la propagazione della luce.

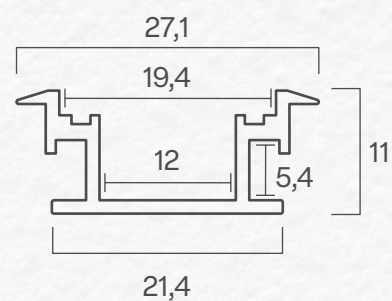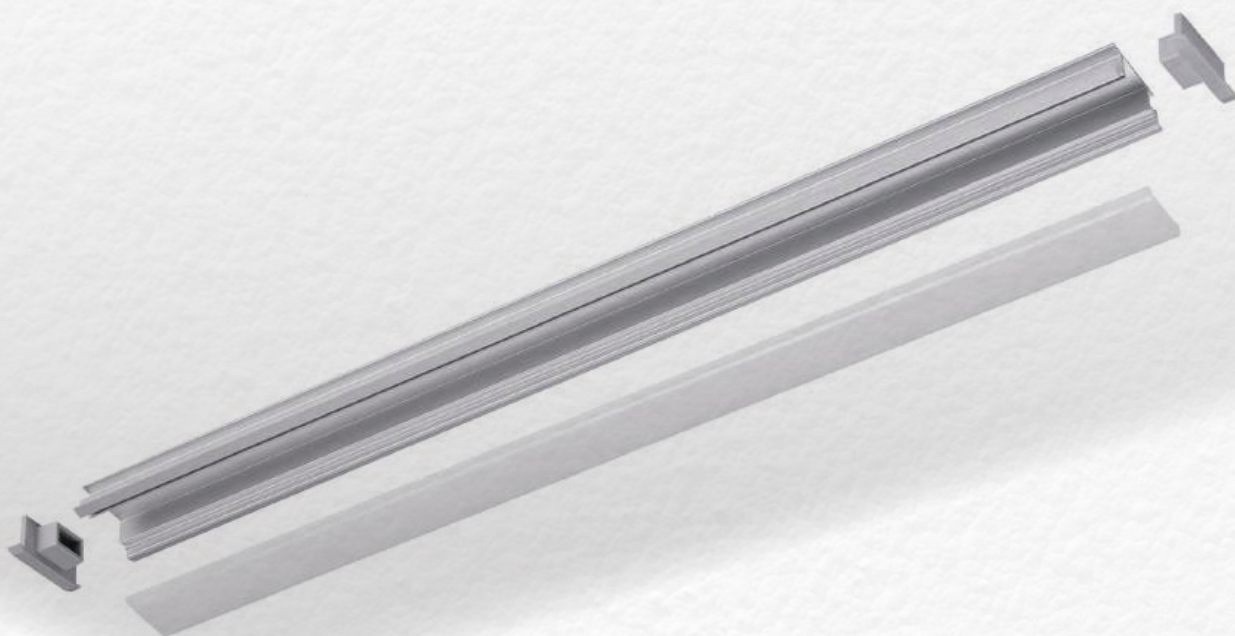


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	27,1 mm	1 m		PRF038/100
Ingombro max striscia	12 mm	2 m		PRF038/200
Altezza	11 mm	3 m		PRF038/300
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF038

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF038PX15

Policarbonato opale 2m

PRF038PX05

Policarbonato opale 3m

PRF038PX35

TAPPI




Plastica grigio




PRF038TP01

INSTALLAZIONE

INCASSO CALPESTABILE



Profilo in estruso di alluminio anodizzato ad U slim. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere installato ad incasso oppure in appoggio per la creazione di linee di luce sottopensili, mobili, vetrine e dove è necessaria una luce di accento e definizione. La staffa di fissaggio rende l'applicazione semplice e veloce. Per completare l'installazione consigliamo di utilizzare le nostre StripLed ER1061 con ingombro massimo di 5mm e flusso luminoso di 1700lm/m per un'illuminazione omogenea e brillante.

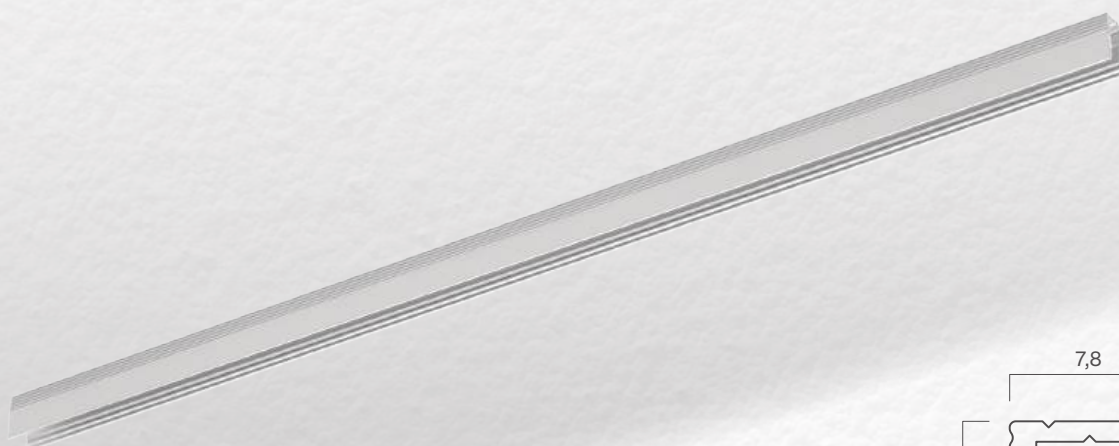


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	7,8 mm	1 m		PRF045/100
Ingombro max striscia	5 mm			PRF045/100W
Altezza	12 mm	2 m		PRF045/200
Tipo profilo	Appoggio			PRF045/200W
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m	3 m		PRF045/300
Curvabile	No			PRF045/300W

ACCESSORI

PRF045

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m	PRF045PX11
Policarbonato opale 2m	PRF045PX01
Policarbonato opale 3m	PRF045PX31

TAPPI



Plastica grigio	PRF045TP01
Plastica bianco	PRF045TP02


STAFFE





Staffa in metallo	PRF045ST01
-------------------	------------

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - INCASSO ARREDO

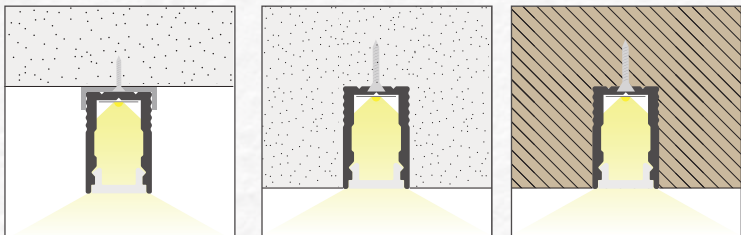

Profilo in estruso di alluminio anodizzato da incasso slim con flange. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere installato ad incasso per la creazione di linee di luce sottopensili, mobili, vetrine e dove è necessaria una luce di accento e definizione. La staffa di fissaggio rende l'applicazione semplice e veloce. Per completare l'installazione consigliamo di utilizzare le nostre StripLed ER1061 con ingombro massimo di 5mm e flusso luminoso di 1700lm/m per un'illuminazione omogenea e brillante.

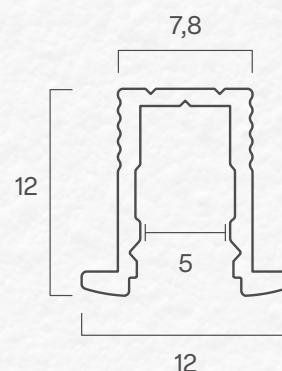


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	12 mm	1 m		PRF046/100
Ingombro max striscia	5 mm	2 m		PRF046/200
Altezza	12 mm	3 m		PRF046/300
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF046

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m

PRF045PX11

Policarbonato opale 2m

PRF045PX01

Policarbonato opale 3m

PRF045PX31

TAPPI




Plastica grigio



PRF046TP01

INSTALLAZIONE

INCASSO



Profilo in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare, ideale per realizzare linee di luce continue. Installabile a sospensione e plafone, con vano interno per alloggiamento del driver di alimentazione. La striscia è installabile su un apposito elemento sagomato interno che può essere applicato e rimosso dal corpo del profilo, in modo separato, senza dover rimuovere dalla collocazione l'intero profilo, rendendo più facili le operazioni di installazione e manutenzione della lampada.

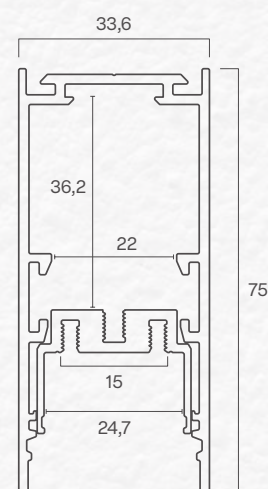


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	33,6 mm	2.5 m		PRF049/250W
Ingombro max striscia	15 mm			
Altezza	75 mm			PRF049/250B
Tipo profilo	Lineare			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF049

DIFFUSORI



Polycarbonato opale 2,5m

PRF049PX23

TAPPI



Chiusura alluminio bianco

PRF049TP02

Chiusura alluminio nero

PRF049TP04



Staffa per soffitto

PRF040ST03

STAFFE



Kit sospensione terminali cavo 2m SSP007





Staffa giunto lineare

SSG004C



INSTALLAZIONE

SOFFITTO - SOSPENSIONE



Profilo in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare. Le dimensioni importanti lo rendono altamente dissipante, ideale per realizzare linee di luce continue. Installabile a sospensione e plafone, con vano interno per alloggiamento del driver di alimentazione. La striscia è installabile su un apposito elemento sagomato interno che può essere applicato e rimosso dal corpo del profilo, in modo separato, senza dover rimuovere dalla collocazione l'intero profilo, rendendo più facili le operazioni di installazione e manutenzione della lampada. Il diffusore prismatico riduce l'abbagliamento luminoso.


18 mm

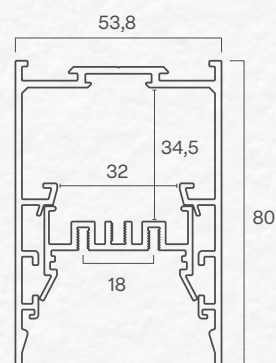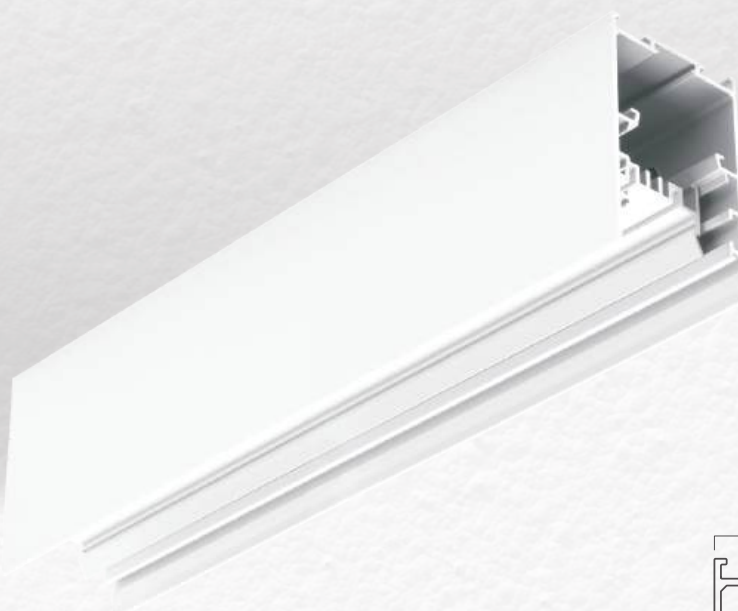
28 W/m


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	53,8 mm	2.5 m		PRF050/250W
Ingombro max striscia	18 mm			
Altezza	80 mm			PRF050/250B
Tipo profilo	Lineare			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF050

DIFFUSORI



Satinato 2,5m

PRF050PX23

TAPPI



Metallo bianco

PRF050TP02

Metallo nero


PRF050TP04




Staffa in metallo

PRF050ST01

STAFFE



Kit sospensione terminali cavo 2m SSP007





Staffa giunto lineare



SSG004C

INSTALLAZIONE

SOFFITTO - SOSPENSIONE




Profilo in estruso di alluminio anodizzato per cartongesso, ideale per realizzare un'illuminazione integrata nei controsoffitti. La forma è studiata con una specifica inclinazione che rende la struttura più uniforme, annullando lo spessore del cartongesso. Il particolare alloggiamento interno della striscia led crea fasci luminosi come gole e velette.

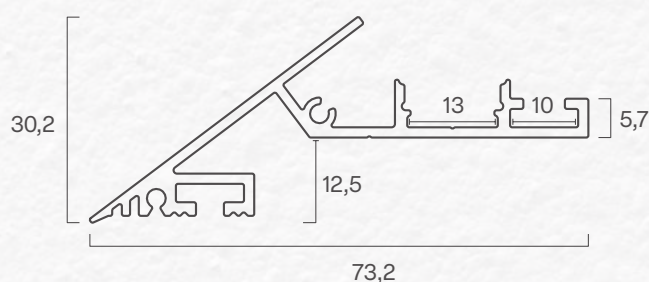

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	73,2 mm	2 m		PRF054/200W
Ingombro max striscia	13 mm			
Altezza	30,2 mm			
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRF054PX01

TAPPI




Plastica bianco



PRF054TP02

INSTALLAZIONE

VELETTA




Profilo in estruso di alluminio anodizzato ultraslim. Le dimensioni minime lo rendono ideale per l'installazione ad incasso oppure in appoggio, per la creazione di linee di luce sottopensili, mobili, vetrine e dove è necessaria una luce di accento e definizione. La staffa di fissaggio rende l'applicazione semplice e veloce. Per completare l'installazione consigliamo di utilizzare le nostre StripLed ER1061 con ingombro massimo di 5mm e flusso luminoso di 1700lm/m per un'illuminazione omogenea e brillante.

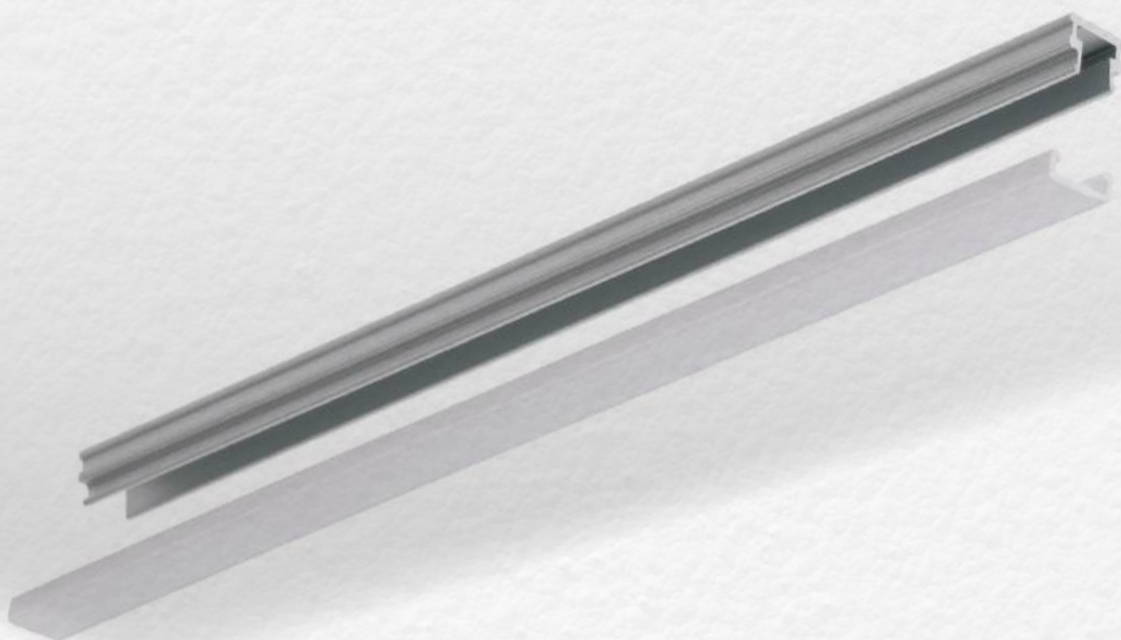

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	8 mm	2 m		PRF057/200
Ingombro max striscia	5 mm			
Altezza	6,5 mm			
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	14.4 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRF057PX01

TAPPI



Plastica grigio

PRF057TP01

STAFFE




Staffa in metallo




PRF057ST01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - INCASSO

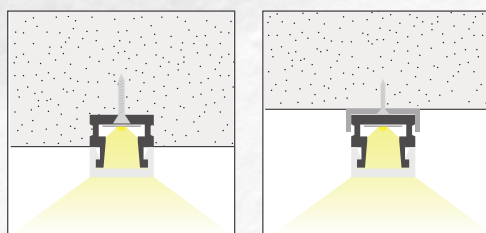

Profilo in estruso di alluminio anodizzato per cartongesso, installazione a scomparsa totale, si integra perfettamente nei controsoffitti. Ideale per creare tagli di luce come gole, velette o illuminare pareti effetto wall washer.

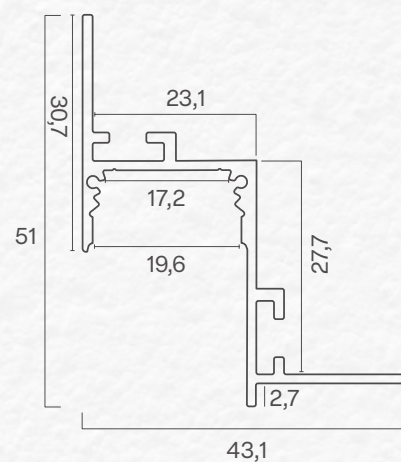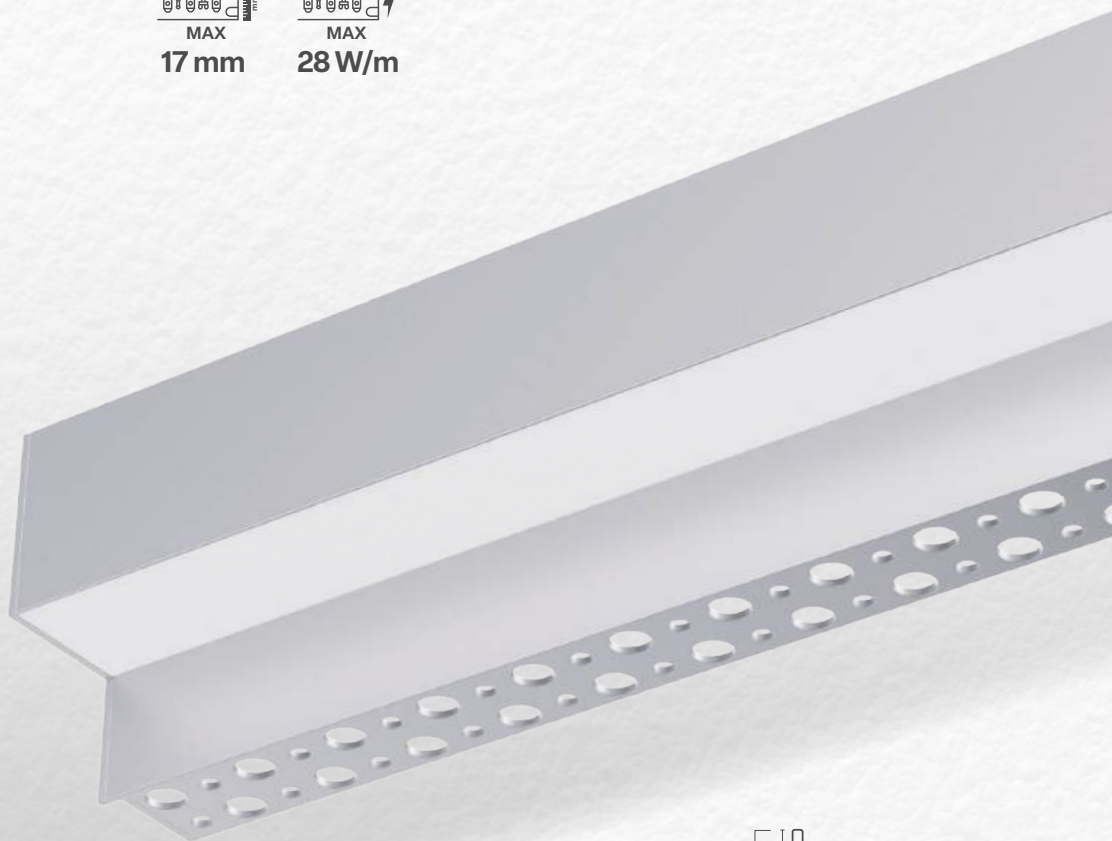


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	43,1 mm	2 m		PRF059/200
Ingombro max striscia	17 mm	3 m		PRF059/300
Altezza	51 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF059

DIFFUSORI



Polycarbonato opale 2m

PRF059PX01

Polycarbonato opale 3m

PRF059PX03

TAPPI




Plastica grigio




PRF059TP01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO




Profilo in estruso di alluminio di grande dimensione, per la realizzazione di lampade lineari con installazione a soffitto o sospensione. Per facilitare il montaggio e la manutenzione, il profilo è composto da due parti separate, una esterna per il fissaggio e l'altra interna estraibile, nella quale si installano le strisce e il driver alloggiato all'interno. La maggiore larghezza permette di installare più strisce parallele al suo interno, ottenendo così una luce di grande intensità e uniformità, ideale per illuminare uffici e spazi commerciali.

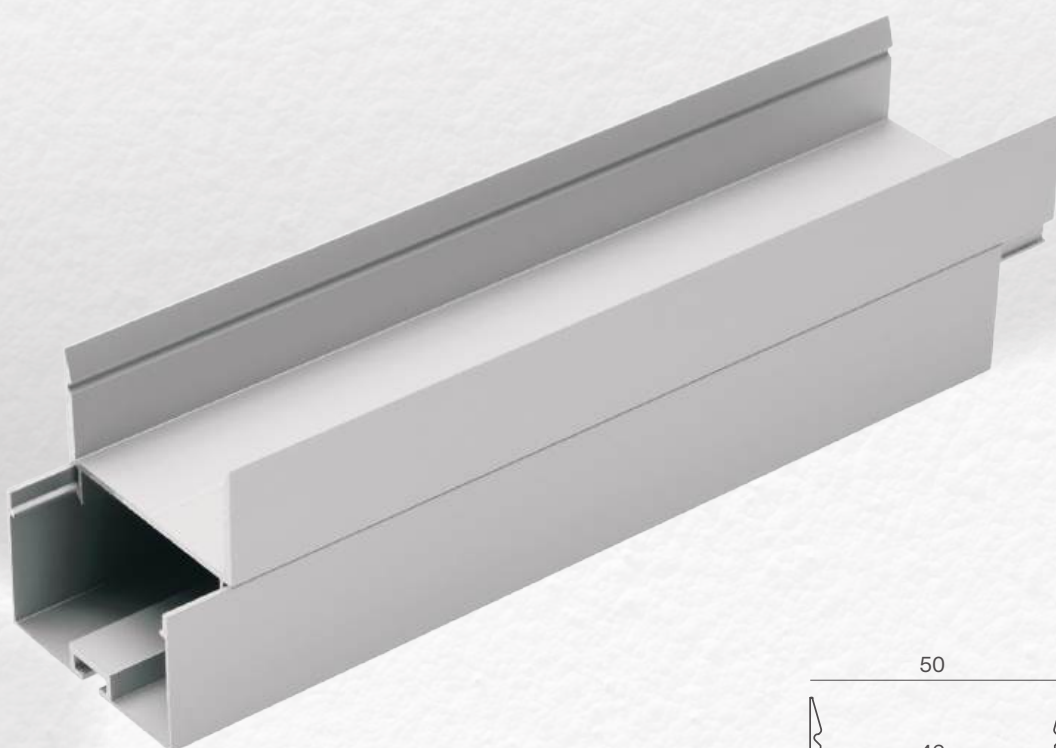

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	50 mm	2.5 m		PRF060/250
Ingombro max striscia	46 mm			
Altezza	55 mm			PRF060/250W
Tipo profilo	Lineare			
Potenza striscia applicabile	90 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Prismatico URG<19

PRF060PX19

TAPPI



Metallo grigio

PRF060TP01

Metallo bianco

PRF060TP02


STAFFE





Kit sospensione terminali cavo 2m SSP008

INSTALLAZIONE

SOFFITTO - SOSPENSIONE

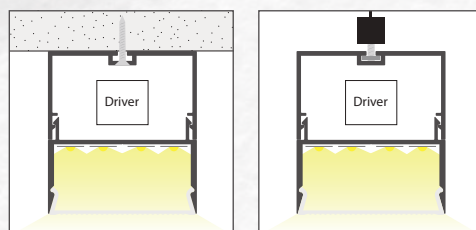


Profilo in estruso di alluminio anodizzato per installazione a plafone con schermo in policarbonato opale arretrato. Ideale per creare un'illuminazione più confortevole con linee di luce continue ed uniformi di grande effetto.

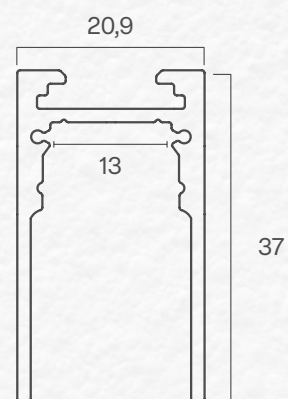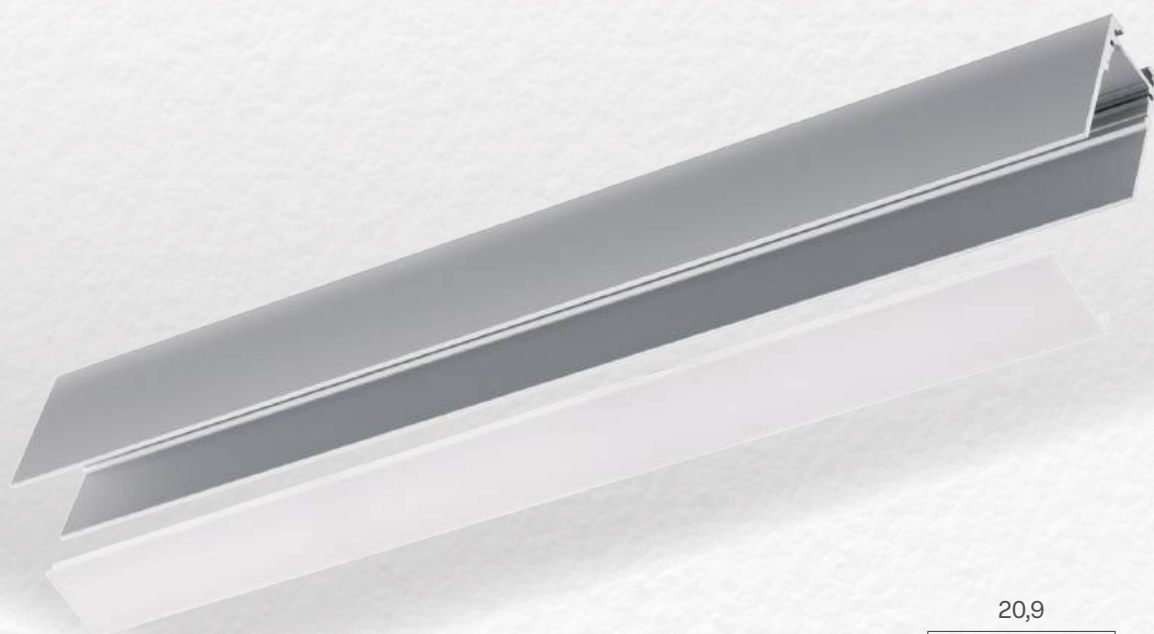

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	20,9 mm	2 m		PRF061/200G
Ingombro max striscia	13 mm			
Altezza	37 mm			
Tipo profilo	Lineare			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRF061PX01

TAPPI



Metallo grigio

PRF061TP01



Staffa in metallo

PRF061ST02

STAFFE




Kit sospensione terminali 2m

SSP013




Staffa giunto lineare

SSG006C



Set staffa giunto a L piatta

SSG006CP




Set staffa giunto a L

SSG006CL

INSTALLAZIONE




SOFFITTO - SOSPENSIONE

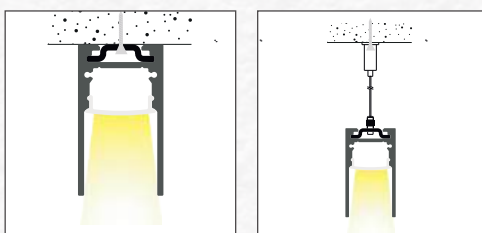





Profilo in estruso di alluminio anodizzato angolare per installazione ad appoggio, con staffe di fissaggio a scomparsa e vano per passaggio cavi all'interno. Ideale per installazioni su mobili e strutture in cui è necessaria una diffusione della luce con un'angolazione a 45° rispetto al piano di fissaggio.

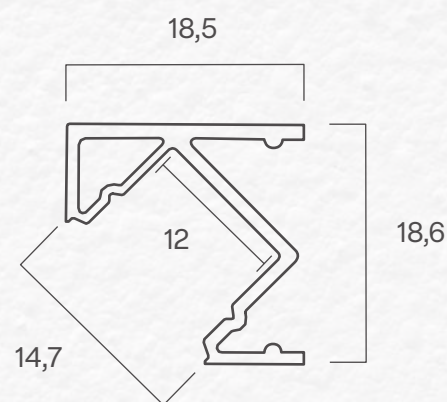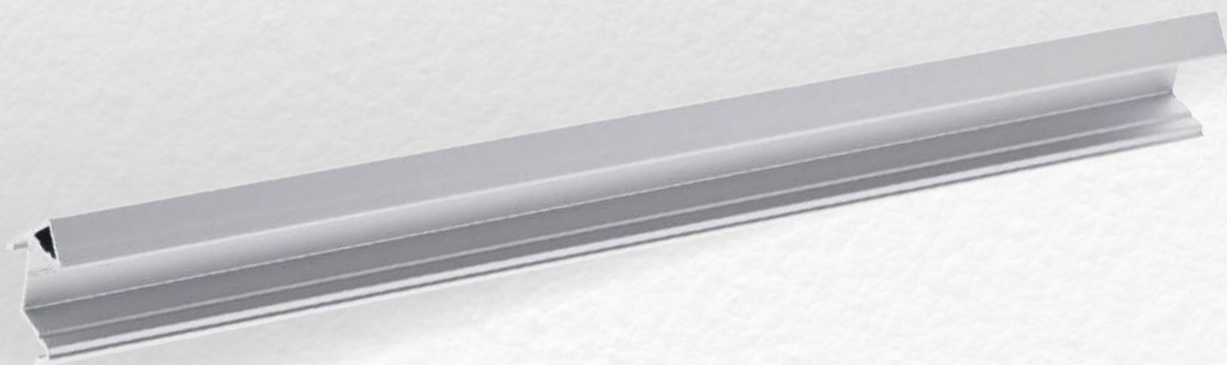


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	18,5 mm	2 m		PRF065/200
Ingombro max striscia	12 mm			PRF065/200W
Altezza	18,6 mm	3 m		PRF065/300
Tipo profilo	Angolare			PRF065/300W
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF065

DIFFUSORI



Polycarbonato opale 2m

PRF065PX01

Polycarbonato opale 3m

PRF065PX31

TAPPI



Metallo grigio

PRF065TP01

Metallo bianco

PRF065TP02

STAFFE





Staffa in metallo




PRF065ST02

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO

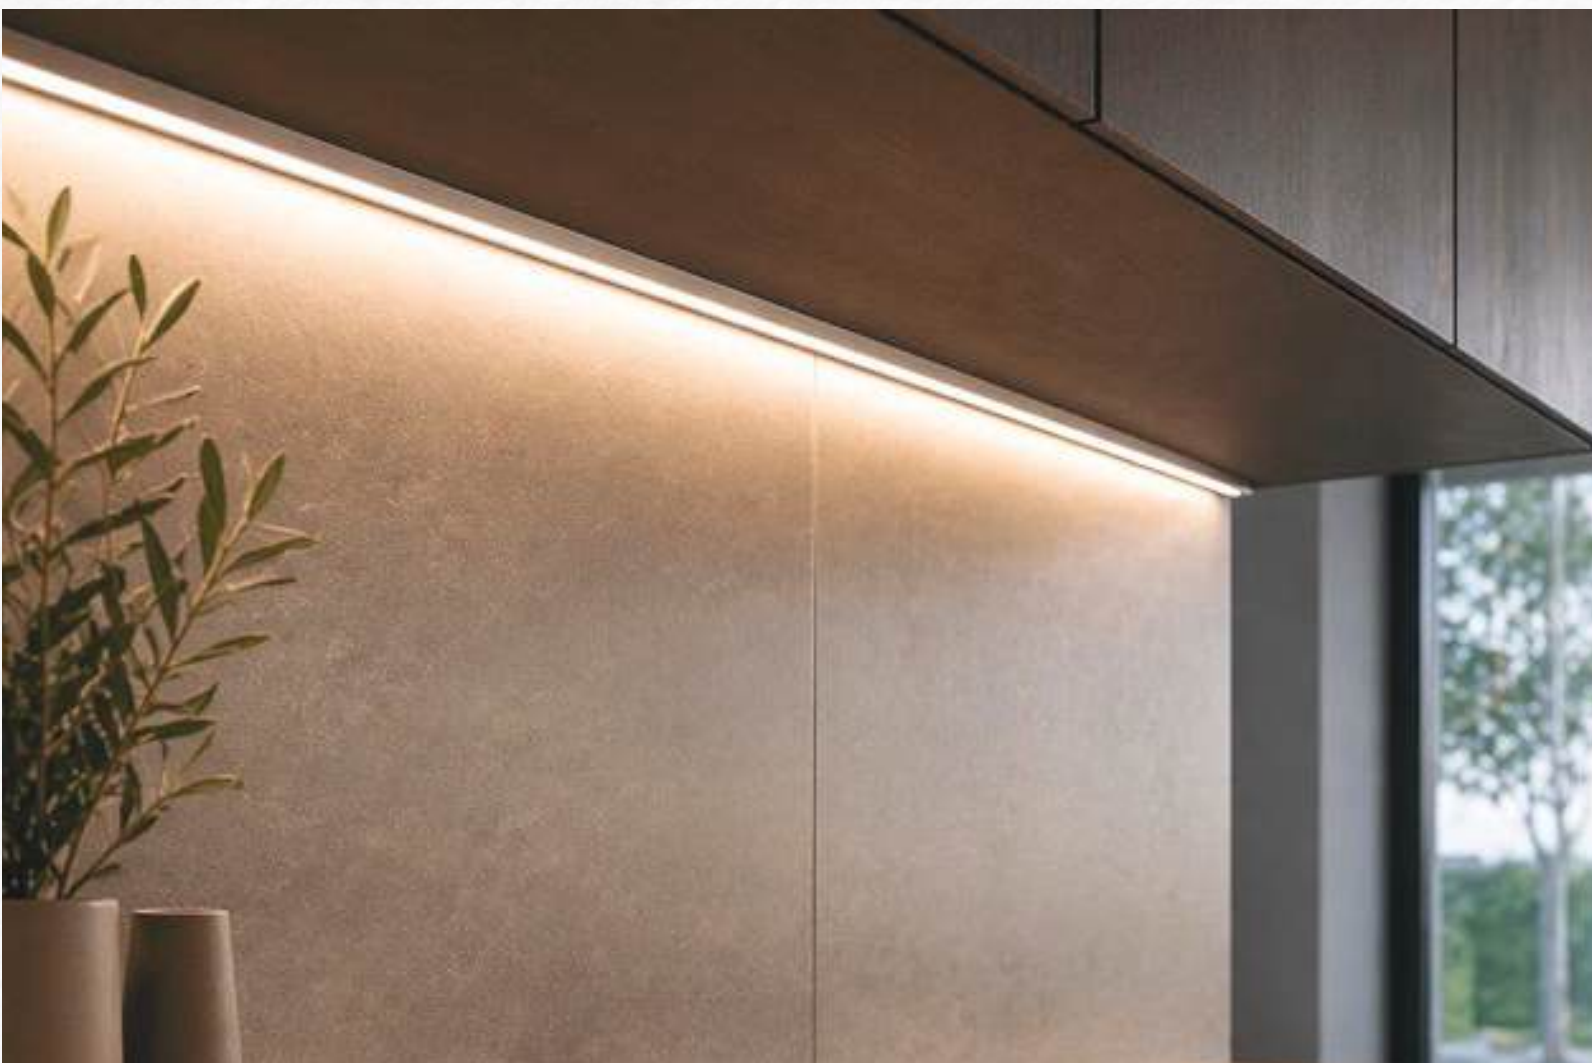


Profilo in estruso di alluminio anodizzato filo cartongesso ad angolo esterno. Si integra perfettamente nei controsoffitti. L'installazione della Strip Led interna arretrata è ideale per creare un'illuminazione a 45° di corridoi o pareti, uniforme e diffusa.

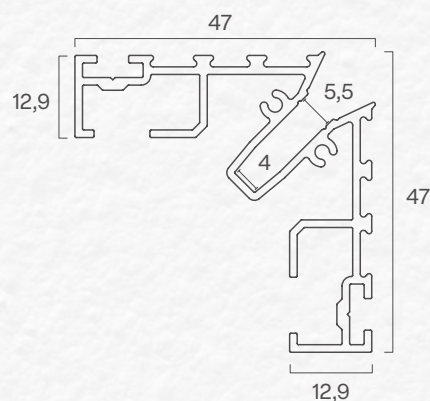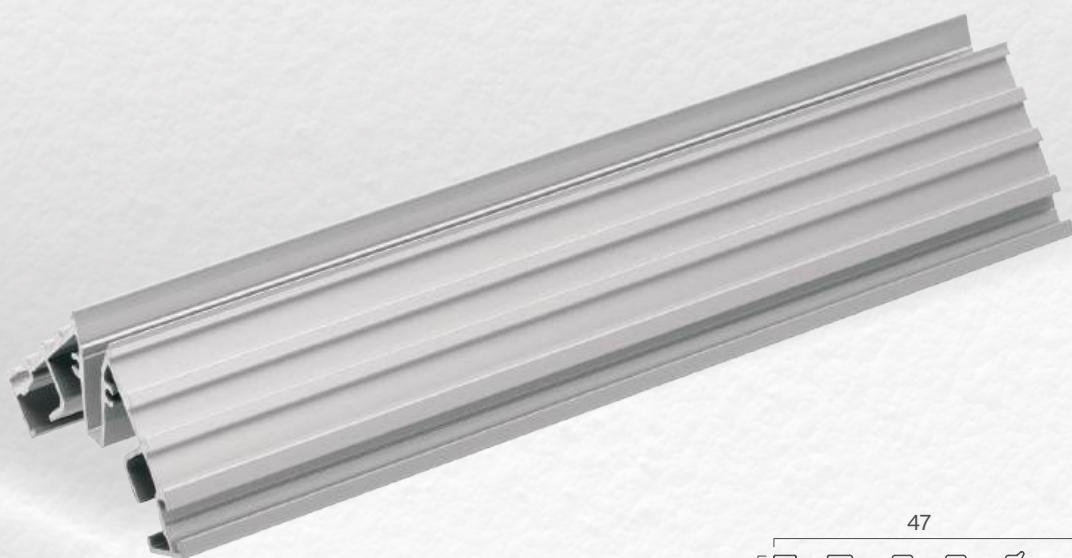

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	47 mm	3 m		PRF068/300
Ingombro max striscia	4 mm			
Altezza	47 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	12 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Policarbonato opale 3m

PRF068PX33


TAPPI



Plastica

PRF068TP02

STAFFE



Staffa giunto lineare

SSG001C



Set Staffa giunto a L

SSG001CL





Set staffa giunto a L piatta

SSG001CP



INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO

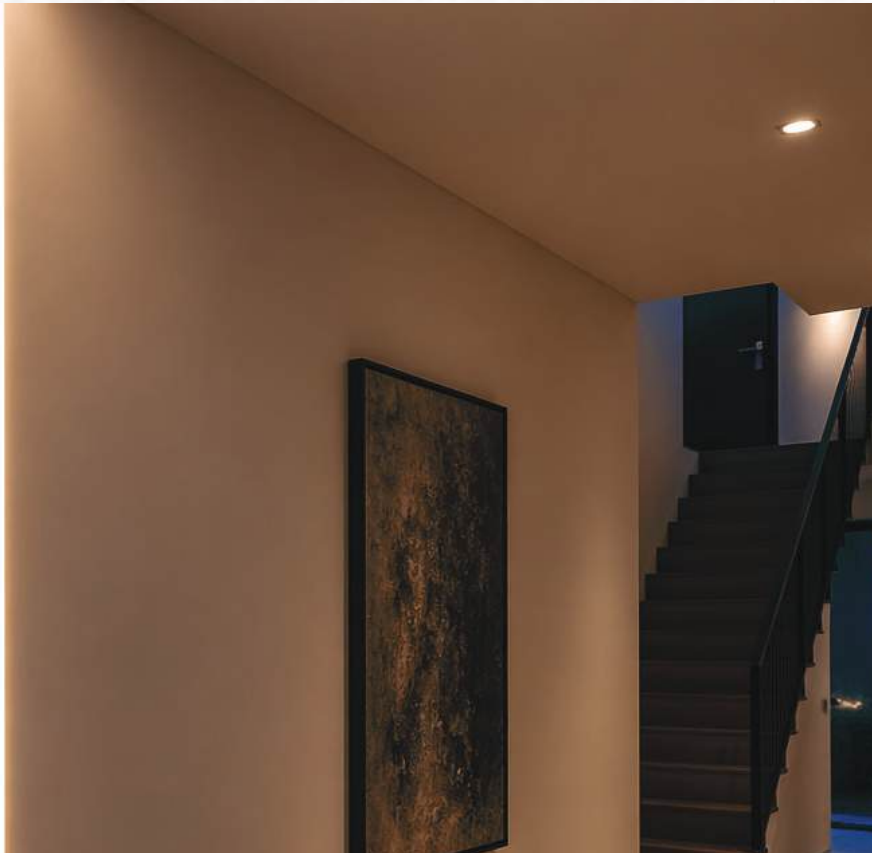


Profilo in estruso di alluminio anodizzato filo cartongesso ad angolo interno. Si integra perfettamente nei controsoffitti. L'installazione della Strip Led interna arretrata è ideale per creare un'illuminazione a 45° di corridoi o pareti, uniforme e diffusa.


MAX
4 mm

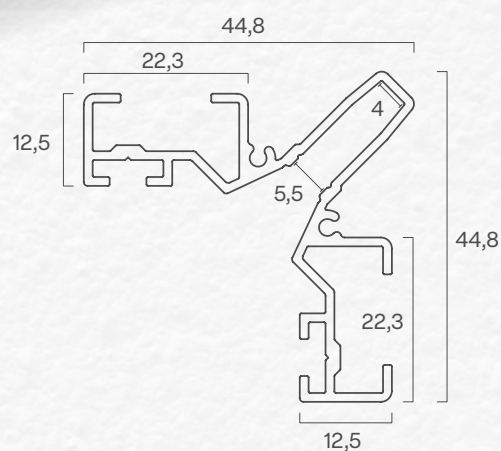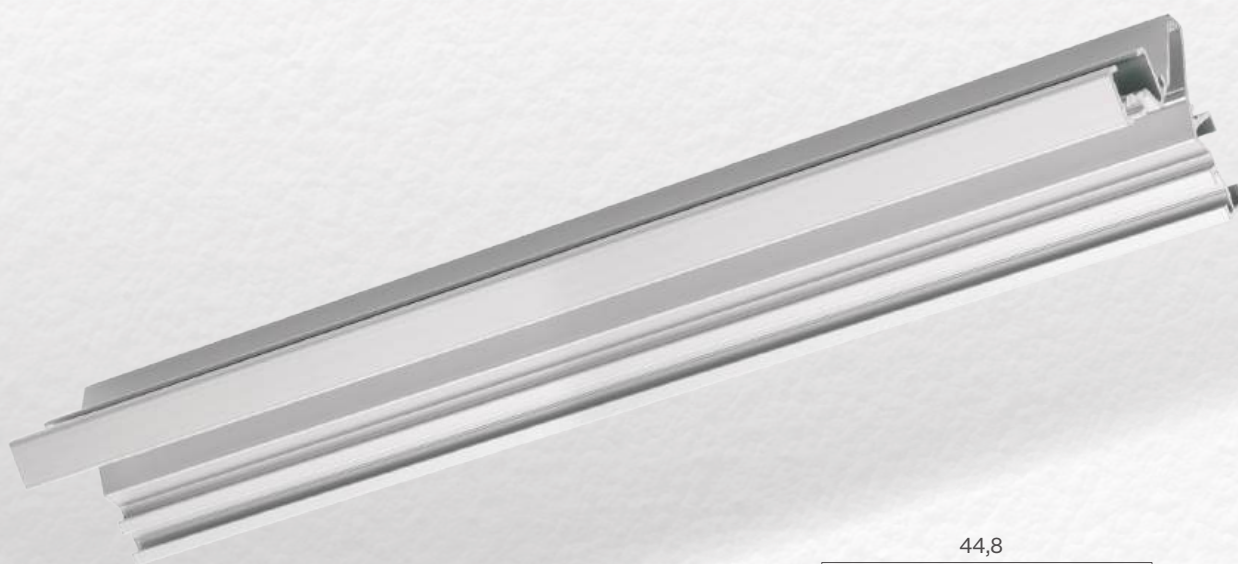MAX
12 W/m


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	44,8 mm	3 m		PRF069/300
Ingombro max striscia	4 mm			
Altezza	44,8 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	12 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Policarbonato opale 3m

PRF069PX33


TAPPI



Plastica bianco

PRF069TP02

STAFFE



Staffa giunto lineare

SSG001C



Set Staffa giunto a L

SSG001CL




Set staffa giunto a L piatta


SSG001CP

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO




Profilo in estruso di alluminio anodizzato ad angolo esterno per laterizi. Si integra perfettamente nei controsoffitti. L'installazione della Strip Led interna arretrata è ideale per creare un'illuminazione a 45° di corridoi o pareti, uniforme e diffusa.

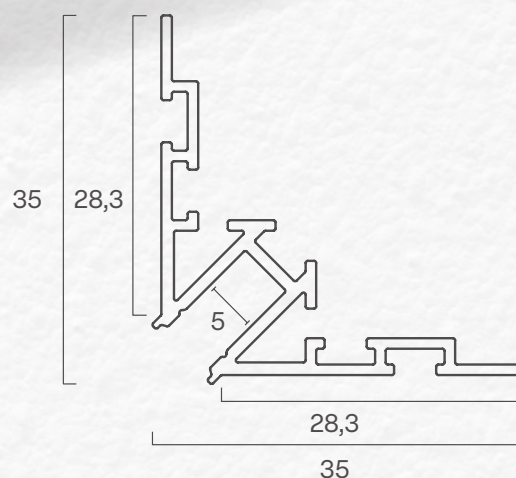

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	35 mm	3 m		PRF070/300
Ingombro max striscia	5 mm			
Altezza	35 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	12 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale 3m

PRF070PX33


TAPPI



Plastica bianco

PRF070TP02

STAFFE



Staffa giunto lineare

SSG005C



Set Staffa giunto a L

SSG005CL




Set staffa giunto a L piatta




SSG005CP

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO LATERIZI



Profilo in estruso di alluminio anodizzato angolare con effetto Vela; installazione a parete con emissione di luce indiretta. Ideale per creare delle applique lineari a muro con un'illuminazione omogenea che dà vita a linee di luce continue.

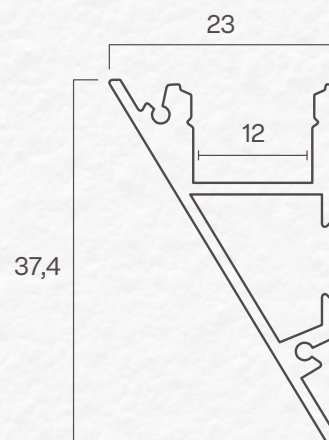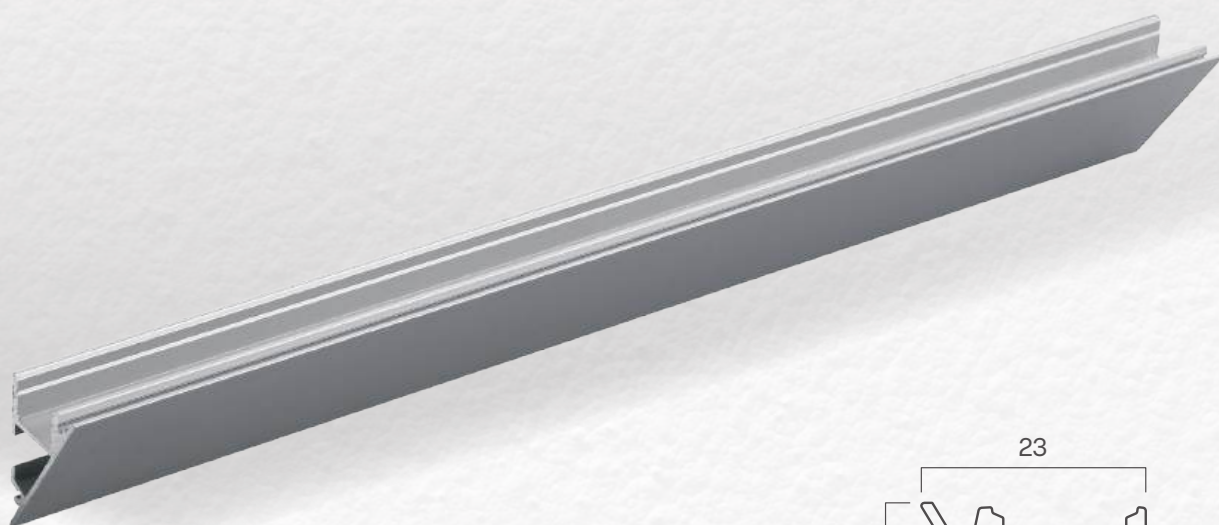


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	23 mm	3 m		PRF071/300G
Ingombro max striscia	12 mm			PRF071/300W
Altezza	37,4 mm			PRF071/300B
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI

PRF071

DIFFUSORI



Polycarbonato opale 3m

PRF071PX31

TAPPI



Alluminio grigio

PRF071TP01

Alluminio bianco

PRF071TP02

Alluminio nero

PRF071TP04

STAFFE




Staffa in metallo

PRF071ST01

INSTALLAZIONE

PARETE





Profilo in estruso di alluminio anodizzato per cartongesso. Installazione ad incasso soffitto e parete a scomparsa totale, con alette di fissaggio poste alla base per facilitare la posa e la rasatura. Ideale per realizzare linee continue di luce perfettamente integrate nei muri.



MAX
12 mm



MAX
28 W/m

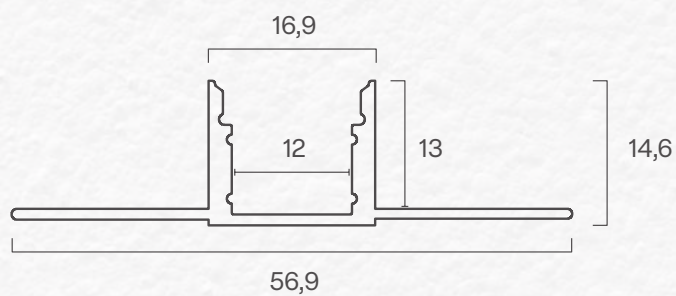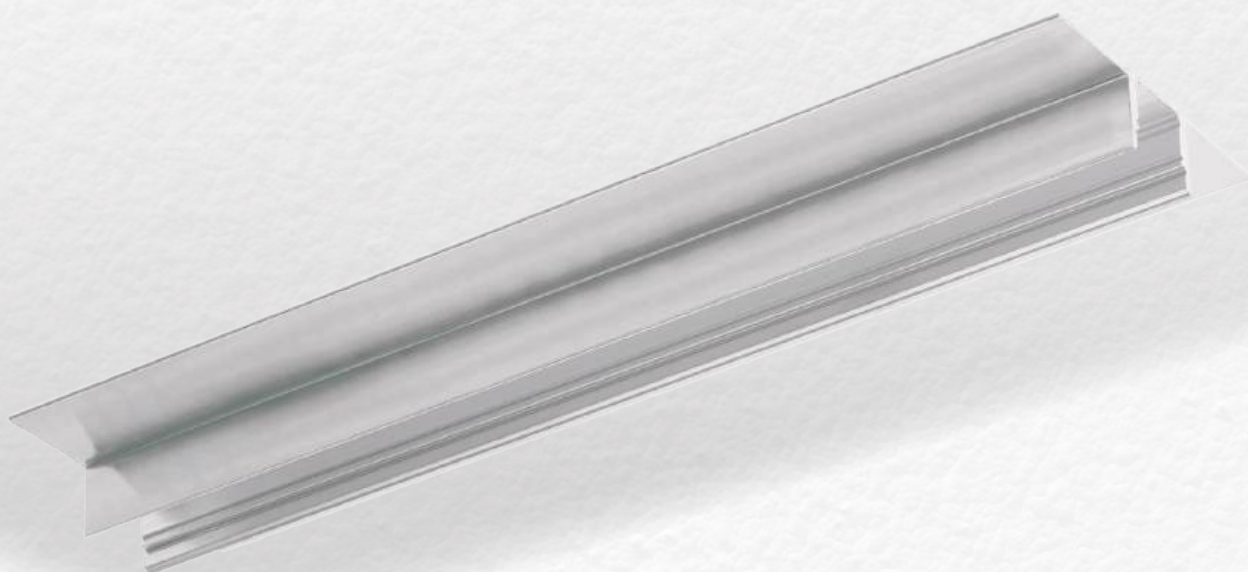


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	56,9 mm	2 m		PRF073/200
Ingombro max striscia	12 mm			
Altezza	14,6 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI


PRF073

DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRF073PX01



Cover opale in policarbonato 30m

PRF073PXT1

TAPPI




Plastica grigio


PRF073TP01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO



Profilo in estruso di alluminio anodizzato Wide per cartongesso. Installazione ad incasso soffitto e parete a scomparsa totale, con alette di fissaggio poste alla base per facilitare la posa e la rasatura. Ideale per realizzare linee continue di luce perfettamente integrate nei muri.





MAX

21 mm




MAX

30 W/m

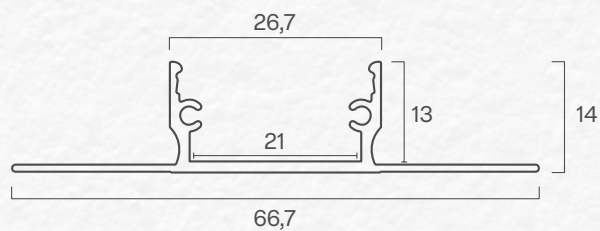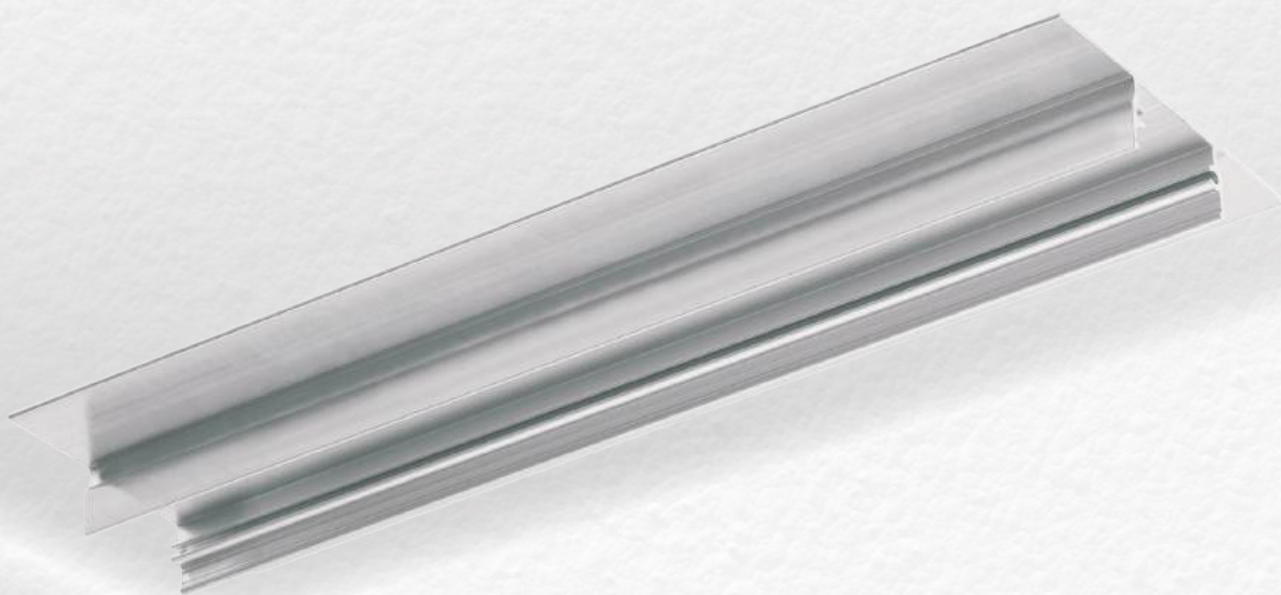

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	66,7 mm	2 m		PRF074/200
Ingombro max striscia	21 mm			
Altezza	14 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	30 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI




Policarbonato opale 2m

PRF074PX01



Cover opale in policarbonato 30m PRF074PXT1

TAPPI




Plastica grigio




PRF074TP01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO



Profilo in estruso di alluminio per montaggio in cartongesso a soffitto o parete. Crea una piccola fessura sulla parte alta della parete o sul perimetro del soffitto, da cui esce la luce indiretta emessa dalla striscia led installata all'interno, con cui definire in modo discreto e integrato ogni tipo di spazio e ambiente.

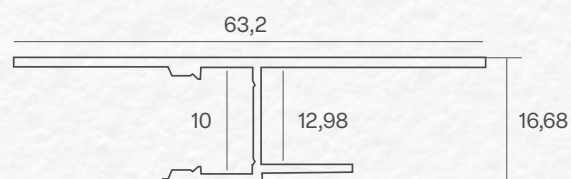
10 mm

23 W/m


		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	63,2 mm	2 m		PRF079/200
Ingombro max striscia	10 mm			
Altezza	16,68 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale

PRF079PX01



Cover opale silicone 20 m

PRF079PXV1

TAPPI




Plastica grigio


PRF079TP01

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO




Profilo in estruso di alluminio, per montaggio ad incasso su parete in cartongesso. Ideale per essere collocato alla base della parete tipo zoccolino. Crea sulla parete una linea o taglio di luce, a diffusione indiretta con cui definire e illuminare ambienti e spazi privati e commerciali.

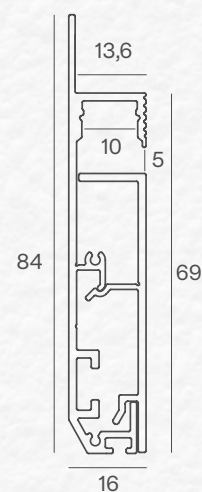MAX
10 mmMAX
23 W/m

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	16 mm	2 m		PRF084/200
Ingombro max striscia	10 mm			
Altezza	84 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale

PRF084PX01

TAPPI



Metallo grigio


PRF084TP01

STAFFE



Giunto lineare piccolo

SSG002C





Set Staffa giunto a L piatto



SSG002CP



INSTALLAZIONE

PARETE-BATTISCOPA

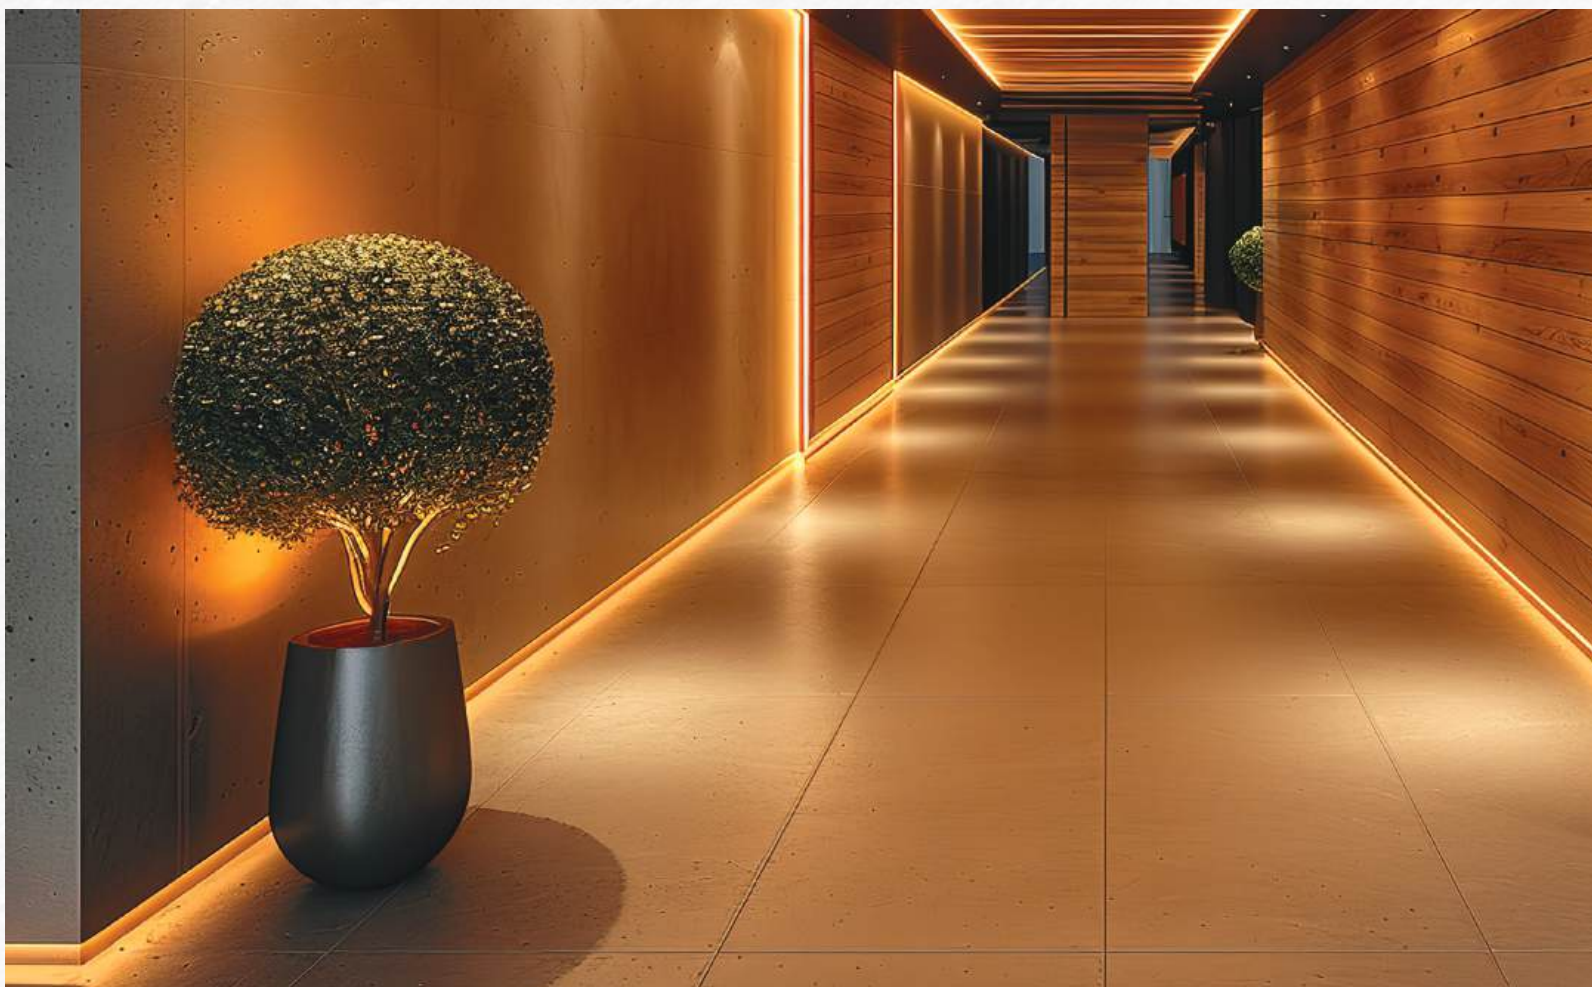


Profilo in estruso di alluminio anodizzato e ottica arretrata per cartongesso. Installazione ad incasso soffitto e parete a scomparsa totale, con alette di fissaggio poste alla base per facilitare la posa e la rasatura. Ideale per realizzare linee continue di luce perfettamente integrate nei muri.



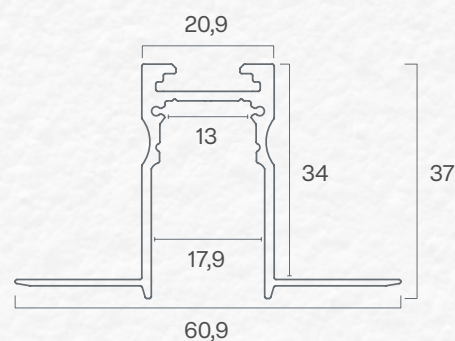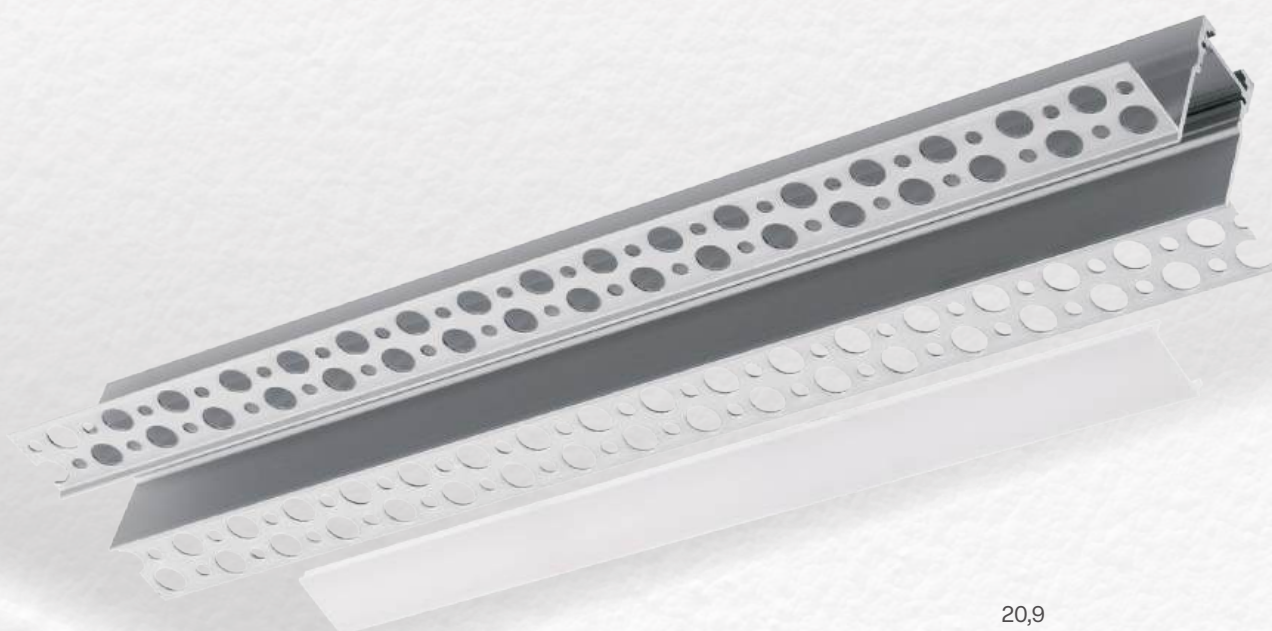MAX **MAX**
13 mm **28 W/m**



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	60,9 mm	2 m		PRF090/200G
Ingombro max striscia	13 mm			
Altezza	37 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRF090PX01

Diffusore usa e getta per rasatura
2m

PRF090PX07

TAPPI





Metallo grigio

PRF090TP01


INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO

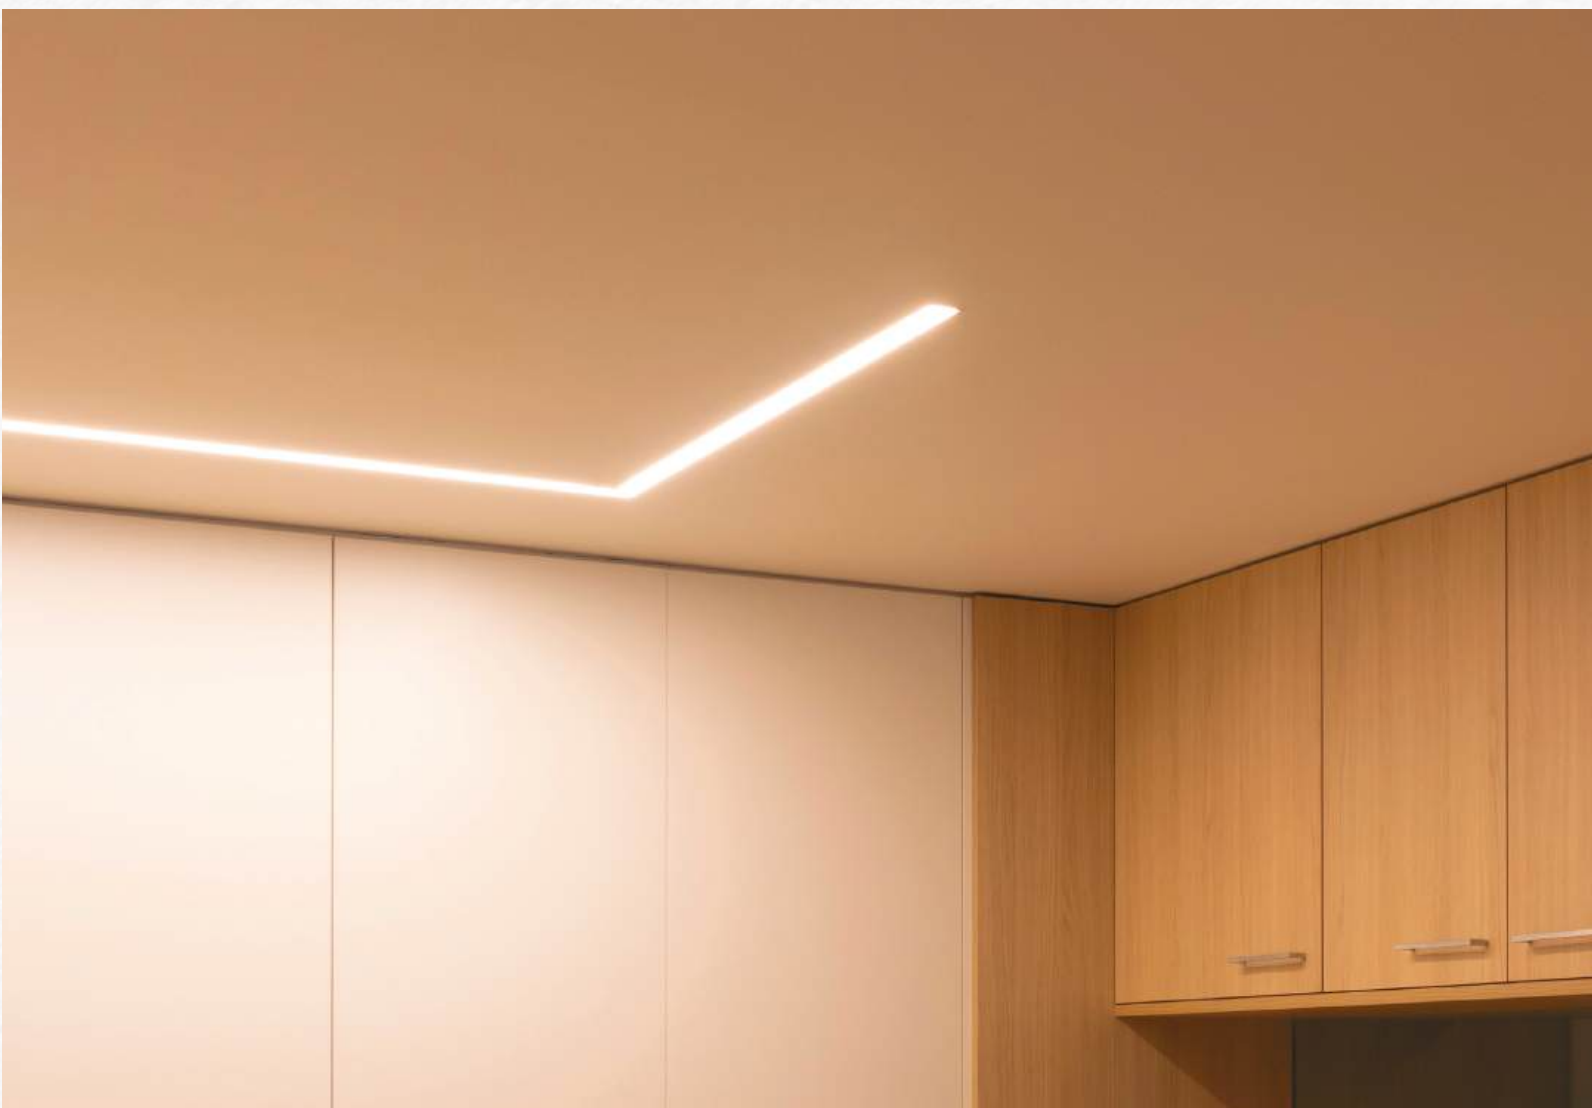

Profilo in estruso di alluminio per l'illuminazione dei gradini, studiato per integrare la luce in modo discreto ed elegante nel bordo della scala.

La parte superiore zigrinata contribuisce a migliorare il grip e ad aumentare la sicurezza del passaggio, mentre l'alloggiamento dedicato consente l'inserimento della striscia LED in modo pratico e protetto. La luce emessa valorizza ogni gradino, migliora la visibilità del percorso e crea un effetto uniforme e raffinato, ideale per scale in ambienti residenziali, commerciali e pubblici.

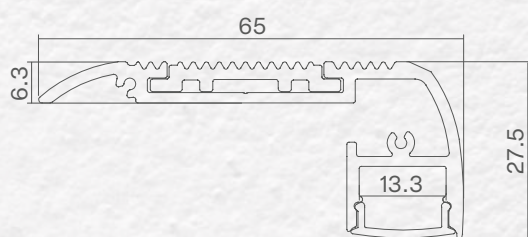


Larghezza totale	65 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	27,5mm
Tipo profilo	Appoggio
Potenza striscia applicabile	28 W/m
Curvabile	No

Lunghezza	Finitura	Codice
1 m		PRF091/100B
2 m		PRF091/200B
3 m		PRF091/300B

ACCESSORI


PRF091

DIFFUSORI



Policarbonato opale 1m	PRF091PX11
Policarbonato opale 2m	PRF091PX21
Policarbonato opale 3m	PRF091PX31


TAPPI





Plastica nero	PRF091TP04
---------------	------------

INSTALLAZIONE

GRADINI

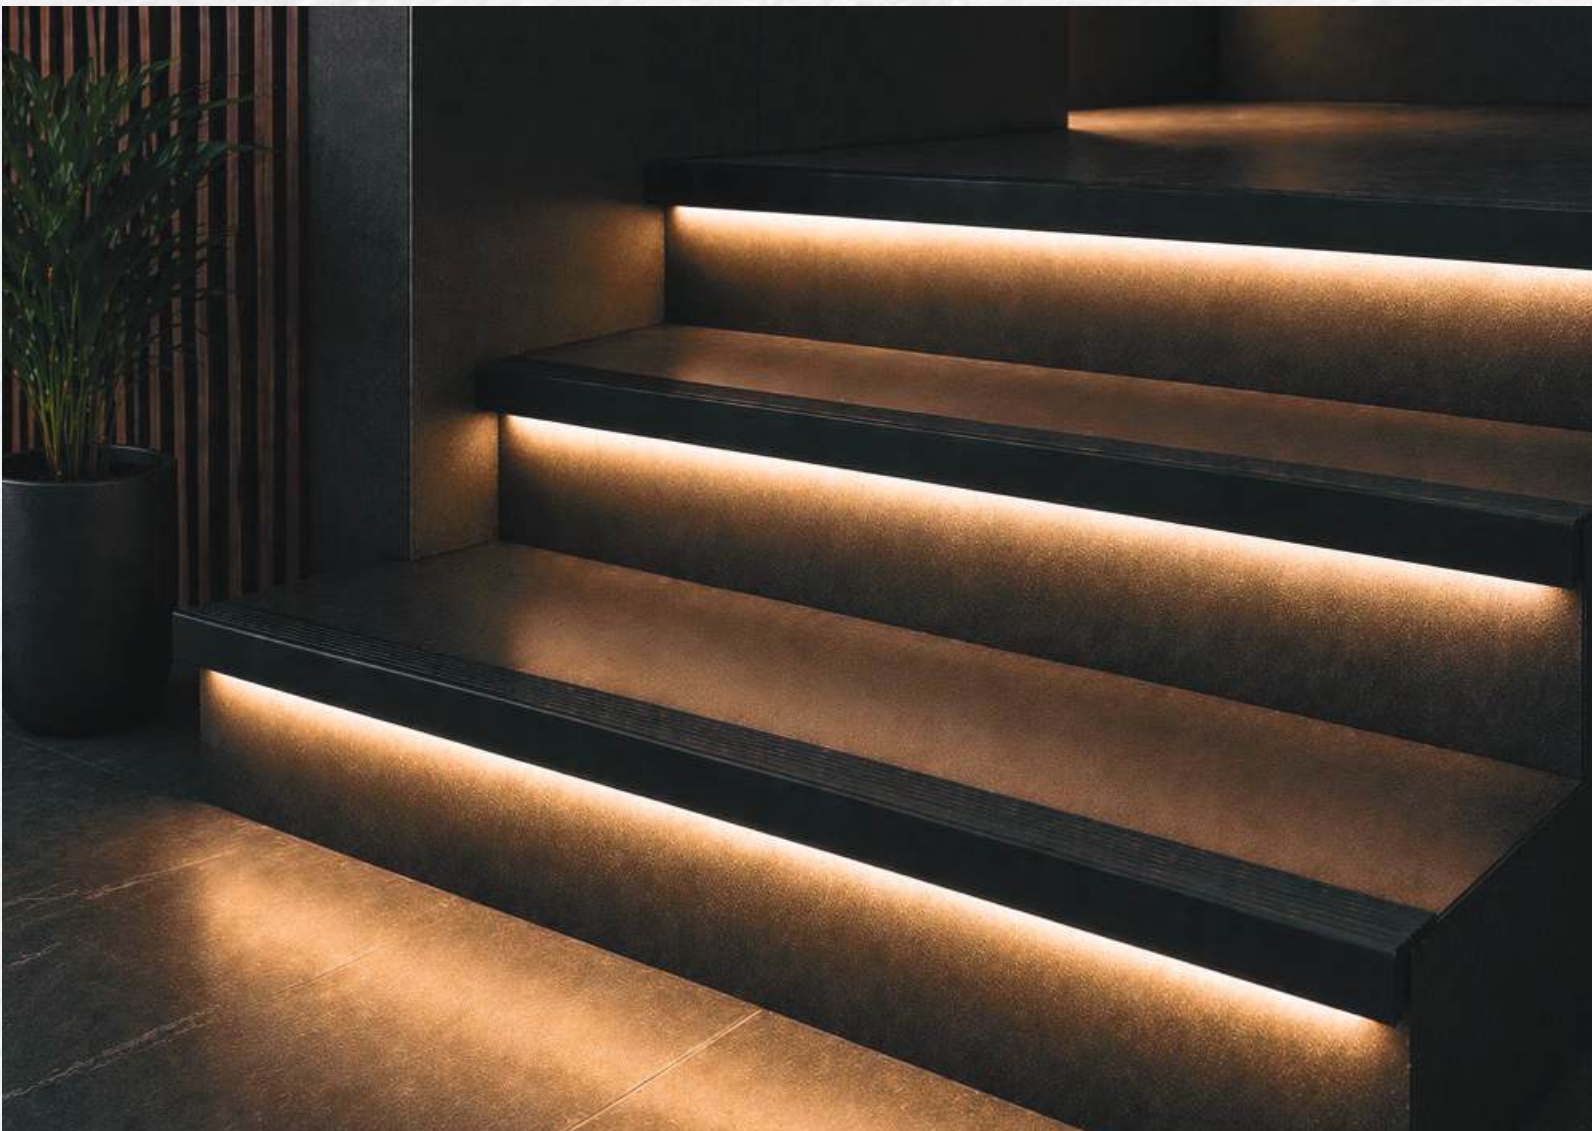


Profilo in estruso di alluminio anodizzato per cartongesso, pensato per l'installazione a incasso in parete o soffitto con integrazione discreta della luce. Le alette laterali facilitano il fissaggio e la rasatura, permettendo una perfetta scomparsa del profilo all'interno della superficie. La struttura è studiata per alloggiare la striscia LED in modo protetto e ordinato, creando linee luminose continue, uniformi ed eleganti. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, consente di realizzare soluzioni illuminotecniche pulite e perfettamente integrate.

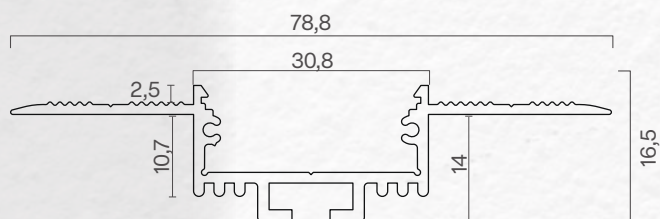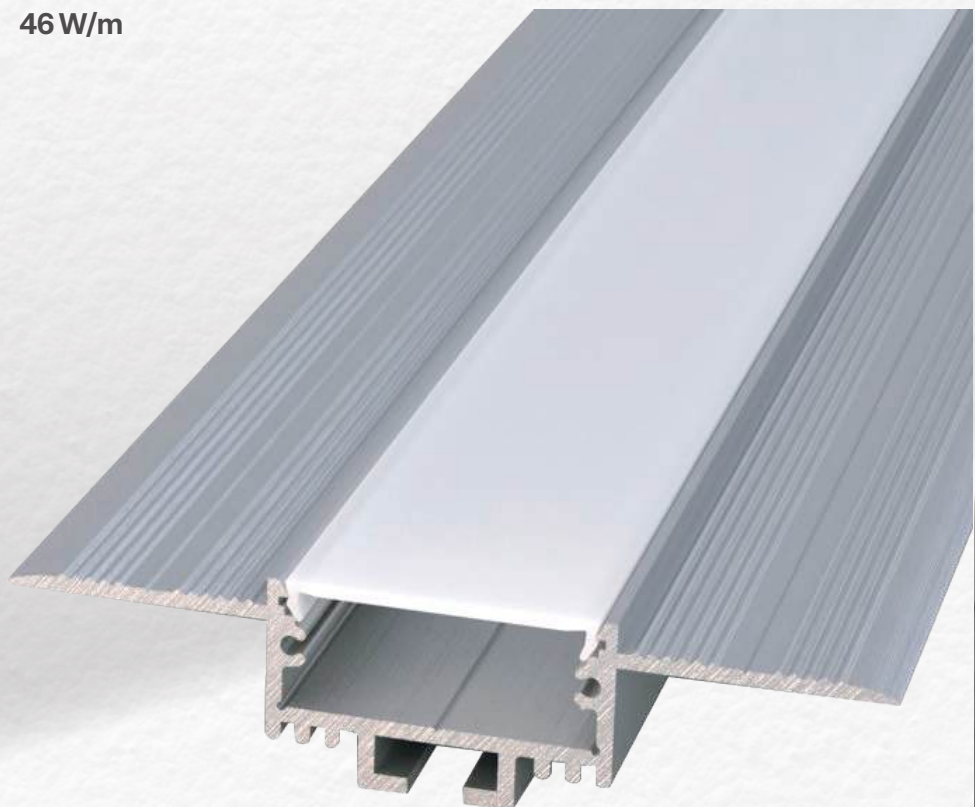

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	78,8 mm	2 m		PRF092/200
Ingombro max striscia	26 mm			
Altezza	16,5 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	46 W/m			
Curvabile	No			

ACCESSORI


PRF092



Policarbonato opale 2m

PRF092PX01

DIFFUSORI




Policarbonato opale 6m

PRF092PX61



INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO




Profilo in estruso di alluminio anodizzato slim da incasso, flessibile e pieghevole per realizzare curve e archi di luce con angoli ampi, all'interno di pareti e soffitti. La particolare struttura del profilo, permette di poterlo curvare e sagomare a mano senza l'uso di attrezzi o accessori specifici e direttamente in fase di posa. Integrati con la strip led al loro interno e applicata la cover, creano un effetto di linee e curve di luce che risaltano l'arredo e gli spazi circostanti.


Curvabile

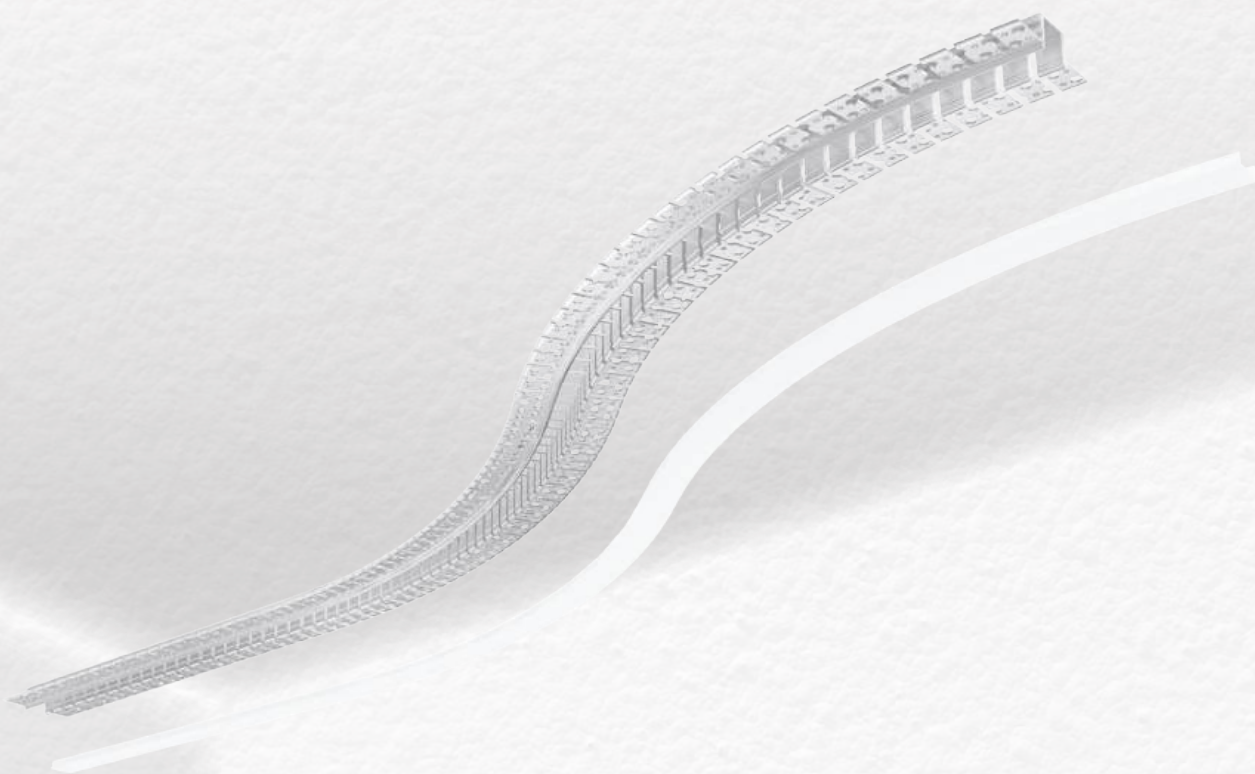**MAX
12 mm**

**MAX
28 W/m**


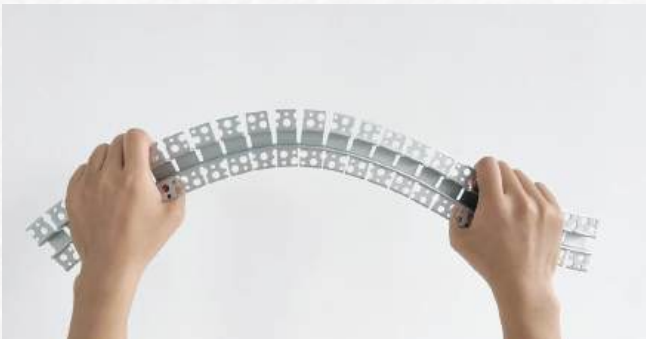
		Finitura	Lunghezza	Codice
Larghezza totale	50,1 mm		1 m	PRF094/100G
Ingombro max striscia	12 mm		2 m	PRF094/200G
Altezza	14,8 mm		3 m	PRF094/300G
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	Sì			

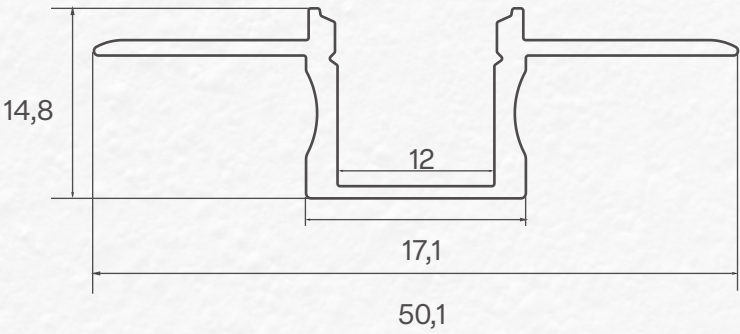DIFFUSORI		Silicone opale 1m	PRF094PX11
		Silicone opale 2m	PRF094PX21
		Silicone opale 3m	PRF094PX31
		Silicone opale nero 1m	PRF094PX11B
		Silicone opale nero 2m	PRF094PX21B
		Silicone opale nero 3m	PRF094PX31B
		Silicone opale 25m	PRF094PXV1
		Plastica grigio	PRF094TP01



INSTALLAZIONE



PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO








Profilo in estruso di alluminio anodizzato Wide da incasso, flessibile e pieghevole per realizzare curve e archi di luce con angoli ampi, all'interno di pareti e soffitti. La particolare struttura del profilo, permette di poterlo curvare e sagomare a mano senza l'uso di attrezzi o accessori specifici e direttamente in fase di posa. Integrati con la strip led al loro interno e applicata la cover, creano un effetto di linee e curve di luce che risaltano l'arredo e gli spazi circostanti.

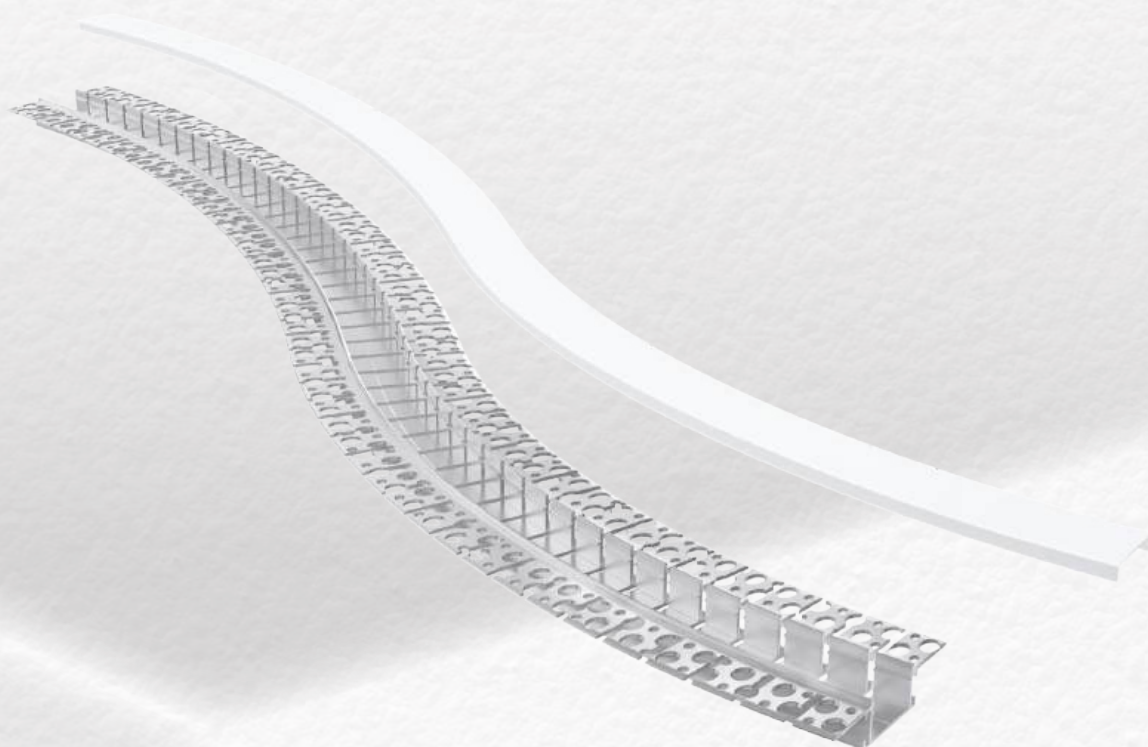


		Finitura	Lunghezza	Codice
Larghezza totale	61,5 mm		1 m	PRF095/100
Ingombro max striscia	20 mm		2 m	PRF095/200
Altezza	14 mm		3 m	PRF095/300
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	30 W/m			
Curvabile	Sì			

		Silicone opale 1m	PRF095PX11
		Silicone opale 2m	PRF095PX21
		Silicone opale 3m	PRF095PX31
DIFFUSORI		Silicone opale nero 1m	PRF095PX11B
		Silicone opale nero 2m	PRF095PX21B
		Silicone opale nero 3m	PRF095PX31B
		Silicone opale 25m	PRF095PXV1
TAPPI		Plastica grigio	PRF095TP01


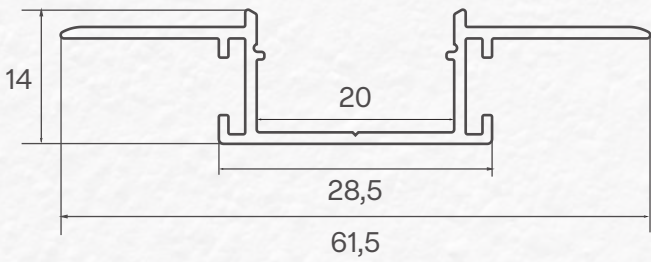


INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO

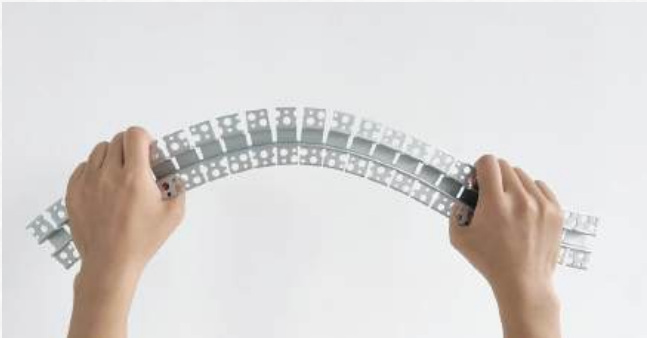


Profilo in estruso di alluminio anodizzato per montaggio ad incasso a parete e cartongesso. Ideale per illuminare con luce indiretta creando una diffusione uniforme in tutto l'ambiente.

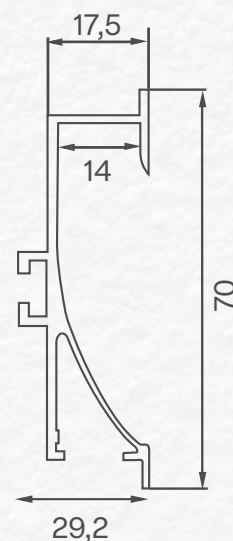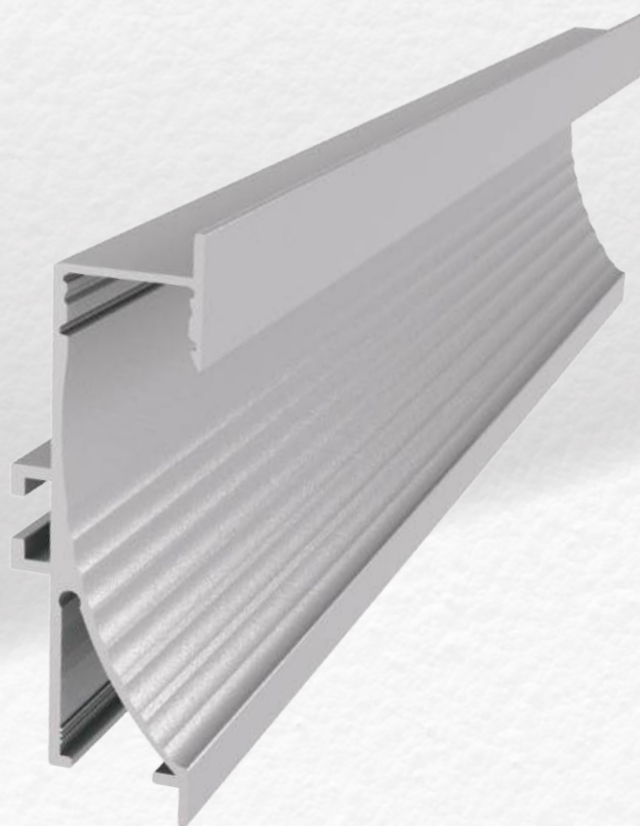

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	29,2 mm	1 m		PRF098/100
Ingombro max striscia	14 mm			PRF098/100W
Altezza	70 mm	2 m		PRF098/200
Tipo profilo	Incasso			PRF098/200W
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

DIFFUSORI




Policarbonato opale 1m

PRF098PX11

Policarbonato opale 2m

PRF098PX01

TAPPI



Plastica grigio

PRF098TP01

Plastica bianco

PRF098TP02

STAFFE




Staffa a molla in metallo


PRF098ST01

INSTALLAZIONE

INCASSO PARETE

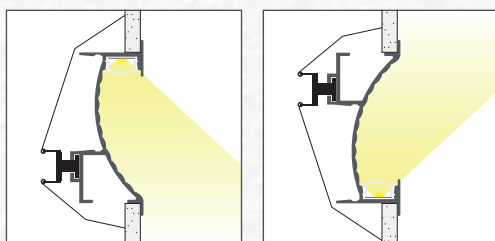

Profilo in estruso di alluminio accoppiato con cartongesso a diffusione della luce diretta, integrato con singola lastra di cartongesso di spessore 13mm, già pronta per installazione ad incasso. Installato su soffitti e pareti, si integra in modo perfetto a scomparsa totale, diffondendo la luce con un particolare effetto di uniformità e continuità sulla parete o soffitto.

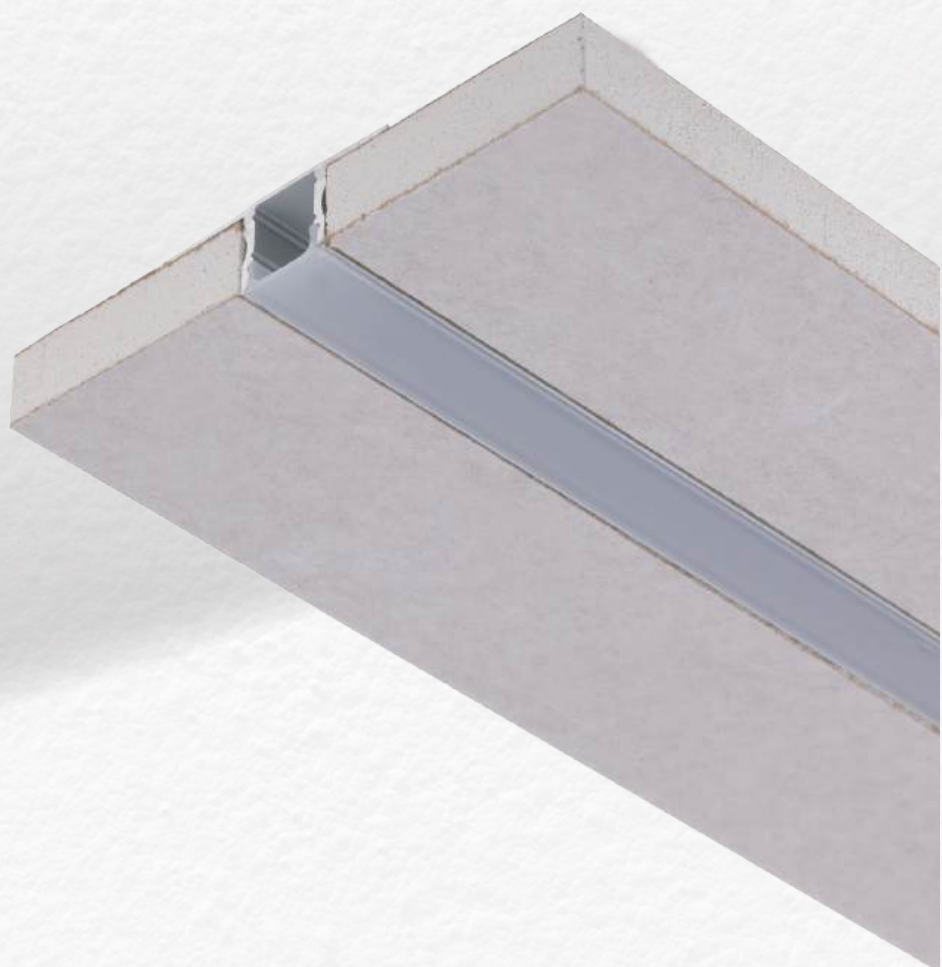

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	117,1 mm	2 m		PRC073/200
Ingombro max striscia	12 mm			
Altezza	12,9 mm			
Tipo profilo	Accoppiato Cartongesso			
Potenza striscia applicabile	28 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRC073PX01


TAPPI



Plastica grigio


PRC073TP01

CONNETTORI




Giunto accoppiato angolare

PRF073CP01




Giunto accoppiato angolare
parete/soffitto

PRF073CL01

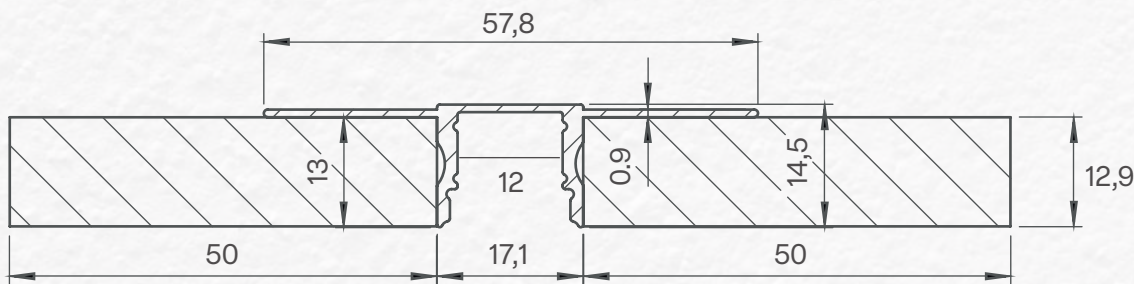

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO

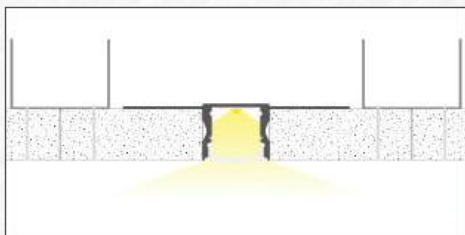






Profilo in estruso di alluminio Wide accoppiato con cartongesso a diffusione della luce diretta, integrato con singola lastra di cartongesso di spessore 13mm, già pronta per installazione ad incasso. Installato su soffitti e pareti, si integra in modo perfetto a scomparsa totale diffondendo la luce con un particolare effetto di uniformità e continuità sulla parete o soffitto.

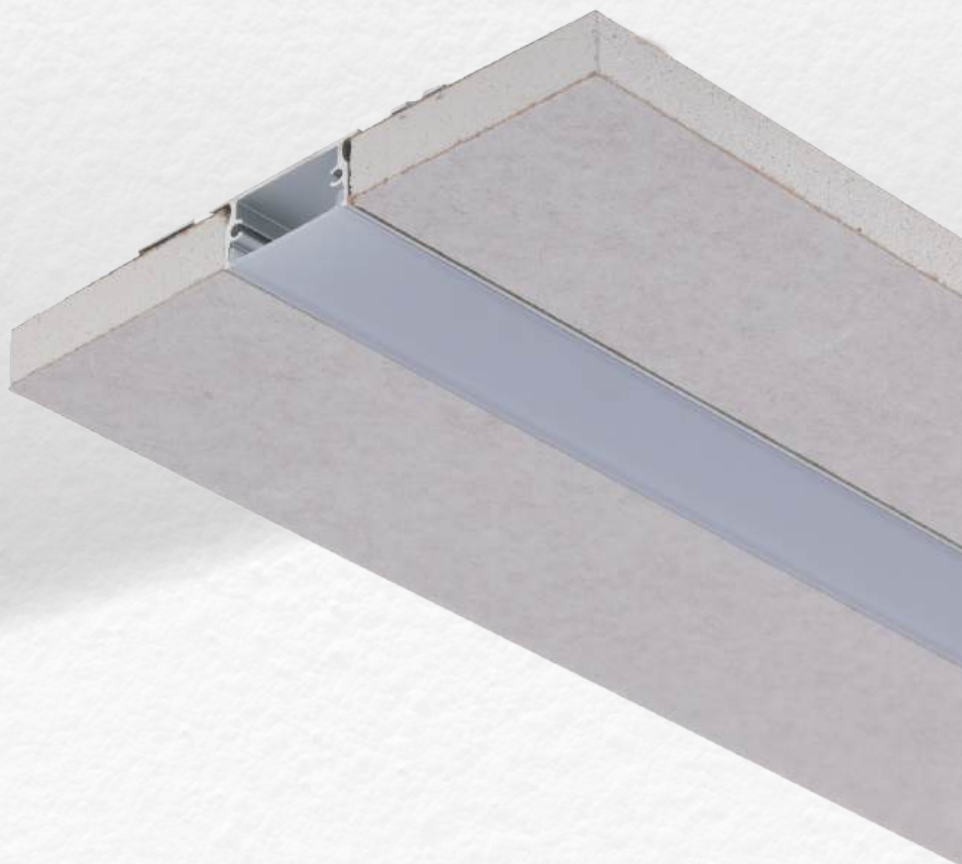

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	126,7 mm	2 m		PRC074/200
Ingombro max striscia	21 mm			
Altezza	12,9 mm			
Tipo profilo	Accoppiato Cartongesso			
Potenza striscia applicabile	30 W/m			
Curvabile	No			


DIFFUSORI



Policarbonato opale 2m

PRC074PX01


TAPPI



Plastica grigio


PRC074TP01

CONNETTORI




Giunto accoppiato angolare

PRF074CP01


Giunto accoppiato angolare
parete/soffitto

PRF074CL01

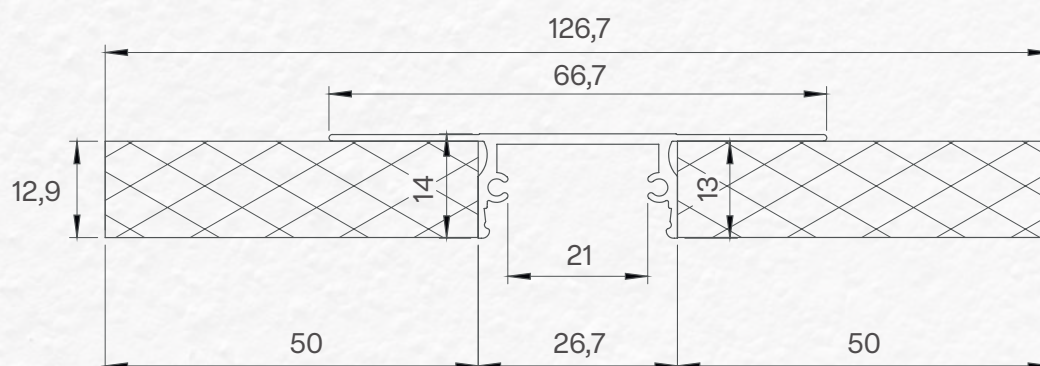


INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO CARTONGESSO

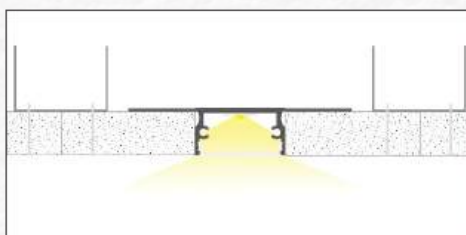

Pannello da 2 metri con profilo in alluminio già integrato in lastra di cartongesso. Il profilo comprende cover opale e gomma per proteggere il profilo durante lo stuccaggio e la verniciatura. Il profilo può ospitare una striscia di massimo 12mm. Perfetto per l'installazione in ambienti da illuminare con tagli di luce nel controsoffitto. Implementa l'installazione con i pannelli ad angolo aggiuntivi.

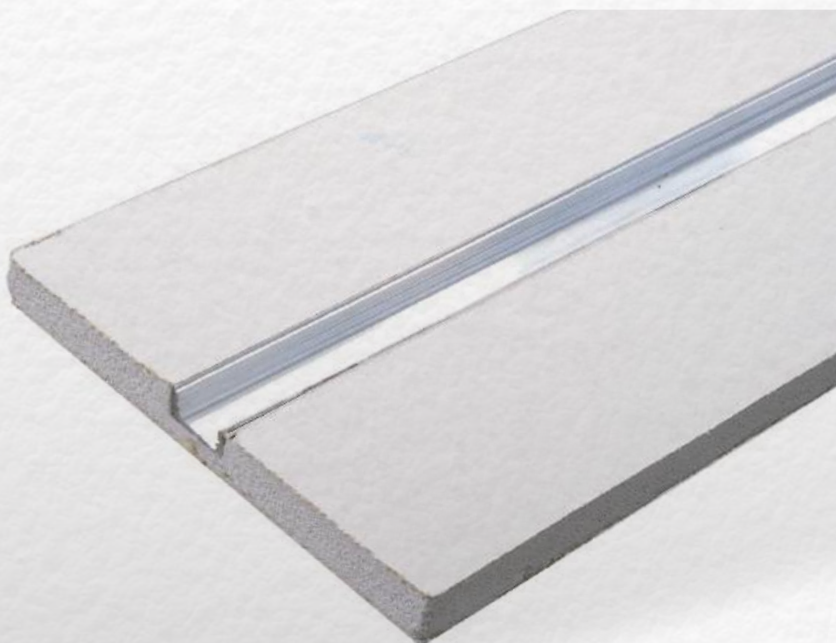


INCLUSI NEL KIT




GOMMA PER STUCCAGGIO

COVER


		Materiale	Utilizzo	Codice
Tipo profilo	Cartongesso	Cartongesso	Interno	PRC2004
Dimensioni lastra	2000x126xH.12.5 mm			
Dimensioni profilo	17x7.6 mm	Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2004/ID
Ingombro massimo striscia	12 mm	Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2004/IG
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Copertura	Cover opale + Gomma			

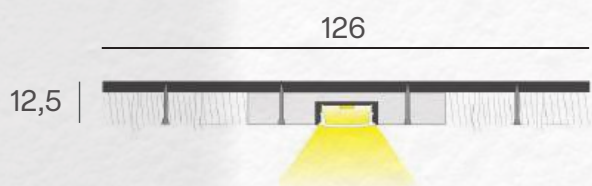




GIUNTO "CROCE"

Materiale	Utilizzo	Codice
Cartongesso	Interno	PRC2004C
Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2004C/ID
Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2004C/IG




GIUNTO "T"

Cartongesso	Interno	PRC2004T
Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2004T/ID
Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2004T/IG



GIUNTO "L"

Cartongesso	Interno	PRC2004L
Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2004L/ID
Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2004L/IG


GIUNTO
"SOFFITTO/
PARETE"

Cartongesso	Interno	PRC2004SP
Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2004SP/ID
Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2004SP/IG






Pannello vela da 2 metri con profilo in alluminio già integrato in lastra di cartongesso. Il profilo comprende cover opale e gomma per proteggere il profilo durante lo stuccaggio e la verniciatura. Il profilo può ospitare una striscia di massimo 12mm. Perfetto per l'installazione in ambienti da illuminare con tagli di luce nel controsoffitto.



MAX
12 mm



MAX
23 W/m



INCLUSI NEL KIT




GOMMA PER STUCCAGGIO

COVER


Tipo profilo	Cartongesso
Dimensioni lastra	2000x280xH.25 mm
Dimensioni profilo	17x7.6 mm
Ingombro massimo striscia	12 mm
Potenza striscia applicabile	23 W/m
Copertura	Cover opale + Gomma

Materiale	Utilizzo	Codice
Cartongesso	Interno	PRC2005
Cartongesso idrorepellente	Esterno	PRC2005/ID
Cartongesso ignifugo	Luoghi pubblici	PRC2005/IG

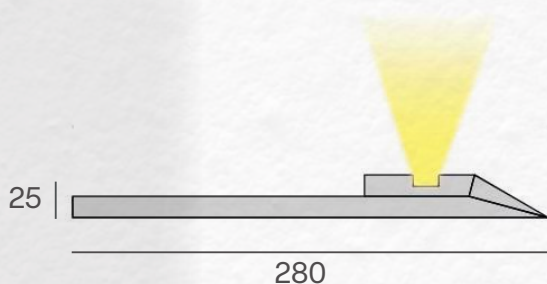




Kit profilo in alluminio estruso anodizzato da appoggio. Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale, tappi e clip di fissaggio, permettendo così un'installazione facile e veloce.



12 mm **23 W/m**

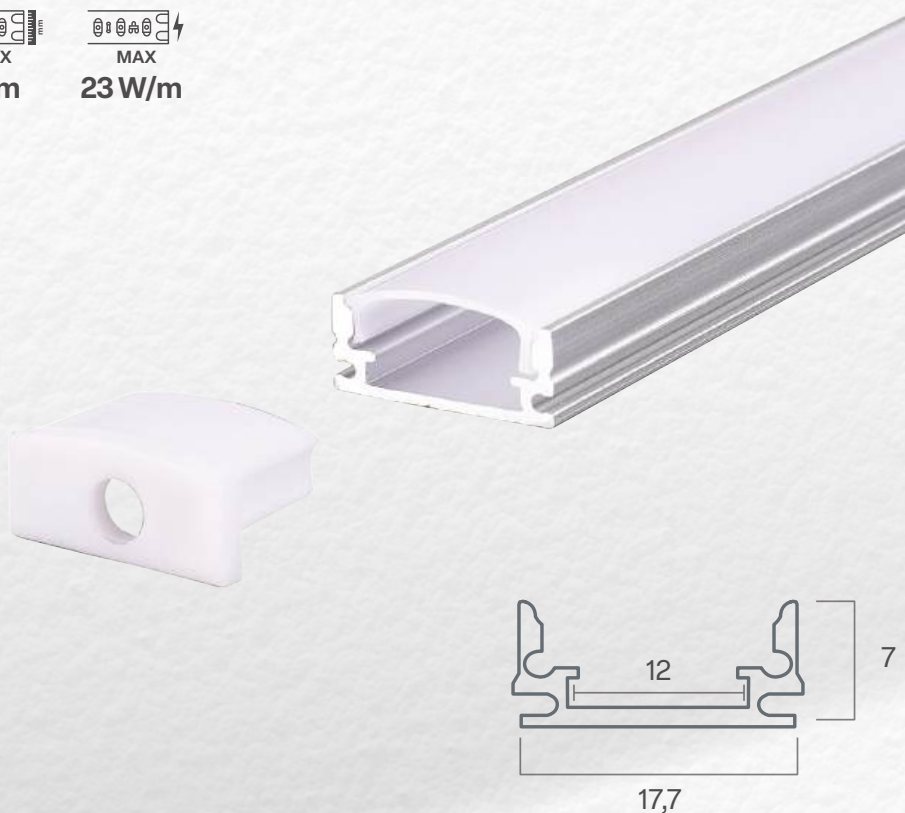


COMPOSIZIONE DEL KIT



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	17,7 mm	2 m		AT2004K1
Ingombro max striscia	12 mm			AT2004K2
Altezza	7 mm			
Tipo profilo	Appoggio			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			


ACCESSORI





Cover opale 30m AT2004PX30

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO

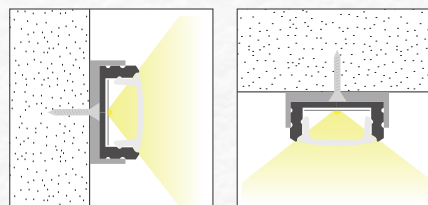

Kit profilo WIDE in alluminio estruso anodizzato da appoggio. Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale, tappi e clip di fissaggio, permettendo così un’installazione facile e veloce.

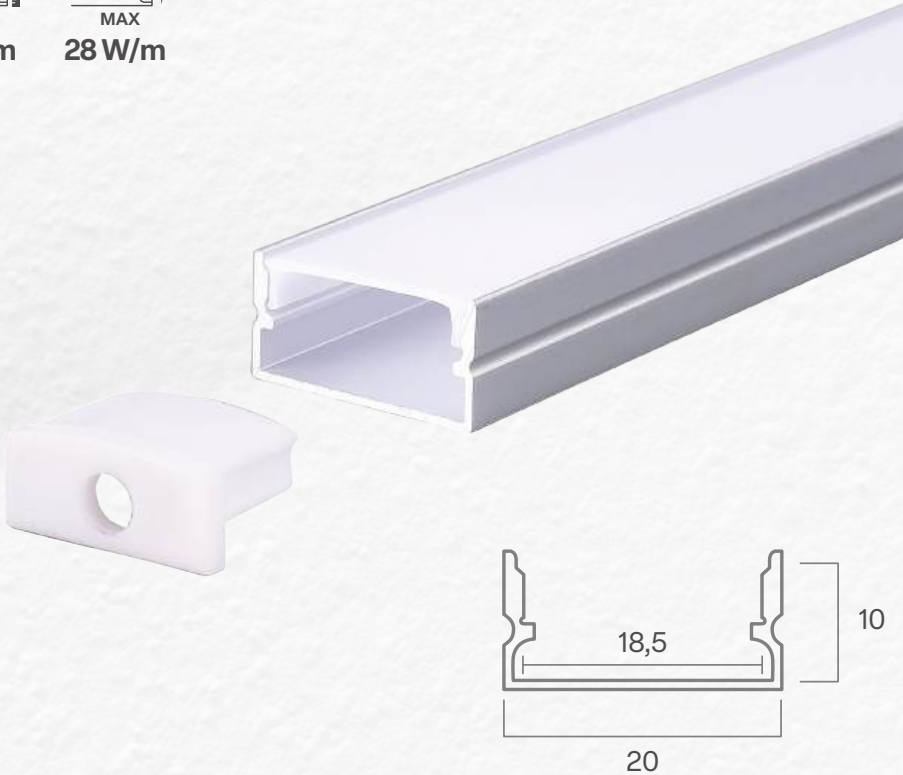

COMPOSIZIONE DEL KIT



Larghezza totale	20 mm
Ingombro max striscia	18,5 mm
Altezza	10 mm
Tipo profilo	Appoggio
Potenza striscia applicabile	28 W/m
Curvabile	No


Lunghezza	Finitura	Codice
2 m		AT2006K1
		AT2006K2

ACCESSORI




Cover opale 30m AT2006PX30

INSTALLAZIONE PARETE - SOFFITTO

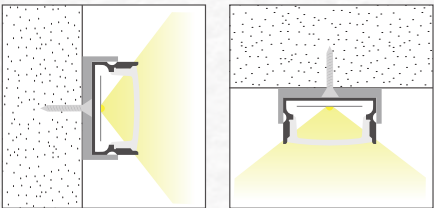

Kit profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso. Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale e tappi, permettendo così un'installazione facile e veloce.

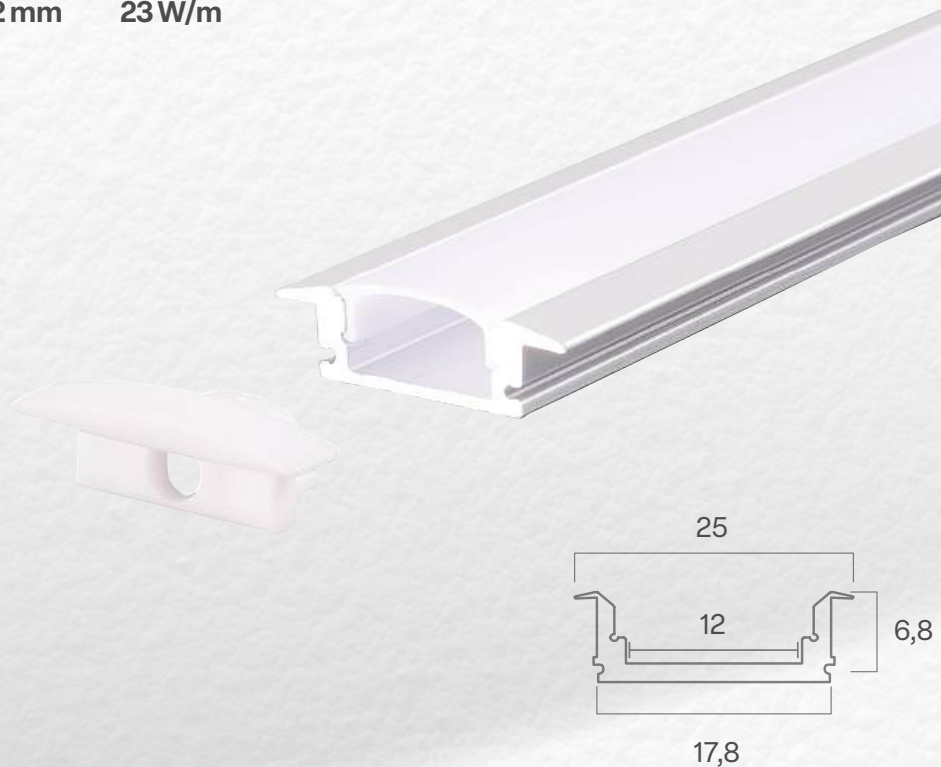

12 mm
23 W/m


COMPOSIZIONE DEL KIT



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	25 mm	2 m		AT2005K1
Ingombro max striscia	12 mm			
Altezza	6,8 mm			
Tipo profilo	Incasso			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			


ACCESSORI



Cover opale 30m AT2005PX30


INSTALLAZIONE

INCASSO - ARREDI

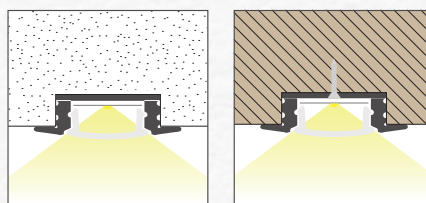



Kit profilo in alluminio estruso anodizzato angolare con struttura a scomparsa.
Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale bombata, tappi e clip di fissaggio, permettendo così un'installazione facile e veloce.

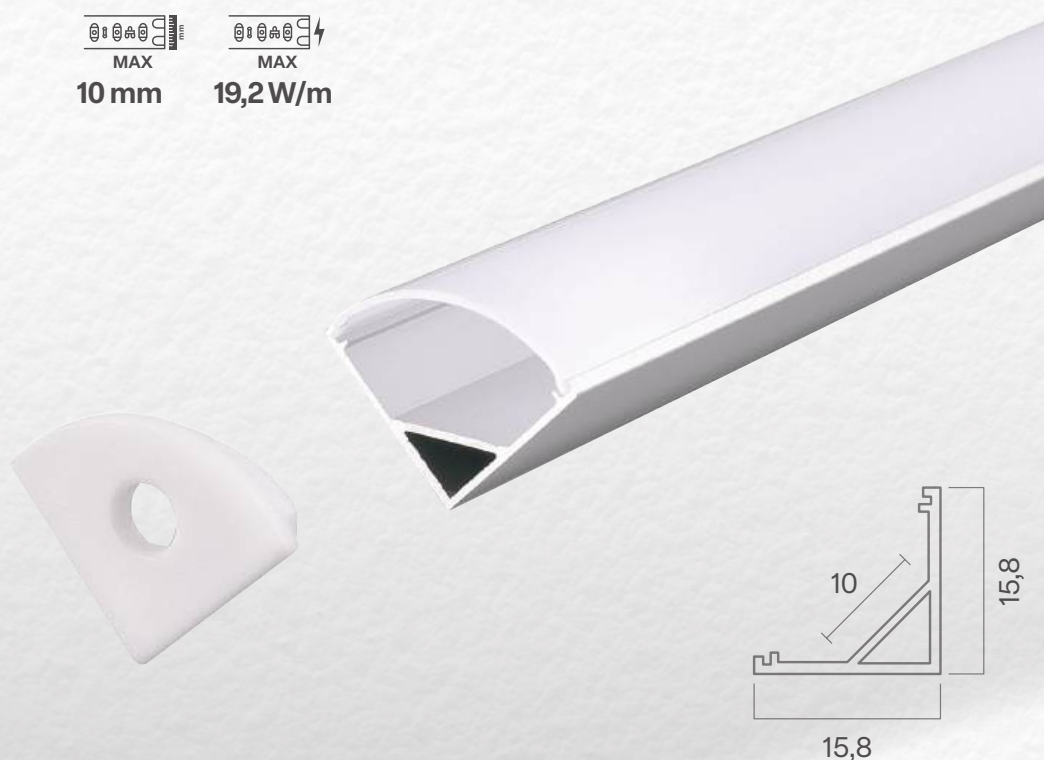


COMPOSIZIONE DEL KIT



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	15,8 mm	2 m		AT2007K1
Ingombro max striscia	10 mm			
Altezza	15,8 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	19,2 W/m			
Curvabile	No			

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO




Kit profilo in alluminio estruso anodizzato angolare. Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale, tappi e clip di fissaggio, permettendo così un'installazione facile e veloce.

MAX
10 mm

MAX
23 W/m

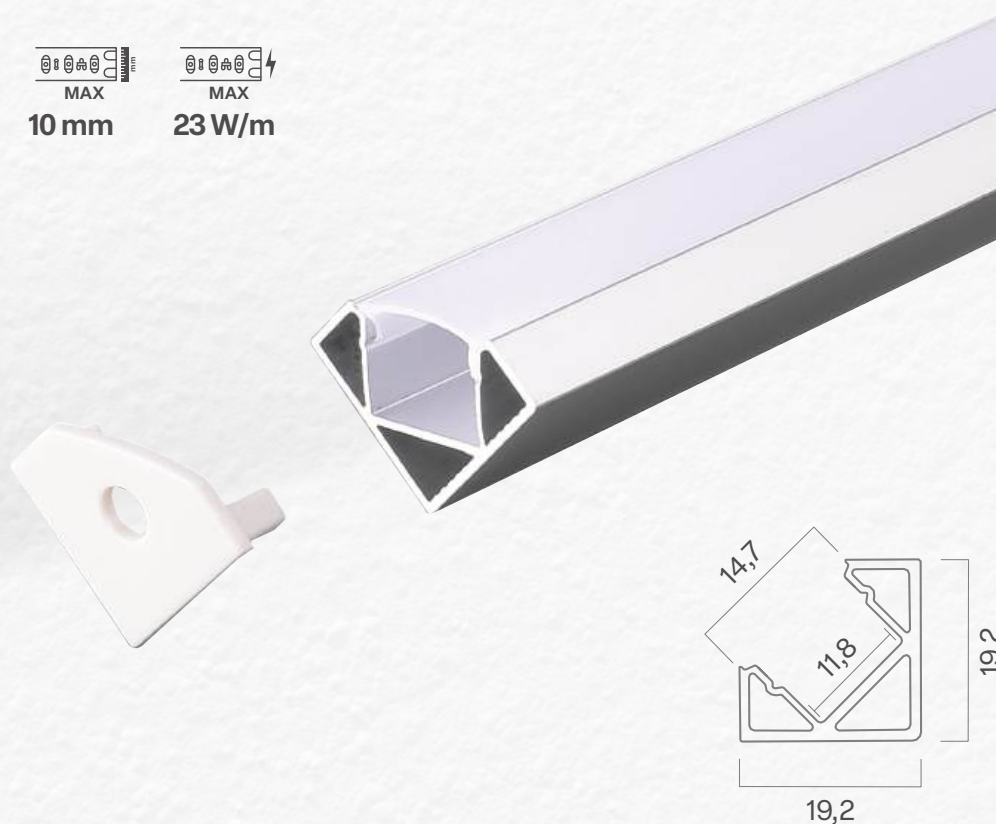


COMPOSIZIONE DEL KIT

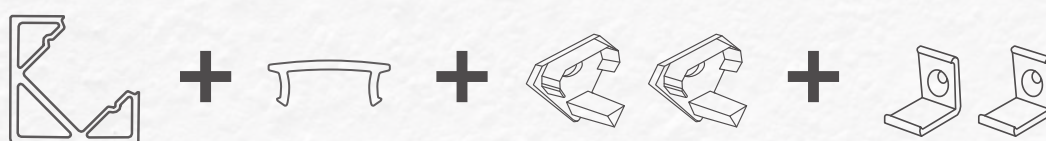

		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	19,2 mm	2 m		AT2027K1
Ingombro max striscia	10 mm			
Altezza	19,2 mm			
Tipo profilo	Angolare			
Potenza striscia applicabile	23 W/m			
Curvabile	No			

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO



Kit profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso cartongesso.
Composto da una barra lunga 2 metri con relativa copertura opale e tappi; inoltre è disponibile come accessorio la gomma per stuccaggio e rasatura da applicare prima della rifinitura finale, garantendo alla rimozione un lavoro perfetto e senza sbavature.

MAX
12 mm

MAX
23 W/m

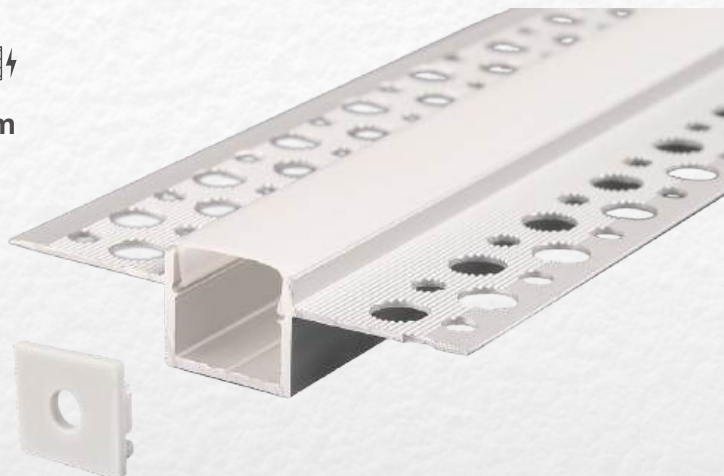


COMPOSIZIONE DEL KIT



Larghezza totale	55,5 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	13 mm
Tipo profilo	Cartongesso
Potenza striscia applicabile	23 W/m
Curvabile	No

Lunghezza	Finitura	Codice
2 m		AT2073K1

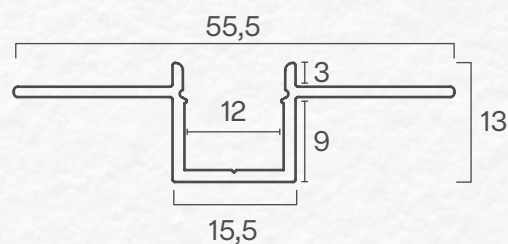


ACCESSORI

	Cover opale 30m	AT2073PX30
	Gomma per rasatura	AT2073G

INSTALLAZIONE


PARETE - SOFFITTO - CARTONGESSO



Kit profilo in alluminio estruso anodizzato Wide da incasso cartongesso. Composto da barre lunghe 2 metri con relativa copertura opale e tappi, permettendo così un'installazione facile e veloce.

MAX
20 mm


MAX
30 W/m

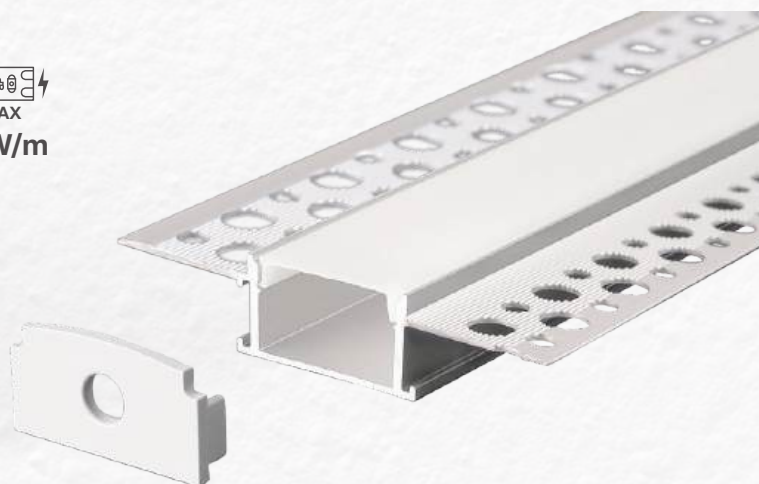

COMPOSIZIONE DEL KIT



		Lunghezza	Finitura	Codice
Larghezza totale	61,3 mm	2 m		AT2074K1
Ingombro max striscia	20 mm			
Altezza	14,1 mm			
Tipo profilo	Cartongesso			
Potenza striscia applicabile	30 W/m			
Curvabile	No			

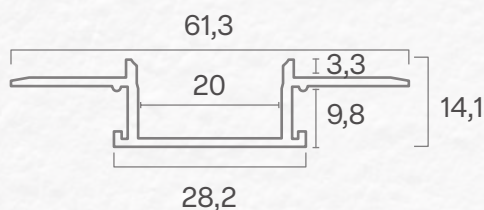


ACCESSORI



Cover opale 30m AT2074PX30

INSTALLAZIONE

PARETE - SOFFITTO - CARTONGESSO



STRISCE LED

VERSATILI ED EFFICIENTI



Una gamma di strisce LED monocolori e multicolori, progettate per offrire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Realizzate con componenti di prima qualità, garantiscono un'illuminazione uniforme e brillante degli spazi. Le nostre strisce LED possono essere tagliate su misura e adattate per il montaggio su molteplici superfici. La flessibilità e la personalizzazione sono i punti di forza dei nostri prodotti, con i quali creare soluzioni di illuminazione uniche e creative. Le versioni per uso in esterno sono realizzate in vari livelli di tenuta da IP65 fino a IP68, ideali per illuminare giardini, terrazze e

piscine, anche con modelli resistenti al cloro. Presenti nella nostra gamma, le strisce led digitali permettono di creare giochi di luce differenti su un'unica striscia, grazie ai chip intelligenti integrati sulla PCB. Le Neonflex sono ideali per dare nuove forme alla luce; le WallWasher inoltre, rappresentano la soluzione ideale per illuminare facciate e dettagli di edifici, terrazze ed esterni. In DogiLED la distanza non ci spaventa; con le strisce led 220V, siamo in grado di illuminare lunghi tratti senza rinunciare alla luminosità.



STANDARD

PAG



6

ALTA RESA

PAG



14

ALTA EFFICIENZA

PAG



18

SLIM LED STRIP

PAG



22

MINI CUT

PAG



26

OUTDOOR STRIP


PAG



30

STRIP LED COB

PAG

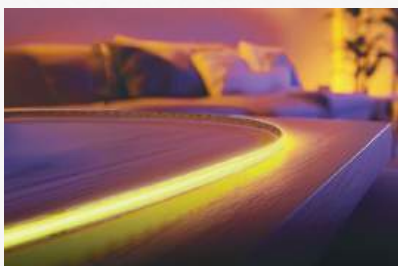

38

CCT LED STRIP

PAG



44

MULTICOLOR

PAG



48

STRIP LED DIGITALI

PAG



66

WALLWASHER

PAG

72



DIM TO WARM

PAG

76



STRIP LED "S"

PAG

80



POOL STRIP

PAG

82



NEON LED

PAG

84



220V AC STRIP LED

PAG

100



ALIMENTATORI

PAG

104



ELETTRONICA

PAG

111



STRIP LED 12V 2835 4,8W/M



2700K	480 lm/m	ER1060G01
3000K	500 lm/m	ER1060C01
4000K	520 lm/m	ER1060N01
6500K	550 lm/m	ER1060F01

Alimentazione	12 Vdc
Numero LED	64 Led/m
Potenza	4.8 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

12
Vdc

4.8
W/m

64
Led/m

Chip
2835

5m

62.5
mm


10
mm

STRIP LED 12V 2835 9.6W/M



2700K	ER1062G01
980 lm/m	
3000K	ER1062C01
1000 lm/m	
4000K	ER1062N01
1050 lm/m	
6500K	ER1062F01
1100 lm/m	

Alimentazione	12 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

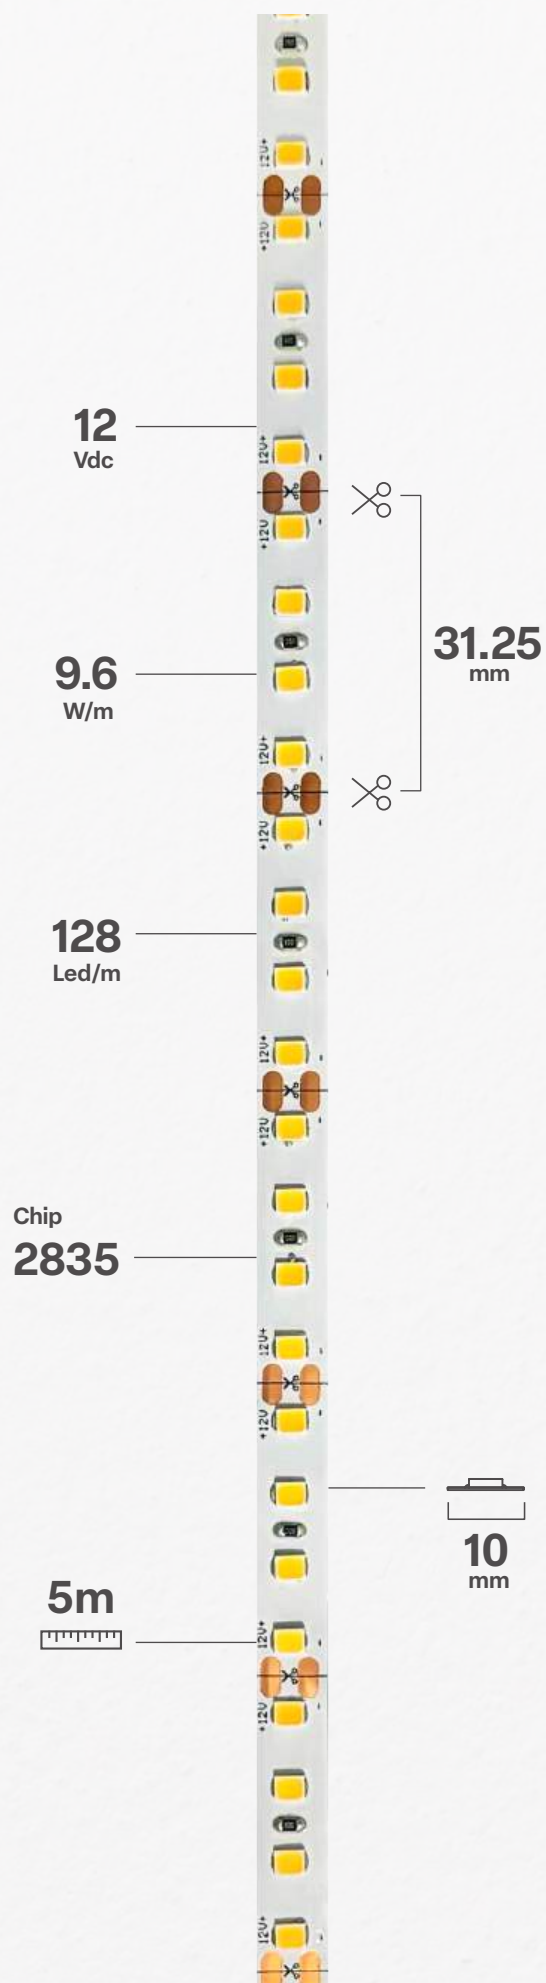

STRIP LED 12V 2835 14.4W/M



2700K	ER1069G01
1550 lm/m	
3000K	ER1069C01
1560 lm/m	
4000K	ER1069N01
1580 lm/m	
6500K	ER1069F01
1600 lm/m	

Alimentazione	12 Vdc
Numero LED	144 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

12
Vdc

14.4
W/m

144
Led/m

Chip
2835

5m

20.84
mm

8
mm

ER1060


INDOOR

STRIP LED 24V 2835 4,8W/M



2700K	ER1060G02
480 lm/m	
3000K	ER1060C02
500 lm/m	
4000K	ER1060N02
520 lm/m	
6500K	ER1060F02
550 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	64 Led/m
Potenza	4.8 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

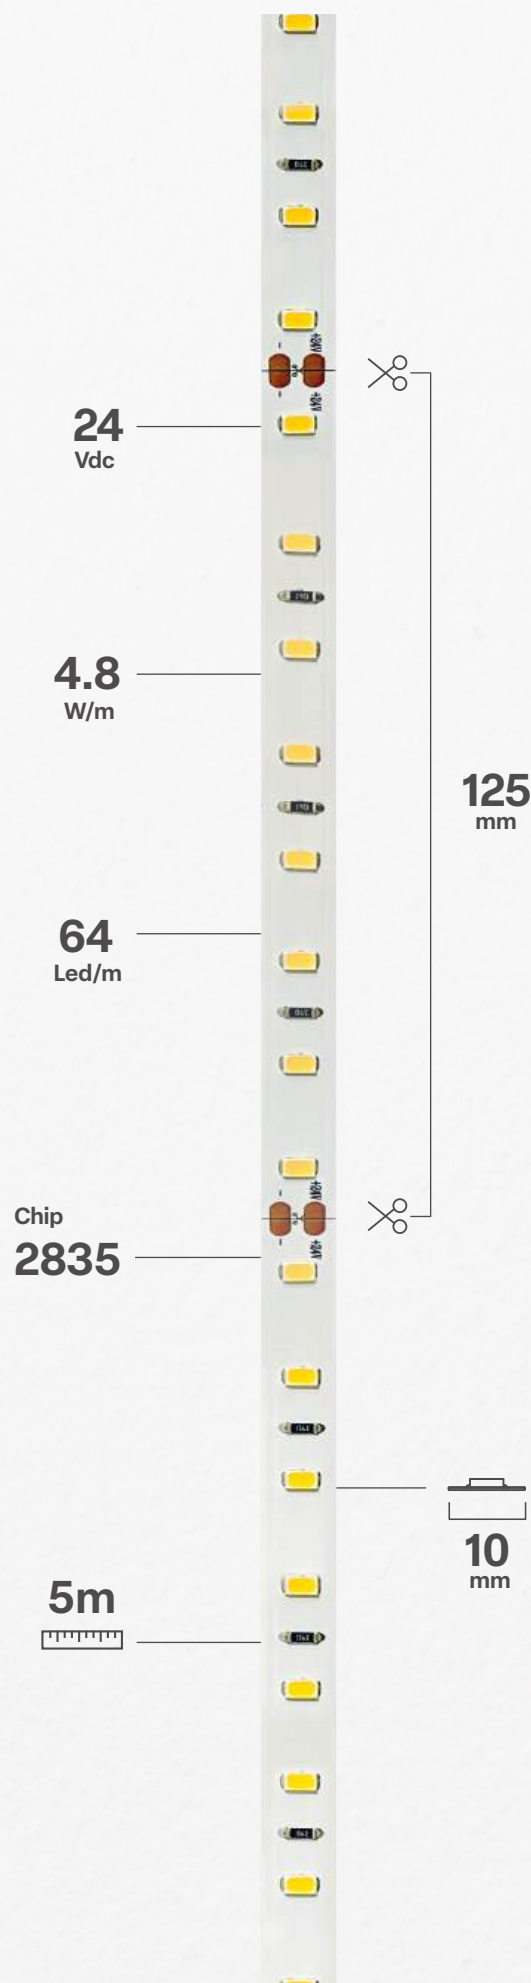


STRIP LED 24V 2835 9.6W/M



2700K	980 lm/m	ER1062G02
3000K	1000 lm/m	ER1062C02
4000K	1050 lm/m	ER1062N02
6500K	1100 lm/m	ER1062F02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

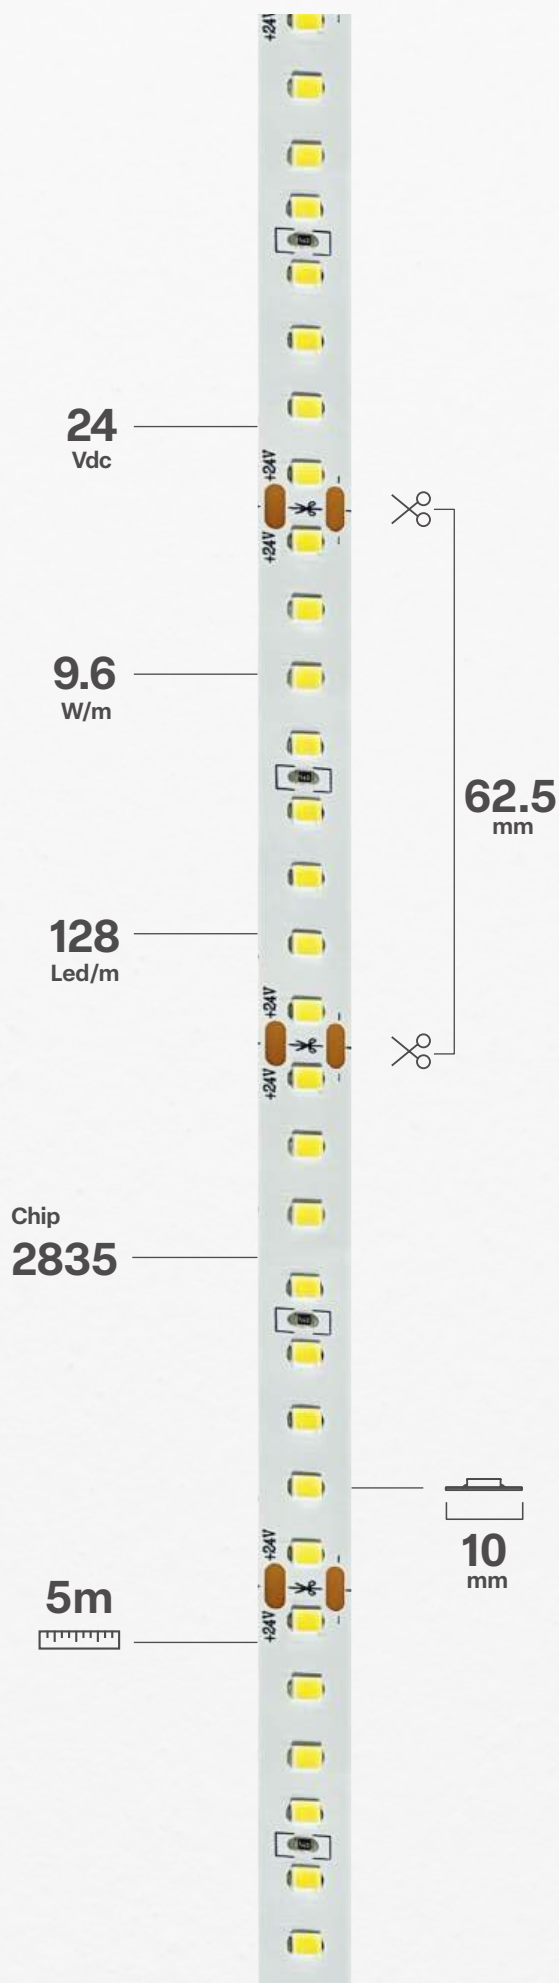


STRIP LED 24V 2835 12W/M



2700K	ER1064G02
1580 lm/m	
3000K	ER1064C02
1600 lm/m	
4000K	ER1064N02
1650 lm/m	
6500K	ER1064F02
1700 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	12 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

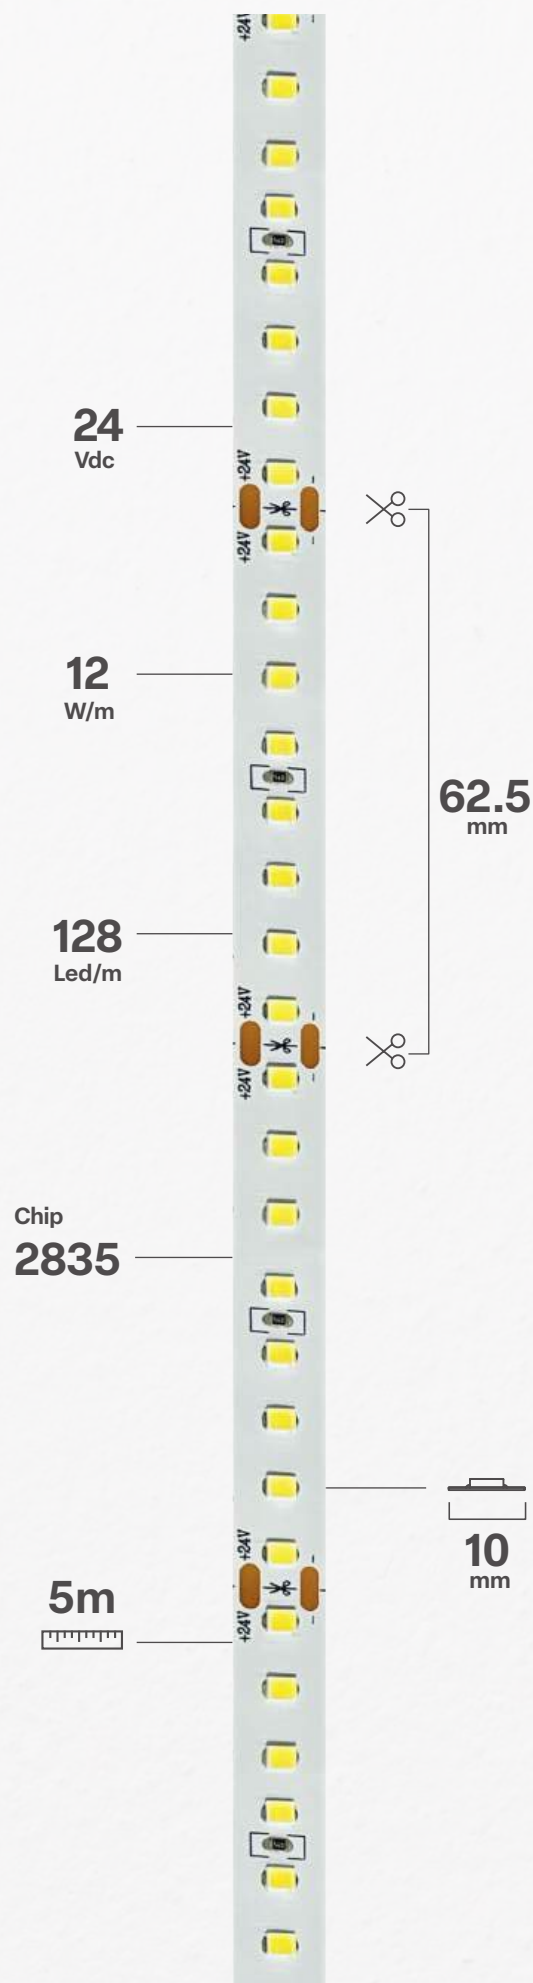

STRIP LED 24V 2835 14.4W/M



2700K	ER1069G02
1550 lm/m	
3000K	ER1069C02
1560 lm/m	
4000K	ER1069N02
1580 lm/m	
6500K	ER1069F02
1600 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	144 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

14.4
W/m

144
Led/m

Chip
2835

5m

41.67
mm


8
mm

STRIP LED 24V 2835 19.2W/M



2700K	ER1071G02
2680 lm/m	
3000K	ER1071C02
2700 lm/m	
4000K	ER1071N02
2750 lm/m	
6500K	ER1071F02
2780 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

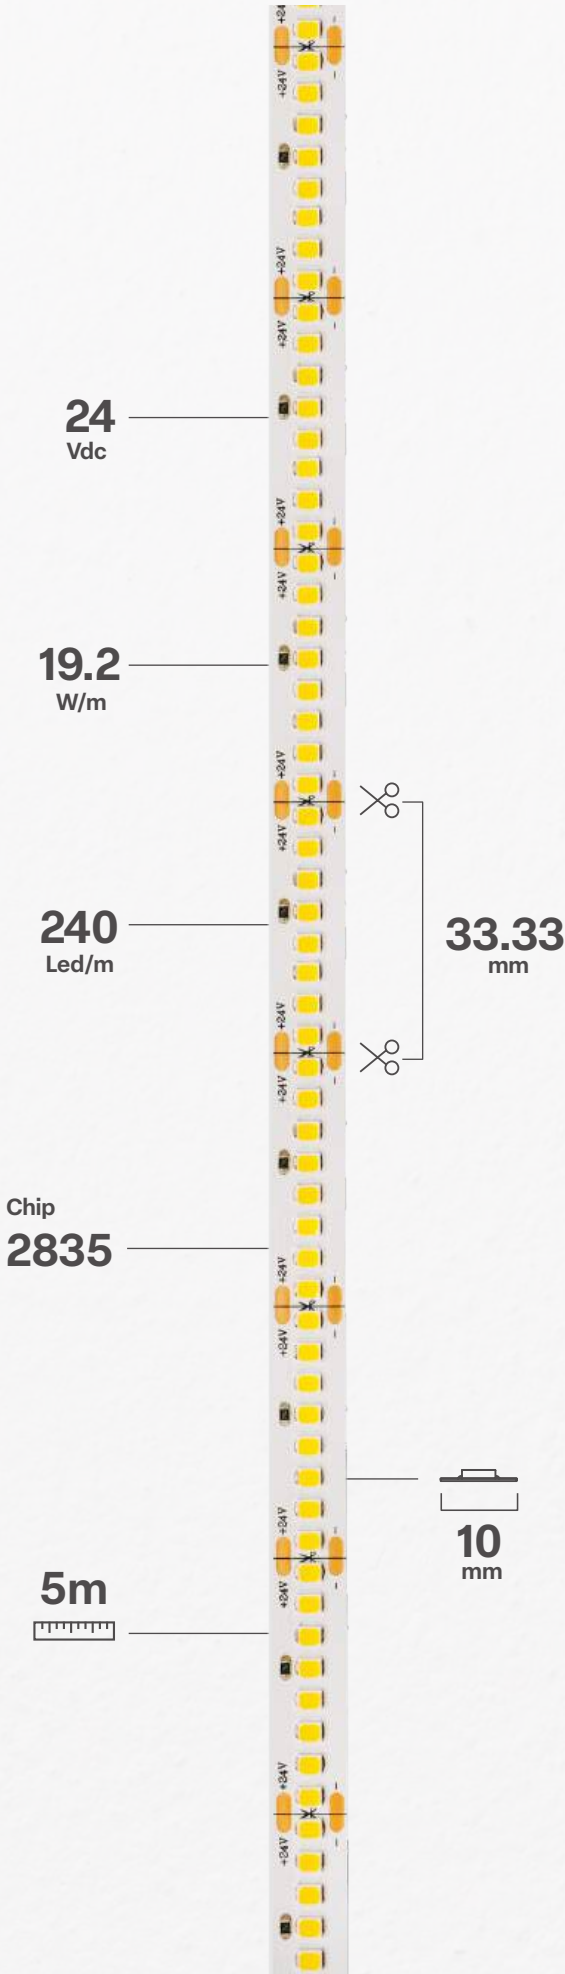




STRIP LED 24V 2835 CRI90 9.6W/M



2700K	ER1063G02
980 lm/m	
3000K	ER1063C02
1000 lm/m	
4000K	ER1063N02
1050 lm/m	
6500K	ER1063F02
1100 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

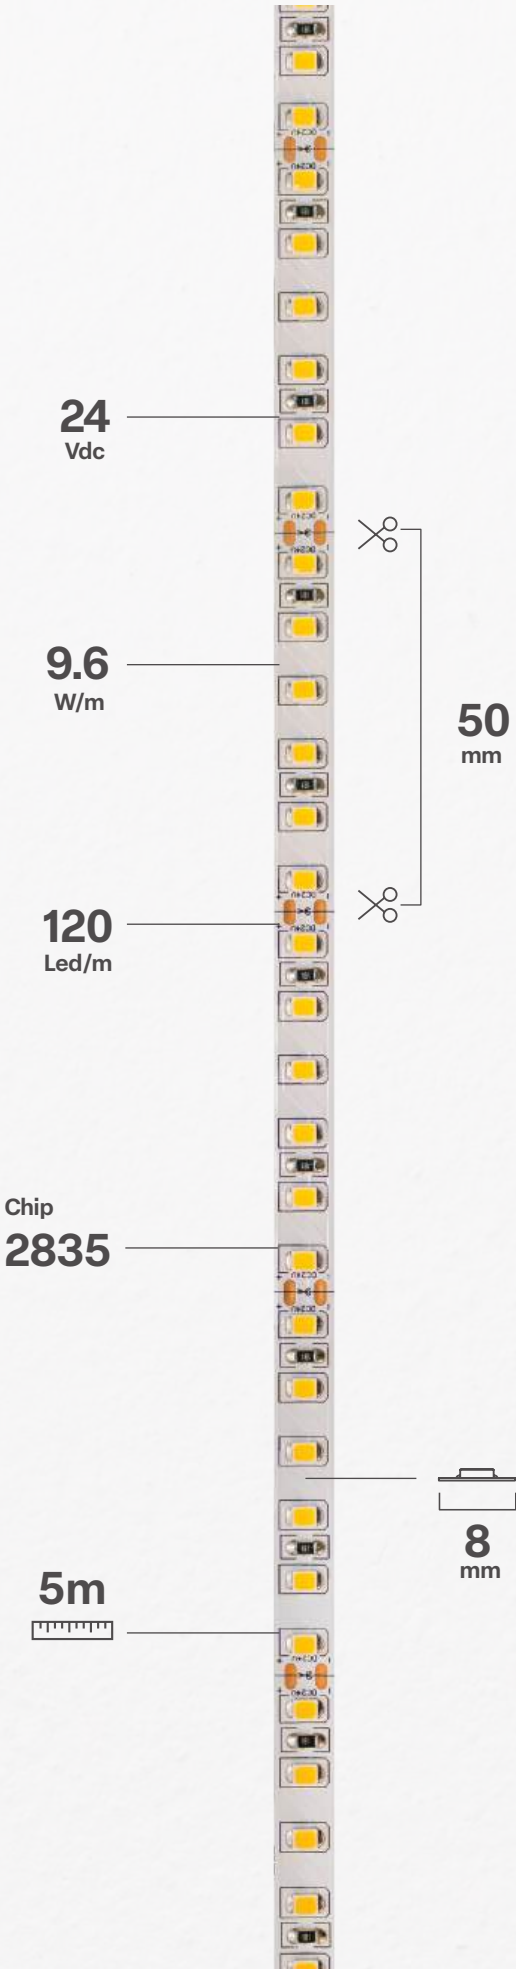


STRIP LED 24V 2835 CRI90 14.4W/M



2700K	1700 lm/m	ER1065G02
3000K	1730 lm/m	ER1065C02
4000K	1750 lm/m	ER1065N02
6500K	1800 lm/m	ER1065F02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	168 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

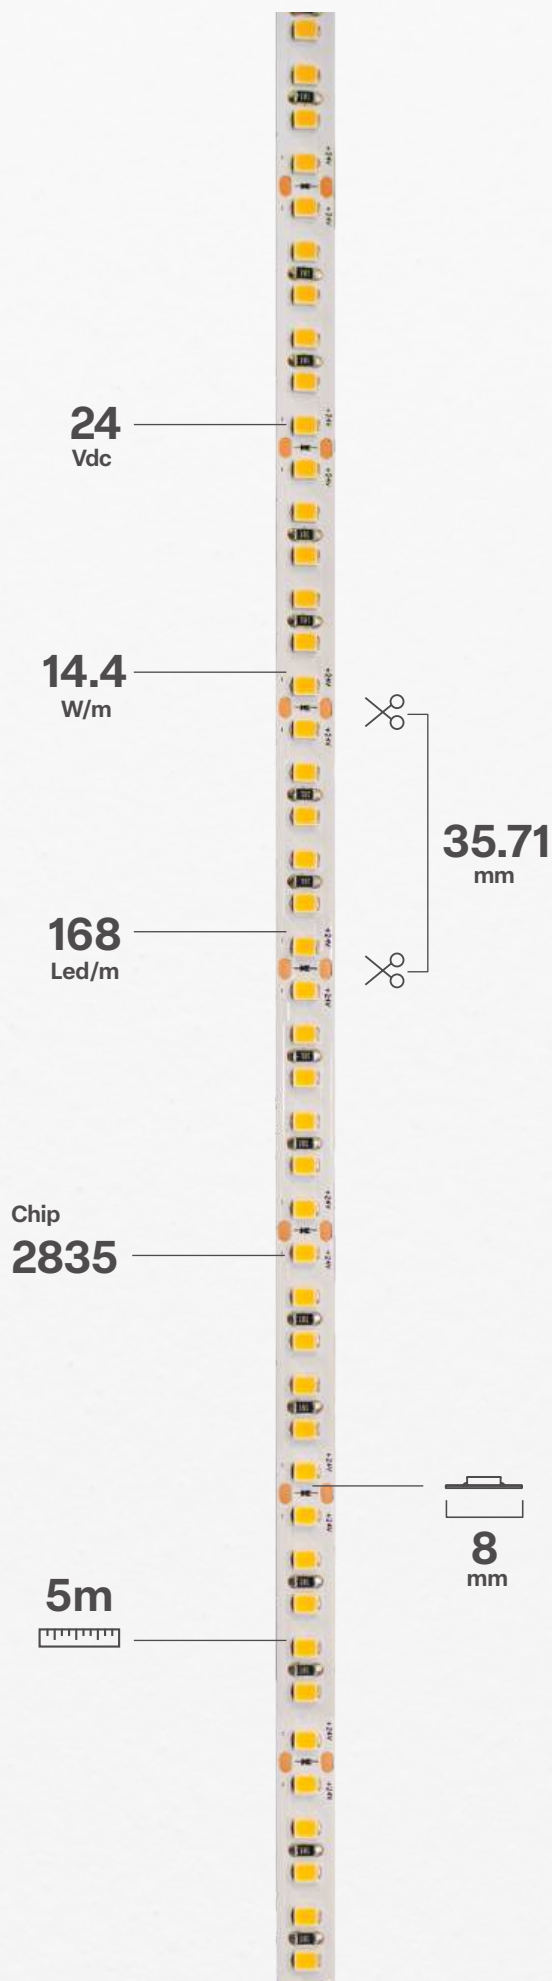


STRIP LED 24V 2835 CRI90 19.2W/M



2700K	ER1067G02
2280 lm/m	
3000K	ER1067C02
2300 lm/m	
4000K	ER1067N02
2350 lm/m	
6500K	ER1067F02
2400 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

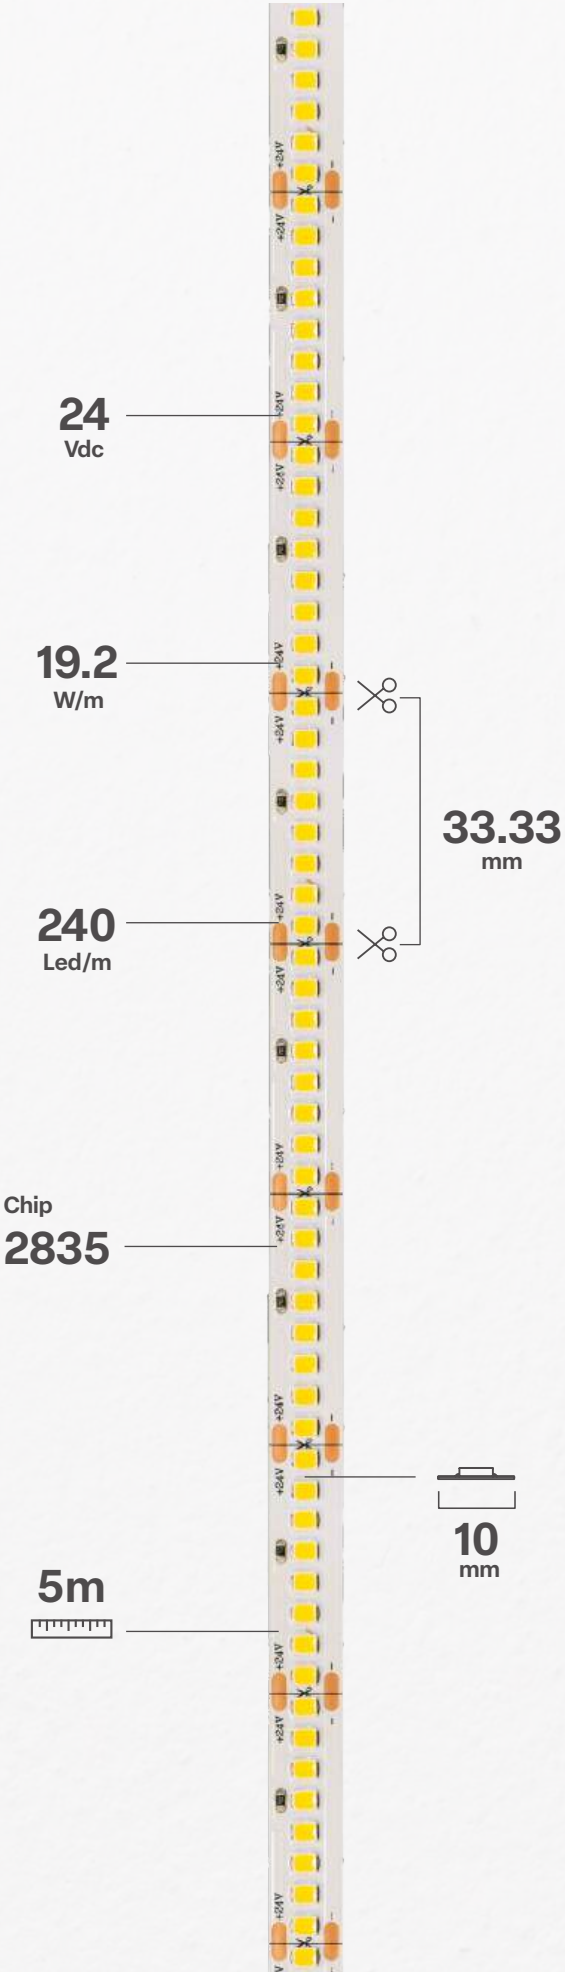

STRIP LED FREESOLDERING 2835 14.4W/M

FREE
SOLDERING

PS2835SG22G



PS2835SG22C



PS2835SG22N



PS2835SG22F

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc14.4
W/M120
Led/MChip
2835

5m

50
mm8
mm


STRIP LED FREESOLDERING 2835 14.4W/M



FREE
SOLDERING

2700K	PS2835SG23G
1600 lm/m	
3000K	PS2835SG23C
1630 lm/m	
4000K	PS2835SG23N
1650 lm/m	
6500K	PS2835SG23F
1700 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

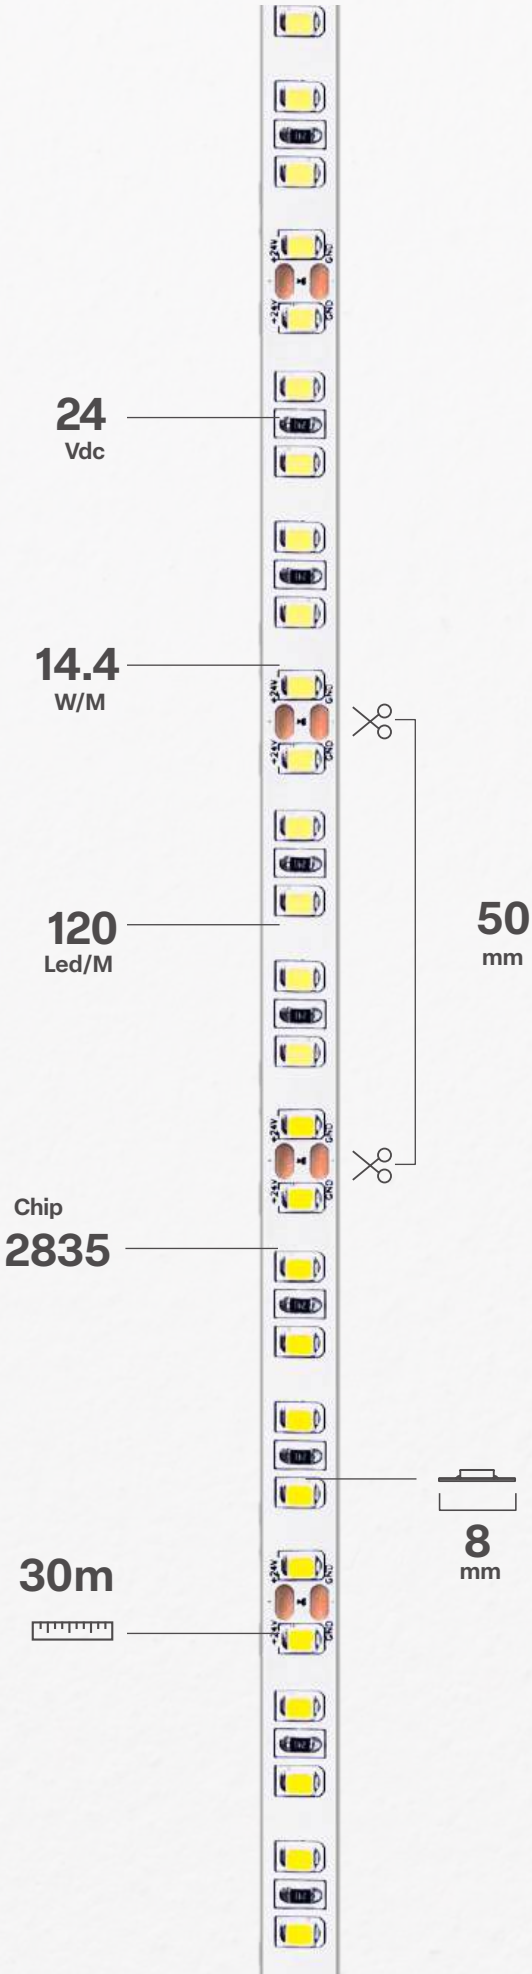

ALTA RESA




STRIP LED 24V 2835 CRI94 9.6W/M



2700K	PS2835RG22G
910 lm/m	
3000K	PS2835RG22C
940 lm/m	
4000K	PS2835RG22N
960 lm/m	
6500K	PS2835RG22F
1010 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>94
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

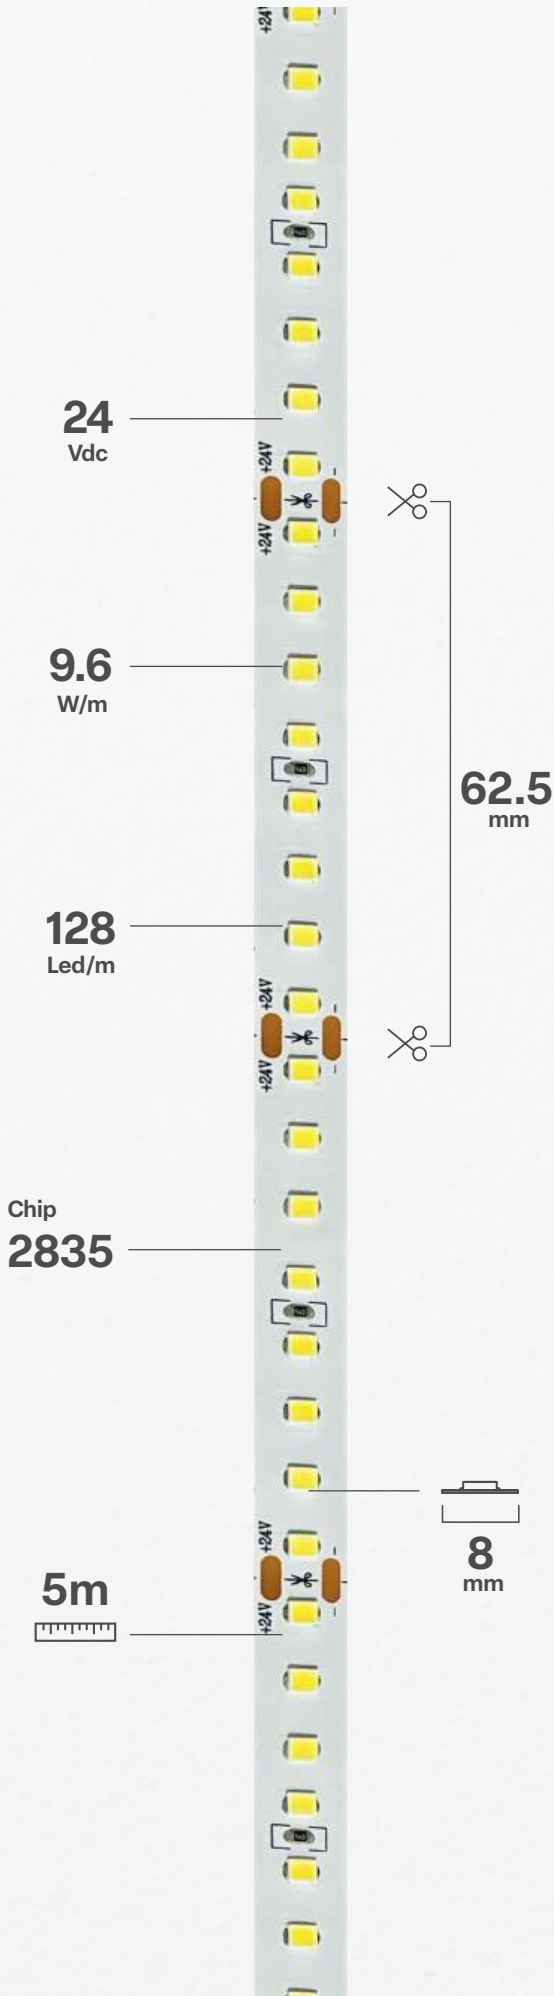


STRIP LED 24V 2835 CRI94 14.4W/M



2700K	PS2835RI22G
1700 lm/m	
3000K	PS2835RI22C
1730 lm/m	
4000K	PS2835RI22N
1750 lm/m	
6500K	PS2835RI22F
1800 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	144 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>94
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

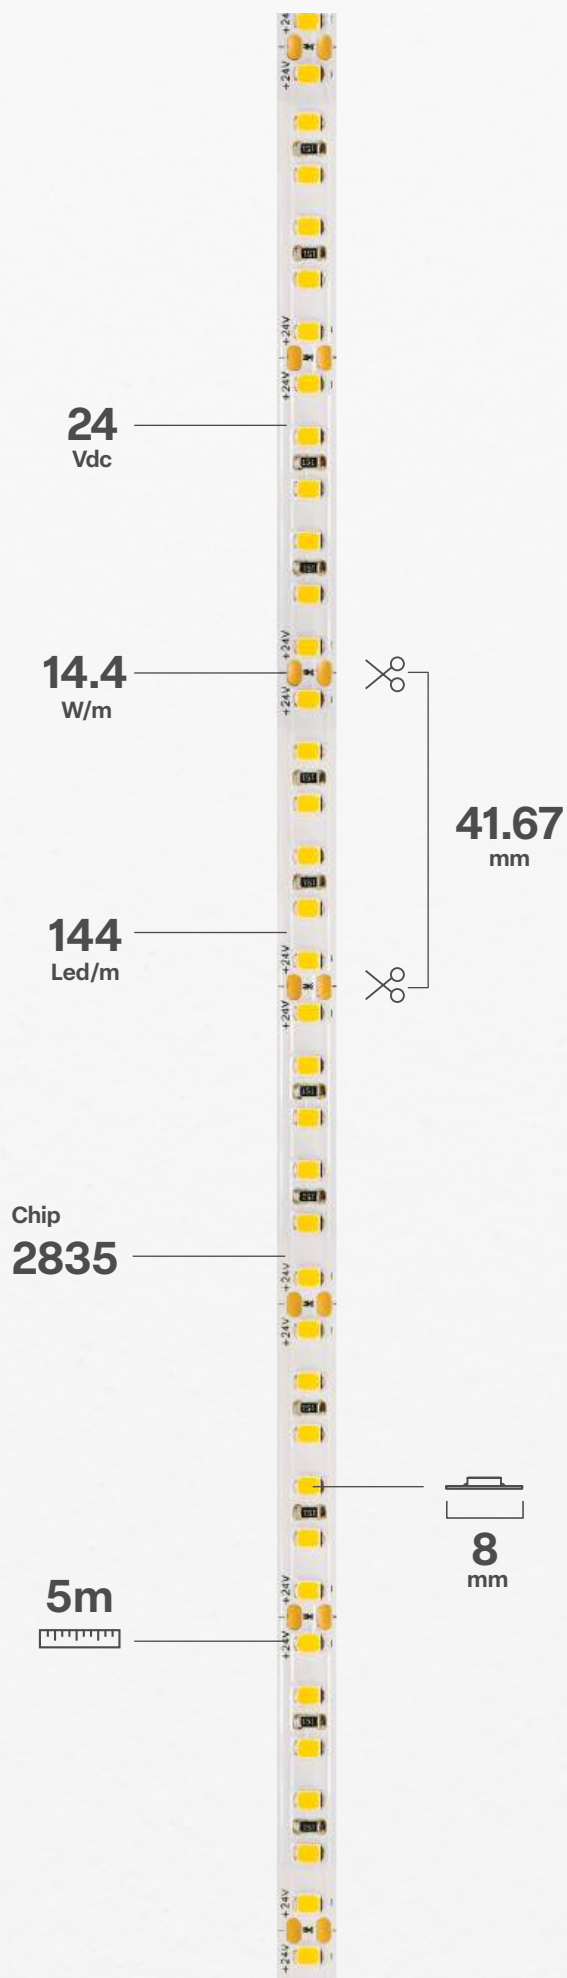


STRIP LED 24V 2835 CRI94 19.2W/M



2700K	PS2835RM22G
2650 lm/m	
3000K	PS2835RM22C
2680 lm/m	
4000K	PS2835RM22N
2700 lm/m	
6500K	PS2835RM22F
2750 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>94
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

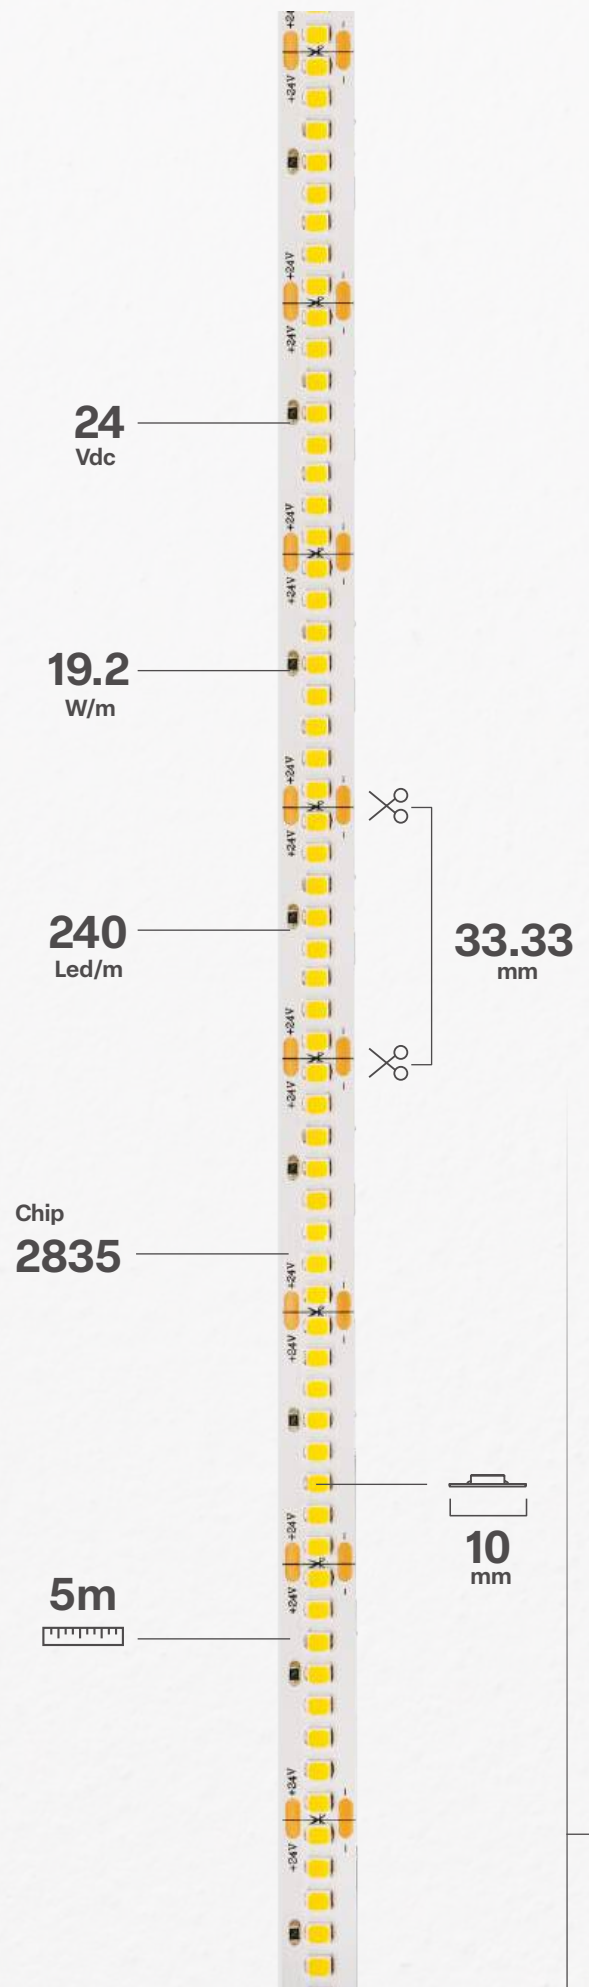

A modern interior space featuring large glass windows and doors. The room is furnished with contemporary furniture, including a white sofa, a wooden coffee table, and a white armchair. The lighting is warm and ambient, with a glowing yellow light source visible through the glass. The floor is made of light-colored wood. The overall atmosphere is clean, minimalist, and sophisticated.

ALTA EFFICIENZA




STRIP LED ALTA EFFICIENZA 19,2W/M



2700K	PS5630K220G
3250 lm/m	
3000K	PS5630K220C
3500 lm/m	
4000K	PS5630K220N
3550 lm/m	
6500K	PS5630K220F
3600 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	180 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	5630
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

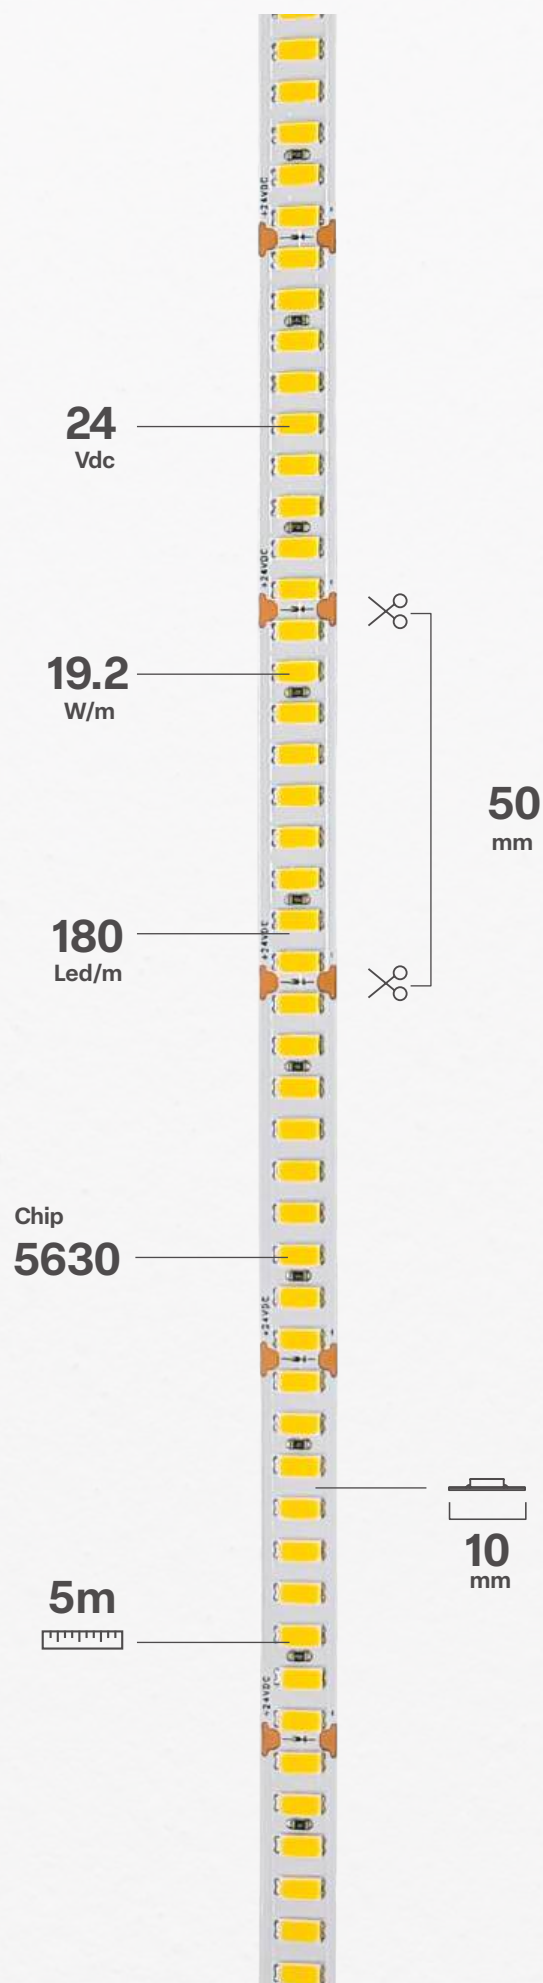


STRIP LED ALTA EFFICIENZA 2835 23W/M



2700K	PS2835WM220G
3000 lm/m	
3000K	PS2835WM220C
3050 lm/m	
4000K	PS2835WM220N
3100 lm/m	
6500K	PS2835WM220F
3150 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	23 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

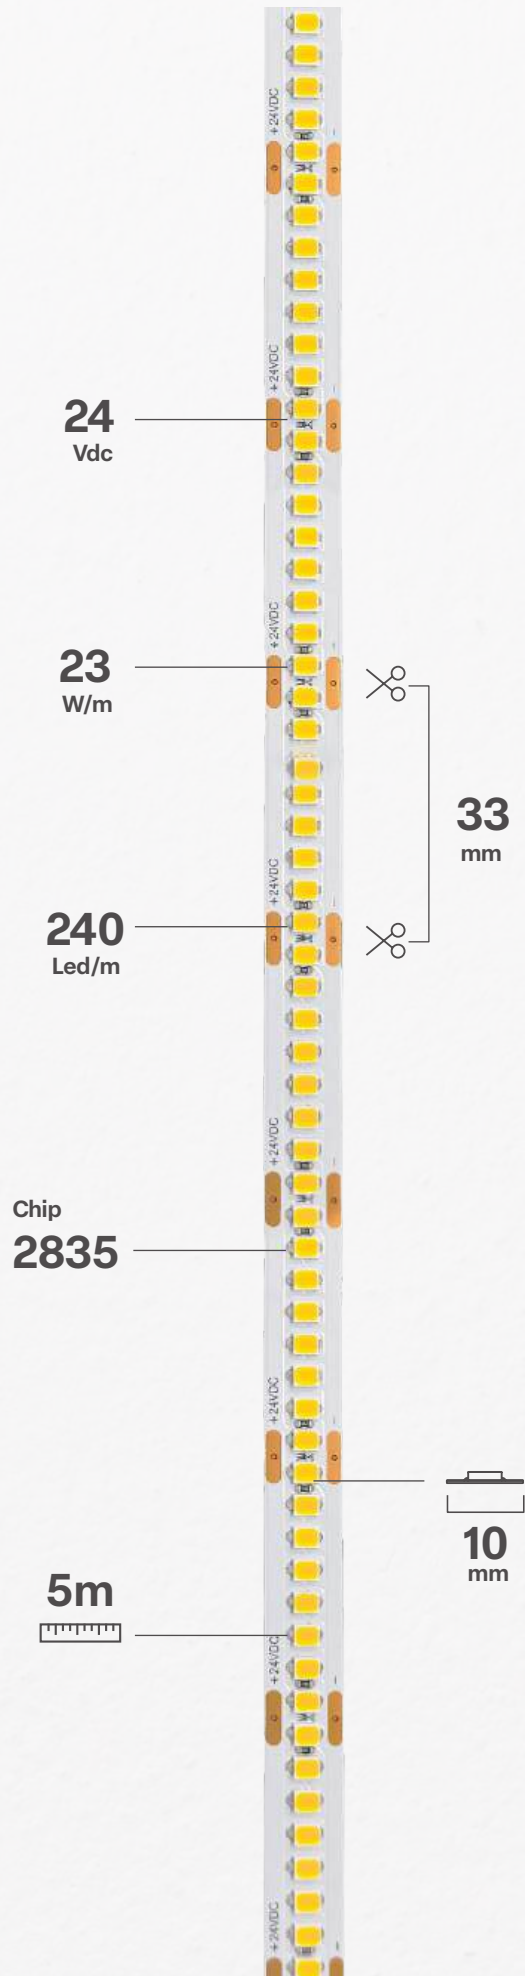



SLIM LED STRIP



STRIP LED SLIM 2835 9.6W/M



2700K	ER1059G02
980 lm/m	
3000K	ER1059C02
1000 lm/m	
4000K	ER1059N02
1050 lm/m	
6500K	ER1059F02
1100 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

9.6
W/m


128
Led/m

Chip
2835

5m

50
mm

5
mm

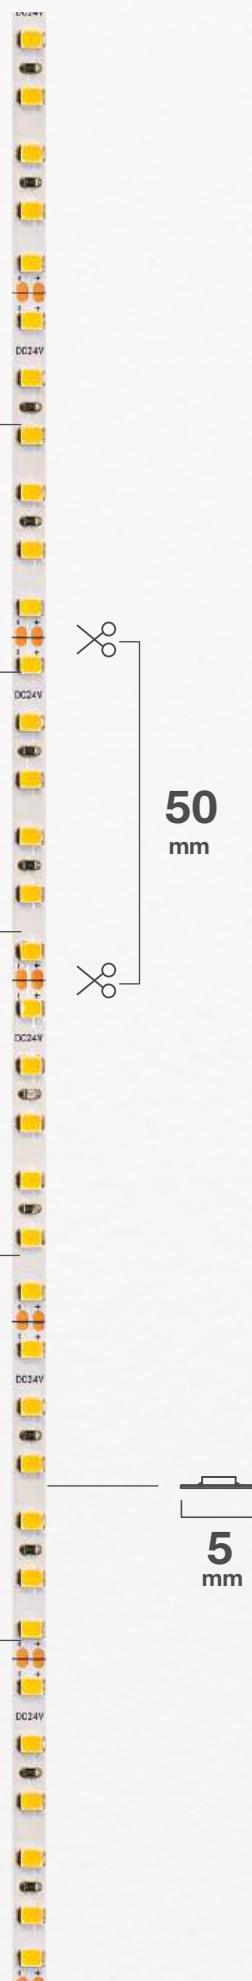


STRIP LED SLIM 2110 14.4W/M



2700K	ER1061G02
1670 lm/m	
3000K	ER1061C02
1680 lm/m	
4000K	ER1061N02
1690 lm/m	
6500K	ER1061F02
1710 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2110
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

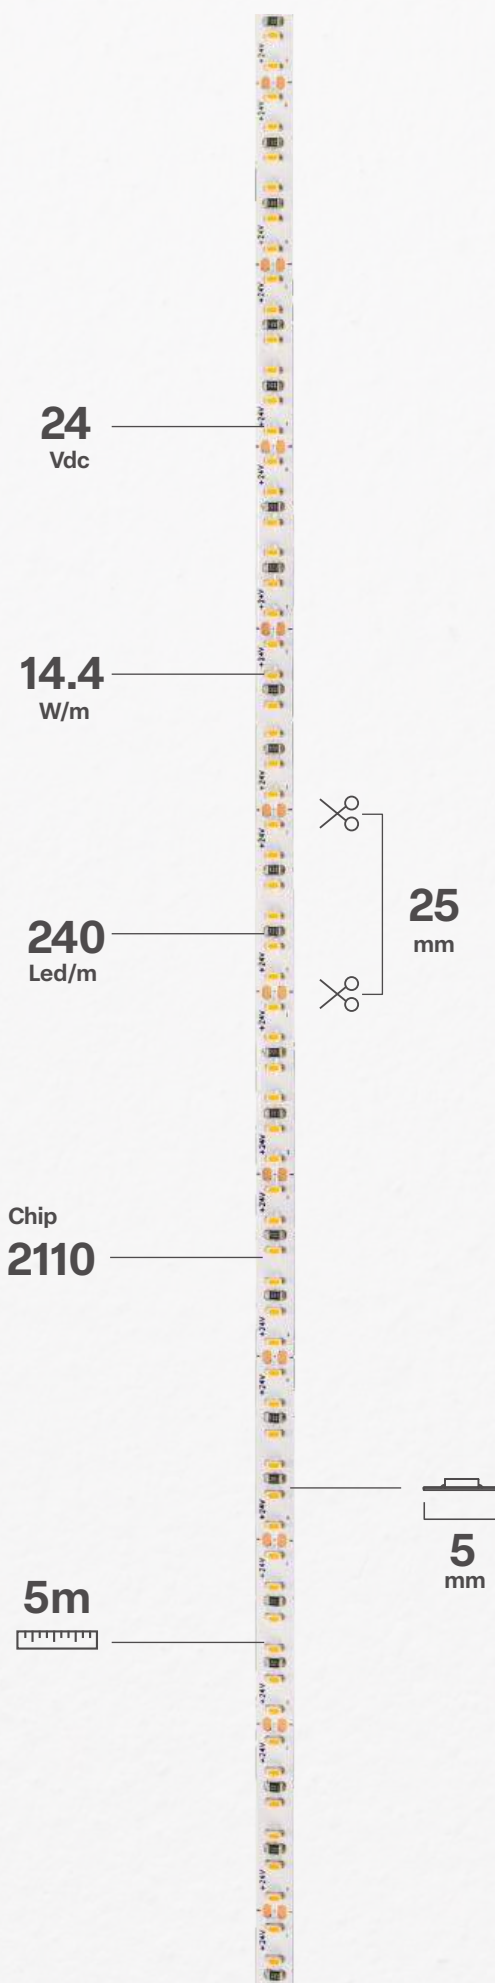



MINI CUT



STRIP LED MINICUT 2835 19,2W/M



2700K	PS2835WK220G
2500 lm/m	
3000K	PS2835WK220C
2550 lm/m	
4000K	PS2835WK220N
2600 lm/m	
6500K	PS2835WK220F
2650 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	180 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m


24
Vdc

19.2
W/m

180
Led/m

Chip
2835

5m



11
mm



10
mm




STRIP LED SINGLECUT 2835 23W/M



2700K	PS2835SM220G
3000 lm/m	
3000K	PS2835SM220C
3100 lm/m	
4000K	PS2835SM220N
3150 lm/m	
6500K	PS2835SM220F
3200 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	23 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

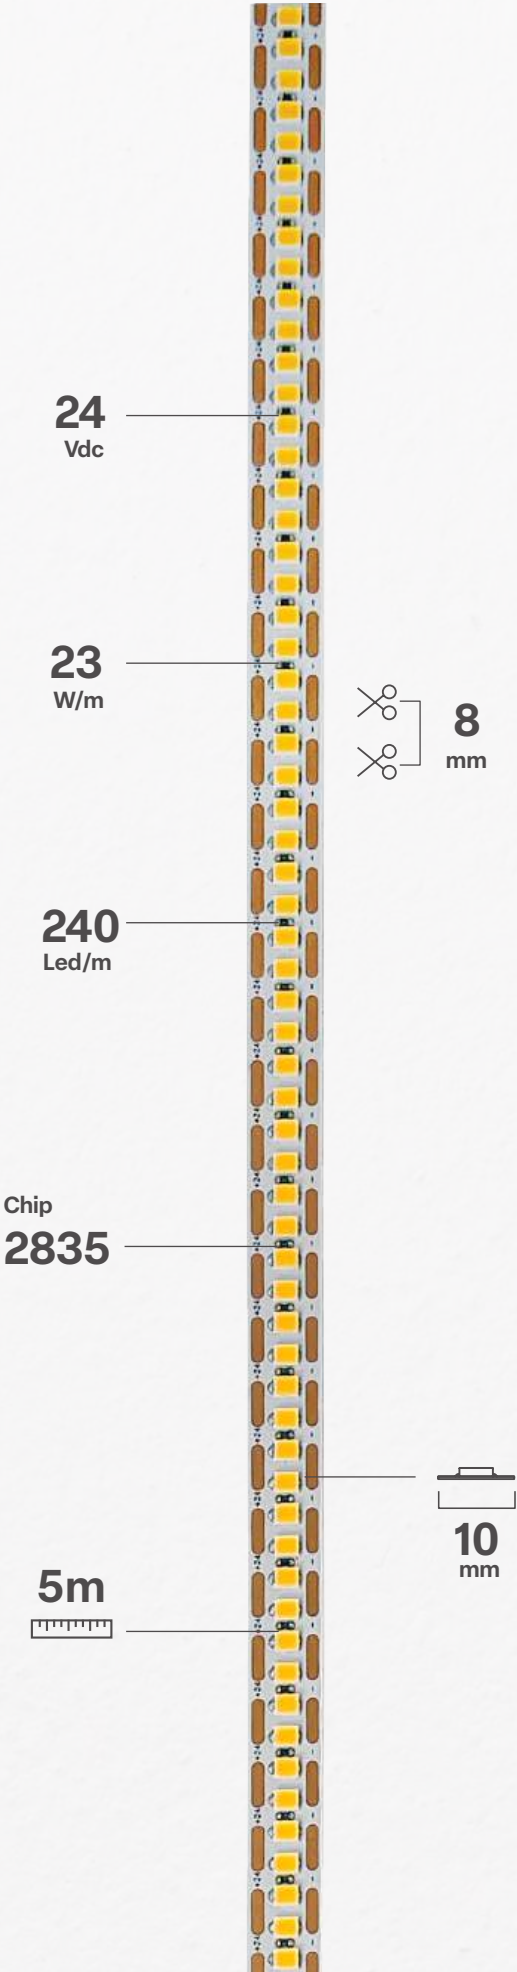



OUTDOOR STRIP



STRIP LED 12V 2835 12W/M



2700K	1580 lm/m	ER1064G41
3000K	1600 lm/m	ER1064C41
4000K	1650 lm/m	ER1064N41
6500K	1700 lm/m	ER1064F41

Alimentazione	12 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	12 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

12
Vdc12
W/m31.25
mm128
Led/mChip
2835

5m


10
mm

STRIP LED 12V 2835 14.4W/M



2700K	ER1069G41
1550 lm/m	
3000K	ER1069C41
1560 lm/m	
4000K	ER1069N41
1580 lm/m	
6500K	ER1069F41
1600 lm/m	

Alimentazione	12 Vdc
Numero LED	144 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

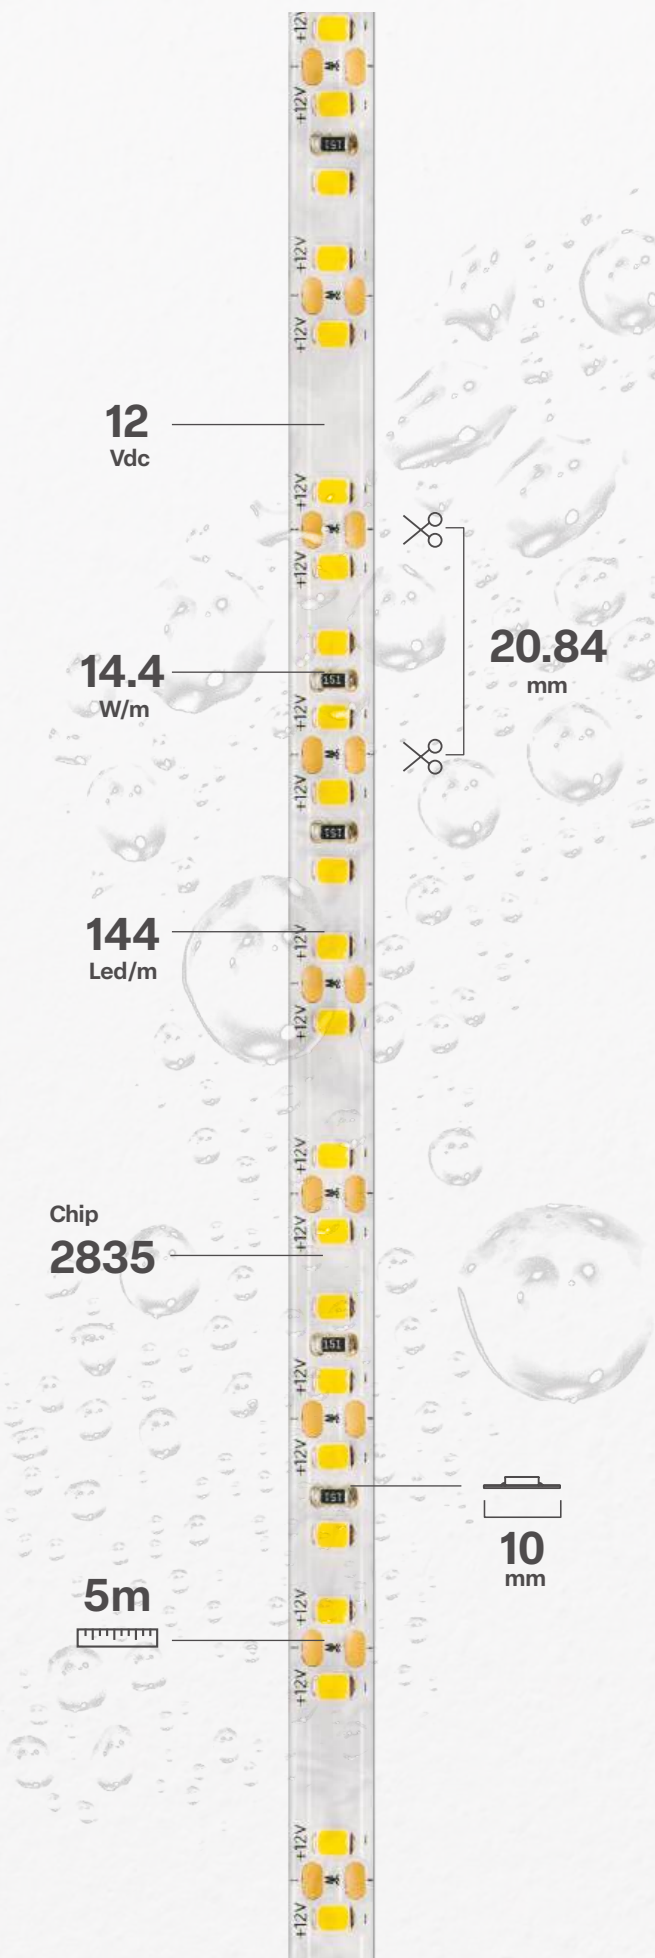

STRIP LED 24V 2835 4,8W/M



2700K	ER1060G42
480 lm/m	
3000K	ER1060C42
500 lm/m	
4000K	ER1060N42
520 lm/m	
6500K	ER1060F42
550 lm/m	
BLU	ER1060B42
ROSSO	ER1060R42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	64 Led/m
Potenza	4.8 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc4.8
W/m64
Led/mChip
2835

5m


125
mm10
mm

STRIP LED 24V 2835 12W/M



2700K	ER1064G42
1580 lm/m	
3000K	ER1064C42
1600 lm/m	
4000K	ER1064N42
1650 lm/m	
6500K	ER1064F42
1700 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	128 Led/m
Potenza	12 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

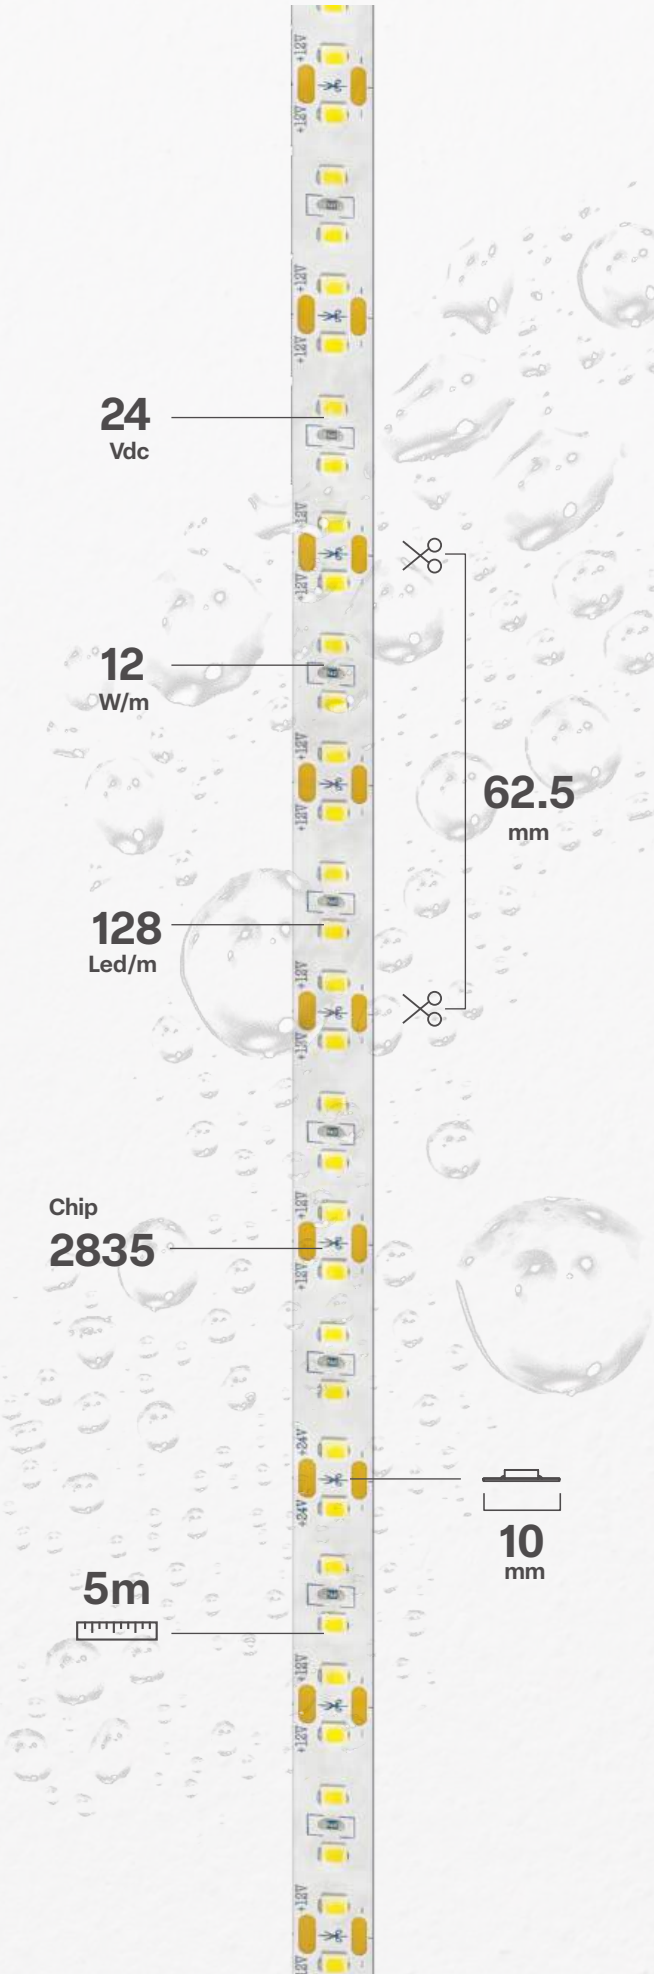

STRIP LED 24V 2835 14.4W/M



2700K	ER1069G42
1550 lm/m	
3000K	ER1069C42
1560 lm/m	
4000K	ER1069N42
1580 lm/m	
6500K	ER1069F42
1600 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	144 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

14.4
W/m

144
Led/m

Chip
2835

5m

41.67
mm

10
mm

ER1071

OUTDOOR

STRIP LED 24V 2835 19.2W/M



2700K	ER1071G42
2680 lm/m	
3000K	ER1071C42
2700 lm/m	
4000K	ER1071N42
2750 lm/m	
6500K	ER1071F42
2780 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc19.2
W/m240
Led/mChip
2835

5m

33.33
mm10
mm

STRISCE



STRIP LED COB

NEW TECHNOLOGY

NO DOT EFFECTS

HIGH BRIGHTNESS



IP20




IP65

STRIP LED COB 14W/M



2700K	ER2528G02
1460 lm/m	
3000K	ER2528C02
1480 lm/m	
4000K	ER2528N02
1500 lm/m	
6500K	ER2528F02
1550 lm/m	
BLU	ER2528B02
ROSSO	ER2528R02
VERDE	ER2528V02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	528 Led/m
Potenza	14 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

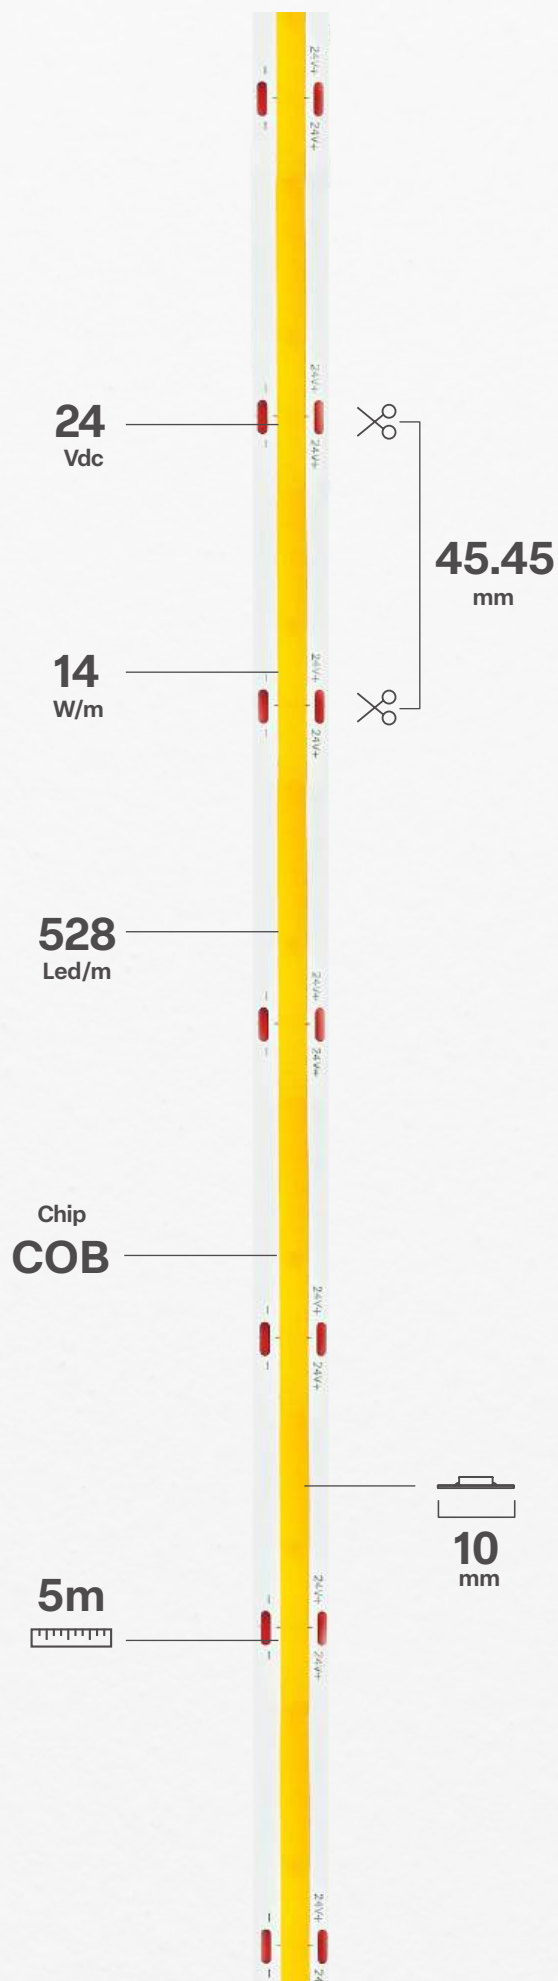


STRIP LED COB 28W/M



2700K	ER2960G02
3550 lm/m	
3000K	ER2960C02
3570 lm/m	
4000K	ER2960N02
3600 lm/m	
6500K	ER2960F02
3650 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	960 Led/m
Potenza	28 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

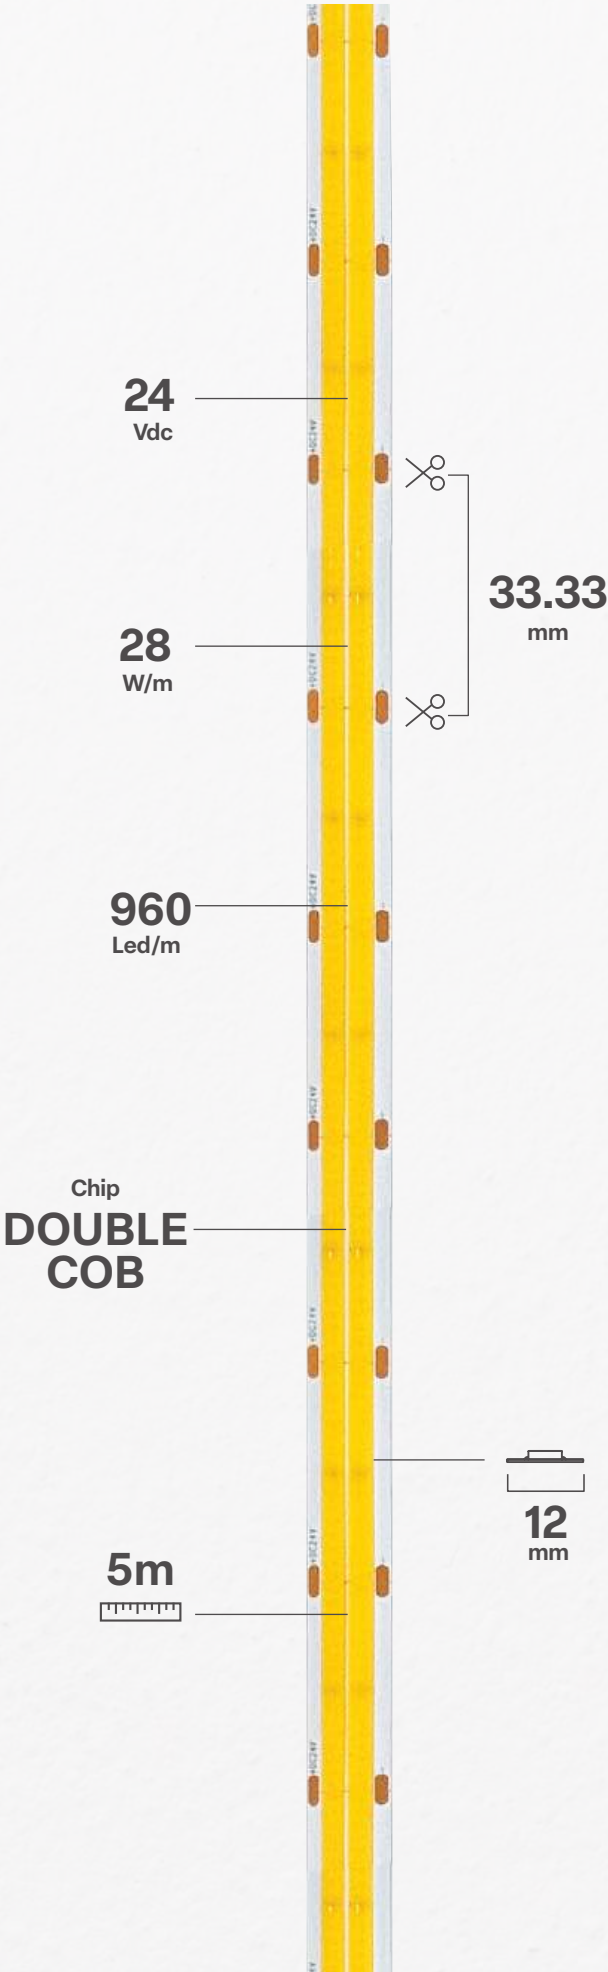

STRIP LED FREECUT COB 13W/M



2700K	ERFC2528G02
1100 lm/m	
3000K	ERFC2528C02
1130 lm/m	
4000K	ERFC2528N02
1150 lm/m	
6500K	ERFC2528F02
1170 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	528 Led/m
Potenza	13 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc13
W/M528
Led/MChip
COB

5m

Libero
mm8
mm

ER2528

OUTDOOR

STRIP LED COB 14W/M



2700K	ER2528G42
1460 lm/m	
3000K	ER2528C42
1480 lm/m	
4000K	ER2528N42
1500 lm/m	
6500K	ER2528F42
1550 lm/m	
BLU	ER2528B42
ROSSO	ER2528R42
VERDE	ER2528V42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	528 Led/m
Potenza	14 W/m
Grado Protezione	IP68
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc14
W/m528
Led/mChip
COB45.45
mm

5m

10
mm

STRISCE

STRIP LED COB 28W/M



2700K	ER2960G42
3550 lm/m	
3000K	ER2960C42
3570 lm/m	
4000K	ER2960N42
3600 lm/m	
6500K	ER2960F42
3650 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	960 Led/m
Potenza	28 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc28
W/m33.33
mm960
Led/mChip
**DOUBLE
COB**

5m

12
mm

STRIP LED FREECUT COB 13W/M



2700K	ERFC2528G42
1100 lm/m	
3000K	ERFC2528C42
1130 lm/m	
4000K	ERFC2528N42
1150 lm/m	
6500K	ERFC2528F42
1170 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	528 Led/m
Potenza	13 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

13
W/M

528
Led/M

Chip
COB

5m

✂️ Libero
mm

8
mm

STRISCE





2700K



4000K



6500K

CCT LED STRIP

STRIP LED WHITE CCT 19,2W/M



CCT	2700K	2000 lm/m
	4000K	2100 lm/m
	6500K	2200 lm/m

PS2835M220K

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>94
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc19.2
W/m240
Led/mChip
2835

5m

66.7
mm10
mm


STRIP LED WHITE CCT 19,2W/M



CCT	2700K	☀ 2000 lm/m
	4000K	☀ 2100 lm/m
	6500K	☀ 2200 lm/m

PS2835M265K

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>94
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

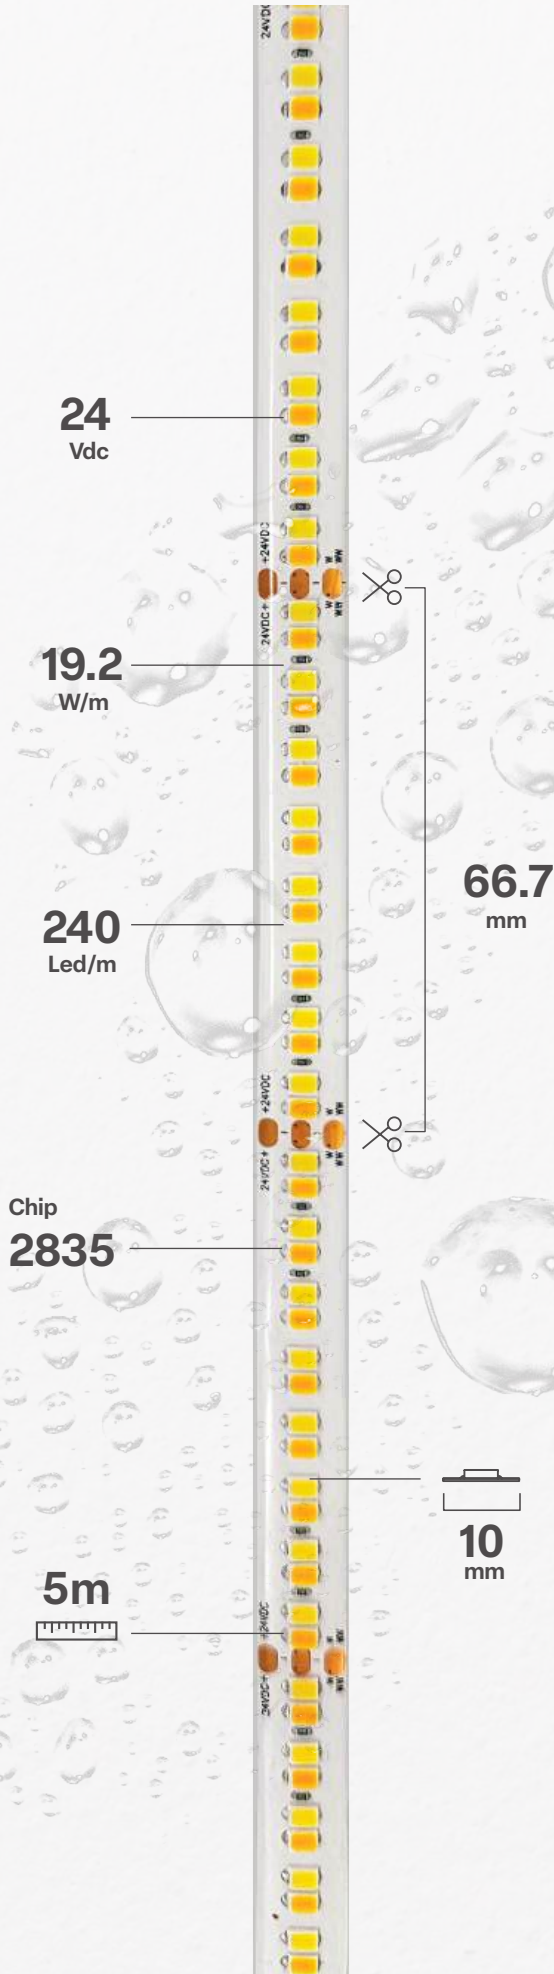






MULTICOLOR

STRIP LED 24V MULTICOLOR 14.4W/M



ER1030X02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	72 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

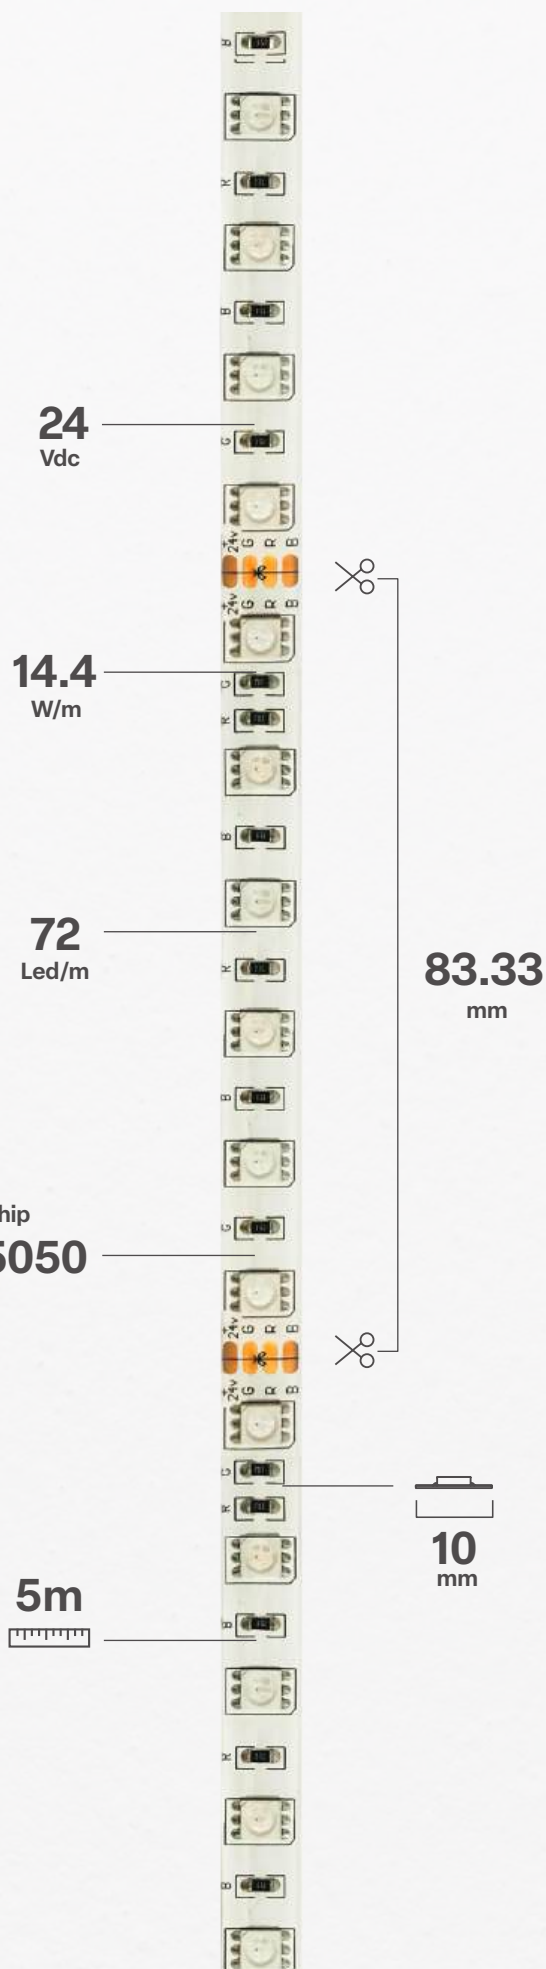

STRIP LED 24V MULTICOLOR & WHITE 19.2W/M



3000K

880 lm/m


ER1030W02

4000K

900 lm/m

ER1030L02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	72 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

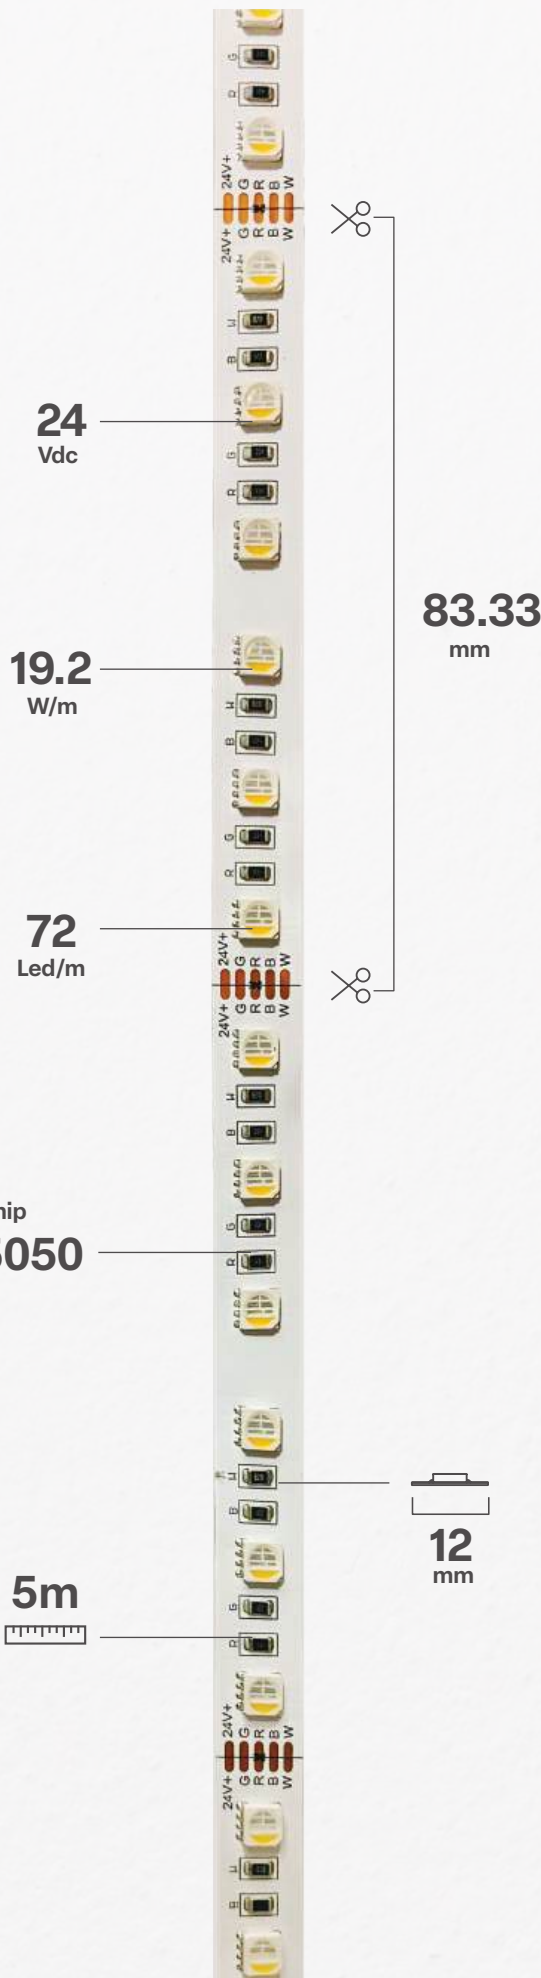

STRIP LED MULTICOLOR & WHITE 23W/M



3000K

1100 lm/m

PS5050D220W

4000K

1200 lm/m

PS5050D220L

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	96 Led/m
Potenza	23 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

23
W/m

96
Led/m

Chip
5050

5m

62.5
mm

12
mm




STRIP LED COB MULTICOLOR 14W/M



ER2769X02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	768 Led/m
Potenza	14 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

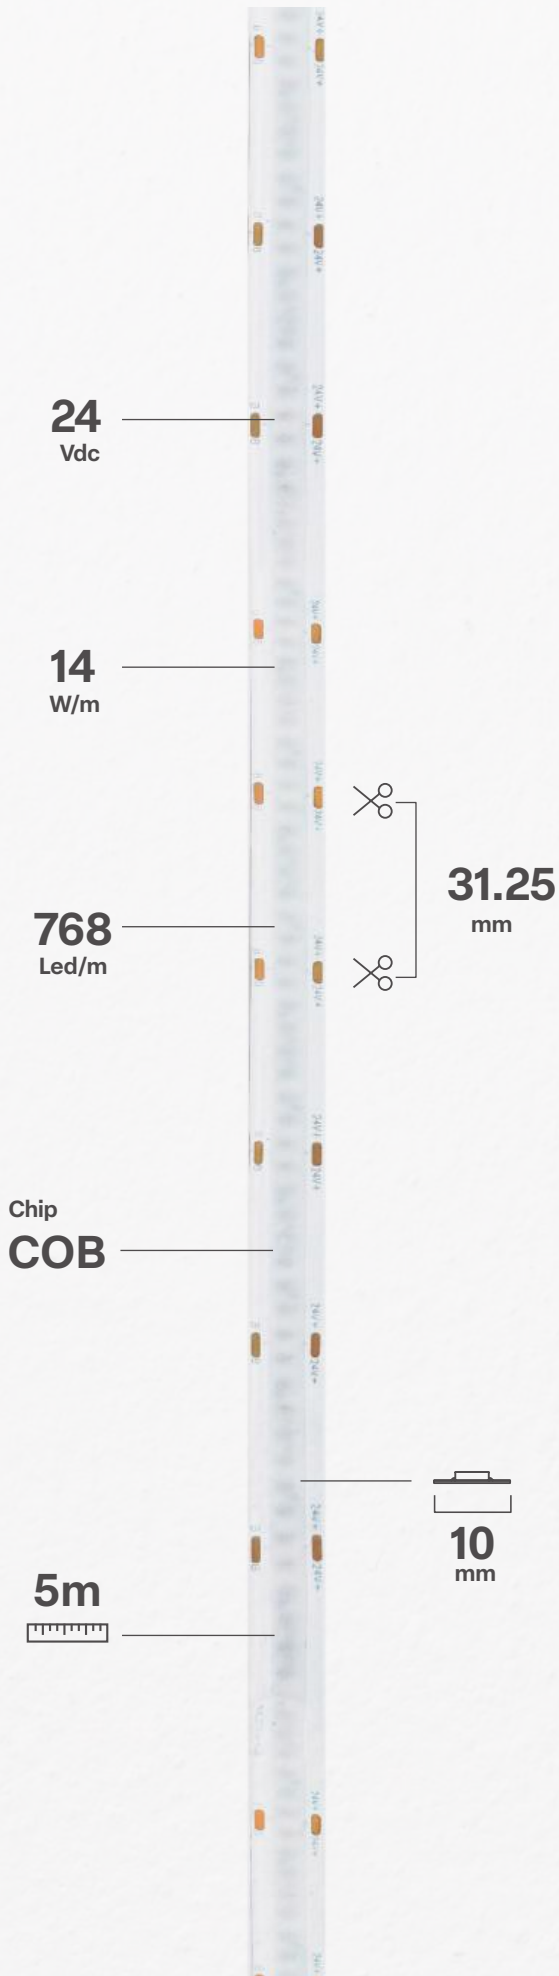

STRIP LED COB MULTICOLOR & WHITE 18W/M



3000K

450 lm/m

ER2784W02

4000K

470 lm/m

ER2784L02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	784 Led/m
Potenza	18 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc18
W/m784
Led/mChip
COB

5m

71.42
mm12
mm

ER2840

INDOOR

STRIP LED COB MULTICOLOR & WHITE CCT 21W/M



CCT	3000K	350 lm/m
	4000K	680 lm/m
	6500K	370 lm/m

ER2840XK02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	840 Led/m
Potenza	21 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120°
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc21
W/m840
Led/m35.71
mmChip
COB

5m

12
mm

STRISCE

STRIP LED 24V MULTICOLOR 14.4W/M



IP65



ER1030X42

24
Vdc

14.4
W/m

72
Led/m

Chip
5050

83.33
mm

5m

10
mm

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	72 Led/m
Potenza	14.4 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

ER1030

OUTDOOR

STRIP LED 24V MULTICOLOR & WHITE 19.2W/M



3000K



880 lm/m

ER1030W42

4000K



900 lm/m

ER1030L42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	72 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24

Vdc

19.2

W/m

72

Led/m

Chip

5050

5m

83.33
mm12
mm

STRISCE

STRIP LED MULTICOLOR & WHITE 19.2W/M



3000K

1100 lm/m

PS5050D267W

4000K

1200 lm/m

PS5050D267L

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	96 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	5050
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc

19.2
W/m

96
Led/m

Chip
5050

5m

62.5
mm

14
mm



ER2769

OUTDOOR

STRIP LED COB MULTICOLOR 14W/M



ER2769X42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	768 Led/m
Potenza	14 W/m
Grado Protezione	IP68
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc14
W/m768
Led/mChip
COB

5m

31.25
mm12
mm

STRISCE

STRIP LED COB MULTICOLOR & WHITE 18W/M



3000K

450 lm/m

ER2784W42

4000K

470 lm/m

ER2784L42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	784 Led/m
Potenza	18 W/m
Grado Protezione	IP68
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc18
W/m784
Led/mChip
COB

5m

71.42
mm14
mm

ER2840

OUTDOOR

STRIP LED COB MULTICOLOR & WHITE CCT 21W/M



CCT	3000K	☀	350 lm/m
	4000K	☀	680 lm/m
	6500K	☀	370 lm/m

ER2840XK42

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	840 Led/m
Potenza	21 W/m
Grado Protezione	IP68
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120°
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc21
W/m840
Led/mChip
COB35.71
mm

5m

14
mm

STRISCE



RUNNING



DYNAMIC SCENE



ADDRESS MODE



STRIP LED DIGITALI

STRIP LED DIGITAL COB 10,8W/M



3000K	ER2420CZ02
1160 lm/m	
4000K	ER2420NZ02
1180 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	420 Led/m
Potenza	10,8 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	WS2811 (10 IC/m)

24
Vdc

10,8
W/m

420
Led/m

Chip
COB

5m

100
mm

10
IC/m

10
mm



ER2720

INDOOR

STRIP LED DIGITAL COB MULTICOLOR 21W/M



ER2720XZ02

24
Vdc21
W/m720
Led/mChip
COB

5m

50
mm36
IC/m12
mm

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	720 Led/m
Potenza	21 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	2811F (36 IC/m)

STRIP LED DIGITAL COB MULTICOLOR & WHITE 18W/M



3000K

450 lm/m

ER2784WZ02

4000K

470 lm/m

ER2784WL02

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	784 Led/m
Potenza	18 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	WS2814 (49 IC/m)

24
Vdc

18
W/m

784
Led/m

Chip
COB

5m

71.42
mm

49
IC/m

10
mm



ER2420

OUTDOOR

STRIP LED DIGITAL COB 10,8W/M



3000K	ER2420CZ42
1160 lm/m	
4000K	ER2420NZ42
1180 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	420 Led/m
Potenza	10,8 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	WS2811 (10 IC/m)

24
Vdc10,8
W/m420
Led/mChip
COB

5m

100
mm10
IC/m12
mm

STRISCE

STRIP LED DIGITAL COB MULTICOLOR 21W/M



IP67



DIGITAL



ER2720XZ42

24
Vdc

21
W/m

720
Led/m

Chip
COB

5m

50
mm

36
IC/m

14
mm

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	720 Led/m
Potenza	21 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	2811F (36 IC/m)

STRIP LED DIGITAL COB MULTICOLOR & WHITE 18W/M



	3000K	ER2784WZ42
	450 lm/m	
	4000K	ER2784WL42
	470 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	784 Led/m
Potenza	21 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m
Chip IC	WS2814 (49 IC/m)

24
Vdc

21
W/m

784
Led/m

Chip
COB

5m

71.42
mm

49
IC/m

12
mm



WALLWASHER



STRIP LED WALLWASHER WHITE CCT



CCT	2700K	1700 lm/m
	4000K	1750 lm/m
	6500K	1800 lm/m

PS2835HA267K

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	46 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	35 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

ACCESSORI

CAVETTO IP67 PER WWASH CCT TESTA+FILI LIBERI CONNESSIONE	PS2835ACC01
CAVETTO IP67 PER WWASH CCT JUMPER CON CAVO CONNESSIONE	PS2835ACC02
CLIP IP67 PER FISSAGGIO WWASH CCT IN METALLO FORO VITE	PS2835ACLIP

24
Vdc19.2
W/m46
Led/mChip
283510m
152
mm20
mm

STRIP LED WALLWASHER MULTICOLOR & WHITE



3000K

1000 lm/m

PS3535HA267W

4000K

1100 lm/m

PS3535HA267L

6000K

1050 lm/m

PS3535HA267J

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	46 Led/m
Potenza	19.2 W/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	3535
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	35°
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

ACCESSORI

CAVETTO IP67 PER WWASH
RGBW TESTA+FILI LIBERI
CONNESSIONE

PS3535ACC01

CAVETTO IP67 PER WWASH
RGBW JUMPER CON CAVO
CONNESSIONE

PS3535ACC02

CLIP IP67 PER FISSAGGIO
WWASH RGBW IN METALLO
FORO VITE

PS3535ACLIP

24
Vdc19.2
W/m46
Led/mChip
3535

10m

152
mm20
mm

2200K



DIM TO WARM

3000K



STRIP LED DIM TO WARM 10W/M



CCT	2200K	820 lm/m
	2700K	840 lm/m
	3000K	860 lm/m

PSCOBD220I

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	480 Led/m
Potenza	10 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

24
Vdc10
W/m480
Led/mChip
COB

5m

62.5
mm10
mm




STRIP LED “S”



3000K	PS2835BG220C
1200 lm/m	
4000K	PS2835BG220N
1270 lm/m	
6500K	PS2835BG220F
1300 lm/m	

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	12 W/m
Grado Protezione	IP20
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	No
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

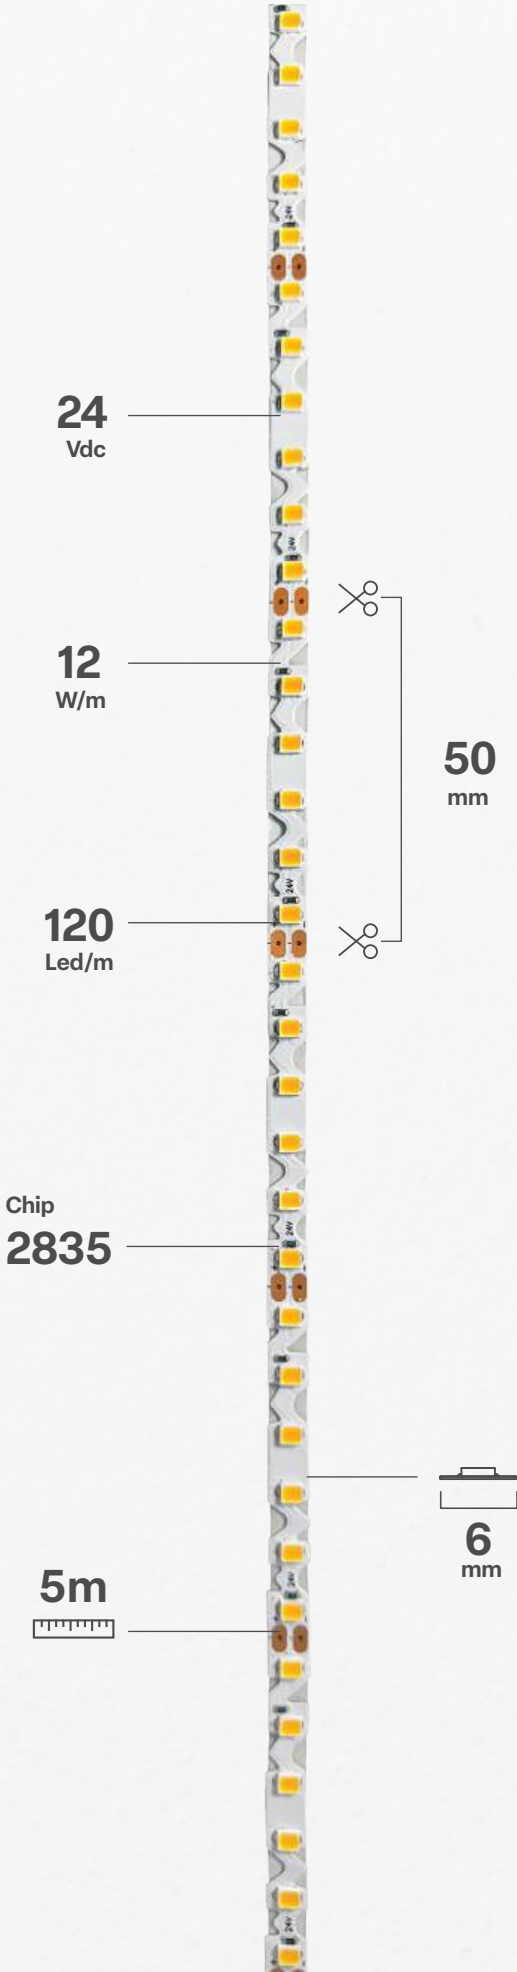

POOL STRIP



POOL TOP LIGHT

MAX 2M

ANTI-CORROSION


1 m


Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	9,6 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP68
Tipo LED	2216
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	20 m


2700K	10 m	N2216T268G10
850 lm/m	20 m	N2216T268G20
3000K	10 m	N2216T268C10
880 lm/m	20 m	N2216T268C20
4000K	10 m	N2216T268N10
900 lm/m	20 m	N2216T268N20

ACCESSORI

CLIP IP68 PER FISSAGGIO
NEON TOP POOL IN PLASTICA N2216ACC01
FORO VITE

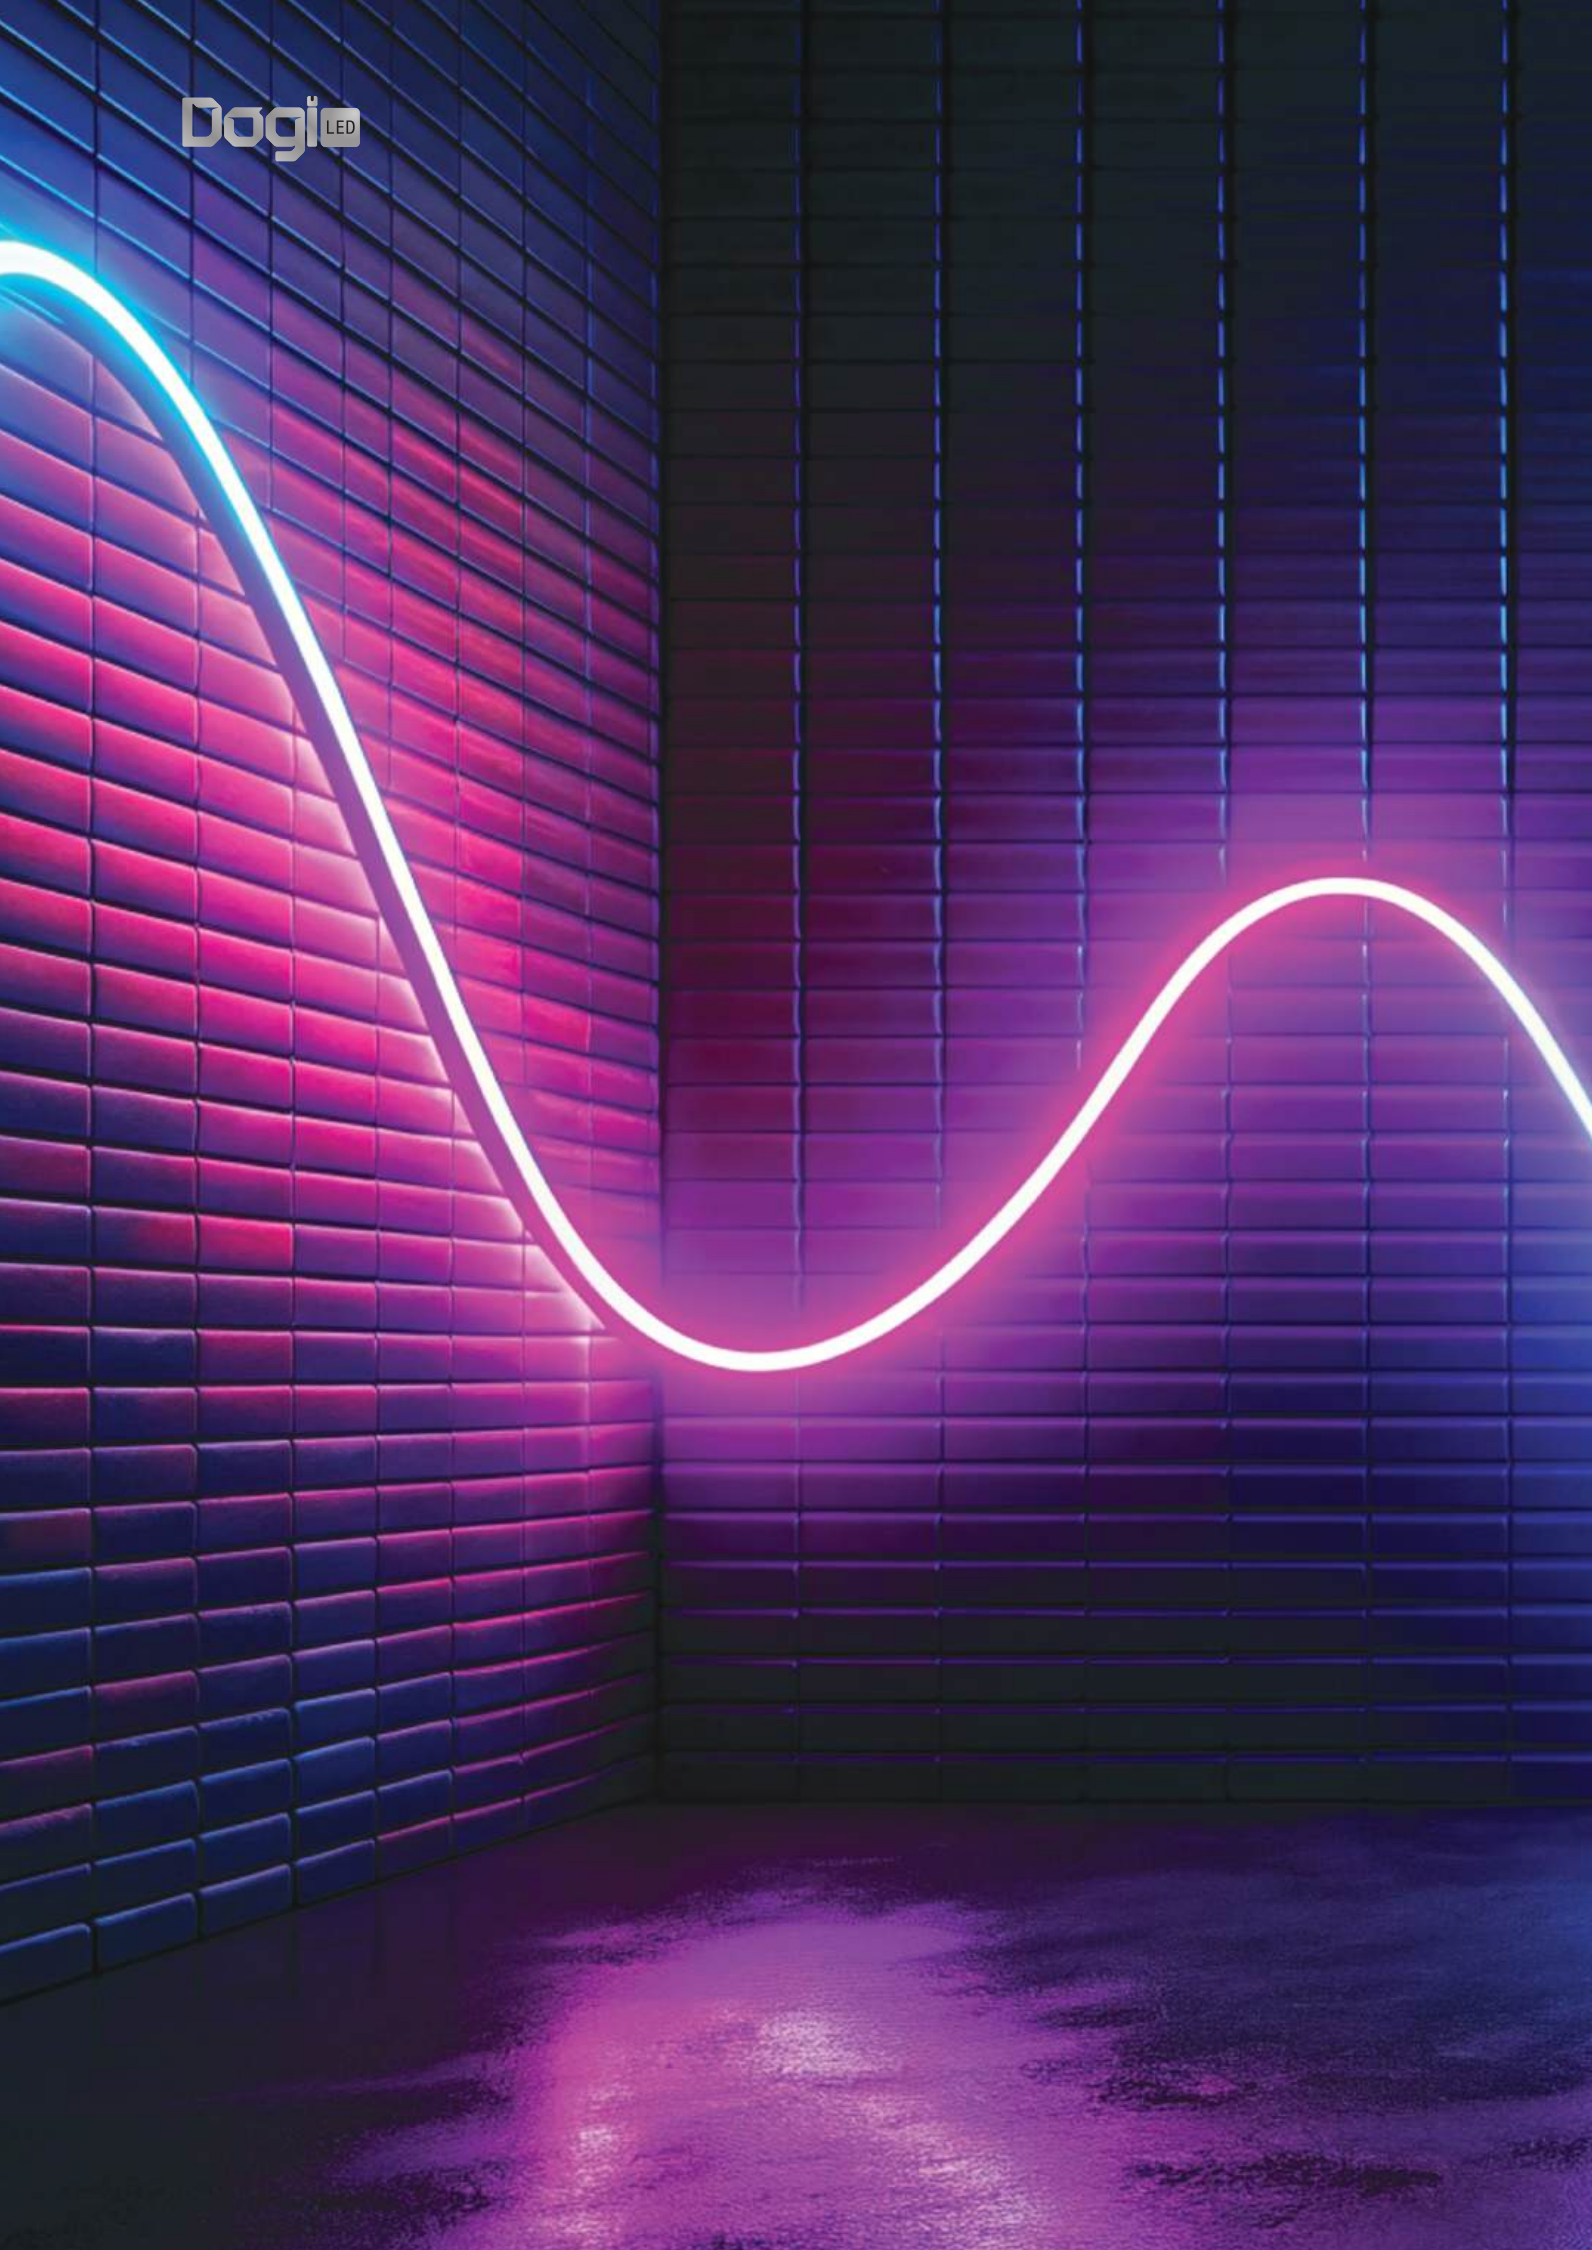

NEON LED

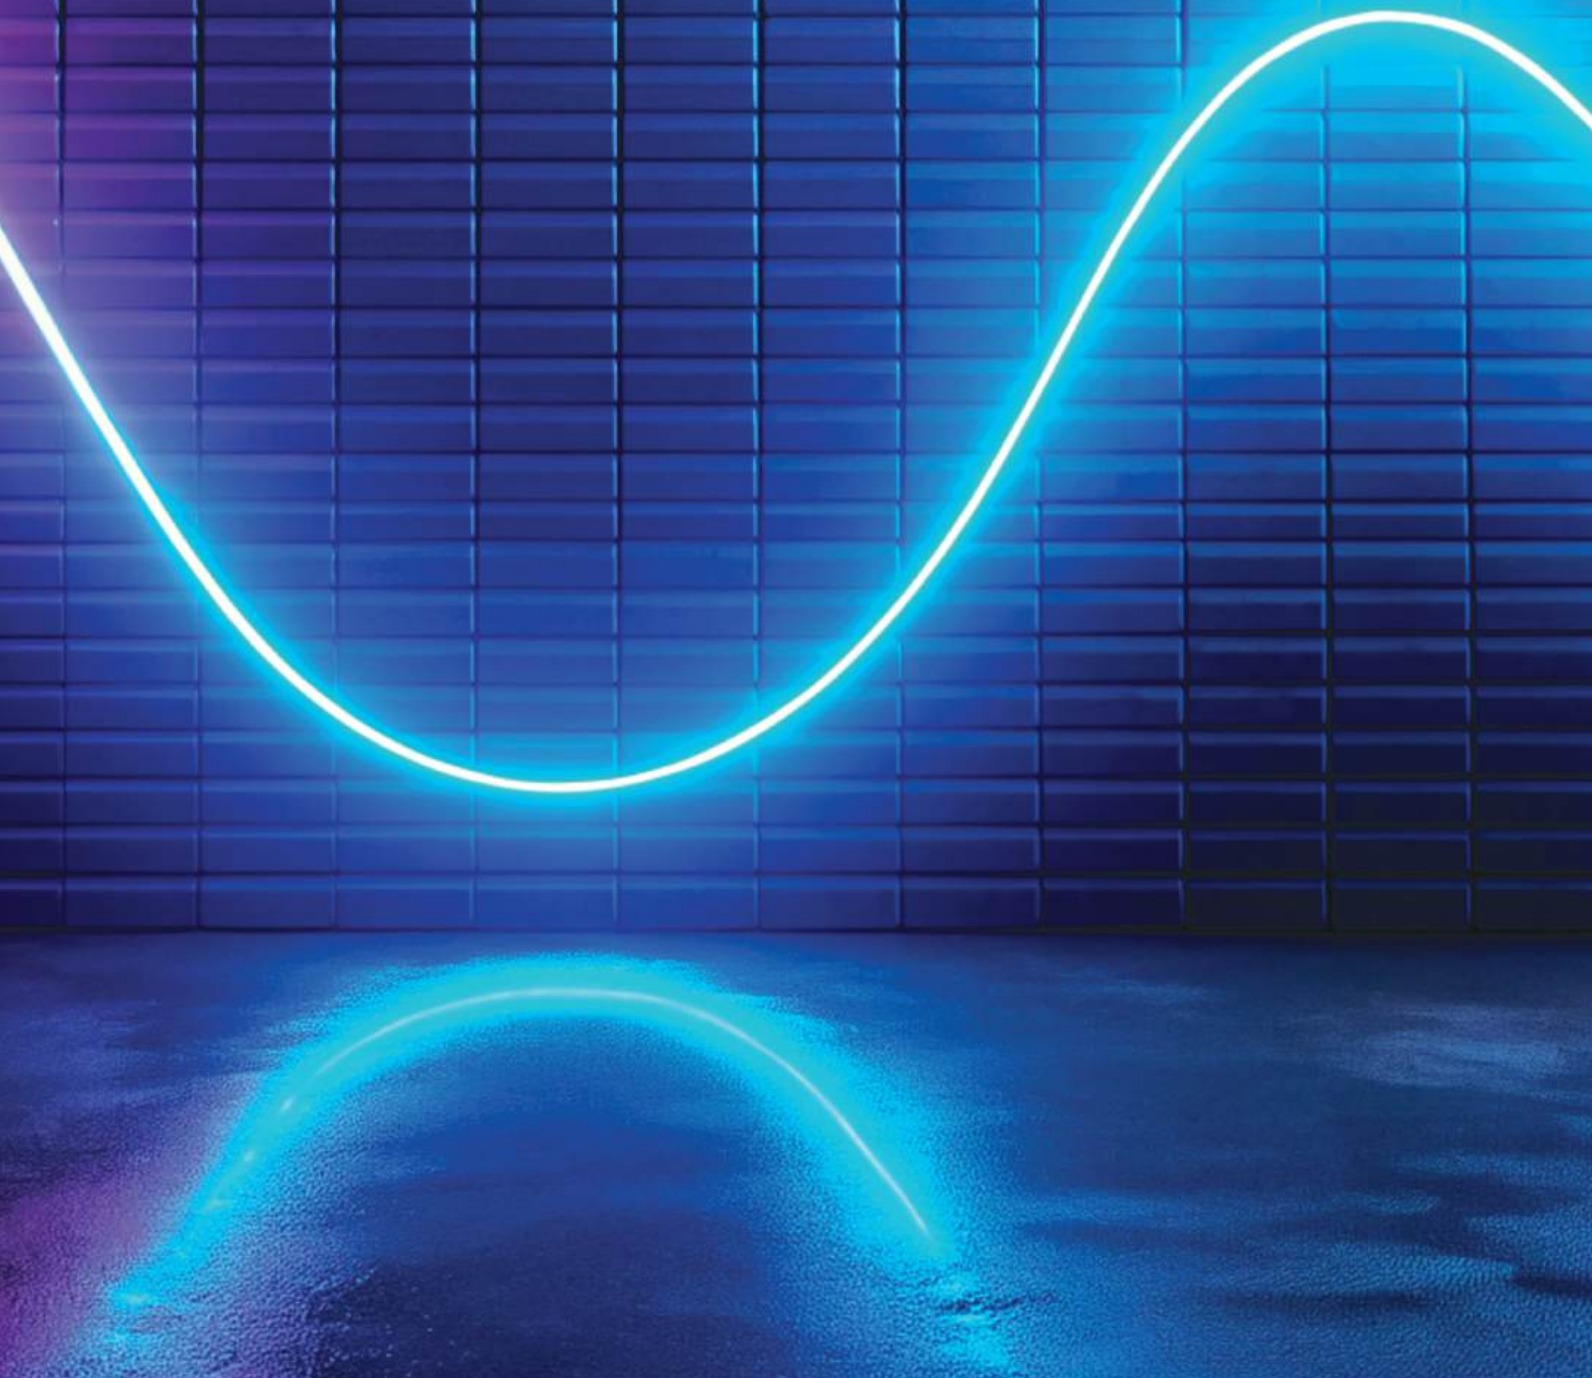

ROUND LIGHT FREE CUT



IP67



ROUND



FREE CUT

25
mm

2700K	5 m	PSD25CI267G
900 lm/m		
3000K	5 m	PSD25CI267C
975 lm/m		
4000K	5 m	PSD25CI267N
1050 lm/m		

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	160 Led/m
Potenza	15 W/m
Lumen Sorgente	1500 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	360 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER ROUND VIEW - Ø 25	PSD25ACC001
---	-------------



Libero

D18

NEON LED

ROUND LIGHT



IP67



ROUND



NO CUT

18
mm

3000K



1200 lm/m

5 m

D18C05

4000K



1240 lm/m

5 m

D18N05

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	20 W/m
Lumen Sorgente	2200 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	360 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER ROUND VIEW - Ø18	D18ACC001
--	-----------

STRISCE

ROUND LIGHT



IP67



ROUND



NO CUT

25
mm

3000K 1000 lm/m	5 m	D25C05
4000K 1040 lm/m	5 m	D25N05
6000K 1060 lm/m	5 m	D25F05

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	20 W/m
Lumen Sorgente	2200 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	360 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER ROUND VIEW - Ø 25	D25ACC001
---	-----------

D30

NEON LED

ROUND LIGHT



IP67



ROUND



NO CUT

30
mm

3000K	5 m	D30C05
☀️ 1000 lm/m		
4000K	5 m	D30N05
☀️ 1040 lm/m		

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	240 Led/m
Potenza	20 W/m
Lumen Sorgente	2200 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	360 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	5 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER ROUND VIEW - Ø 30	D30ACC001
---	-----------

SIDE LIGHT



IP67



SIDE

	5 m	T0410SLC05
3000K	10 m	T0410SLC10
200 lm/m	20 m	T0410SLC20
	50 m	T0410SLC50
	5 m	T0410SLN05
4000K	10 m	T0410SLN10
220 lm/m	20 m	T0410SLN20
	50 m	T0410SLN50
	5 m	T0410SLF05
6000K	10 m	T0410SLF10
240 lm/m	20 m	T0410SLF20
	50 m	T0410SLF50

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER SIDE VIEW - 4x10	T0410SLACC01
--	--------------

4 mm

10 mm



5 cm



SIDE LIGHT



IP67



SIDE

	5 m	T0613SLC05
3000K	10 m	T0613SLC10
250 lm/m	20 m	T0613SLC20
	50 m	T0613SLC50
	5 m	T0613SLN05
4000K	10 m	T0613SLN10
270 lm/m	20 m	T0613SLN20
	50 m	T0613SLN50
	5 m	T0613SLF05
6000K	10 m	T0613SLF10
290 lm/m	20 m	T0613SLF20
	50 m	T0613SLF50

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	12 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER SIDE VIEW - 6x13	T0613SLACC001
--	---------------

6
mm13
mm

5 cm

T1212SL

NEON LED

SIDE LIGHT


12
mm12
mm

3000K 300 lm/m	5 m	T1212SLC05
	10 m	T1212SLC10
	20 m	T1212SLC20
	50 m	T1212SLC50
4000K 320 lm/m	5 m	T1212SLN05
	10 m	T1212SLN10
	20 m	T1212SLN20
	50 m	T1212SLN50
6000K 340 lm/m	5 m	T1212SLF05
	10 m	T1212SLF10
	20 m	T1212SLF20
	50 m	T1212SLF50

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m



ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER SIDE VIEW - 12x12	T1212SLACC01
---	--------------

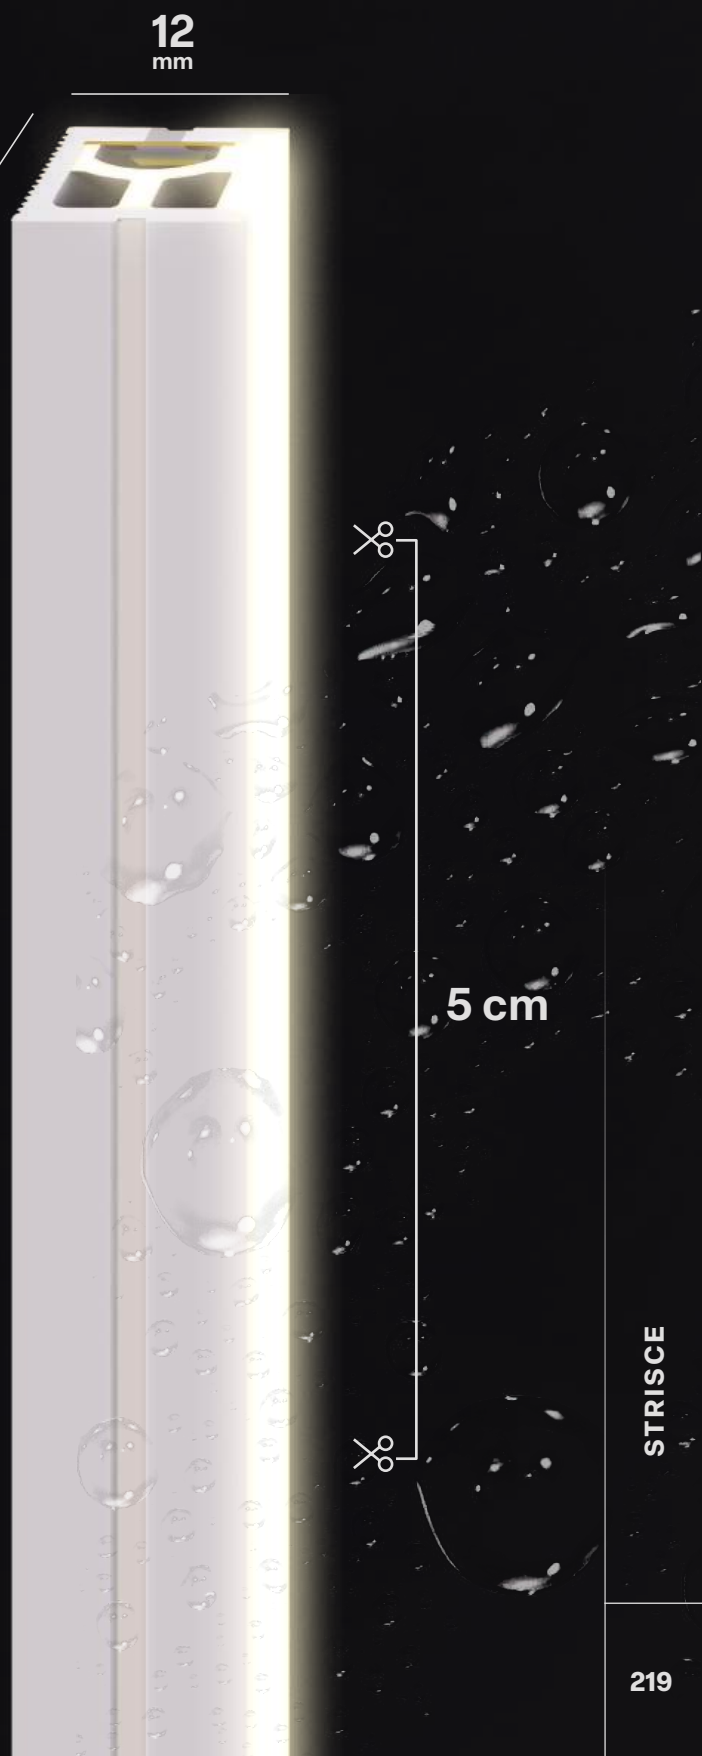

STRISCE


TOP LIGHT

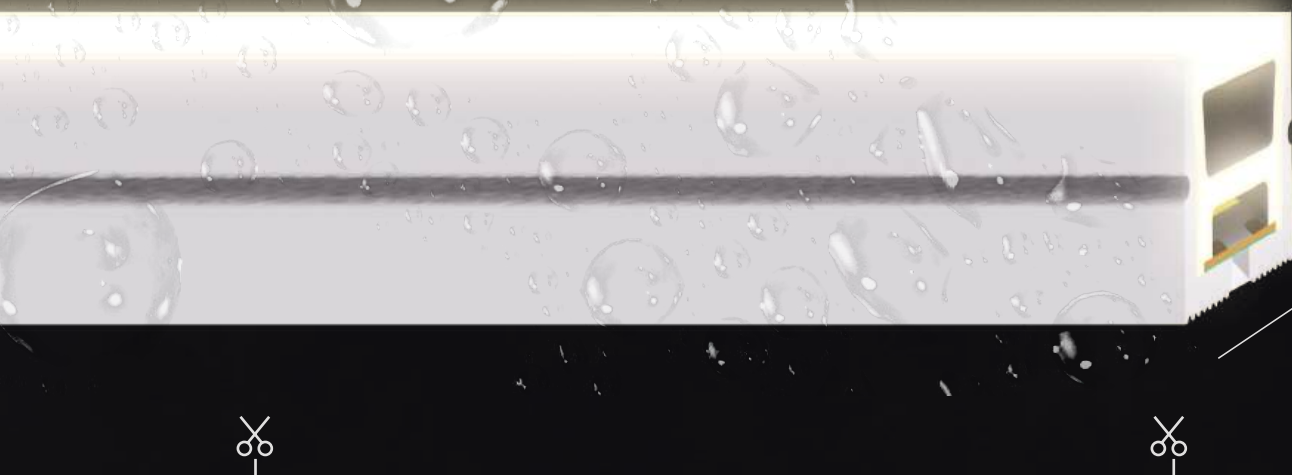16
mm16
mm

1 m

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	12 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

3000K 450 lm/m	5 m	T1616C05
	10 m	T1616C10
	20 m	T1616C20
	50 m	T1616C50
	5 m	T1616N05
4000K 470 lm/m	10 m	T1616N10
	20 m	T1616N20
	50 m	T1616N50
	5 m	T1616F05
	10 m	T1616F10
6000K 490 lm/m	20 m	T1616F20
	50 m	T1616F50
RGB	5 m	T1616X05



ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA
PER TOP VIEW - 16x16

T1616ACC001

T1212

NEON LED

TOP LIGHT

12
mm12
mm

10 cm

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	9.6 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

	5 m	T1212C05
3000K	10 m	T1212C10
450 lm/m	20 m	T1212C20
	50 m	T1212C50
	5 m	T1212N05
4000K	10 m	T1212N10
470 lm/m	20 m	T1212N20
	50 m	T1212N50
	5 m	T1212F05
6000K	10 m	T1212F10
490 lm/m	20 m	T1212F20
	50 m	T1212F50

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER TOP VIEW - 12x12	T1212ACC001
--	-------------

220V AC STRIP LED



AC STRIP LED 220V HIGH POWER




3000K	25 m	ER1058C25
1600 lm/m	50 m	ER1058C50
4000K	25 m	ER1058N25
1650 lm/m	50 m	ER1058N50
6000K	25 m	ER1058F25
1700 lm/m	50 m	ER1058F50

Alimentazione	220 Vac
Numero LED	120 Led/m
Potenza	15 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Spina EU
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Si tramite TRIAC
Lunghezza Max in cascata	100 m

ACCESSORI

CONNETTORE DI GIUNZIONE	ER1058A01
TAPPO DI CHIUSURA	ER1058A02
CLIP DI FISSAGGIO A MURO	ER1058A03

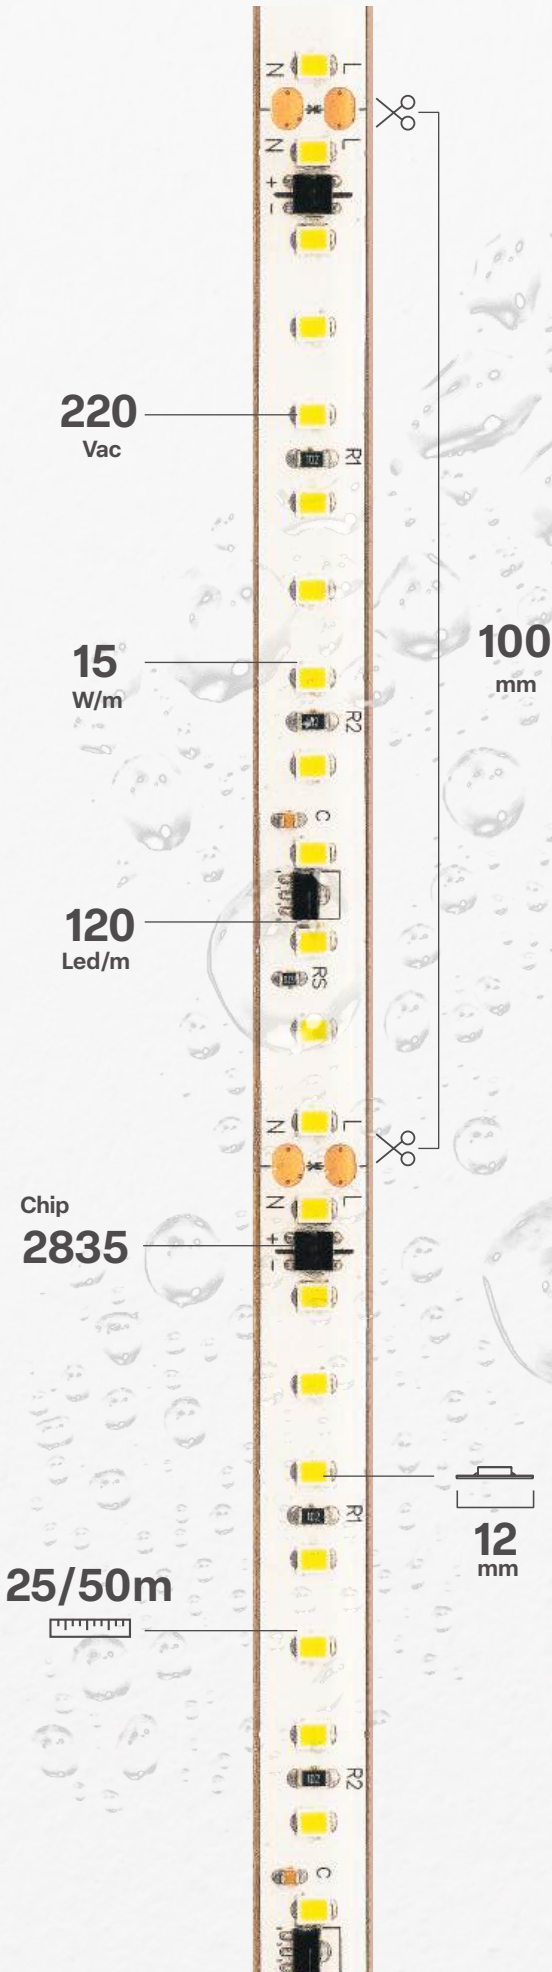

AC STRIP LED COB 220V



**DRIVER
LESS**

**DIRECT
CONNECT**

2700K 1490 lm/m	10 m	ER2260G10
	25 m	ER2260G25
	50 m	ER2260G50
3000K 1500 lm/m	10 m	ER2260C10
	25 m	ER2260C25
	50 m	ER2260C50
4000K 1520 lm/m	10 m	ER2260N10
	25 m	ER2260N25
	50 m	ER2260N50
6000K 1540 lm/m	10 m	ER2260F10
	25 m	ER2260F25
	50 m	ER2260F50

220
Vac

15
W/m

260
Led/m

50
mm

Chip
COB

Alimentazione	220 Vac
Numero LED	260 Led/m
Potenza	15 W/m
Grado Protezione	IP65
Tipo LED	COB
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Silicone
Angolo illuminazione	120°
Connessione	Fili liberi
Fissaggio	Adesivo 3M
Dimmerabile	Si tramite TRIAC
Lunghezza Max in cascata	150 m


10/25/50m



10,2
mm

ACCESSORI

CONNETTORE DI GIUNZIONE	ER2260A01
TAPPO DI CHIUSURA	ER2260A02
CLIP DI FISSAGGIO A MURO	ER2260A03
CAVO DI ALIMENTAZIONE	ER2260A04
CONNETTORE ANGOLARE	ER2260A05

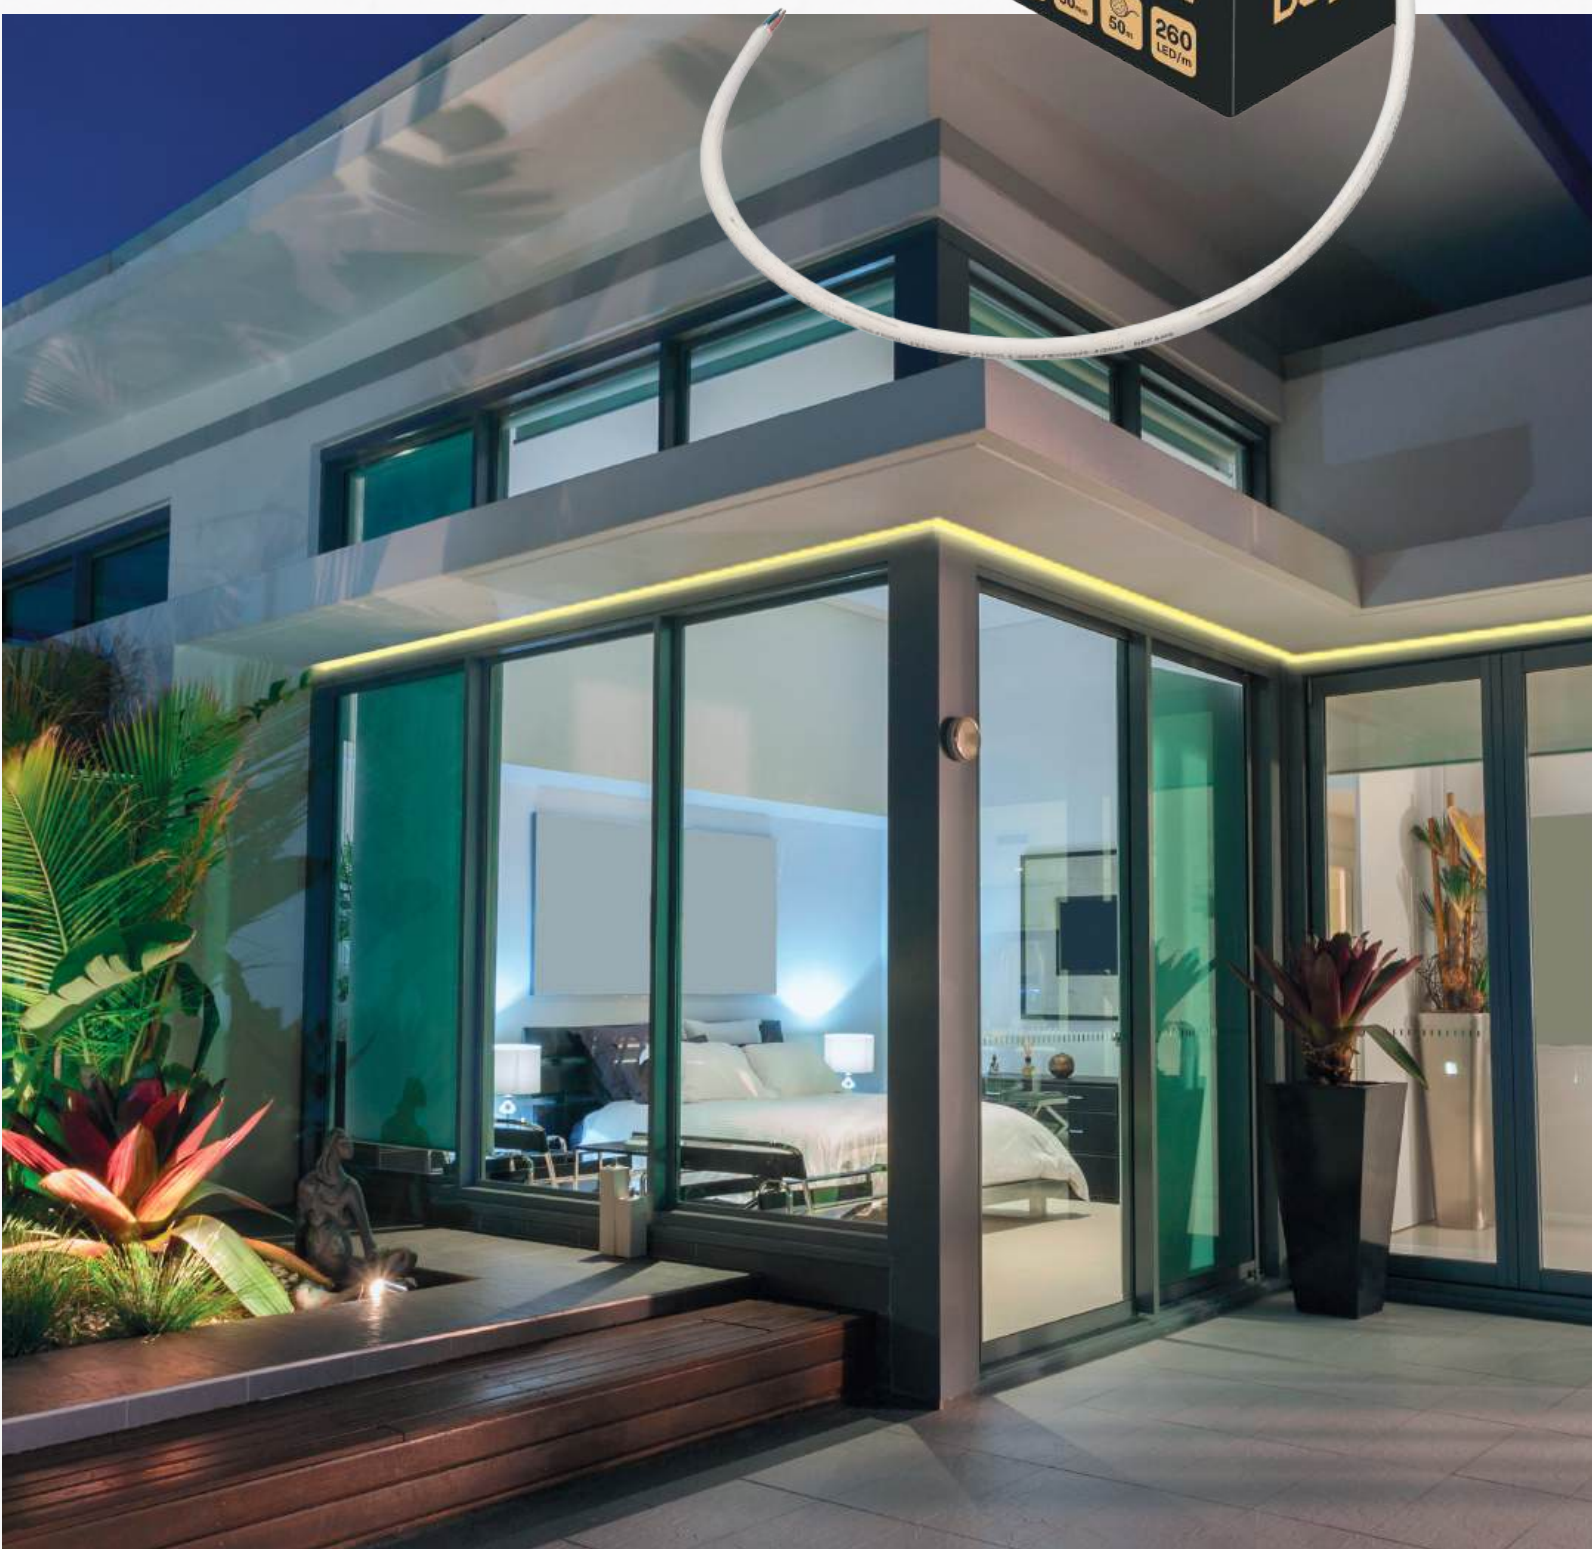



ALIMENTATORI


IP20

SOFT
START

3 STEP
DIMMING

TENSIONE COSTANTE SLIM 3 STEP DIMMING | SERIE ABM

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 4.2 A	100 W	220-240 Vac	145x48x24 mm	ABM100.24
24 Vdc / 8.3 A	200 W	220-240 Vac	215x48x24 mm	ABM200.24
24 Vdc / 12.5 A	300 W	220-240 Vac	236x49x29 mm	ABM300.24
24 Vdc / 16.7 A	400 W	220-240 Vac	236x49x29 mm	ABM400.24

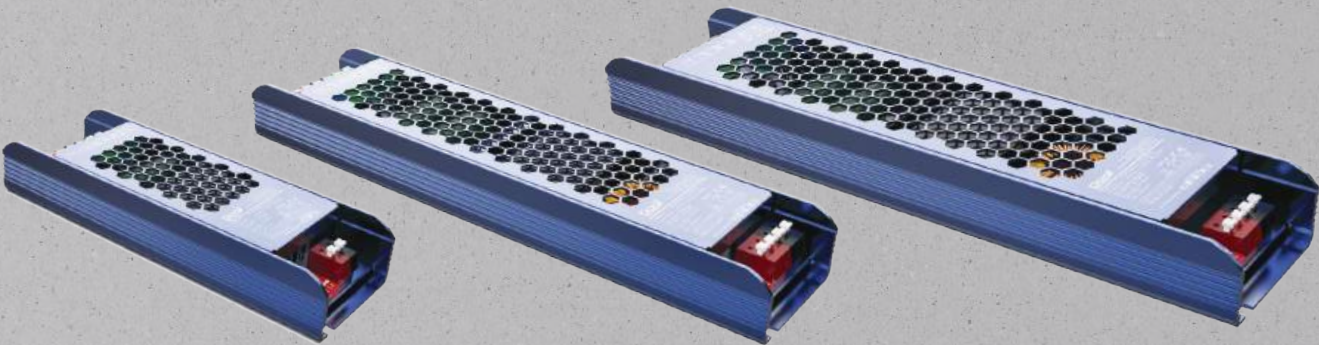


IP20

ULTRA
SLIM

TENSIONE COSTANTE ULTRA SLIM | SERIE ASM


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.67 A	40 W	220-240 Vac	94x25x20 mm	ASM040.24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	220-240 Vac	222x19.5x18 mm	ASM060.24
24 Vdc / 4.2 A	100 W	220-240 Vac	217x27x23 mm	ASM100.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	220-240 Vac	217x27x23 mm	ASM150.24
24 Vdc / 10.4 A	250 W	220-240 Vac	292x31.3x22.6 mm	ASM250.24
24 Vdc / 12.5 A	300 W	220-240 Vac	305x31.3x22.6 mm	ASM300.24

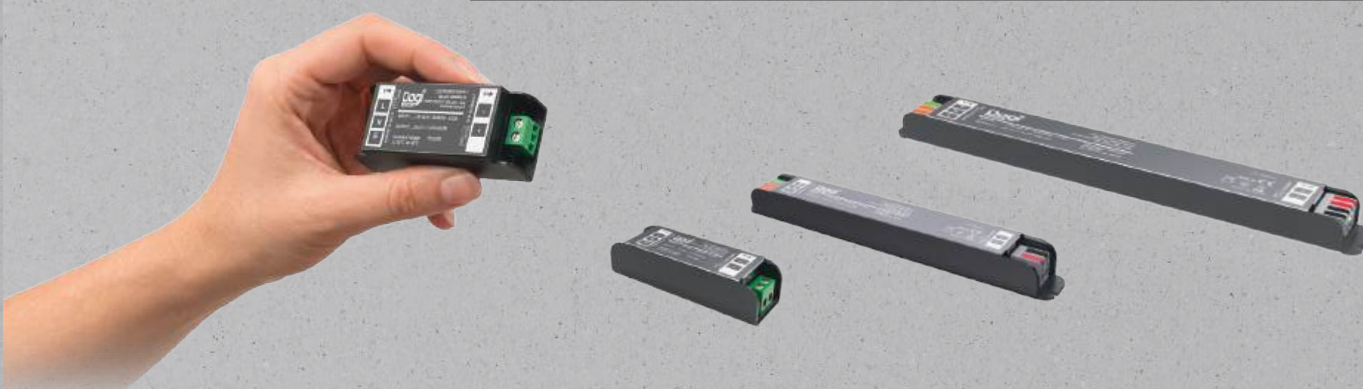

IP67

TENSIONE COSTANTE SLIM | SERIE ALP

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.25 A	30 W	100-240 Vac	100x26x20.6 mm	ALP030.24S
24 Vdc / 2.5 A	60 W	100-240 Vac	150x26x19.5 mm	ALP060.24S
24 Vdc / 4.17 A	100 W	100-240 Vac	150x26x20.6 mm	ALP100.24S
24 Vdc / 6.25 A	150 W	100-240 Vac	172x37x20.6 mm	ALP150.24S
24 Vdc / 8.3 A	200 W	100-240 Vac	172x37x20.6 mm	ALP200.24S
24 Vdc / 12.5 A	300 W	100-240 Vac	250x40x30 mm	ALP300.24S

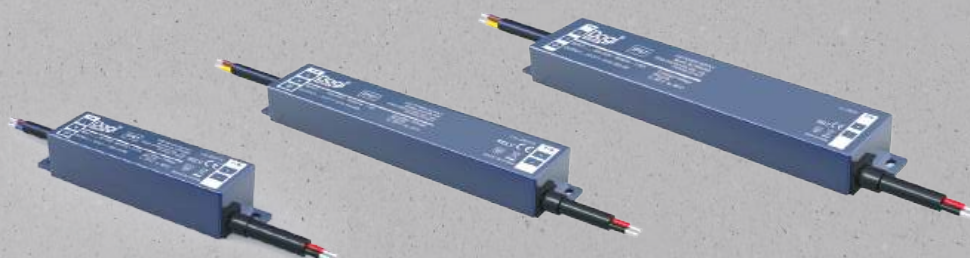

IP20
TENSIONE COSTANTE | SERIE APT


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.125 A	3 W	100-240 Vac	55,5x26x21 mm	APT003.24
24 Vdc / 0.25 A	6 W	100-240 Vac	60x44x23 mm	APT006.24



24 Vdc / 0.625 A	15 W	220-240 Vac	153x41x32 mm	APT015.24
24 Vdc / 1.67 A	40 W	220-240 Vac	160x20x58 mm	APT040.24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	220-240 Vac	185x22x64 mm	APT061.24
24 Vdc / 3.33 A	80 W	220-240 Vac	170x57x32 mm	APT080.24
24 Vdc / 4.16 A	100 W	220-240 Vac	180x66x32 mm	APT100.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	220-240 Vac	205x71x35 mm	APT150.24
24 Vdc / 8.33 A	200 W	220-240 Vac	205x71x35 mm	APT200.24
24 Vdc / 10.41 A	250 W	220-240 Vac	210x80x32 mm	APT250.24
24 Vdc / 13.3 A	320 W	220-240 Vac	210x80x38 mm	APT320.24

IP20
TENSIONE COSTANTE DALI PUSH | SERIE ASD


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 4.16 A	100 W	220-240 Vac	400x32x21,6 mm	ASD100.24D
24 Vdc / 8.33 A	200 W	220-240 Vac	450x32x23 mm	ASD200.24D
24 Vdc / 10 A	240 W	220-240 Vac	450x32x23 mm	ASD240.24D

IP20

TENSIONE COSTANTE GRIGLIATO

SERIE ALT



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.67 A	40 W	100-240 Vac	107x79x37 mm	ALT040.24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	100-240 Vac	107x79x37 mm	ALT060.24
24 Vdc / 4.25 A	100 W	100-240 Vac	159x98x42 mm	ALT100.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	100-240 Vac	199x98x42 mm	ALT150.24
24 Vdc / 10.31 A	250 W	100-240 Vac	200x110x50 mm	ALT250.24
24 Vdc / 15 A	350 W	100-240 Vac	215x115x52 mm	ALT350.24
24 Vdc / 20.8 A	500 W	100-240 Vac	240x125x65 mm	ALT500.24

IP20

TENSIONE COSTANTE GRIGLIATO SLIM

SERIE ALS



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 2.5 A	60 W	110-240 Vac	161x40x35 mm	ALS060.24
24 Vdc / 4.25 A	100 W	110-240 Vac	190x50x37 mm	ALS100.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	110-240 Vac	200x60x38 mm	ALS150.24
24 Vdc / 10.41 A	250 W	110-240 Vac	225x70x40 mm	ALS250.24
24 Vdc / 15 A	350 W	110-240 Vac	222x68x41 mm	ALS350.24

IP20

TENSIONE COSTANTE GRIGLIATO MEANWELL

SERIE LRS



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.5 A	36 W	85-264 Vac	99x82x30 mm	MW-LRS-35-24
24 Vdc / 2.2 A	52.8 W	85-264 Vac	99x82x30 mm	MW-LRS-50-24
24 Vdc / 3.2 A	76.8 W	85-264 Vac	99x97x30 mm	MW-LRS-75-24
24 Vdc / 4.5 A	108 W	85-264 Vac	129x97x30 mm	MW-LRS-100-24
24 Vdc / 6.5 A	156 W	85-264 Vac	159x97x30 mm	MW-LRS-150-24

IP67
TENSIONE COSTANTE | SERIE ALP


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.625 A	15 W	90-264 Vac	120x30x20 mm	ALP015.24
24 Vdc / 1.25 A	30 W	90-264 Vac	200x30x20 mm	ALP030.24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	90-264 Vac	178x72x45 mm	ALP060.24
24 Vdc / 5 A	120 W	90-264 Vac	210x72x45 mm	ALP120.24
24 Vdc / 6.25 A	150 W	90-264 Vac	250x72x45 mm	ALP150.24


IP67
TENSIONE COSTANTE MEANWELL | SERIE LPV

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 1.5 A	36 W	90-264 Vac	148x40x30 mm	MW-LPV-35-24
24 Vdc / 2.5 A	60 W	90-264 Vac	162x42x32 mm	MW-LPV-60-24
24 Vdc / 4.5 A	100 W	90-264 Vac	190x52x37 mm	MW-LPV-100-24
24 Vdc / 6.3 A	151 W	180-305 Vac	191x63x37 mm	MW-LPV-150-24


IP65
TENSIONE COSTANTE | SERIE SIAL

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.16 A	4 W	110-240 Vac	43x29,5x22 mm	SIAL246
24 Vdc / 0.5 A	12 W	110-240 Vac	57x40x26 mm	SIAL2412


IP67
TENSIONE COSTANTE | SERIE APP

Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
24 Vdc / 0.125 A	3 W	110-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.24
24 Vdc / 0.375 A	9 W	110-240 Vac	84x33x23 mm	APP009.24



IP20

CORRENTE COSTANTE SELEZIONABILE | SERIE ATC



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
2-36 Vdc / 250-500 mA	1-9 W	90-264 Vac	68x25x22 mm	ATC009.2550
2-54 Vdc / 100-380 mA	1-20 W	90-264 Vac	108x52x22 mm	ATC020.1838
2-54 Vdc / 250-700 mA	1-20 W	90-264 Vac	108x52x22 mm	ATC020.2570

IP20

CORRENTE COSTANTE | SERIE APC

Corrente	Tensione	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
350 mA	3-22 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x44x23 mm	APC006.350
	22-34 Vdc	12 W	220-240 Vac	90x40x24 mm	APC013.350
500 mA	18-24 Vdc	12 W	220-240 Vac	90x40x24 mm	APC013.500
	28-40 Vdc	20 W	220-240 Vac	120x42x20 mm	APC021.500
650 mA	3-15 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x44x23 mm	APC006.650
	15-31 Vdc	20 W	220-240 Vac	120x42x20 mm	APC021.650
700 mA	28-43 Vdc	30 W	220-240 Vac	153x41x32 mm	APC030.700
1050 mA	20-37 Vdc	30 W	220-240 Vac	153x41x32 mm	APC036.1050
1400 mA	25-36 Vdc	50 W	220-240 Vac	180x52x30 mm	APC050.1400
	24-47 Vdc	65 W	220-240 Vac	123x75x30 mm	APC065.1400



APC006



APC013

APC021.
APC030
APC036
APC050

APC065

IP20
CORRENTE COSTANTE PUSH DIMMER | SERIE AVP


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
10-50 Vdc / 250-750 mA	5 -35 W	99-264 Vac	108x52x22 mm	AVP535.2570
2-53 Vdc / 250-900 mA	1 -33 W	99-264 Vac	103x57x21 mm	AVP135.2590
2-54 Vdc / 250-901 mA	2 -33 W	99-264 Vac	108x52x22 mm	AVP133.2590
2-54 Vdc / 300-1050 mA	2 -38 W	99-264 Vac	103x67x22 mm	AVP138.30105

IP20
CORRENTE COSTANTE PUSH DIMMER DALI2 | SERIE ADP



Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
2-43 Vdc / 150-900 mA	0 -25 W	99-264 Vac	111x22x52 mm	ADP025.1590
3-49 Vdc / 250-700 mA	1 -20 W	99-264 Vac	111x22x52 mm	ADP120.2570
2-74 Vdc / 350-1050 mA	1 -60 W	99-264 Vac	124x79x22 mm	ADP160.35105
2-54 Vdc / 300-1051 mA	1 -30 W	99-264 Vac	103x57x21 mm	ADP138.30105

IP20
CORRENTE COSTANTE PUSH DIMMER TRIAC | SERIE ATP


Uscita	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
2-48 Vdc / 150-500 mA	2 -24 W	198-264 Vac	166x34x46 mm	ATP024.30105
2-46 Vdc / 350-750 mA	0 -32 W	198-264 Vac	150x46x34 mm	ATP032.3575
5-48 Vdc / 250-900 mA	3 -20 W	198-264 Vac	108x52x22 mm	ATP0320.2590
2-43 Vdc / 1050-2100 mA	1 -50 W	198-264 Vac	163x35x83 mm	ATP150.105210

IP67
CORRENTE COSTANTE | SERIE APP


Corrente	Tensione	Potenza	Ingresso	Dimensioni	Codice
350 mA	10-21 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.350
500 mA	3-7 Vdc	3 W	100-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.500
	3-12 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.500
650 mA	3-5 Vdc	3 W	100-240 Vac	51,5x26x21 mm	APP003.650
	3-10 Vdc	6 W	100-240 Vac	60x35x23 mm	APP006.650

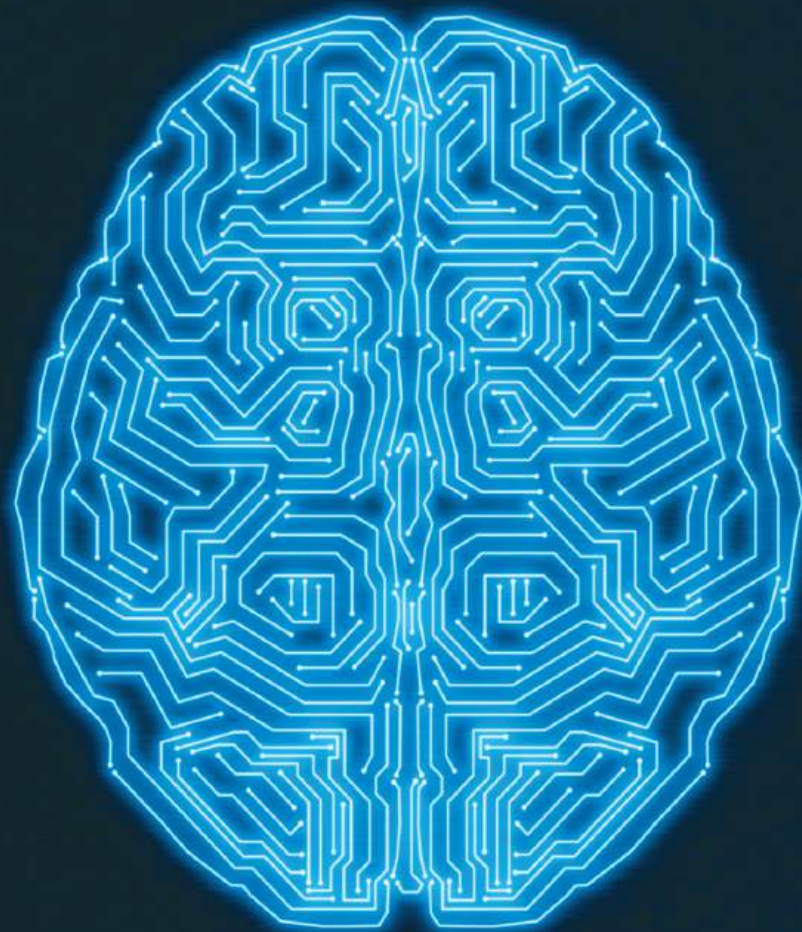

ELETRONICA


MINI DIMMER A PULSANTE



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	8 A	144 - 288 W	46x12 mm	DMR006A

MINI DIMMER A PULSANTE E RF

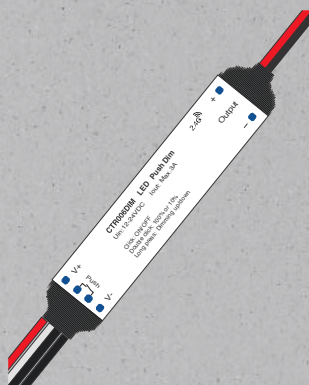


12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	3 A	75 W	60x14 mm	CTR006DIM

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO MONOCOLORE	CTC112DIM
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO MONOCOLORE	CTC213DIM

MINI CONTROLLER RGBW A PULSANTE E RF

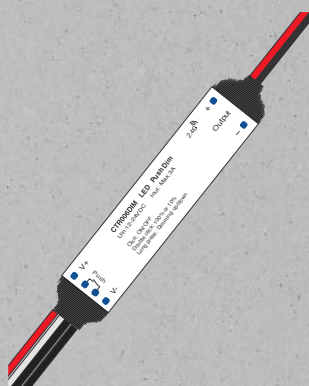

12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	4 A	75 W	60x14 mm	CTR006RGBW

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO RGBW	CTC112RGBW
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO RGBW	CTC213RGBW

KIT DIMMER CON RADIOCOMANDO



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	8 A	40 - 192 W	97x18x33 mm	CTR113DIM

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO MONOCOLORE	CTC112DIM
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO MONOCOLORE	CTC213DIM

KIT DIMMER CON RADIOCOMANDO



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	8 A	40 - 192 W	97x18x33 mm	CTR113DIMS

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO MONOCOLORE CTC112DIM

RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO MONOCOLORE CTC213DIM

KIT CONTROLLER CCT CON RADIOCOMANDO



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	10 A	120 - 240 W	97x18x33 mm	CTR114CCT

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO CCT CTC114CCT

RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO CCT CTC213CCT

KIT CONTROLLER RGB CON RADIOCOMANDO



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	12 A	144 - 288 W	97x18x33 mm	CTR112RGB

KIT CONTROLLER RGBW CON RADIOCOMANDO



12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	16 A	144 - 288 W	114x38x20 mm	CTR115RGBW

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO RGBW CTC112RGBW

RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO RGBW CTC213RGBW

SIDE LIGHT



3000K 230 lm/m	5 m	T0612SLC05
	10 m	T0612SLC10
	20 m	T0612SLC20
	50 m	T0612SLC50
4000K 250 lm/m	5 m	T0612SLN05
	10 m	T0612SLN10
	20 m	T0612SLN20
	50 m	T0612SLN50
6000K 270 lm/m	5 m	T0612SLF05
	10 m	T0612SLF10
	20 m	T0612SLF20
	50 m	T0612SLF50

Alimentazione	24 Vdc
Numero LED	120 Led/m
Potenza	12 W/m
Lumen Sorgente	1000 lm/m
Grado Protezione	IP67
Tipo LED	2835
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Copertura	Flex Silicone
Angolo illuminazione	120 °
Connessione	Fili Liberi
Fissaggio	Tramite Clip
Dimmerabile	Tramite Controller
Lunghezza Max in cascata	10 m

ACCESSORI

CLIP E TAPPO DI CHIUSURA PER SIDE VIEW - 6x12	T0612SLACC01
--	--------------

6 mm

12 mm



5 cm



KIT CONTROLLER RGB & CCT CON RADIOCOMANDO

12-24 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	15 A	180 - 360 W	114x38x20 mm	CTR115RGBC

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO RGB+CCT	CTC115RGBC
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO RGB+CCT	CTC215RGBC

DIMMER TRIAC 230V A PULSANTE

80-230 Vac

Zone	Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
80-230 Vac	2,5 A	500 W	110x67x48 mm	CTR214DINTR	

CONTROLLER RGBW

12-36 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-36 Vdc	20 A	60 - 180 W	175x45x27 mm	CTR216

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO RGBW	CTC112RGBW
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO RGBW	CTC213RGBW

CONTROLLER RGBW IP67

12-36 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-36 Vdc	20 A	60 - 180 W	176x78x38 mm	CTR220IP

Accessori aggiuntivi:

RADIOCOMANDO AGGIUNTIVO RGBW	CTC112RGBW
RADIOCOMANDO A PARETE AGGIUNTIVO RGBW	CTC213RGBW

CONTROLLER PER STRISCIA LED DIGITALE RUNNING

**12-24 Vdc****DIGITAL**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	4 A	100 W	60x15 mm	CTR901DGT

KIT CONTROLLER CON RADIOCOMANDO PER STRISCIA DIGITALE RUNNING

**12-24 Vdc****DIGITAL**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	4 A	100 W	60x15 mm	CTR903DGT

KIT CONTROLLER RGBW DIGITALE CON RADIOCOMANDO

**12-24 Vdc****DIGITAL**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	4 A	100 W	55x26x12 mm	CTR208DGTW

INTERFACCIA DMX512 RGBW

**12-24 Vdc**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	20 A	240 - 480 W	170x50x23 mm	CTR215

CONTROLLER PER STRISCE DIGITALI CON SENSORE PIR PER CORRIDOI

5-24 Vdc

Out	Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
2	5-24 Vdc	7,5A x Out	75 - 360 W	175x120x35 mm	CTR209PIR

CONTROLLER PER STRISCE DIGITALI CON SENSORI PER SCALE

5-24 Vdc

Out	Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
32	5-24 Vdc	1A x Out	5 - 24 W	213x130x45 mm	CTR210

DIMMER 8-53V A PULSANTE

8-53 Vdc

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
8-53 Vdc	12 A	96-636 W	48x48x22.8 mm	CTNWPU8-53V

CONTROLLER SMART PER STRISCE LED DIGITALI SPI PERSONALIZZABILE

5-24 Vdc

DIGITAL

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
5-24 Vdc	15 A	75-360 W	48x48x22.8 mm	CTNWSPi5-24V

RADIOCOMANDO RF MONOCOLORE



2.4 GHz

Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	Batteria	58.5x9x107 mm	CTC112DIM

Compatibile con:

KIT CONTROLLER MONOCOLORE

CTR113DIM

KIT CONTROLLER MONOCOLORE

CTR113DIMS

RADIOCOMANDO RF CCT



2.4 GHz

Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	Batteria	58.5x9x107 mm	CTC114CCT

Compatibile con:

KIT CONTROLLER CCT

CTR114CCT

RADIOCOMANDO RF RGBW



2.4 GHz

Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	Batteria	58.5x9x107 mm	CTC112RGBW

Compatibile con:

KIT CONTROLLER RGBW

CTR115RGBW

RADIOCOMANDO RF RGB+CCT



2.4 GHz

Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	Batteria	58.5x9x107 mm	CTC115RGC

Compatibile con:

KIT CONTROLLER RGB+CCT

CTR115RGC

RADIOCOMANDO RF A PANNELLO MONOCOLORE


Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	85 - 265 Vac	120x37x80 mm	CTC213DIM

Compatibile con:


KIT CONTROLLER MONOCOLORE	CTR113DIM
KIT CONTROLLER MONOCOLORE	CTR113DIMS

RADIOCOMANDO RF A PANNELLO RGBW


Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	85 - 265 Vac	120x37x80 mm	CTC213RGBW

Compatibile con:

KIT CONTROLLER RGBW	CTR115RGBW
---------------------	------------

RADIOCOMANDO RF A PANNELLO RGB+CCT


Zone	Distanza	Alimentazione	Dimensioni	Codice
4	30 m	85 - 265 Vac	120x37x80 mm	CTC215RGC

Compatibile con:

KIT CONTROLLER RGB+CCT	CTR115RGC
------------------------	-----------

DIMMER TRIAC DALI A PULSANTE

**80-230 Vac**


Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
80-230 Vac	2.5 A	500 W	105x90x58 mm	CTNW225W
80-230 Vac	4 A	1000 W	105x90x58 mm	CTNW221KW

DIMMER TRIAC DALI A PULSANTE

**80-230 Vac**


Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
80-230 Vac	1 A	230 W	45x40x22 mm	CTNWPU230

PULSANTE TOUCH ON/OFF PER PROFILO

**12-24 Vdc**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	5 A	60 - 120 W	50x10x12 mm	S03N

PULSANTE TOUCH ON/OFF E DIMMER PER PROFILO

**12-24 Vdc**

Tensione	Corrente	Potenza	Dimensioni	Codice
12-24 Vdc	5 A	60 - 120 W	50x10x12 mm	S03D

ARCHITECTURAL
LED COLLECTION

ARCHITECTURAL LED COLLECTION

Doglio

Doglio

GALBAIO 71
APPLIQUE MONOEMISSIONE INDIRETTA



Doglio



6W 30cm

6W
230V AC
2500-3500K
3000lm
DALI
A+
Material: Aluminum

10W 52cm


10W
230V AC
2500-3500K
5000lm
DALI
A+
Material: Aluminum



ARCHITECTURAL

LED COLLECTION

Scopri il nuovo catalogo

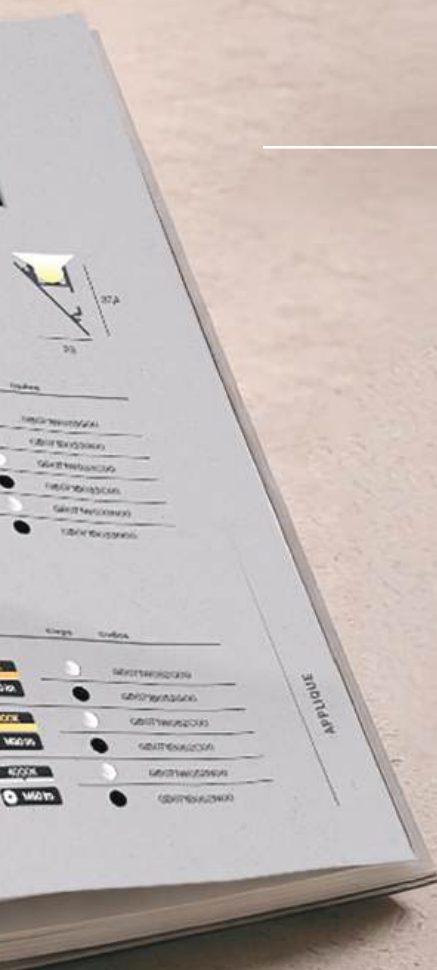

Soluzioni di illuminazione per dare forma agli spazi.

Il catalogo ARCHITECTURAL LED COLLECTION raccoglie una selezione completa di soluzioni DogiLED pensate per l'illuminazione professionale, architettonica e decorativa.

Dai downlight da incasso alle plafoniere, dalle applique alle sospensioni, fino ai sistemi a binario e alle proposte outdoor, ogni prodotto nasce per coniugare estetica, prestazioni e funzionalità.

Una collezione progettata per valorizzare ambienti residenziali, commerciali e contract, offrendo luce d'accento, decorativa e tecnica.

Ampio spazio è dedicato anche alle soluzioni Tailor Made, dove dimensioni, finiture e tipologie di luce possono essere personalizzate per creare corpi illuminanti unici, perfettamente integrati nel progetto.

Completano il catalogo le soluzioni per esterno: incassi da terra, segnapasso, lineari, spotlight, applique, plafoniere e pali da giardino, sviluppati con materiali resistenti e performance affidabili per valorizzare architetture e spazi aperti.

Un catalogo pensato per progettisti, installatori e professionisti della luce: uno strumento tecnico ed elegante, dove design contemporaneo, qualità LED e supporto progettuale si incontrano per trasformare ogni ambiente in un'esperienza luminosa su misura.

DOWNLIGHT



Soluzioni da incasso, per integrare la luce in ogni tipo di ambiente e stile di arredo. Utilizzati per illuminazione generale, funzionale o d'accento.

PLAFONE



Corpi illuminanti di design, per dare luce generale e diffusa ad ogni spazio, in modo pratico ed efficiente.

APPLIQUE



Elementi decorativi da parete, dalle linee semplici e con finiture personalizzabili, per un'illuminazione di stile ed eleganza.

SOSPENSIONE



Una varietà di forme, dimensioni e colori che combinano modernità ed eleganza per adattarsi ad ambienti residenziali e commerciali.

TAILOR MADE



Soluzioni luminose sartoriali. Trasformiamo l'ispirazione in luce attraverso un processo di creazione esclusivo, dove ogni pezzo viene plasmato sulle vostre specifiche esigenze.

BINARI



Versatili e funzionali, ideali per ogni tipologia di ambiente. La moderna risposta ad ogni esigenza di illuminazione che segue il cambio degli spazi e mobilità dei complementi.

OUTDOOR



Soluzioni per l'esterno, progettate per valorizzare architetture e spazi aperti. Sistemi resistenti e performanti per un'illuminazione d'ambiente, di camminamento o di accento.

ALIMENTATORI PER OUTDOOR



Fonti di alimentazione dedicate ai prodotti outdoor.

249

NOTE

253

255

I disegni, le quote, i materiali ed i colori
del presente catalogo si intendono a titolo indicativo.
Nell'interesse della clientela DogiLED si riserva il diritto
di modificare i prodotti in ogni momento
senza obbligo di preavviso.

Graphic Design, Creativity and Art Direction
by Kon.El.Co. S.pA.

Tutti i diritti riservati



SCARICA IL
CATALOGO



SCARICA IL
LISTINO



Dogi LED

Milano - ITALY - www.dogiled.it



MILANO - ITALY