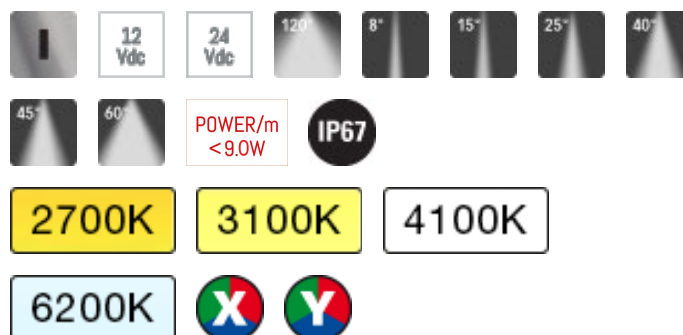



CD002

Descrizione

Carrabile da esterno con fissaggio diretto alla controcassa (in dotazione) senza dover aprire il prodotto, cavo in neoprene per un semplice collegamento in parallelo



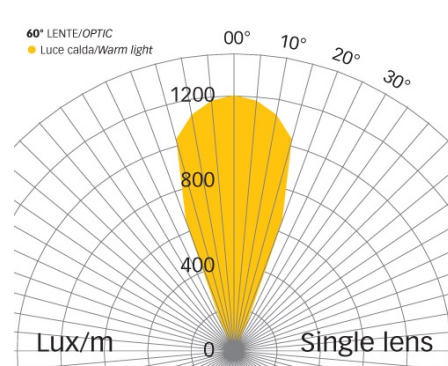
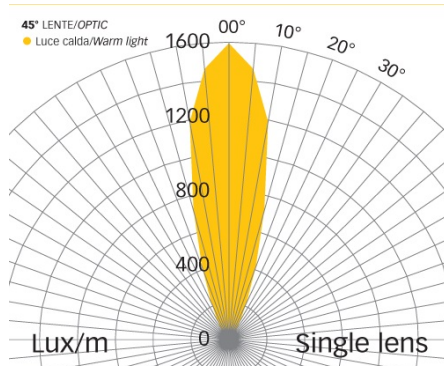
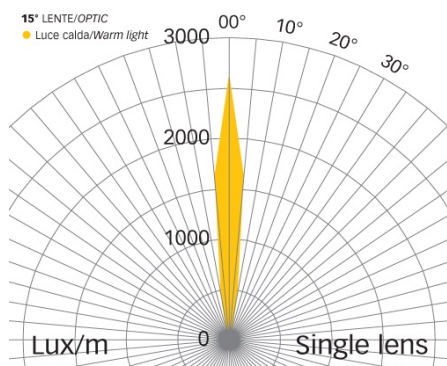
Grado IP	IP67
CRI	Ra>80 , Ra>90
Lumen	320lm , 350lm , 380lm , 840lm
Watt	5,0W , 3,0W , 9,0W
Tipo Led	star , XPE
Marca Led	Edison , SMD , CREE
Gradi lente	120° , 40° , 08° , 15° , 45° , 60° , Asimmetrica , Wallwasher Asimmetrica , Wallwasher , 25°
Alimentazione	230,0Vac , 12,0Vdc , 12,0/24,0Vdc , 24,0Vdc , 350,0mA
Foro	120mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

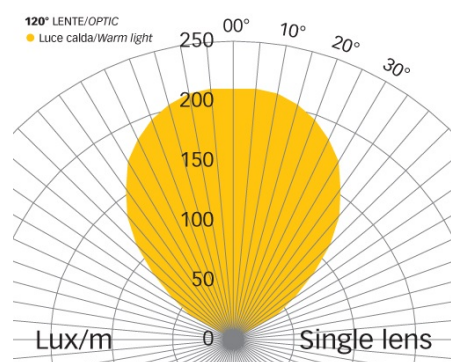
Disegno tecnico

Confronto modelli

Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
----------	--------------------	------------	-------------	-------------	-------	------	----------

CD002I225C00	Acciaio	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	120°	320lm	5,0W	IP67
CD002I225C40	Acciaio	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	40°	320lm	5,0W	IP67
CD002I225F00	Acciaio	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	120°	350lm	5,0W	IP67
CD002I225F40	Acciaio	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	40°	350lm	5,0W	IP67
CD002I225N00	Acciaio	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	120°	380lm	5,0W	IP67
CD002I225N40	Acciaio	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	40°	380lm	3,0W	IP67
CD002I240X00	Acciaio	12,0Vdc	3	RGBx	120°		3,0W	IP67
CD002I243C00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243C08	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	08°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243C15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243C45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243C60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243CAS	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243CWA	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	Wallwasher Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243CWW	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	Wallwasher	840lm	9,0W	IP67
CD002I243F00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243F08	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	08°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243F15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243F45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243F60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243FAS	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243FWA	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	Wallwasher Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243FWW	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	Wallwasher	840lm	9,0W	IP67
CD002I243G00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243G08	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	08°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243G15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243G45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243G60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243GAS	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243GWA	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	Wallwasher Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243GWW	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	Wallwasher	840lm	9,0W	IP67
CD002I243N00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243N08	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	08°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243N15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243N45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243N60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP67
CD002I243NAS	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243NWA	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	Wallwasher Asimmetrica	840lm	9,0W	IP67
CD002I243NWW	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	Wallwasher	840lm	9,0W	IP67
CD002I243Y00	Acciaio	24,0Vdc	3	RGBy	120°		9,0W	IP67
CD002I243Y08	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	RGBy	08°		9,0W	IP67
CD002I243Y25	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	RGBy	25°		9,0W	IP67
CD002I243Y45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	RGBy	45°		9,0W	IP67
CD002I353Y00	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	120°		9,0W	IP67
CD002I353Y08	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	08°		9,0W	IP67
CD002I353Y25	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	25°		9,0W	IP67
CD002I353Y45	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	45°		9,0W	IP67

Fotometria





Accessori

Accessori inclusi



9800500010
Controcassa per famiglie
Inground e Aquarius Ø100mm

Accessori non inclusi



ALP015.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
15W



ALP030.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
30W



ALP060.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
60W



ALP120.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
120W



ALP150.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
150W

MAT_PRIME



9800406602
Filtro antiabbagliamento per
CD002, CD003, AQ25, AQ26,
diam. 60mm, h.3mm



9800406611
Filtro antiabbagliamento per
ZP011 e OR25 diam. 60mm,
h.3mm