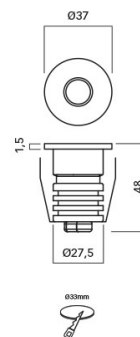


**CS111 - Calpestabile da esterno con o-ring**
**Descrizione**

Calpestabile da esterno con o-ring per garantire il fissaggio, cavo in neoprene per un semplice collegamento in parallelo. Cavo 50cm



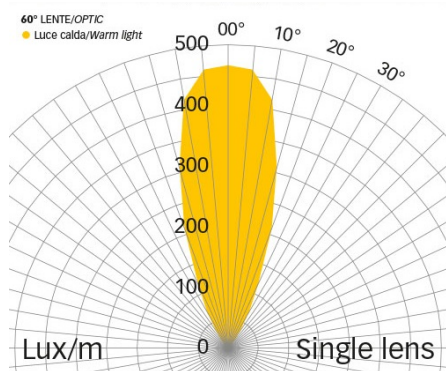
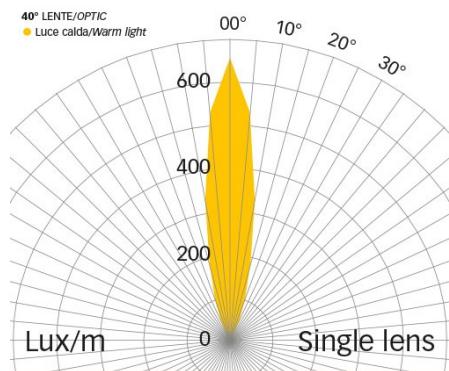
<b>Grado IP</b>	IP67
<b>Lumen</b>	280lm
<b>Watt</b>	2,0W
<b>Gradi lente</b>	120° , 15° , 40° , 60°
<b>Alimentazione</b>	650mA
<b>Foro</b>	33mm
<b>Confezione</b>	Box
<b>Garanzia</b>	2 years
<b>Finiture</b>	Nichel Spazzolato , Acciaio

**Disegno tecnico**

**Confronto modelli**

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
CS111H652C00	Nichel Spazzolato	650mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	2,0W	IP67
CS111H652C15	Nichel Spazzolato	650mA	1	Warm White, 3100K	15°	280lm	2,0W	IP67
CS111H652C40	Nichel Spazzolato	650mA	1	Warm White, 3100K	40°	280lm	2,0W	IP67
CS111H652C60	Nichel Spazzolato	650mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	2,0W	IP67
CS111H652N15	Nichel Spazzolato	650mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	2,0W	IP67

CS111H652N40	Nichel Spazzolato	650mA	1	Neutral White, 4100K	40°	280lm	2,0W	IP67
CS111H652N60	Nichel Spazzolato	650mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	2,0W	IP67
CS111I652C40	Acciaio	650mA	1	Warm White, 3100K	40°	280lm	2,0W	IP67
CS111I652C60	Acciaio	650mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	2,0W	IP67
CS111I652N15	Acciaio	650mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	2,0W	IP67
CS111I652N40	Acciaio	650mA	1	Neutral White, 4100K	40°	280lm	2,0W	IP67
CS111I652N60	Acciaio	650mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	2,0W	IP67
V111R3W1D2L	Acciaio	650mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	2,0W	IP67

## Fotometria



---

## Accessori

### Accessori non inclusi



9800500042

Controcassa con vano cablaggio  
per CS111/CS121/AN38/AN39

### Alimentatori



APP003.500

Alim. in corrente IP67, 500mA  
(1-2 led)

### Controcasse



9800500021

Controcassa per famiglie Orseolo  
e Scorpius