


DW182




Descrizione

Apparecchio ad incasso per interni orientabile, cornice in alluminio, telaio in lamiera piegata, fissaggio a molle. LED COB ad alto rendimento. Il prodotto è specifico per relamping di negozi. Su richiesta LED specifici per alimenti

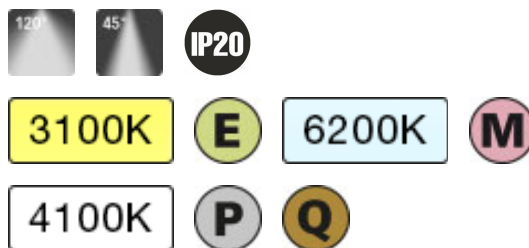

Grado IP	IP20
CRI	Ra>97
Lumen	7620lm
Watt	74,0W
Tipo Led	VERO13
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	120° , 45°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	320x165mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Nero RAL9005 , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

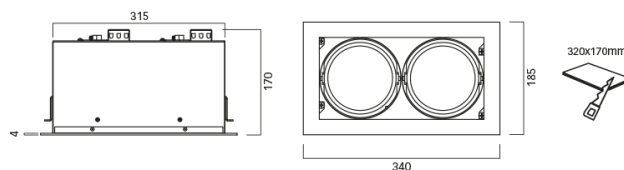


Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800101088				C				
DW182G220C00	Grigio	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220C45	Grigio	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220E00	Grigio	230,0Vac	2	Vegetables	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220E45	Grigio	230,0Vac	2	Vegetables	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220F00	Grigio	230,0Vac	2	F	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220F45	Grigio	230,0Vac	2	F	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220G00	Grigio	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220G45	Grigio	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220M00	Grigio	230,0Vac	2	Meat	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220M45	Grigio	230,0Vac	2	Meat	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220N00	Grigio	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220N45	Grigio	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20

DW182G220P00	Grigio	230,0Vac	2	Fish	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220P45	Grigio	230,0Vac	2	Fish	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220Q00	Grigio	230,0Vac	2	Bread	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G220Q45	Grigio	230,0Vac	2	Bread	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G227C00	Grigio	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G227C45	Grigio	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G227N00	Grigio	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182G227N45	Grigio	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220C00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220C45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220E00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Vegetables	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220E45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Vegetables	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220F00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	F	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220F45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	F	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220G00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220G45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220M00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Meat	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220M45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Meat	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220N00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220N45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220P00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Fish	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220P45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Fish	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220Q00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Bread	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N220Q45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	Bread	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N227C00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N227C45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N227N00	Nero RAL9005	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182N227N45	Nero RAL9005	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220E00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Vegetables	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220E45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Vegetables	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	F	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	F	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220M00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Meat	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220M45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Meat	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220P00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Fish	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220P45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Fish	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220Q00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Bread	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W220Q45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	Bread	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W227C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W227C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	C	45°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W227N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	N	120°	7620lm	74,0W	IP20
DW182W227N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	2	N	45°	7620lm	74,0W	IP20

Fotometria

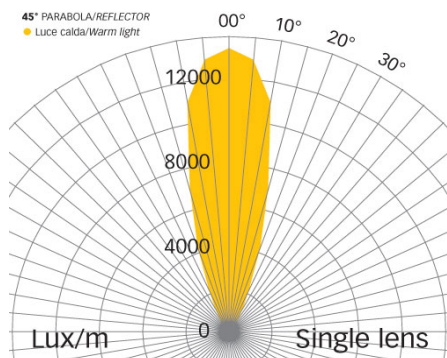

Accessori

Accessori non inclusi

MAT_PRIME



9800101087
Led VERO13 Bianco Caldo
2700K, CRI 80, 2000lm



9800101121
Led VERO13 Bianco Caldo
3000K, CRI 97