


## DW382




### Description

Apparecchio ad incasso per interni orientabile, a scomparsa per controsoffitti in gesso, telaio in lamiera piegata, fissaggio a vite. LED COB ad alto rendimento. Il prodotto è specifico per relamping di negozi. Su richiesta LED specifici per alimenti

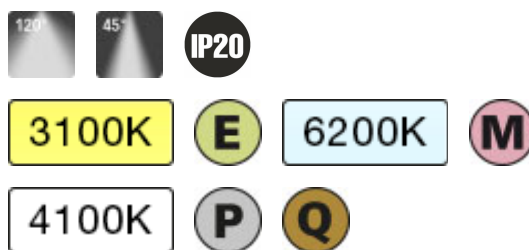

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>IP grade</b>     | IP20           |
| <b>CRI</b>          | Ra>97          |
| <b>Lumen</b>        | 7620lm         |
| <b>Watt</b>         | 74,0W          |
| <b>Led Type</b>     | VERO13         |
| <b>Brand Led</b>    | Bridgelux      |
| <b>Ref.</b>         | 120° , 45°     |
| <b>Power supply</b> | 230,0Vac       |
| <b>Hole</b>         | 320x165mm      |
| <b>Packaging</b>    | Box            |
| <b>Warranty</b>     | 2 years        |
| <b>Finishes</b>     | Bianco RAL9010 |

### Technical drawing

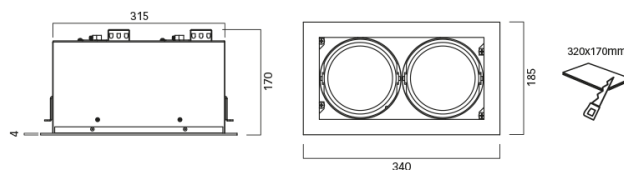


### Comparison of models

|              | Finishing      | Input power supply | Number of LEDs | Color light | Ref. | Lumen  | Watt  | IP grade |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------|--------|-------|----------|
| 9800101088   |                |                    |                | C           |      |        |       |          |
| DW382W221C00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | C           | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221C45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | C           | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221E00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | Vegetables  | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221E45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | Vegetables  | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221F00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | F           | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221F45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | F           | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221G00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | C           | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221G45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | C           | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221M00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | Meat        | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221M45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | Meat        | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221N00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | N           | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20     |
| DW382W221N45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 2              | N           | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20     |

|              |                |          |   |       |      |        |       |      |
|--------------|----------------|----------|---|-------|------|--------|-------|------|
| DW382W221P00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | Fish  | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W221P45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | Fish  | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W221Q00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | Bread | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W221Q45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | Bread | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W227C00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | C     | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W227C45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | C     | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W227N00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | N     | 120° | 7620lm | 74,0W | IP20 |
| DW382W227N45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 2 | N     | 45°  | 7620lm | 74,0W | IP20 |

Photometry

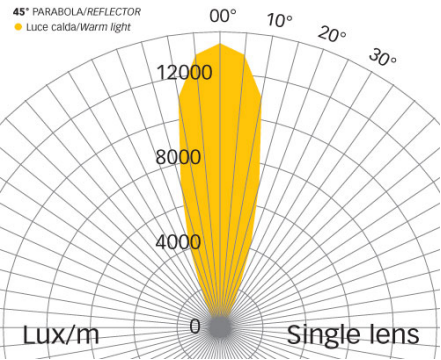

---

## Accessories

### Accessories not included

#### MAT\_PRIME



9800101087  
Led VERO13 Bianco Caldo  
2700K, CRI 80, 2000lm



9800101121  
Led VERO13 Bianco Caldo  
3000K, CRI 97