

## GS012




### Descrizione

Struttura da incasso in gesso per interni. Basculante per lampade QR111. Studiata per essere applicato nei controssoffitti in cartongesso.


**3100K**
**4100K**
**6200K**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Grado IP</b>      | IP20                     |
| <b>Lumen</b>         | 2500lm , 1680lm , 2100lm |
| <b>Watt</b>          | 25,0W , 15,0W , 20,0W    |
| <b>Tipo Led</b>      | XPE                      |
| <b>Marca Led</b>     | CREE                     |
| <b>Gradi lente</b>   | 45° , 120°               |
| <b>Alimentazione</b> | 230,0Vac , 24,0Vdc       |
| <b>Attacco</b>       | QR111                    |
| <b>Foro</b>          | 222x222mm                |
| <b>Confezione</b>    | Box                      |
| <b>Garanzia</b>      | 2 years                  |
| <b>Finiture</b>      | Bianco RAL9010           |

### Disegno tecnico





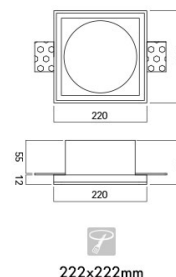


### Confronto modelli

|              | Finitura       | Alimentatore input | Numero Led | Colore luce          | Gradi lente | Lumen  | Watt  | Grado IP |
|--------------|----------------|--------------------|------------|----------------------|-------------|--------|-------|----------|
| GS012W       | Bianco RAL9010 |                    |            |                      |             |        |       | IP20     |
| GS012W225C45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 1          | Warm White, 3100K    | 45°         | 2500lm | 25,0W | IP20     |
| GS012W225F45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 1          | Cold White, 6200K    | 45°         | 2500lm | 25,0W | IP20     |
| GS012W225N45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 1          | Neutral White, 4100K | 45°         | 2500lm | 25,0W | IP20     |
| GS012W602C00 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Warm White, 3100K    | 120°        | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W602C45 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Warm White, 3100K    | 45°         | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W602F00 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Cold White, 6200K    | 120°        | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W602F45 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Cold White, 6200K    | 45°         | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W602N00 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Neutral White, 4100K | 120°        | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W602N45 | Bianco RAL9010 | 24,0Vdc            | 6          | Neutral White, 4100K | 45°         | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W607C00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 6          | Warm White, 3100K    | 120°        | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W607C45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 6          | Warm White, 3100K    | 45°         | 1680lm | 15,0W | IP20     |
| GS012W607F00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac           | 6          | Cold White, 6200K    | 120°        | 1680lm | 15,0W | IP20     |

|              |                |          |   |                      |      |        |       |      |
|--------------|----------------|----------|---|----------------------|------|--------|-------|------|
| GS012W607F45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 6 | Cold White, 6200K    | 45°  | 1680lm | 15,0W | IP20 |
| GS012W607N00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 6 | Neutral White, 4100K | 120° | 1680lm | 15,0W | IP20 |
| GS012W607N45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 6 | Neutral White, 4100K | 45°  | 1680lm | 15,0W | IP20 |
| GS012W907C00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Warm White, 3100K    | 120° | 2100lm | 20,0W | IP20 |
| GS012W907C45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Warm White, 3100K    | 45°  | 2100lm | 20,0W | IP20 |
| GS012W907F00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Cold White, 6200K    | 120° | 2100lm | 20,0W | IP20 |
| GS012W907F45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Cold White, 6200K    | 45°  | 2100lm | 20,0W | IP20 |
| GS012W907N00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Neutral White, 4100K | 120° | 2100lm | 20,0W | IP20 |
| GS012W907N45 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 9 | Neutral White, 4100K | 45°  | 2100lm | 20,0W | IP20 |

## Fotometria

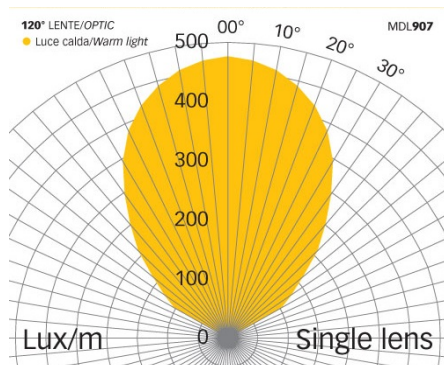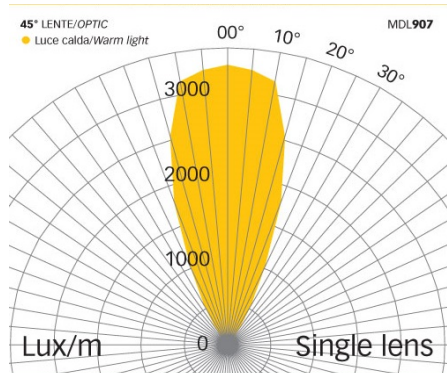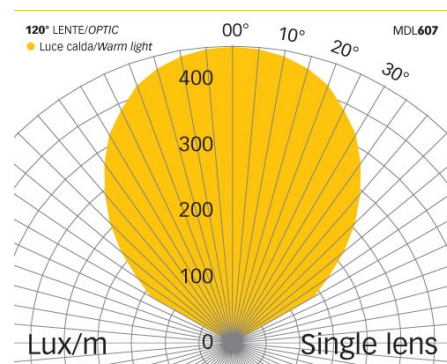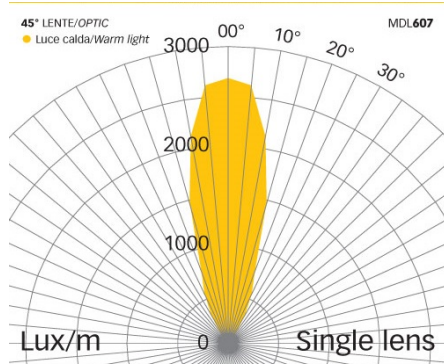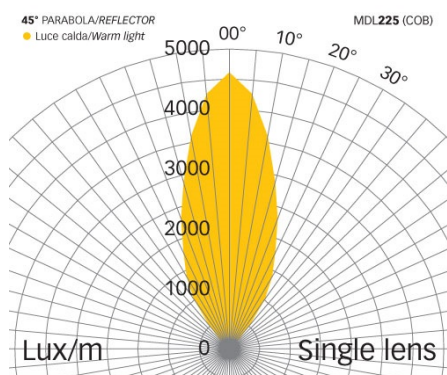

---

## Accessori

### Accessori inclusi



**APC020.500**

Alim. in corrente IP20, 500mA  
(4-13 led)




**APC030.700**

Alim. in corrente IP20, 700mA  
(10-13 led)

### Accessori non inclusi

#### Alimentatori



**APT015.24**

Alim. in tensione IP20, 24Vdc,  
15W