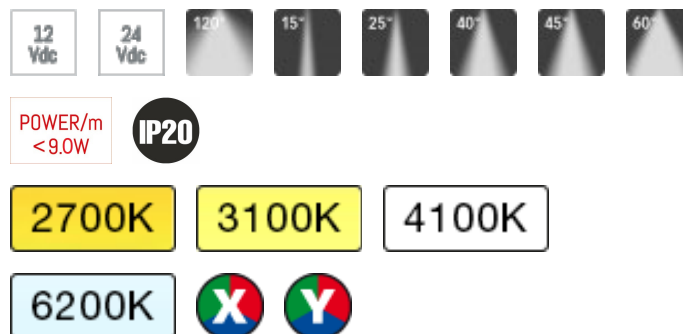



GS021

Descrizione

Struttura da incasso in gesso per interni, per lampada da GU10.
Studiato per essere applicato nei controsoffitti in cartongesso.



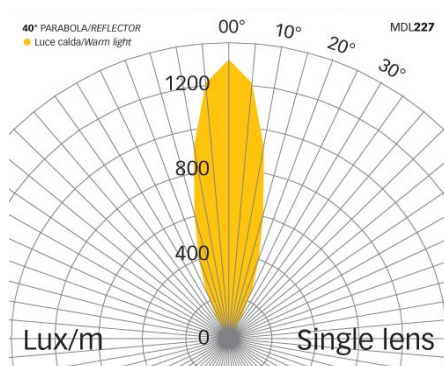
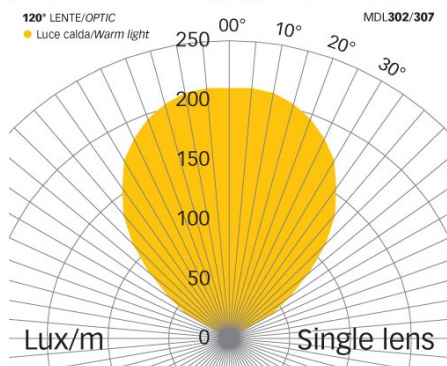
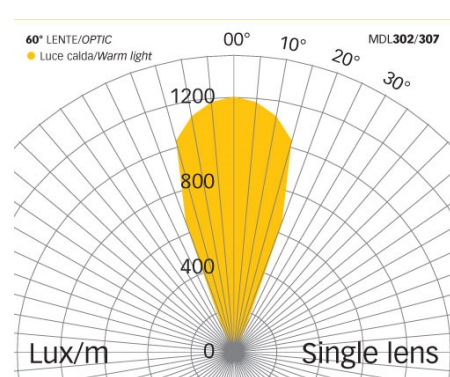
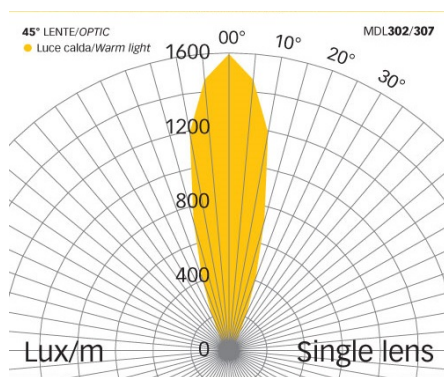
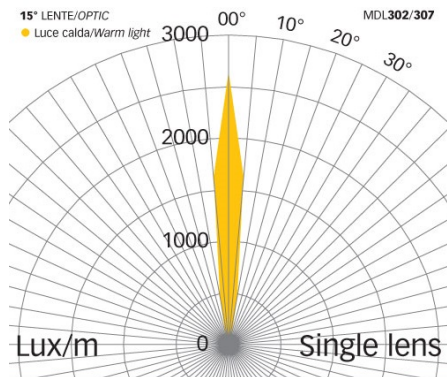
Grado IP	IP20
Lumen	840lm
Watt	3,0W , 8,0W , 9,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 40° , 15° , 45° , 60° , 25°
Alimentazione	12,0Vdc , 230,0Vac , 24,0Vdc , 350,0mA
Attacco	GU10
Foro	102x102mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
GR000ML01	Acciaio							
GS021W	Bianco RAL9010							IP20
GS021W200X00	Bianco RAL9010	12,0Vdc	12	RGBx	120°		3,0W	IP20
GS021W211C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°		8,0W	IP20
GS021W211N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°		8,0W	IP20
GS021W302C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302C15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302C45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302C60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302F15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302F45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302F60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP20

GS021W302G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302G15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302G45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302G60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302N15	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302N45	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W302N60	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W303Y25	Bianco RAL9010	350,0mA	3	RGBy	25°		9,0W	IP20
GS021W303Y45	Bianco RAL9010	350,0mA	3	RGBy	45°		9,0W	IP20
GS021W307C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307C15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307C60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307F15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307F60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307G15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307G60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307N15	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP20
GS021W307N60	Bianco RAL9010	230,0Vac	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP20
VPLAMPGU10								IP20
VPLAMPGU10B								IP20
VPLAMPGU10C								IP20
VPLAMPMR16								IP20

Fotometria



Accessori

Accessori inclusi




APC006.650

Alim. in corrente IP20, 650mA
(1-3 led)

Accessori non inclusi

Alimentatori



APT015.24

Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
15W