



PRF003

Descrizione

Profilo in alluminio estruso ideale per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.

Universale per diverse applicazioni, con varie tipologie di diffusori. Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.

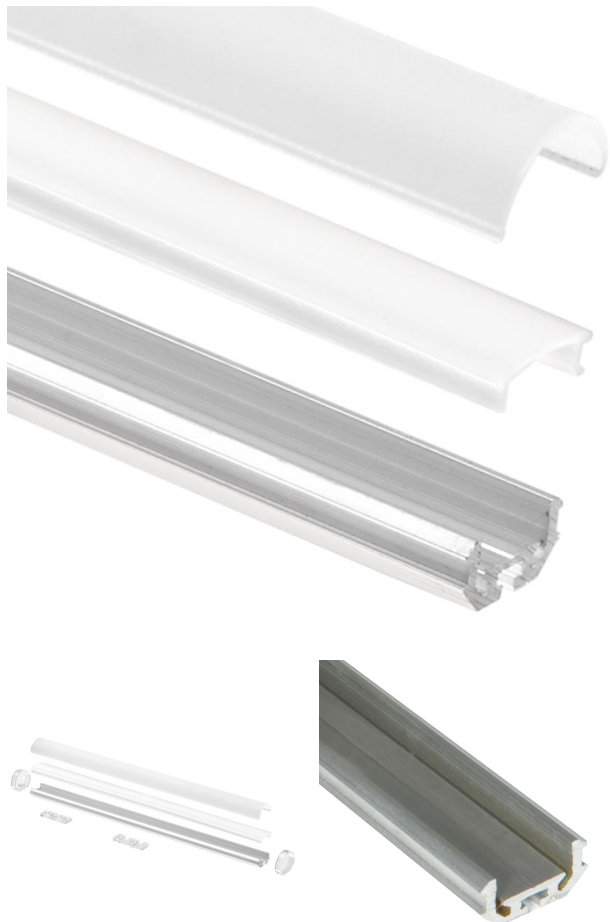

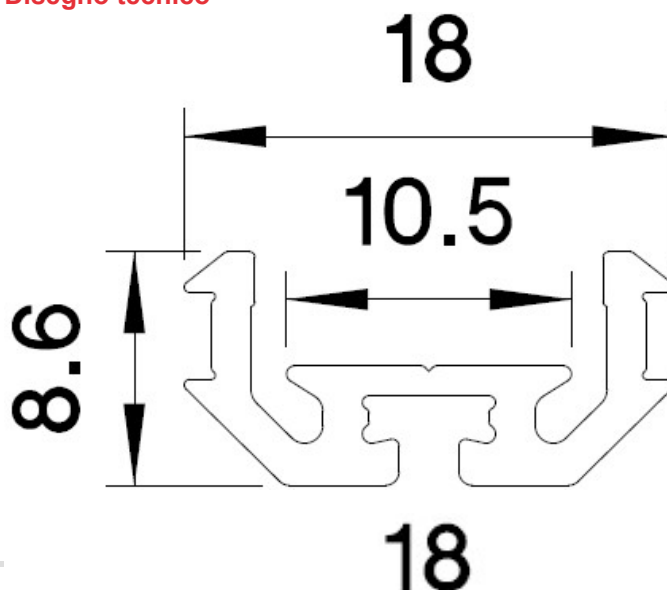Grado IP	IP20
Installazione	apparecchio per interni
Orientabile	BASCULANTE
Watt	14,4W
Confezione	Box , Bag
Garanzia	2 years
Finiture	Alluminio Anodizzato , Opale , Satinato , Trasparente , Grigio
Finiture speciali	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico


Confronto modelli

	Finitura	Alime			
CTR006DIM		12			
CTR006RGBW		12			
PRF003/100	Alluminio Anodizzato				
PRF003/200	Alluminio Anodizzato				
PRF003/300	Alluminio Anodizzato				
PRF003/400	Alluminio Anodizzato				
PRF003PX01	Opale				
PRF003PX03	Satinato				
PRF003PX11	Opale				
PRF003PX12	Trasparente				
PRF003PX13	Satinato				
PRF003PX29	Lente 30°				
PRF003PX30	Lente 30°				
PRF003PX31	Opale				
PRF003PX32	Trasparente				
PRF003PX33	Satinato				
PRF003PX41	Opale				
PRF003PX42	Trasparente				
PRF003ST02					
PRF003TP01	Trasparente				
PRF003TP11	Trasparente				
PRF003TP21	Grigio				
PRF003TP31	Grigio				
PRF003TP41	Grigio				
PRF004PX01	Opale				
PRF006ST01					
S03D		12,0/24,0Vdc		60,0W	IP20
S03DC		12,0/24,0Vdc		75,0W	IP20
S03N		12,0/24,0Vdc		60,0W	IP20
S04PIR		12,0/24,0Vdc		72,0W	IP20
S05O		12,0/24,0Vdc		96,0W	IP20
S05V		12,0/24,0Vdc		96,0W	IP20

8.6

