

PRF020



Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso.

Con le staffe date come accessorio è possibile installare il prodotto nel cartongesso.


Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.

La profondità del profilo permette l'uniformità della luce, senza vedere i punti LED.



Grado IP	IP40
Installazione	Incasso
Watt	23,0W
Foro	Taglio incasso 18mm
Confezione	Box , Bag
Garanzia	2 years
Finiture	Alluminio Anodizzato , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Grigio , Opale , Bianco RAL9010
Finiture speciali	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico

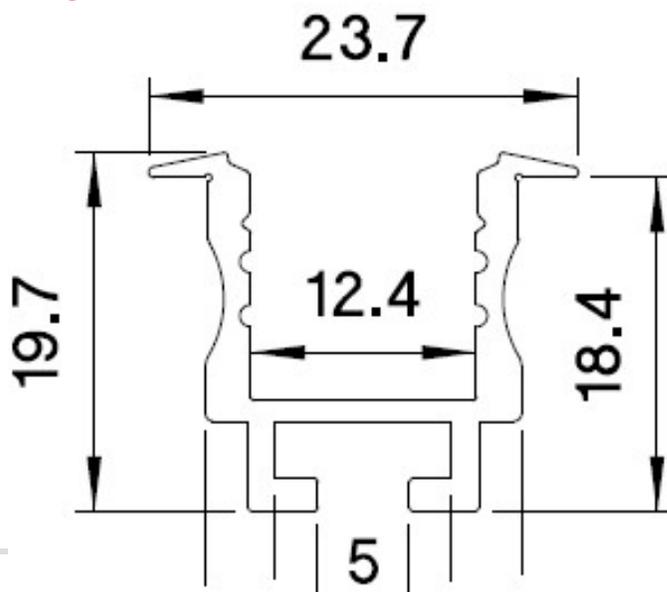

Confronto modelli

	Finitura
PRF003PX29	Lente 30°
PRF020/100G	Alluminio Anodizzato
PRF020/100W	Bianco traffico opaco (RAL9001)
PRF020/200G	Alluminio Anodizzato
PRF020/200W	Bianco traffico opaco (RAL9001)
PRF020/300G	Alluminio Anodizzato
PRF020/300W	Bianco traffico opaco (RAL9001)
PRF020CA01	Grigio
PRF020CA02	Grigio
PRF020CL01	Grigio
PRF020CL02	Grigio
PRF020CP01	Grigio
PRF020CP02	Grigio
PRF020CT01	Grigio
PRF020CT02	Grigio
PRF020CX01	Grigio
PRF020CX02	Grigio
PRF020PX01	Opale
PRF020PX11	Opale
PRF020PX31	Opale
PRF020ST01	
PRF020TP01	Grigio
PRF020TP02	Bianco RAL9010
SSG002C	
SSG002CL	
SSG002CP	
SSG002CT	
SSG002CX	

