
Scheda tecnica - Profili

PRF021



Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato.

Studiato per essere calpestato ed avere l'illuminazione del gradino senza essere abbagliati.

Essendo composto con due elementi, il prodotto è facilmente installabile.


Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.





| Grado IP | IP40 | |
|----------------------|---|--|
| Installazione | Apparecchio installabile a pavimento | |
| Watt | 23,0W | |
| Confezione | Box , Bag | |
| Garanzia | 2 years | |
| Finiture | Alluminio Anodizzato , Opale , Grigio | |
| Finiture speciali | Grigio antracite raggrinzante (RAL7024), Grigio scuro raggrinzante (RAL7043), Nero opaco (RAL9005), Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006), Bianco puro lucido (RAL9010), Bianco puro opaco (RAL9010), Bianco traffico lucido (RAL9016), Bianco traffico opaco (RAL9016), Bianco traffico opaco (RAL9016), Bianco traffico raggrinzante (RAL9016), Cor-Ten raggrinzante, Marrone opaco (RAL8014), Nero lucido (RAL9005), Nero raggrinzante (RAL9005), Grigio chiaro opaco (RAL9006), Grigio chiaro lucido (RAL9006), Alluminio Anodizzato | |

Disegno tecnico

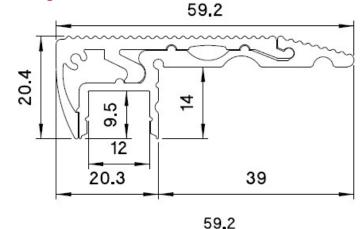

Confronto modelli

| PRF021/200 PRF021/200B PRF021PX01 PRF021TP01 | 12 |
|---|---------|
| | 20.3 39 |