

PRF060



Descrizione

Profilo in alluminio estruso anodizzato di dimensioni importanti. Studiato e progettato per la sospensione, non ci impedisce l'installazione a plafone.

Grazie al doppio profilo interno, permette la più semplice installazione e manutenzione.


Tramite le staffe e i giunti, possiamo creare delle linee luminose che rendono l'illuminazione dell'ambiente più confortevole.

Con il diffusore prismatico riduciamo l'abbagliamento luminoso.



<b>Grado IP</b>	IP40
<b>Installazione</b>	Sospensione
<b>Materiale corpo</b>	Alluminio
<b>Watt</b>	4x23,0W
<b>Confezione</b>	Bag , Box
<b>Garanzia</b>	2 years
<b>Finiture</b>	Grigio , Alluminio Anodizzato , Prismatico
<b>Finiture speciali</b>	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

Disegno tecnico

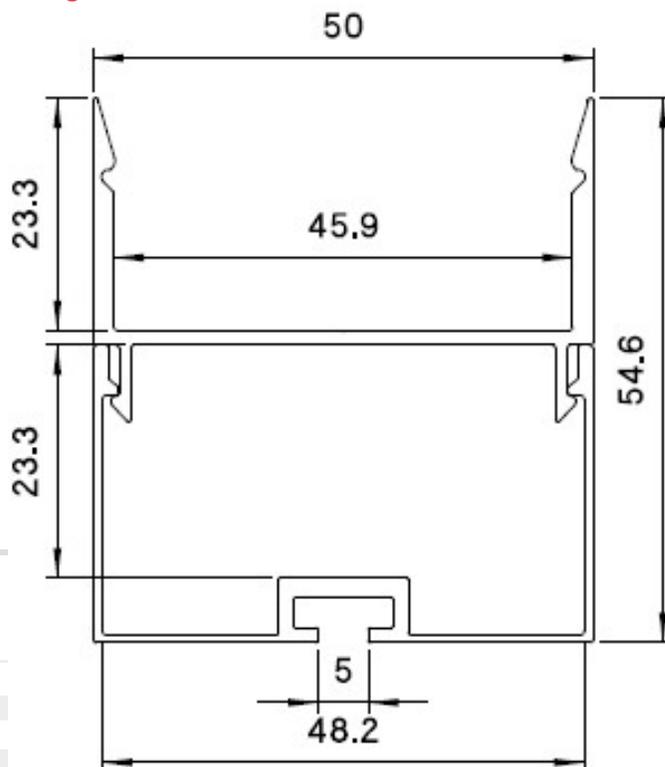

Confronto modelli

	Finitura
AST075.24	
AST100.24	
PRF020ST01	

PRF059CA01	Grigio
PRF060/250	Alluminio Anodizzato
PRF060/250W	Alluminio Anodizzato
PRF060PX19	Prismatico
PRF060TP01	Grigio
PRF060TP02	Grigio
SSG001C	
SSG001CL	
SSG001CP	
SSG001CT	
SSG001CX	
SSP008	
SSP010	
SSP011	

