

## PRF070



### Descrizione

Profili in alluminio estruso anodizzato a filo cartongesso angolare, ideali per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.

Dedicati per essere incassati nelle strutture in cartongesso a scomparsa totale.


Ideali per creare delle linee continue di luce.

I prodotti si prestano per essere personalizzati, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.



<b>Grado IP</b>	IP40
<b>Installazione</b>	Incasso
<b>Watt</b>	12,0W
<b>Confezione</b>	Box , Bag
<b>Garanzia</b>	2 years
<b>Finiture</b>	Alluminio Anodizzato , Satinato , Bianco RAL9010
<b>Finiture speciali</b>	Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato

### Disegno tecnico

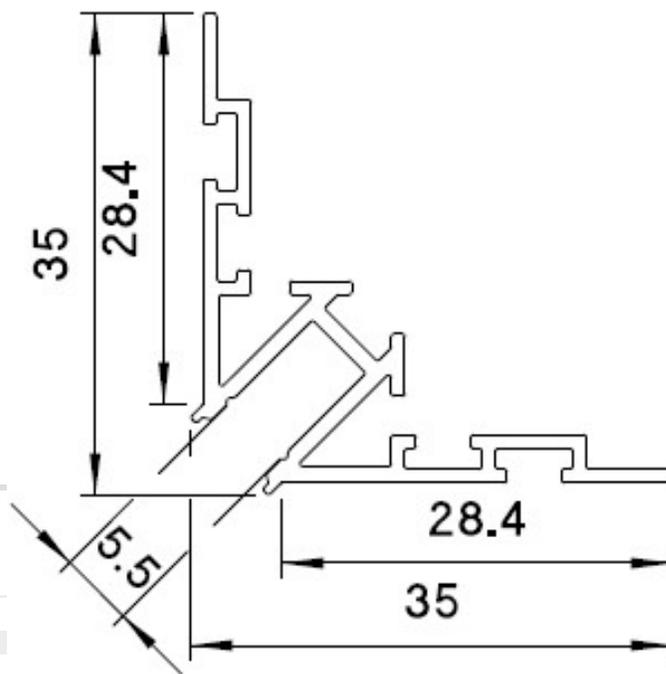

### Confronto modelli

PRF070/300	
PRF070PX33	
PRF070TP02	

SSG005C  
SSG005CL  
SSG005CP

