


RS110 - Sottopensile rotondo con telaio esterno, struttura in alluminio.


Descrizione

Sottopensile rotondo con telaio esterno, struttura in alluminio. Il prodotto è stato progettato per diffondere la luce senza abbagliamento

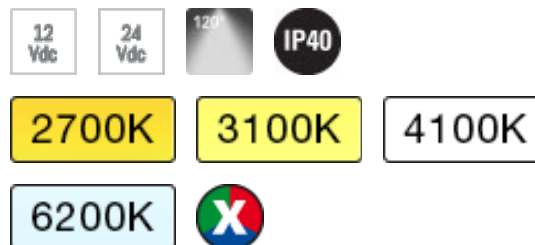

Grado IP	IP40
CRI	Ra>90
Lumen	400lm
Watt	3,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120°
Alimentazione	24,0Vdc , 12,0Vdc
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cor-Ten , Nichel Spazzolato , Bianco RAL9010


Disegno tecnico

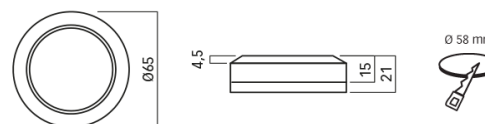

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
RS110C243C00	Cor-Ten	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110C243F00	Cor-Ten	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110C243G00	Cor-Ten	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110C243N00	Cor-Ten	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110C243X00	Cor-Ten	12,0Vdc	3	RGBx	120°		3,0W	IP40
RS110H243C00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110H243F00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110H243G00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110H243N00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110H243X00	Nichel Spazzolato	12,0Vdc	3	RGBx	120°		3,0W	IP40
RS110W243C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110W243F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110W243G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	400lm	3,0W	IP40
RS110W243N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	400lm	3,0W	IP40

Fotometria

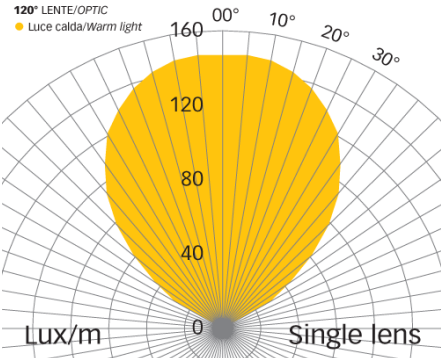

Accessori

Accessori non inclusi

Alimentatori



APT015.24

Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
15W