

TN402




Descrizione

Testaletto con braccio flessibile e terminale a campana.
Disponibile in diverse colorazioni. Equipaggiato con base quadrata, con interruttore. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm


3100K

Grado IP	IP40
Lumen	280lm
Watt	2,0W
Gradi lente	45°
Alimentazione	230,0Vac
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cromato , Nichel Spazzolato , Bianco RAL9010


Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Le.	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
TN402C502C45	Cromato	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	2,0W	IP40
TN402H502C45	Nichel Spazzolato	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	2,0W	IP40
TN402W502C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	2,0W	IP40

Fotometria

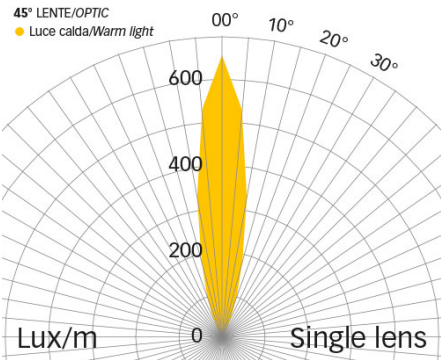

Accessori

Accessori non inclusi

Alimentatori



APP003.500

Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)