



ZP011




Descrizione

Proiettore orientabile da esterno, corpo in acciaio AISI304, dissipatore in alluminio per ottimizzare il raffreddamento dei LED di potenza. Disponibile anche in RGB

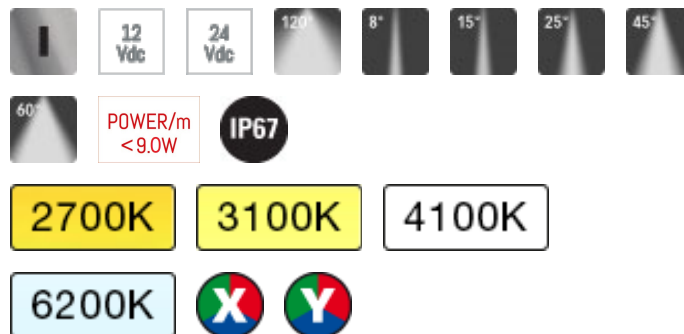

Grado IP	IP67
CRI	Ra>90
Lumen	840lm
Watt	3,0W , 9,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 15° , 45° , 60° , 08° , 25°
Alimentazione	12,0Vdc , 12,0/24,0Vdc , 24,0Vdc , 350,0mA
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico







Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800416017								
9800416032								
ZP011I240X00	Acciaio	12,0Vdc	12	RGBx	120°		3,0W	IP67

ZP011I243C00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	120°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243C15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	15°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243C45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	45°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243C60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 3100K	60°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243F00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	120°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243F15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	15°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243F45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	45°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243F60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Cold White, 6200K	60°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243G00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	120°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243G15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	15°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243G45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	45°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243G60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Warm White, 2700K	60°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243N00	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	120°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243N15	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	15°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243N45	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	45°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243N60	Acciaio	12,0/24,0Vdc	3	Neutral White, 4100K	60°	840lm	9,0W	IP67
ZP011I243X00	Acciaio	12,0Vdc	12	RGBx	120°		3,0W	IP67
ZP011I243Y45	Acciaio	24,0Vdc	3	RGBy	45°		9,0W	IP67
ZP011I353Y00	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	120°		9,0W	IP67
ZP011I353Y08	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	08°		9,0W	IP67
ZP011I353Y25	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	25°		9,0W	IP67
ZP011I353Y45	Acciaio	350,0mA	3	RGBy	45°		9,0W	IP67

Fotometria

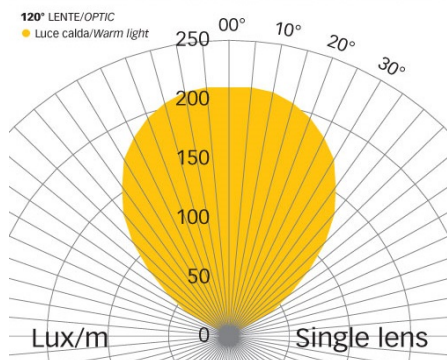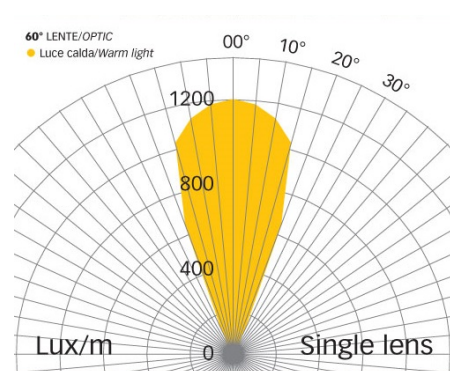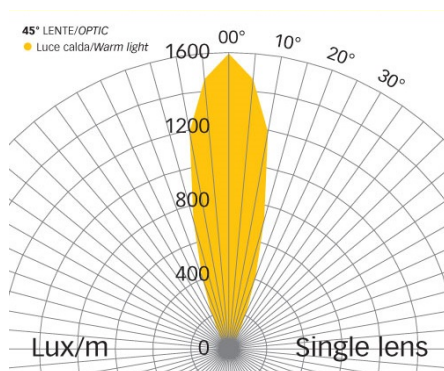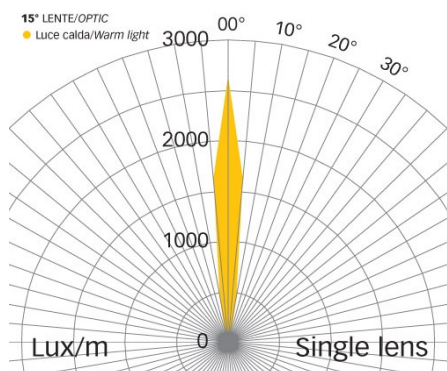

Accessori

Accessori non inclusi



9800416001
Picchetto 17cm



ALP015.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
15W



ALP030.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
30W



ALP060.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
60W



ALP120.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
120W



ALP150.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
150W