
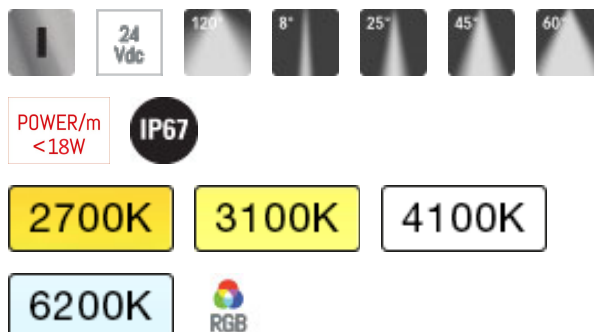



ZP012

Descrizione

Proiettore orientabile da esterno, corpo in alluminio pressofuso.
Equipaggiato con power LED multichip da 25W.



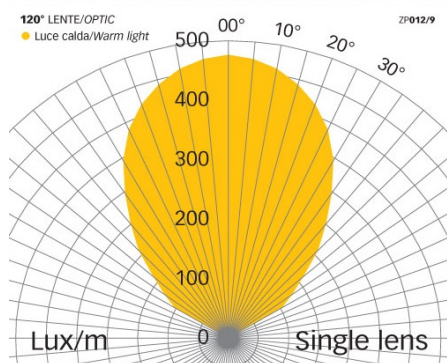
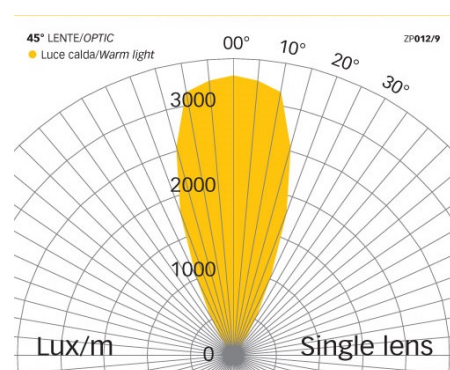
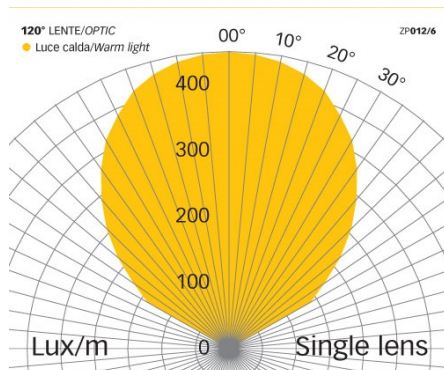
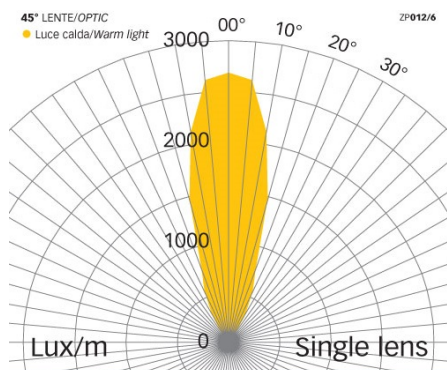
Grado IP	IP67
CRI	Ra>90
Lumen	1680lm , 2520lm
Watt	15,0W , 18,0W , 24,0W , 27,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 45° , 08° , 25° , 60°
Alimentazione	24,0Vdc , 350,0mA
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800416017								
9800416032								
ZP012I246C00	Acciaio	24,0Vdc	6	Warm White, 3100K	120°	1680lm	15,0W	IP67

ZP012I246C45	Acciaio	24,0Vdc	6	Warm White, 3100K	45°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246F00	Acciaio	24,0Vdc	6	Cold White, 6200K	120°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246F45	Acciaio	24,0Vdc	6	Cold White, 6200K	45°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246G00	Acciaio	24,0Vdc	6	Warm White, 2700K	120°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246G45	Acciaio	24,0Vdc	6	Warm White, 2700K	45°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246N00	Acciaio	24,0Vdc	6	Neutral White, 4100K	120°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246N45	Acciaio	24,0Vdc	6	Neutral White, 4100K	45°	1680lm	15,0W	IP67
ZP012I246Y00	Acciaio	24,0Vdc	6	RGB	120°		18,0W	IP67
ZP012I246Y08	Acciaio	24,0Vdc	6	RGB	08°		18,0W	IP67
ZP012I246Y25	Acciaio	24,0Vdc	6	RGB	25°		18,0W	IP67
ZP012I246Y45	Acciaio	24,0Vdc	6	RGB	45°		18,0W	IP67
ZP012I246Y60	Acciaio	24,0Vdc	6	RGB	60°		18,0W	IP67
ZP012I249C00	Acciaio	24,0Vdc	9	Warm White, 3100K	120°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249C45	Acciaio	24,0Vdc	9	Warm White, 3100K	45°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249F00	Acciaio	24,0Vdc	9	Cold White, 6200K	120°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249F45	Acciaio	24,0Vdc	9	Cold White, 6200K	45°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249G00	Acciaio	24,0Vdc	9	Warm White, 2700K	120°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249G45	Acciaio	24,0Vdc	9	Warm White, 2700K	45°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249N00	Acciaio	24,0Vdc	9	Neutral White, 4100K	120°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I249N45	Acciaio	24,0Vdc	9	Neutral White, 4100K	45°	2520lm	24,0W	IP67
ZP012I359Y00	Acciaio	350,0mA	9	RGB	120°		27,0W	IP67
ZP012I359Y08	Acciaio	350,0mA	9	RGB	08°		27,0W	IP67
ZP012I359Y25	Acciaio	350,0mA	9	RGB	25°		27,0W	IP67
ZP012I359Y45	Acciaio	350,0mA	9	RGB	45°		27,0W	IP67

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi



9800416001
Picchetto 17cm



ALP015.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
15W



ALP030.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
30W



ALP060.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
60W



ALP120.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
120W



ALP150.24
Alim. in tensione IP67 24Vdc,
150W