

CS119




Descrizione

Calpestabile quadrato ad incasso, frontale in acciaio AISI316 adatto a zone marine, struttura in alluminio con controcassa in dotazione. Ideale per le aree pedonali.


3100K
6200K

Grado IP	IP67
Lumen	140lm
Watt	1,0W
Tipo Led	XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120°
Alimentazione	350,0mA
Foro	20mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio


Disegno tecnico

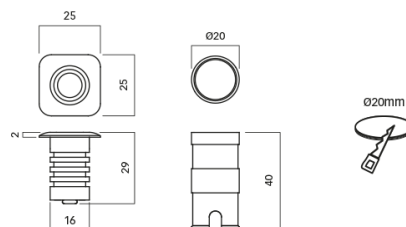

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
CS119I351C00	Acciaio	350,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	140lm	1,0W	IP67
CS119I351F00	Acciaio	350,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	140lm	1,0W	IP67

Fotometria

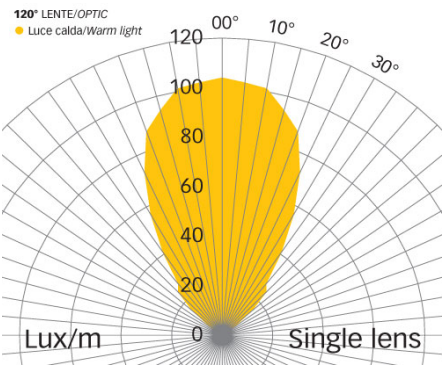

Accessori

Accessori inclusi



9800500016
Controcassa per CS109/119

Accessori non inclusi

Alimentatori



APP003.350
Alim. in corrente IP67, 350mA
(1-3 led)