

Selene

Modello Model	Watt	Alimentazione Input	Attacco Socket
SELENE1028	Max 40W	230Vac	GU10
SELENE1029	Max 40W	230Vac	GU10

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS


- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.

ATTENZIONE!!!

ATTENTION!!!


- IT** Predisporre sotto la controcassa un substrato drenante di almeno 30cm o uno scarico per evitare il ristagno d'acqua dentro alla controcassa.
- EN** Place a drainage substrate of at least 30cm or a water discharge under the outer casing to avoid water stagnation inside the casing.

Made in P.R.C.

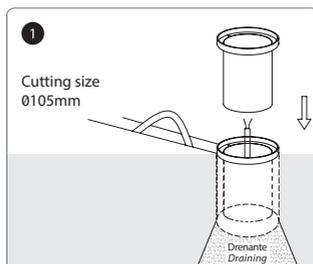


IT Realizzare il foro nel pavimento e posizionare la controcassa. Passate il cavo di alimentazione nell'apposito scasso presente. Posizionare la controcassa in modo che la parte superiore dell'apparecchio sia al livello del pavimento. Una posizione più alta del corpo illuminante può ostacolare la circolazione nella zona in cui è montato, mentre una posizione inferiore può agevolare la stagnazione e l'infiltrazione dell'acqua su questo.

EN Make, in the ground, the hole for the light fitting and install into the hole the recessed mounting box. Pass the power supply cable through the special hole for it. The final position of the recessed mounting box will be as the frontal part of the light fitting to be at the ground level. A higher position can disturb the circulation in the area, and a lower one allows the water to stay on the frontal part of the luminaire.

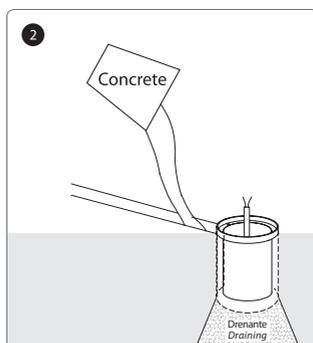


IT Dopo il posizionamento corretto della controcassa, inserire calcestruzzo per il completo fissaggio.

EN After correct installation of the recessed mounting box, lay concrete to fix it.

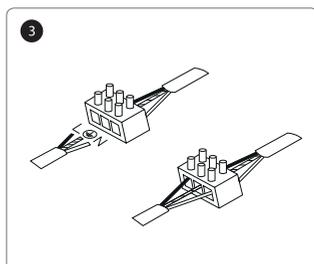

IT Il prodotto è fornito di portalampada con attacco GU10. Realizzare la connessione elettrica nell'apparecchio e inserire la lampadina.


EN The product is furnished with lamp socket with GU10 connection. Attain the electrical connection in the device and insert the light bulb.



IT Fissare la cover all'apparecchio, successivamente avvitare le viti per bloccare il prodotto nella controcassa.

EN Lay the cover on the device, then screw the cover and the device to the recessed housing to fix them.

SELENE1028

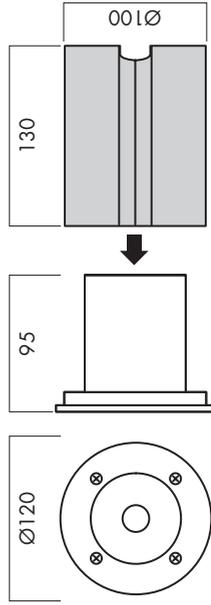

SELENE1029

